




FEELRO H₂O
FILTRATION REVERSE OSMOSIS

SYSTEMS FOR HOME
PER USO DOMESTICO

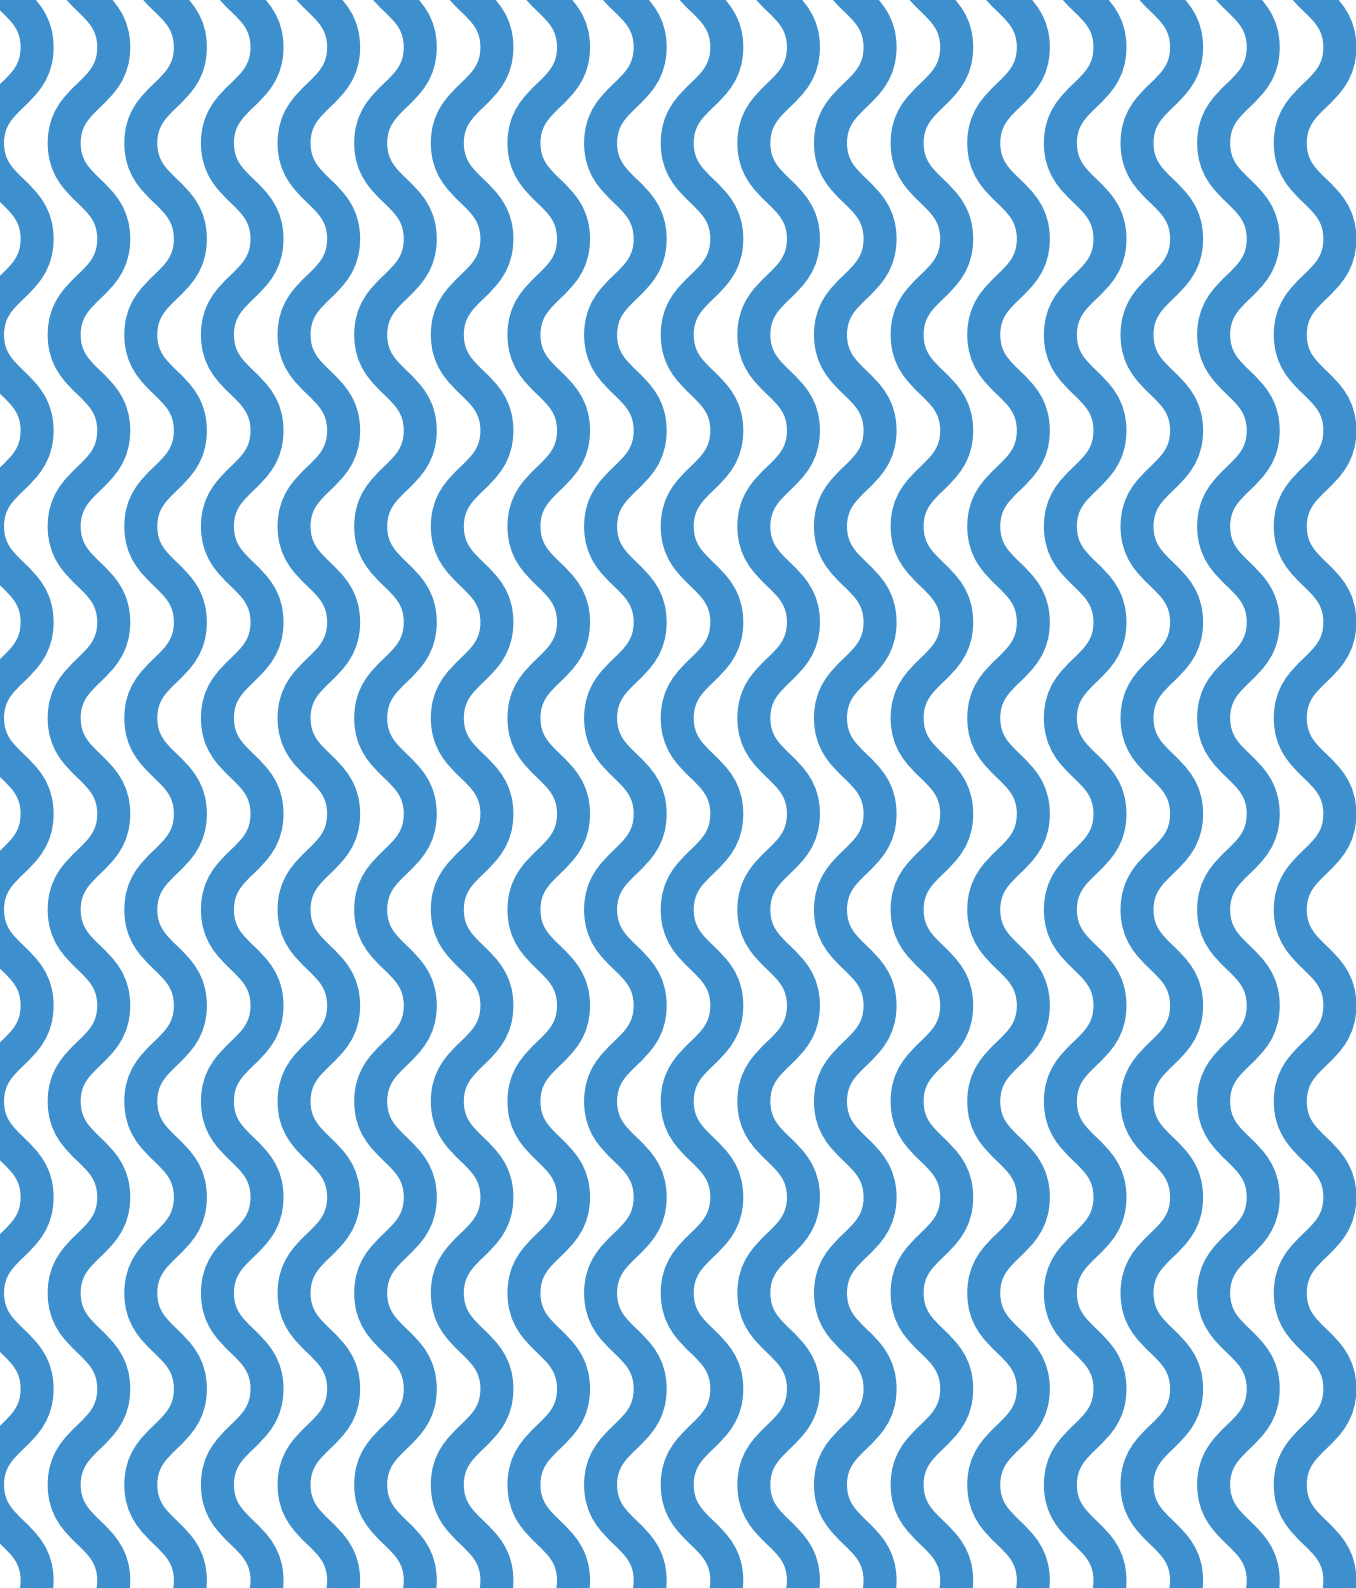

AS SIMPLE AS WATER

L'avanguardia della semplicità

Con oltre trent'anni di esperienza nei settori legati all'acqua, Filtech produce impianti di filtrazione ed osmosi inversa per il trattamento delle acque potabili. Ricerca, sviluppo e una consolidata cultura della qualità permettono di creare soluzioni innovative, che uniscono alta tecnologia e semplicità d'utilizzo. Ogni dispositivo è progettato per limitare al minimo le manutenzioni e offrire al cliente un'esperienza d'uso intuitiva, confortevole e sicura.

La cura del dettaglio caratterizza il nostro lavoro lungo tutta la filiera: dalla selezione dei migliori materiali alla scelta delle tecnologie più avanzate, fino alle attività di collaudo effettuate su ogni dispositivo. Uniamo la conoscenza della materia prima alle migliori competenze progettuali, produttive e organizzative per dare vita a soluzioni esclusive di altissimo livello.

Innovazione e semplicità al servizio del cliente, perché mettiamo sempre al centro la sua soddisfazione.

The avant-garde of simplicity

With over thirty years of experience in water-related sectors, Filtech manufactures filtration and reverse osmosis systems for drinking water treatment. Research, development and a consolidated culture of quality allows Filtech to create innovative solutions that combine high technology and ease of use. Each device is designed to keep maintenance to a minimum level and offer the customer an intuitive, comfortable and safe user experience.

Attention to detail characterises our work along the entire supply chain: from the selection of the best materials to the choice of the most advanced technologies, through to the testing activities carried out on each device. We combine knowledge of raw materials with the best design, production and organisational skills to create exclusive solutions of the highest level.

Innovation and simplicity at the service of the customer, because we always put his satisfaction at the centre.



Un'azienda con l'innovazione nel DNA

La soddisfazione del cliente guida il nostro lavoro. Per rispondere a ogni tipo di esigenza, offriamo un'ampia gamma di sistemi per l'osmosi inversa e filtrazione. Lo facciamo investendo in ricerca e sviluppo, progettando soluzioni innovative e all'avanguardia.

I valori che ci ispirano ogni giorno

> RELAZIONI

Costruiamo rapporti solidi e di valore, perché le persone sono il nostro motore.

> SEMPLICITÀ

Siamo essenziali nella forma e nella sostanza, puntiamo dritto al cuore delle cose.

> INNOVAZIONE

Guardiamo al futuro per progettare le soluzioni più funzionali ai bisogni del cliente.

> INTEGRITÀ

Crediamo nel rispetto dei valori e delle persone. Siamo trasparenti, come l'acqua.

A company with innovation in its DNA

A company with innovation in its DNA Customer satisfaction guides our work. To meet every type of need, we offer a wide range of reverse osmosis and filtration systems. We do this by investing in research and development, designing innovative and cutting-edge solutions.

Values that inspire us every day

> RELATIONS

We build solid and valuable relationships, because people are our engine.

> KEEP IT SIMPLE

We are essential in form and substance, we aim straight at the heart of things.

> INNOVATION

We look to the future to design more functional solutions towards customer needs.

> INTEGRITY

We believe in respecting values and people. We are transparent, like water.





Controllo qualità su tutti i filtri e i dispositivi

Prima della vendita, ogni dispositivo è testato con il supporto di macchinari automatici da noi prodotti per garantire sempre il massimo della qualità, della sicurezza e della resistenza nel tempo. Testiamo il 100% dei sistemi replicando le reali situazioni d'uso del prodotto, per verificare il corretto funzionamento di ciascun componente nelle sue effettive condizioni d'impiego. In fine le macchine vengono svuotate e sanificate con il nostro sistema esclusivo.

Quality test on all our filters and devices

Before to be sold, each device is tested with the support of automatic machines we produce to guarantee maximum quality, safety and durability. We test 100% of our systems by replicating real situations of product use, to verify the correct functioning of each component under its actual conditions of use. Finally, the machines are emptied and sanitised with our exclusive system

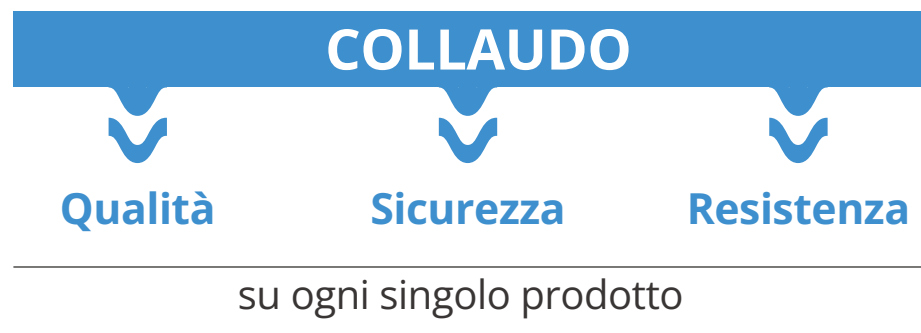


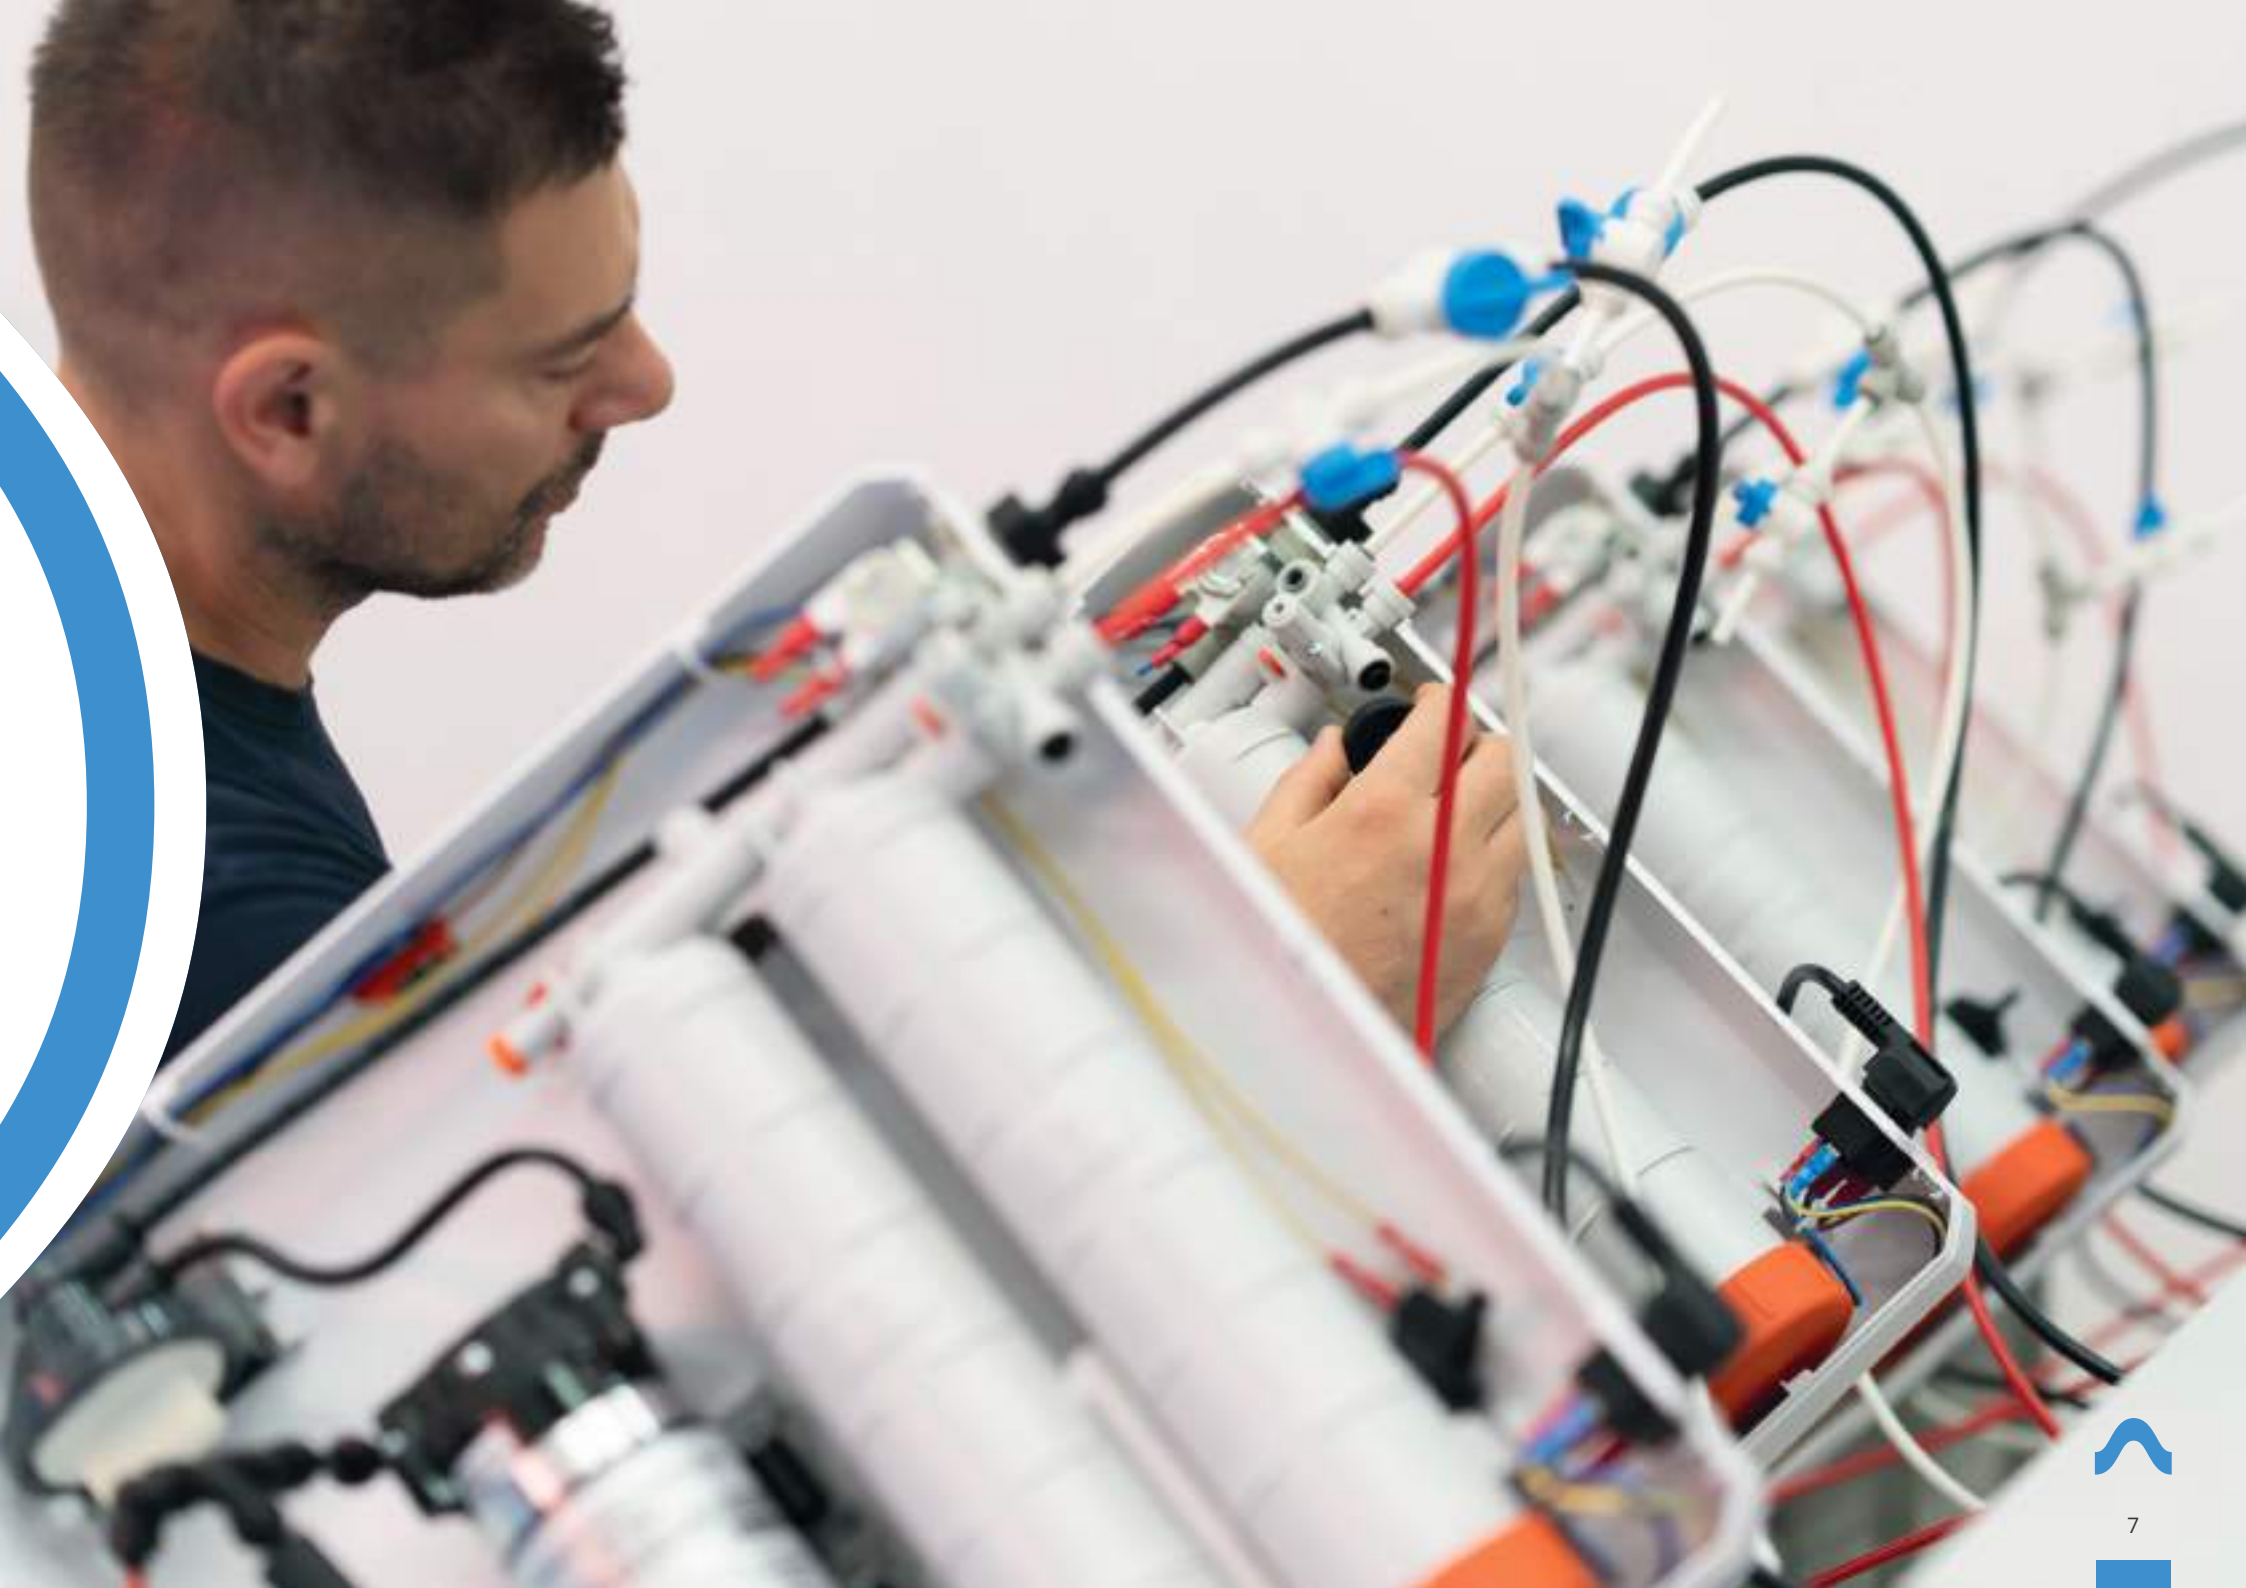



I PLUS DEI NOSTRI SISTEMI


OUR SYSTEM PLUS POINT



COMPATTEZZA
COMPACTNESS



ALTA PORTATA
HIGH FLOW CAPACITY



POCHI RACCORDI
FEW QUICK FITTINGS



TOUCH SCREEN DISPLAY
TOUCH SCREEN DISPLAY




TECNOLOGIA WI-FI IOT
WI-FI IOT TECHNOLOGY



FACILITÀ DI MANUTENZIONE
EASY MAINTENANCE



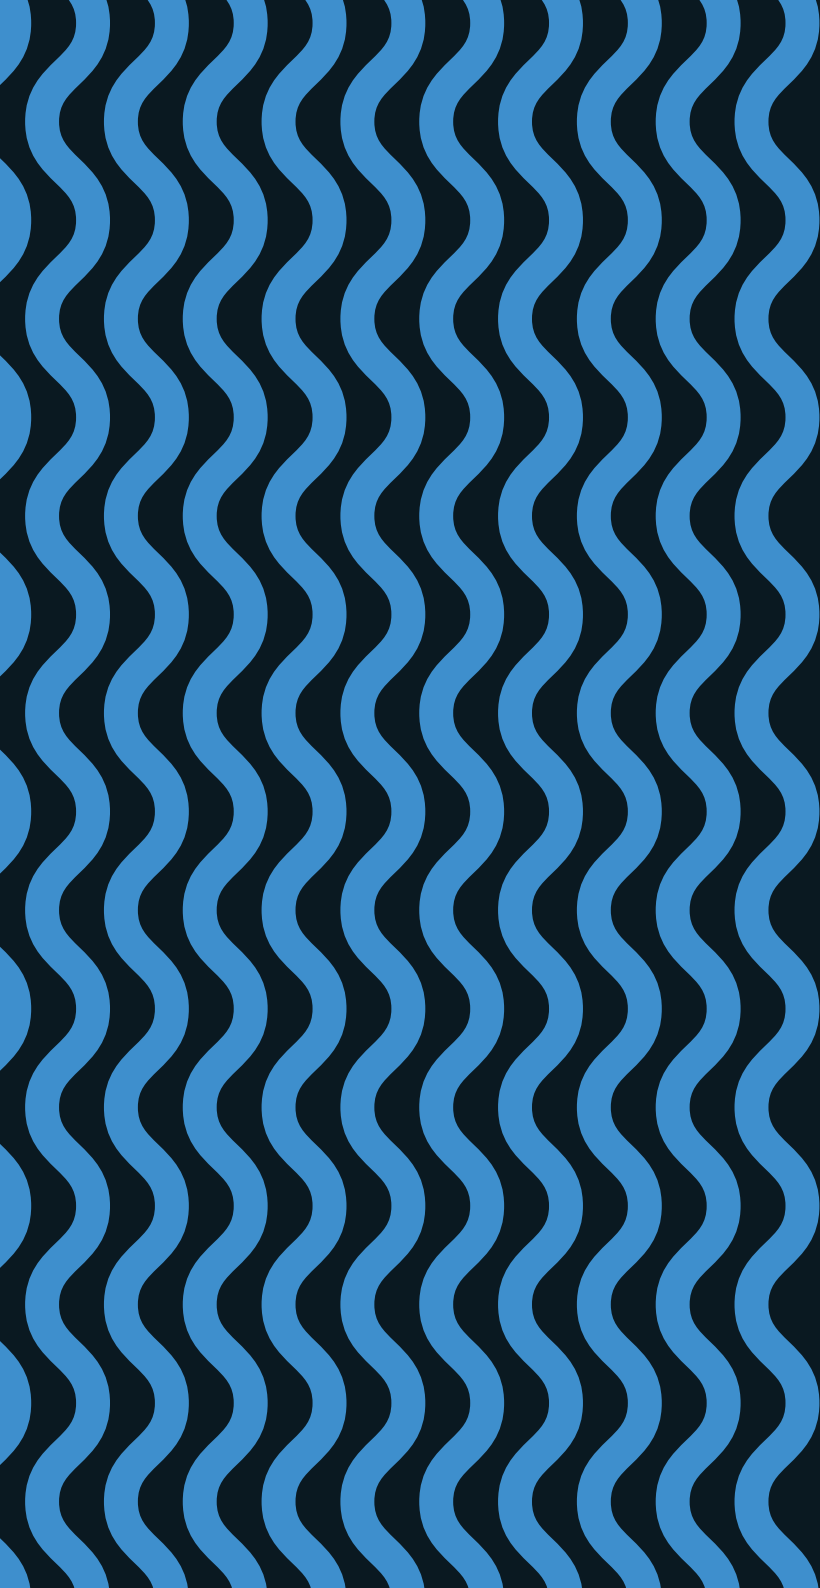

FEELRO H_2O
FILTRATION REVERSE OSMOSIS



Sistema brevettato

Patented system

SISTEMA VESSEL

VESSEL SYSTEM

La massima efficienza
data dal sistema integrato.

*Maximum efficiency
given by the integrated system.*

Design brevettato
made in Italy

*Patented design
made in Italy*

Estrema facilità
del cambio membrane

*Extremely easy
membrane change*

Ottimizzazione dei sistemi
di raccorderia per la
massima affidabilità

*Optimization of fitting
systems for maximum
reliability*

Doppia tenuta
per la massima
sicurezza

*Double seal
for maximum
safety*

Progettato per lavorare
in serie per la massima
efficacia

*Designed
to work in series
for maximum effectiveness*

Risparmio
sulla manu-
tenzione e
ricambi


*Savings on
maintenance
and spare
parts*



Sistema
brevettato

*Patented
system*



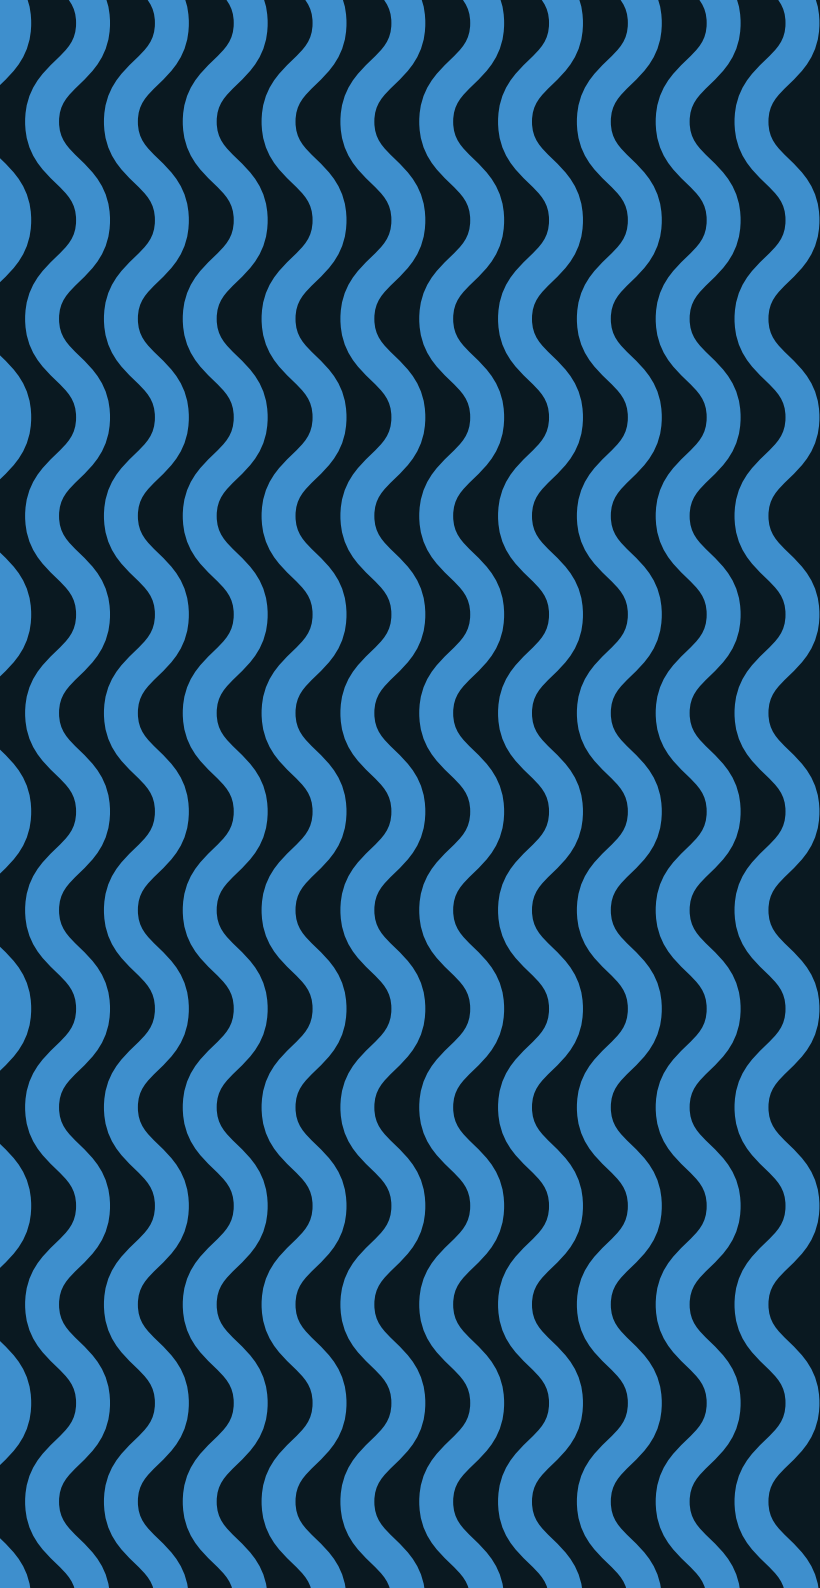

FEELRO H_2O
FILTRATION REVERSE OSMOSIS



Sistema brevettato

Patented system

SCARTO INTELLIGENTE

SMART DRAIN

Massima durata dell'impianto
grazie alla gestione automatica
dello scarto d'acqua

*Maximum system lifespan thanks to
automatic waste water management*

Livello tra permeato
e scarto sempre
ottimizzato alle condizioni

*Level between permeate
and drain always optimized
to the conditions*

Pressione costante
all'interno del sistema

*Constant working pressure
inside the system*

Aumento della durata
della membrana

*Increased
membrane life*

Diminuzione degli
interventi tecnici

*Reduction of technical call
and service*

Risparmio
sulla manu-
tenzione e
ricambi


*Savings on
maintenance
and spare
parts*



Sistema
brevettato

*Patented
system*



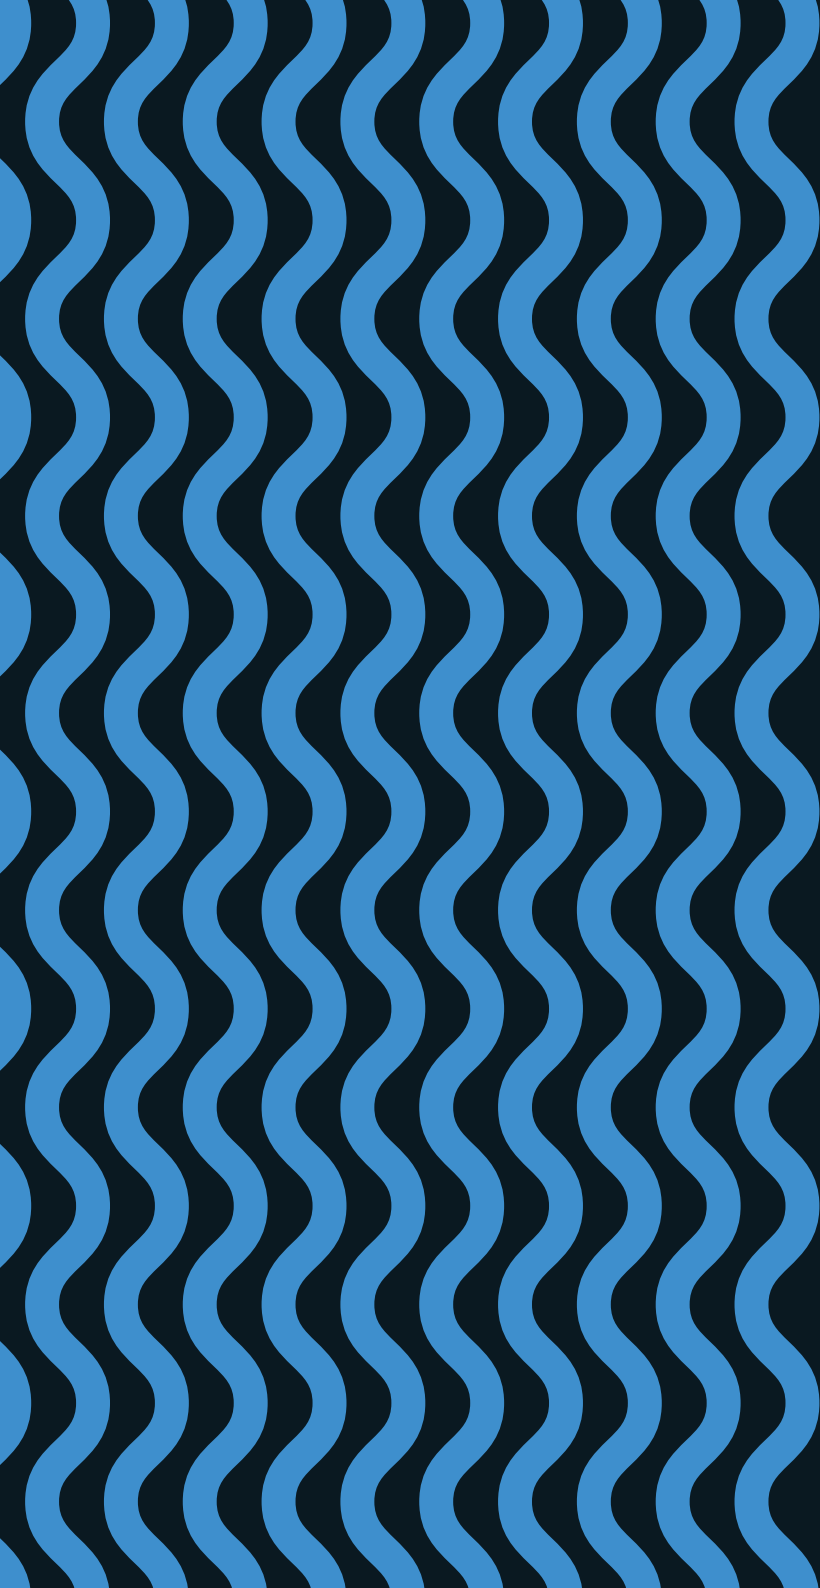

FEELRO H_2O
FILTRATION REVERSE OSMOSIS



Sistema brevettato

Patented system

RO CHECK

RO CHECK

Controllo totale dell'impianto grazie alla connessione wi-fi ed al portale dedicato

Total control of the system thanks to the wi-fi connection and the dedicated portal

Controllo da remoto dei parametri

Remote control of parameters

Invio di notifiche in caso di allarmi

Notifications sending in case of alarms

Interazione con i parametri dell'impianto

Interazione con i parametri dell'impianto

IA integrata per l'analisi dei parametri del sistema

Integrated AI for system parameter analysis

Uso simultaneo della rete wi-fi, dati mobili o locale (access point)

Simultaneous use of Wi-Fi, mobile data or local network (access point)

Risparmio sulla manutenzione e ricambi


Savings on maintenance and spare parts



Pronto per il sistema RO Check

RO-Check ready



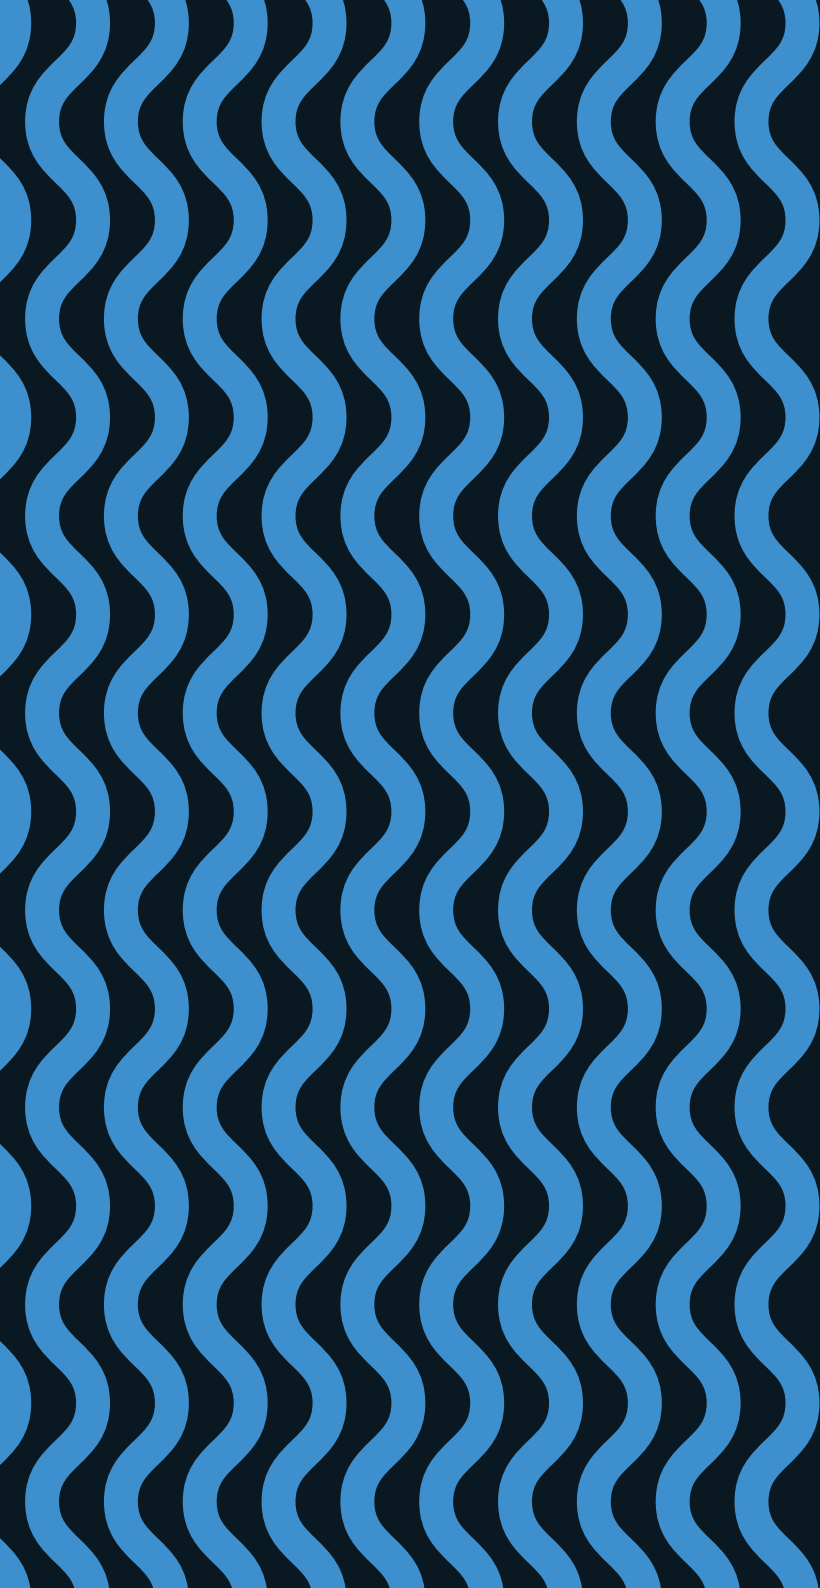

FEELTRANT
WATER FILTRATION



Sistema brevettato

Patented system

SISTEMA PURO

PURO SYSTEM

Diminuzione dei tempi di manutenzione dell'impianto, grazie alla sanitizzazione automatica.

Reduction of system maintenance times, thanks to the automatic sanitization.

Riduzione drastica del tempo di sanitizzazione dell'impianto

Drastic reduction in system sanitization time

Semplicità e facilità di sostituzione

Simplicity and ease of replacement

Sanificazione completa e sicura

Complete and safe sanitization

Risparmio sulla manutenzione e ricambi


Savings on maintenance and spare parts



Facilità di manutenzione

Easy maintenance



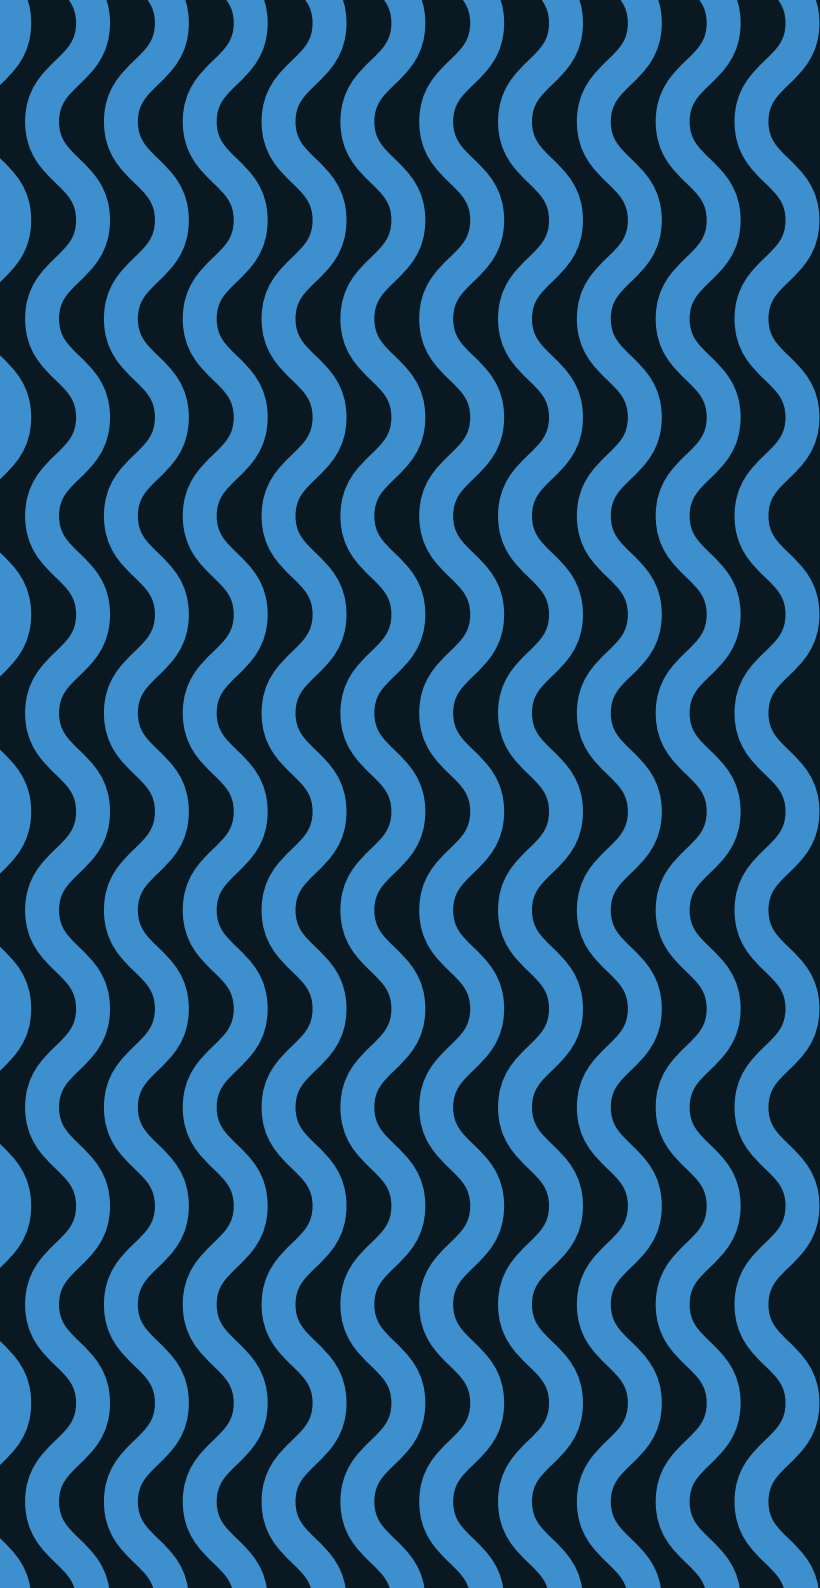

FEELTRANT
WATER FILTRATION



Sistema brevettato

Patented system

REMIN FEELTRANT

REMIN FEELTRANT

Nessuno spreco d'acqua,
fin dalla prima erogazione.

*No water waste,
right from the first dispensing.*

Evita il picco di PH
dovuto al lungo contatto
con i minerali

*Avoids the PH peak
due to long contact
with minerals*

Esclusivo sistema di
dosaggio graduale

*Exclusive gradual
dosing system*

Risparmio
sulla manu-
tenzione e
ricambi


*Savings on
maintenance
and spare
parts*



Facilità di
manutenzione

*Easy
maintenance*



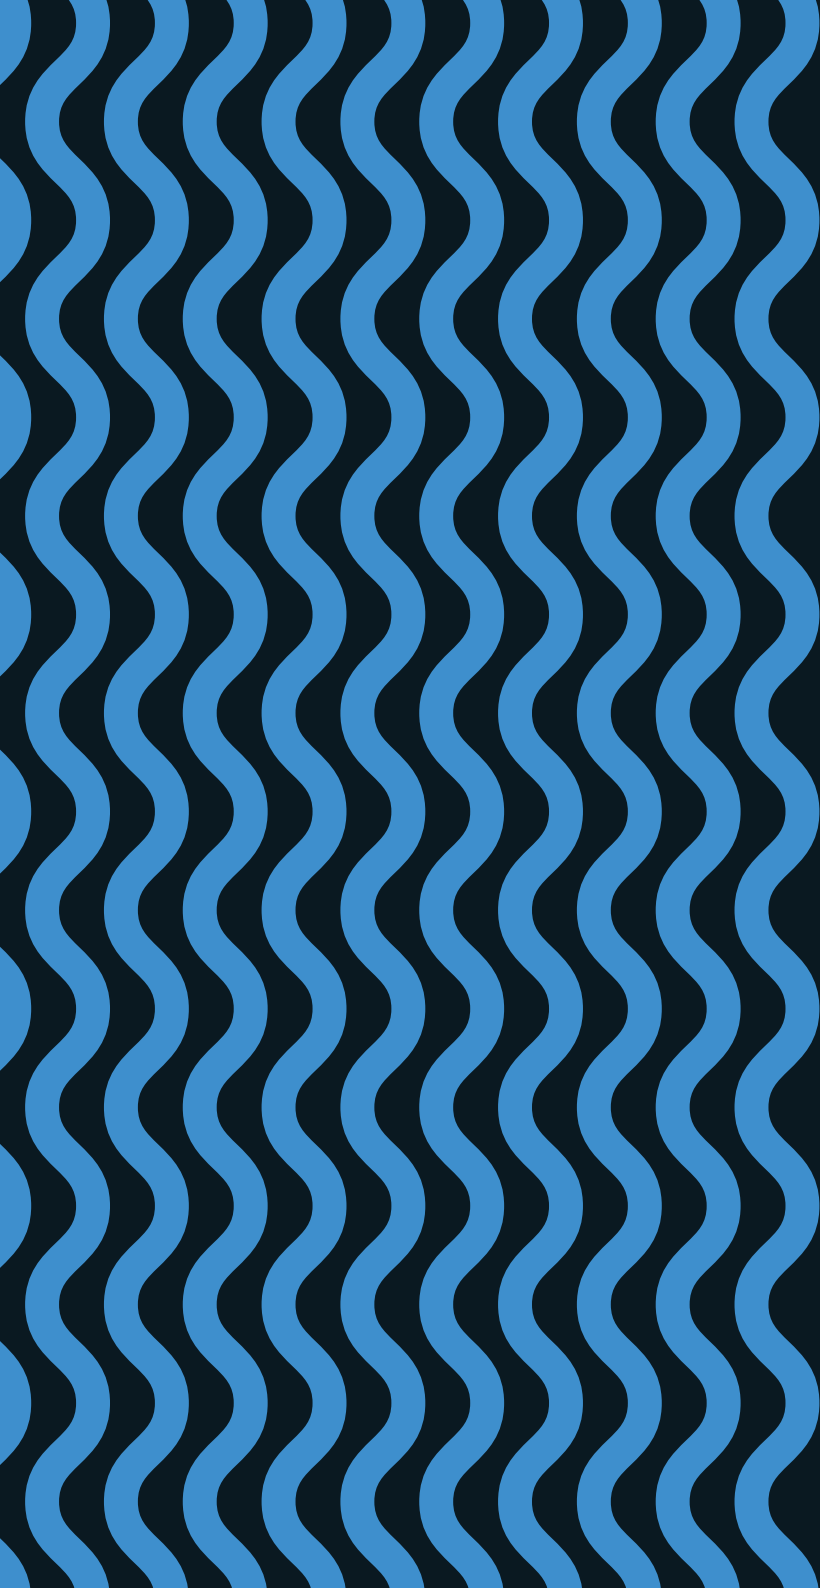

FEELTRANT
WATER FILTRATION



Sistema brevettato

Patented system

CONTALITRI HEEDROP

HEEDROP FLOW METER

Controllo totale
del consumo d'acqua

*Total control
of water consumption*

Semplicità ed efficacia
nella lettura dei litri
e del flusso dell'acqua

*Simplicity and effectiveness
in reading the litres
and water flow*

Tecnologia innovativa per
la lettura delle portate

*Innovative technology
of flow rates reading*

Ampia gamma di lettura:
dalla singola battuta di
caffè, alla gestione di alti
flussi

*Wide reading range: from
a single coffee shot to
managing high flows*

Sistema di controllo
remoto ROCHECK
integrato

*Integrated ROCHECK
remote control system*

Risparmio
sulla manu-
tenzione e
ricambi


*Savings on
maintenance
and spare
parts*



Pronto per il
sistema
RO Check

*RO-Check
ready*



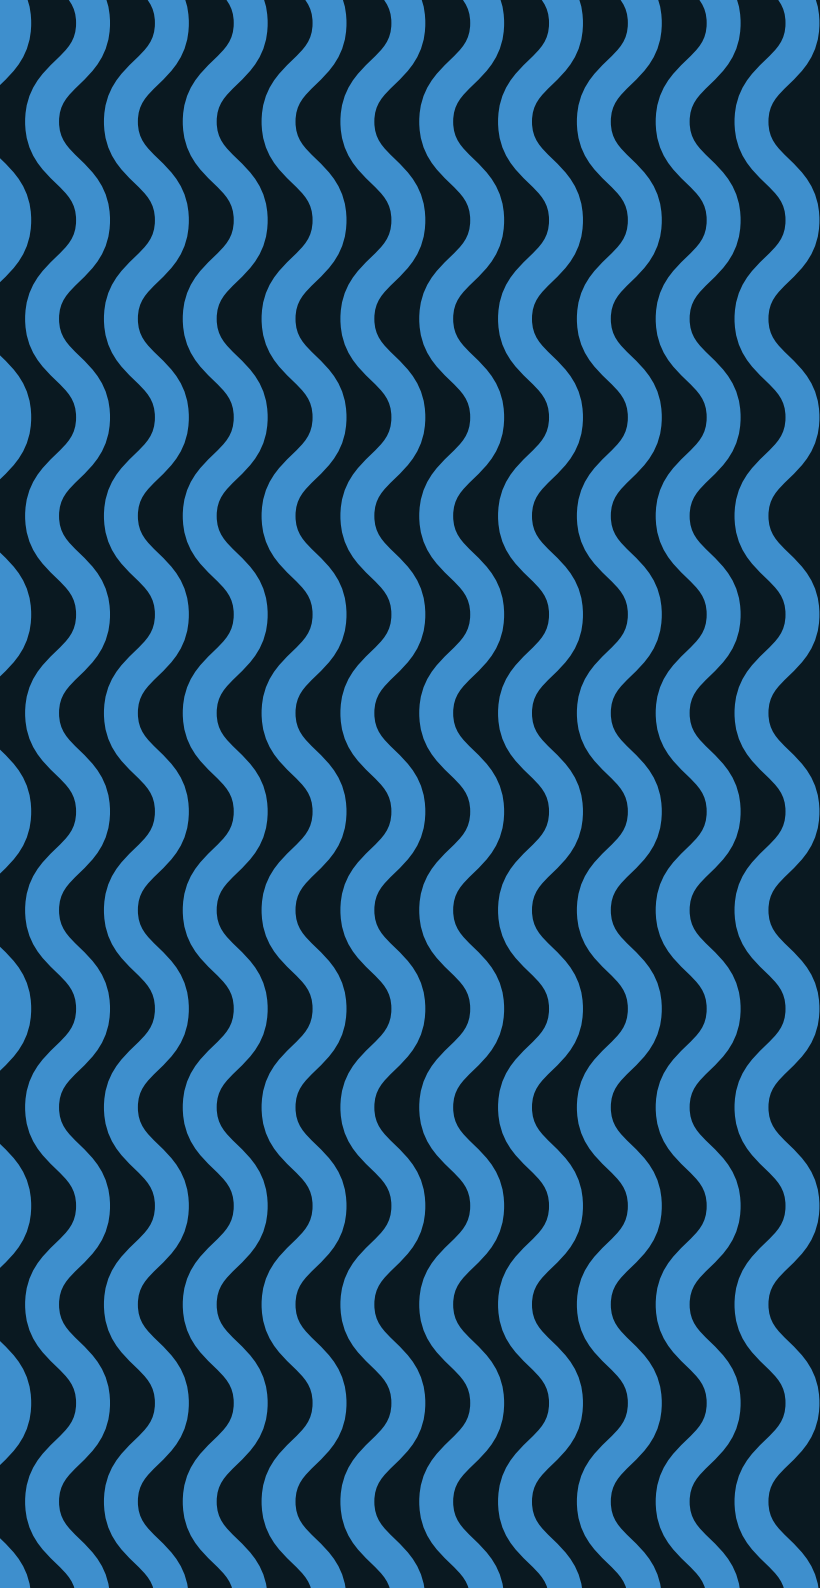

FEELRO H_2O
FILTRATION REVERSE OSMOSIS



Sistema brevettato

Patented system

SAFEDROP SISTEMA ANTIALLAGAMENTO

SAFEDROP ANTIFLOODING SYSTEM

Totale sicurezza
in caso di perdite d'acqua

*Total safety
in case of water leaks*

Lancia allarme in caso
di qualsiasi tipo di
allagamento

*Raises the alarm
in case of any type
of flooding*

Integrabile con l'impianto
al sistema ROCHECK

*Can be integrated
with the ROCHECK system*

Notifica immediata
degli allarmi tramite il
ricevitore
(impianto/Heedrop)

*Immediate notification of
alarms via the receiver
(RO/Heedrop)*

Blocco del flusso d'acqua
in ingresso per anticipare
il problema tramite
elettrovalvola esterna

*Blocking the incoming
water flow block to
anticipate the problem
through an external
solenoid valve*

Risparmio
sulla manu-
tenzione e
ricambi

*Savings on
maintenance
and spare
parts*



Pronto per il
sistema
RO Check

*RO-Check
ready*





ROCHECK⁺

⁺CONTROL⁺EFFICIENCY⁺SAVINGS



ROCHECK PLUS

ROCHECK PLUS

Controllo totale dell'impianto grazie alla connessione ROCHECK Wi-Fi ed al portale, ora con IA per facilitare il servizio e garantire il risultato

Total control of the system thanks to the Wi-Fi connection and the portal, now with AI to facilitate the service and guarantee the result

IA integrata per l'analisi dei parametri del sistema

Integrated AI for the analysis of the system's parameter

Interazione da remoto con i parametri di funzionamento

Remote interaction with operating parameters

Il sistema invia notifiche in caso di allarmi

The system sends notifications in case of alarms

Uso simultaneo della rete Wi-Fi, dati mobili ed in locale

Simultaneous use of Wi-Fi, mobile data and local network

Nuovo hardware dedicato e più sensori nell'impianto

New dedicated hardware and more sensors in the system

Risparmio sulla manutenzione e ricambi


Savings on maintenance and spare parts



Connettività al cloud con IA

AI Cloud connectivity



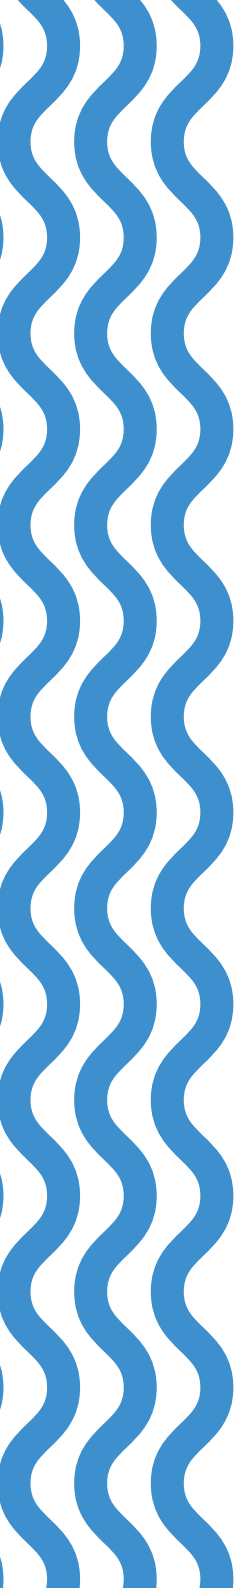

TECNOLOGIA BREVETTATA
PER L'OSMOSI INVERSA

PATENTED TECHNOLOGY
FOR REVERSE OSMOSIS



SISTEMA FLO

FLO SYSTEM

L'innovazione incontra il design.

Il sistema FLO è una tecnologia brevettata che permette di raggiungere portate mai viste con un minimo ingombro. È un sistema super compatto che in soli 10,5 cm di spazio eroga fino a 150 litri d'acqua all'ora. Design essenziale e altissima cura del dettaglio, per una soluzione che coniuga estetica e funzionalità.

Innovation meets design.

The FLO system is a patented technology that reach unprecedented flow rates with a minimum of space. It is a compact system that delivers up to 150 liters of water per hour in just 10.5 cm of space. Essential design and great attention to detail for a solution that combines aesthetics and functionality.



VANTAGGI TECNICI DEL SISTEMA FLO

FLO SYSTEM TECHNICAL ADVANTAGES

- > **PROCESSI MIGLIORATI**
- > **MASSIMA SICUREZZA**

Tutti i vantaggi di una tecnologia innovativa e di un design funzionale, in un minimo ingombro di spazio.

- > **IMPROVED PROCESSES**
- > **MAXIMUM SAFETY**

All the advantages of innovative technology and functional design in a minimum space requirement.





1

Il lettore di conducibilità rileva la quantità di sali presenti nell'acqua, mostrandola direttamente sul display.

The conductivity reader detects the amount of salts in the water, showing it directly on the display.



2

Il rilevatore antiallagamento monitora e segnala eventuali perdite d'acqua.

The flood detector monitors and alarms in the event of water leaks.



3

Centralina e cablaggi protetti riducono il rischio elettrico.

Protected control unit and wiring reduce the electrical risk.



4

La sostituzione delle membrane semplice e veloce agevola le attività di manutenzione.

Quick and easy membrane replacement facilitates the maintenance activities.



5

Il sistema di sgancio rapido della pompa e testata agevolano l'estrazione e la manutenzione tecnica.

The quick release system of the pump and filter head facilitate extraction and technical maintenance.



6

La chiave di sblocco rapido agevola le operazioni di sostituzione e manutenzione.

The dedicated quick release key facilitates replacement and maintenance operations.



7

Vessel VRO23: sistema brevettato Vessel

Vessel VRO23: patented Vessel system



8

Scarto intelligente in base alle caratteristiche dell'acqua in ingresso

Automatic drain management according to inlet water characteristics



LINEA FLO
FLO LINE



FLO TFT

DISPOSITIVO AD OSMOSI INVERSA DIRETTA
DIRECT FLOW REVERSE OSMOSIS

La **TFT** è la più completa della linea FLO, con tutte le caratteristiche della sua gamma, dalla portata fino a 150 l/h alla compattezza. Questa configurazione ha la lettura di conduttività e il modulo Wi-Fi a bordo che consente la gestione remota anche tramite access point.

**Integrabile con sistema antiallagamento
Safedrop (pag. 23)**

*The **TFT** is the most complete of the FLO line, with all the features of the range, from the flow rate up to 150 l/h to its compactness. This configuration has the reading of conductivity and the Wi-Fi module on board with the remote management, also via access point.*

Can be integrated with Safedrop anti-flooding system (page 23)



430 mm

450 mm

105 mm

Caratteristiche

- Design Innovativo e compatto (10,5 cm)
- Nuovo Vessel VRO23
- Schermo TFT
- Wi-Fi
- Allarme filtro tempo e litri
- Lettura di conducibilità
- Allarme 15 minuti
- Allarme antiallagamento
- Sistema antiristagno
- Flussaggio membrane

Features

- *Innovative and compact design (10,5 cm)*
- *New VRO23 Vessel*
- *TFT screen*
- *Wi-Fi*
- *Filter alarm - time and liters*
- *Conductivity reading*
- *15 min. alarm*
- *Flooding alarm*
- *Anti-stagnation system*
- *Membrane flushing*

DISPLAY PARAMETRI

PARAMETERS DISPLAY

ALLARMI SONORI

SOUND ALARMS



La macchina è conforme ai requisiti delle direttive europee e prodotta in conformità con D.M. 174 del 06/04/2004 ed al D.M. 25 del 07/02/2012.
The machine comply with the requirements of european directives and is produced in compliance with DM174 06/04/2004 and DM25 of 07/02/12.

FLO TFT

DISPOSITIVO AD OSMOSI INVERSA DIRETTA
DIRECT FLOW REVERSE OSMOSIS



FLO TFT

FILTRO INTERNO / *INTERNAL FILTER*



Misure / *Measures* **43 cm x 45 cm x h 10,5 cm**
Peso / *Weight* **7,9 kg**

MODELLO <i>MODEL</i>	CODICE <i>CODE</i>	PORTATA <i>FLOW (l/h)</i>	MEMBRANE	POMPA <i>PUMP</i>	FILTRAZIONE <i>FILTRATION</i>
FLO 100 TFT	02FLT001	100	2 X 220 GPD	SILENT	Interna / <i>Internal</i>
FLO 130 TFT	02FLT002	130	2 X 330 GPD	STANDARD	Interna / <i>Internal</i>
FLO 150 TFT	02FLT003	150	2 X 330 GPD	SUPER	Interna / <i>Internal</i>

FLO TFT GAS

ACQUA LISCIA E GASSATA / *STILL AND SPARKLING*



Misure / Measures **43 cm x 45 cm x h 10,5 cm**
Peso / Weight **7,8 kg**

MODELLO MODEL	CODICE CODE	PORTATA FLOW (l/h)	MEMBRANE	POMPA PUMP	FILTRAZIONE FILTRATION
FLO 100 TFT GAS	02FLT007	100	2 X 220 GPD	SILENT	Esterna / External
FLO 130 TFT GAS	02FLT008	130	2 X 330 GPD	STANDARD	Esterna / External
FLO 150 TFT GAS	02FLT009	150	2 X 330 GPD	SUPER	Esterna / External

FLO TFT TANK

TANK INTERNO DA 2 LITRI / *2 L INTERNAL TANK*



Misure / Measures **43 cm x 45 cm x h 10,5 cm**
Peso / Weight **7,8 kg**

MODELLO MODEL	CODICE CODE	PORTATA FLOW (l/h)	MEMBRANE	POMPA PUMP	FILTRAZIONE FILTRATION
FLO 100 TFT HF	02FLT004	100 (+1 l)	2 X 220 GPD	SILENT	Esterna / External
FLO 130 TFT HF	02FLT005	130 (+1 l)	2 X 330 GPD	STANDARD	Esterna / External
FLO 150 TFT HF	02FLT006	150 (+1 l)	2 X 330 GPD	SUPER	Esterna / External

FLO LCD

DISPOSITIVO AD OSMOSI INVERSA DIRETTA
DIRECT FLOW REVERSE OSMOSIS

La **LCD** ha tutto quello che serve, compatta e performante fino a 150 l/h con la visualizzazione di tutti gli allarmi, esaurimento filtro per litri e tempo, blocco 15 minuti, anti allagamento.

**Integrabile con sistema antiallagamento
Safedrop (pag. 23)**

*The **LCD** has everything you need, compact and high performance up to 150 l/h with the display of all alarms, filter exhaust by liters and time, 15 minutes block, anti flood.*

Can be integrated with Safedrop anti-flooding system (page 23)



Caratteristiche

- Design Innovativo e compatto
- Nuovo Vessel VRO23
- Schermo LCD
- Allarme filtro tempo e litri
- Lettura di conducibilità opzionale
- Allarme 15 minuti
- Allarme antiallagamento
- Sistema antiristagno
- Flussaggio membrane

Features

- *Innovative and compact design (10,5 cm)*
- *New VRO23 Vessel*
- *LCD screen*
- *Filter alarm - time and liters*
- *Optional conductivity reading*
- *15 min. alarm*
- *Flooding alarm*
- *Anti-stagnation system*
- *Membrane flushing*

GIORNI RESTANTI AL CAMBIO FILTRO

*DAYS LEFT
BEFORE FILTER CHANGING*



**PERCENTUALE RIMASTA
CAPACITÀ FILTRO**
*PERCENTAGE LEFT
OF FILTER CAPACITY*

La macchina è conforme ai requisiti delle direttive europee e prodotta in conformità con D.M. 174 del 06/04/2004 ed al D.M. 25 del 07/02/2012.
The machine comply with the requirements of european directives and is produced in compliance with DM174 06/04/2004 and DM25 of 07/02/12.

FLO LCD

DISPOSITIVO AD OSMOSI INVERSA DIRETTA
DIRECT FLOW REVERSE OSMOSIS



FLO LCD

FILTRO INTERNO / *INTERNAL FILTER*



Misure / *Measures* **43 cm x 45 cm x h 10,5 cm**
Peso / *Weight* **7,9 kg**

MODELLO <i>MODEL</i>	CODICE <i>CODE</i>	PORTATA <i>FLOW (l/h)</i>	MEMBRANE	POMPA <i>PUMP</i>	FILTRAZIONE <i>FILTRATION</i>
FLO 100 LCD	02FLL001	100	2 X 220 GPD	SILENT	Interna / <i>Internal</i>
FLO 130 LCD	02FLL002	130	2 X 330 GPD	STANDARD	Interna / <i>Internal</i>
FLO 150 LCD	02FLL003	150	2 X 330 GPD	SUPER	Interna / <i>Internal</i>

FLO LCD GAS

ACQUA LISCIA E GASSATA / *STILL AND SPARKLING*



Misure / Measures **43 cm x 45 cm x h 10,5 cm**
Peso / Weight **7,8 kg**

MODELLO MODEL	CODICE CODE	PORTATA FLOW (l/h)	MEMBRANE	POMPA PUMP	FILTRAZIONE FILTRATION
FLO 100 LCD GAS	02FLL007	100	2 X 220 GPD	SILENT	Esterna / External
FLO 130 LCD GAS	02FLL008	130	2 X 330 GPD	STANDARD	Esterna / External
FLO 150 LCD GAS	02FLL009	150	2 X 330 GPD	SUPER	Esterna / External

FLO LCD TANK

TANK INTERNO DA 2 LITRI / *2 L INTERNAL TANK*



Misure / Measures **43 cm x 45 cm x h 10,5 cm**
Peso / Weight **7,8 kg**

MODELLO MODEL	CODICE CODE	PORTATA FLOW (l/h)	MEMBRANE	POMPA PUMP	FILTRAZIONE FILTRATION
FLO 100 LCD HF	02FLL004	100 (+1 l)	2 X 220 GPD	SILENT	Esterna / External
FLO 130 LCD HF	02FLL005	130 (+1 l)	2 X 330 GPD	STANDARD	Esterna / External
FLO 150 LCD HF	02FLL006	150 (+1 l)	2 X 330 GPD	SUPER	Esterna / External

FLO B

DISPOSITIVO AD OSMOSI INVERSA DIRETTA
DIRECT FLOW REVERSE OSMOSIS

La versione **B** condivide le caratteristiche di design compatto ed alte portate delle altre versioni con una elettronica alleggerita esclusivamente con allarme filtro.

**Integrabile con sistema antiallagamento
Safedrop (pag. 23)**

*The **B** version shares the compact design and high flow rates of the other versions with a lightened electronics exclusively with the filter alarm.*

Can be integrated with Safedrop anti-flooding system (page 23)



450 mm

105 mm

430 mm

Caratteristiche

- Design Innovativo e compatto
- Nuovo Vessel VR023
- Schermo LCD
- Allarme filtro tempo e litri

Features

- *Innovative and compact design*
- *New VR023 Vessel*
- *LCD screen*
- *Filter alarm - time and liters*

**GIORNI RESTANTI
AL CAMBIO FILTRO**

*DAYS LEFT
BEFORE FILTER CHANGING*



**LITRI RIMASTI PRIMA
DEL CAMBIO FILTRO**

*LITERS LEFT BEFORE
FILTER CHANGE*

La macchina è conforme ai requisiti delle direttive europee e prodotta in conformità con D.M. 174 del 06/04/2004 ed al D.M. 25 del 07/02/2012.
The machine comply with the requirements of european directives and is produced in compliance with DM174 06/04/2004 and DM25 of 07/02/12.

FLO B

DISPOSITIVO AD OSMOSI INVERSA DIRETTA
DIRECT FLOW REVERSE OSMOSIS



FLO B

FILTRO INTERNO / INTERNAL FILTER



Misure / Measures **43 cm x 45 cm x h 10,5 cm**
Peso / Weight **7,9 kg**

MODELLO MODEL	CODICE CODE	PORTATA FLOW (l/h)	MEMBRANE	POMPA PUMP	FILTRAZIONE FILTRATION
FLO 100 B	02FLB001	100	2 X 220 GPD	SILENT	Interna / Internal
FLO 130 B	02FLB002	130	2 X 330 GPD	STANDARD	Interna / Internal
FLO 150 B	02FLB003	150	2 X 330 GPD	SUPER	Interna / Internal

FLO B HF

TANK INTERNO DA 2 LITRI / 2 L INTERNAL TANK




Misure / Measures **43 cm x 45 cm x h 10,5 cm**
Peso / Weight **7,8 kg**

MODELLO MODEL	CODICE CODE	PORTATA FLOW (l/h)	MEMBRANE	POMPA PUMP	FILTRAZIONE FILTRATION
FLO 100 B HF	02FLB004	100 (+1 l)	2 X 220 GPD	SILENT	Esterna / External
FLO 130 B HF	02FLB005	130 (+1 l)	2 X 330 GPD	STANDARD	Esterna / External
FLO 150 B HF	02FLB006	150 (+1 l)	2 X 330 GPD	SUPER	Esterna / External

LINEA FLO SMART
FLO SMART LINE



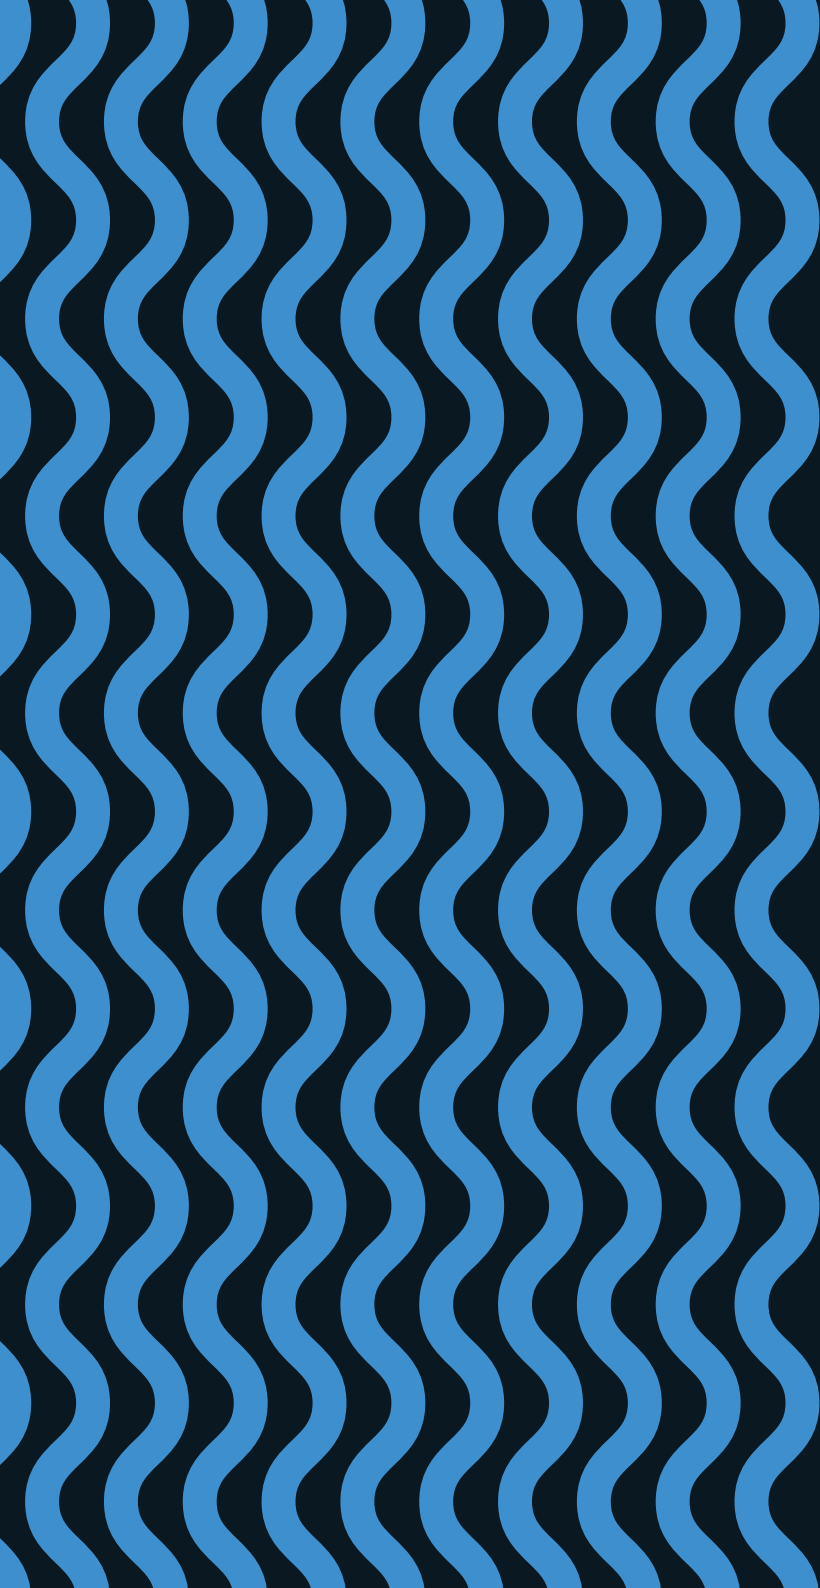

La **FLO SMART** condivide con la linea FLO tutti i plus di sistema, alte prestazioni e portate, design accattivante e connessione WiFi. Grazie al nuovo brevetto Fil.Tech, la versione SMART è dotata di un filtro dedicato integrabile nel blocco vessel che riduce ancora di più le dimensioni dell'impianto. Grazie al suo cassetto a scorrimento per l'accesso rapido ai consumabili, fare manutenzione è ancora più facile. Le sue dimensioni ridotte, 10,5 cm x 35 cm, rendono questa osmosi inversa diretta la più piccola sul mercato, si integra perfettamente in qualsiasi spazio, senza compromettere la capacità di filtraggio e portata arrivando fino a 150 l/h

*The **FLO SMART** shares with the FLO line all the system advantages, high performance and flow rates, attractive design and WiFi connection. Thanks to the new Fil.Tech patent, the SMART version is equipped with a dedicated filter that can be integrated into the vessel block, further reducing the size of the system. Thanks to its sliding drawer for quick access to the consumables, maintenance is even easier. Its small size, 10.5 cm x 35 cm, makes this direct reverse osmosis the smallest on the market, it integrates perfectly into any space, without compromising the filtering capacity and flow rate, reaching up to 150 l/h*



Sistema brevettato

Patented system

SISTEMA VESSEL SMART

VESSEL SMART SYSTEM

La rivoluzione compatta
del sistema integrato

*The compact revolution
of the integrated system*

Design brevettato
made in Italy

*Patented design
made in Italy*

Ingombro ridotto
al minimo

*Reduced dimensions
to the minimum terms*

Accesso rapido
al Vessel

*Quick Access
to the Vessel*

Estrema facilità del
cambio filtro e membrane

*Extremely easy filter and
membrane changing*

Ottimizzazione dei sistemi
di raccorderia per la
massima efficienza

*Optimizing fitting
systems for maximum
efficiency*

Doppia tenuta per la
massima sicurezza

*Double seal
for maximum safety*

Progettato per lavorare
in serie per la massima
efficacia

*Designed to work
in series for maximum
effectiveness*



FLO SMART

DISPOSITIVO AD OSMOSI INVERSA DIRETTA
DIRECT FLOW REVERSE OSMOSIS



FLO SMART TFT



Misure / Measures **43 cm x 35 cm x 10,5 cm**
Peso / Weight **7,9 kg**

MODELLO MODEL	CODICE CODE	PORTATA FLOW (l/h)	MEMBRANE	POMPA PUMP	FILTRAZIONE FILTRATION
FLO SMART 60 TFT	02FLT016	60	1 X 220 GPD	SILENT	Interna / Internal
FLO SMART 100 TFT	02FLT017	100	1 X 330 GPD	STANDARD	Interna / Internal

FLO SMART LCD



Misure / Measures **43 cm x 35 cm x 10,5 cm**
Peso / Weight **7,8 kg**

MODELLO MODEL	CODICE CODE	PORTATA FLOW (l/h)	MEMBRANE	POMPA PUMP	FILTRAZIONE FILTRATION
FLO SMART 60 LCD	02FLL031	60	2 X 220 GPD	SILENT	Interna / Internal
FLO SMART 100 LCD	02FLL032	100	2 X 330 GPD	STANDARD	Interna / Internal

FLO SMART B



Misure / Measures **43 cm x 35 cm x 10,5 cm**
Peso / Weight **7,8 kg**

MODELLO MODEL	CODICE CODE	PORTATA FLOW (l/h)	MEMBRANE	POMPA PUMP	FILTRAZIONE FILTRATION
FLO SMART 60 B	02FLB013	60	1 X 220 GPD	SILENT	Interna / Internal
FLO SMART 100 B	02FLB014	100	1 X 330 GPD	STANDARD	Interna / Internal

FLO SMART F

DISPOSITIVO AD OSMOSI INVERSA DIRETTA
DIRECT FLOW REVERSE OSMOSIS



FLO SMART F TFT



Misure / Measures **43 cm x 35 cm x 10,5 cm**

Peso / Weight **7,9 kg**

MODELLO MODEL	CODICE CODE	PORTATA FLOW (l/h)	MEMBRANE	POMPA PUMP	FILTRAZIONE FILTRATION
FLO SMART F 100 TFT	02FLT018	100	2 X 220 GPD	SILENT	Esterna / External
FLO SMART F 130 TFT	02FLT019	130	2 X 330 GPD	STANDARD	Esterna / External
FLO SMART F 150 TFT	02FLT020	150	2 X 330 GPD	STANDARD	Esterna / External

FLO SMART F LCD



Misure / Measures **43 cm x 35 cm x 10,5 cm**
Peso / Weight **7,8 kg**


MODELLO MODEL	CODICE CODE	PORTATA FLOW (l/h)	MEMBRANE	POMPA PUMP	FILTRAZIONE FILTRATION
FLO SMART F 100 LCD	02FLL033	100	2 X 220 GPD	SILENT	Esterna / External
FLO SMART F 130 LCD	02FLL034	130	2 X 330 GPD	STANDARD	Esterna / External
FLO SMART F 150 LCD	02FLL035	150	2 X 330 GPD	STANDARD	Esterna / External

FLO SMART F B



Misure / Measures **43 cm x 35 cm x 10,5 cm**
Peso / Weight **7,8 kg**

MODELLO MODEL	CODICE CODE	PORTATA FLOW (l/h)	MEMBRANE	POMPA PUMP	FILTRAZIONE FILTRATION
FLO SMART F 100 B	02FLB015	100	2 X 220 GPD	SILENT	Esterna / External
FLO SMART F 130 B	02FLB016	130	2 X 330 GPD	STANDARD	Esterna / External
FLO SMART F 150 B	02FLB017	150	2 X 330 GPD	STANDARD	Esterna / External

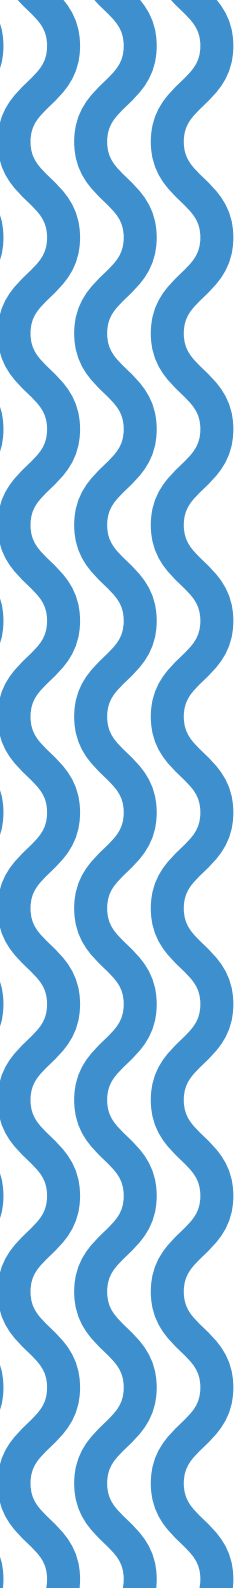

LINEA HDO

HDO LINE



HDO

DISPOSITIVO AD OSMOSI INVERSA DIRETTA
DIRECT FLOW REVERSE OSMOSIS

La **HDO** è la prima nata in casa Filtech e può ospitare al suo interno tutte le configurazioni della linea Flo. Si potrà avere quindi uno stile diverso ma con tutti i vantaggi tecnologici delle innovazioni apportate dal nuovo vessel, dallo scarto intelligente ai 150 l/h con filtro interno.

*The **HDO** is the first born in Filtech house and can lodge all the configurations of the Flo line. Therefore it is possible to have a different style but with all the technological advantages of the innovations provided by the new vessel, from the smart rejection to the 150 l / h flow with internal filter.*



HDO TFT

DISPOSITIVO AD OSMOSI INVERSA DIRETTA
DIRECT FLOW REVERSE OSMOSIS

Caratteristiche

- Nuovo Vessel VR023
- Schermo TFT
- Allarme filtro tempo e litri
- Membrane flushing
- Lettura conducibilità
- Allarme 15 minuti
- Allarme antiallagamento
- Wi-Fi
- Sistema antiristagno

Features

- *New VR023 Vessel*
- *TFT screen*
- *Filter alarm - time and liters*
- *Membrane flushing*
- *Conductivity reading*
- *15 min. alarm*
- *Flooding alarm*
- *Wi-Fi*
- *Anti-stagnation system*



Integrabile con sistema antiallagamento Safedrop (pag. 23)
Can be integrated with Safedrop anti-flooding system (page 23)



Misure / Measures **43 cm x 44 cm x h 10,5 cm**

MODELLO MODEL	CODICE CODE	PORTATA FLOW (l/h)	MEMBRANE	POMPA PUMP	FILTRAZIONE FILTRATION
HDO 100 TFT	02HNT001	100	2 X 220 GPD	SILENT	Interna / Internal
HDO 130 TFT	02HNT002	130	2 X 330 GPD	STANDARD	Interna / Internal
HDO 150 TFT	02HNT003	150	2 X 330 GPD	SUPER	Interna / Internal
HDO 100 TFT HF	02HNT004	100 (+1 l)	2 X 220 GPD	SILENT	Esterna / External
HDO 130 TFT HF	02HNT005	130 (+1 l)	2 X 330 GPD	STANDARD	Esterna / External
HDO 150 TFT HF	02HNT006	150 (+1 l)	2 X 330 GPD	SUPER	Esterna / External
HDO 100 TFT GAS	02HNT007	100	2 X 220 GPD	SILENT	Esterna / External
HDO 130 TFT GAS	02HNT008	130	2 X 330 GPD	STANDARD	Esterna / External
HDO 150 TFT GAS	02HNT009	150	2 X 330 GPD	SUPER	Esterna / External

HDO LCD

DISPOSITIVO AD OSMOSI INVERSA DIRETTA
DIRECT FLOW REVERSE OSMOSIS

Caratteristiche

- > Nuovo Vessel VR023
- > Schermo LCD
- > Allarme filtro tempo e litri
- > Membrane flushing
- > Lettura conducibilità opzionale
- > Allarme 15 minuti
- > Allarme antiallagamento
- > Sistema antiristagno

Features

- > *New VR023 Vessel*
- > *LCD screen*
- > *Filter alarm - time and liters*
- > *Membrane flushing*
- > *Optional conductivity reading*
- > *15 min. alarm*
- > *Flooding alarm*
- > *Anti-stagnation system*



Integrabile con sistema antiallagamento Safedrop (pag. 23)
Can be integrated with Safedrop anti-flooding system (page 23)



Misure / Measures **43 cm x 44 cm x h 10,5 cm**

MODELLO MODEL	CODICE CODE	PORTATA FLOW (l/h)	MEMBRANE	POMPA PUMP	FILTRAZIONE FILTRATION
HDO 100 LCD	02HNL001	100	2 X 220 GPD	SILENT	Interna / Internal
HDO 130 LCD	02HNL002	130	2 X 330 GPD	STANDARD	Interna / Internal
HDO 150 LCD	02HNL003	150	2 X 330 GPD	SUPER	Interna / Internal
HDO 100 LCD HF	02HNL004	100 (+1 l)	2 X 220 GPD	SILENT	Esterna / External
HDO 130 LCD HF	02HNL005	130 (+1 l)	2 X 330 GPD	STANDARD	Esterna / External
HDO 150 LCD HF	02HNL006	150 (+1 l)	2 X 330 GPD	SUPER	Esterna / External
HDO 100 LCD GAS	02HNL007	100	2 X 220 GPD	SILENT	Esterna / External
HDO 130 LCD GAS	02HNL008	130	2 X 330 GPD	STANDARD	Esterna / External
HDO 150 LCD GAS	02HNL009	150	2 X 330 GPD	SUPER	Esterna / External



HDO B

DISPOSITIVO AD OSMOSI INVERSA DIRETTA
DIRECT FLOW REVERSE OSMOSIS

Caratteristiche

- > Nuovo Vessel VR023
- > Schermo LCD
- > Allarme filtro tempo e litri

Features

- > *New VR023 Vessel*
- > *LCD screen*
- > *Filter alarm - time and liters*



Misure / Measures **43 cm x 44 cm x h 10,5 cm**

MODELLO MODEL	CODICE CODE	PORTATA FLOW (l/h)	MEMBRANE	POMPA PUMP	FILTRAZIONE FILTRATION
HDO 100 B	02HNB001	100	2 X 220 GPD	SILENT	Interna / Internal
HDO 130 B	02HNB002	130	2 X 330 GPD	STANDARD	Interna / Internal
HDO 150 B	02HNB003	150	2 X 330 GPD	SUPER	Interna / Internal
HDO 100 B HF	02HNB004	100 (+1 l)	2 X 220 GPD	SILENT	Esterna / External
HDO 130 B HF	02HNB005	130 (+1 l)	2 X 330 GPD	STANDARD	Esterna / External
HDO 150 B HF	02HNB006	150 (+1 l)	2 X 330 GPD	SUPER	Esterna / External

HDO XS

DISPOSITIVO AD OSMOSI INVERSA DIRETTA
DIRECT FLOW REVERSE OSMOSIS

HDO XS è stata pensata per rispondere alle esigenze di ottimizzazione degli spazi mantenendo l'unicità delle tecnologie brevettate da Filtech. Con un ingombro ridotto ed una carena in metallo AISI 304, la Hdo XS garantisce le prestazioni, l'affidabilità e le specifiche tecniche della Hdo. Grazie al nuovo Vessel VRO23 è possibile realizzare la versione XS sulle configurazioni 100 / 130 / 150 l/h.

**Integrabile con sistema antiallagamento
Safedrop (pag. 23)**

***HDO XS** has been designed to meet space optimization requirements while maintaining the uniqueness of Filtech's patented technologies. With a reduced size and an AISI 304 stainless steel case, the Hdo XS guarantees the performance, reliability and technical specifications of the Hdo. Thanks to the new Vessel 2310, it is possible to make the XS version on 100 / 130 / 150 L/h configurations.*

**Can be integrated with Safedrop anti-flooding
system (page 23)**



Stata pensata per rispondere alle esigenze di ottimizzazione degli spazi mantenendo l'unicità delle tecnologie brevettate da Filtech. Con un ingombro ridotto ed una carena in metallo AISI 304, la Hdo XS garantisce le prestazioni, l'affidabilità e le specifiche tecniche della Hdo. Grazie al nuovo Vessel VRO23 è possibile realizzare la versione XS sulle configurazioni 100 / 130 / 150 l/h.

Stata pensata per rispondere alle esigenze di ottimizzazione degli spazi mantenendo l'unicità delle tecnologie brevettate da Filtech. Con un ingombro ridotto ed una carena in metallo AISI 304, la Hdo XS garantisce le prestazioni, l'affidabilità e le specifiche tecniche della Hdo. Grazie al nuovo Vessel VRO23 è possibile realizzare la versione XS sulle configurazioni 100 / 130 / 150 l/h.



La macchina è conforme ai requisiti delle direttive europee e prodotta in conformità con D.M. 174 del 06/04/2004 ed al D.M. 25 del 07/02/2012.
The machine comply with the requirements of european directives and is produced in compliance with DM174 06/04/2004 and DM25 of 07/02/12.

HDO XS

DISPOSITIVO AD OSMOSI INVERSA DIRETTA
DIRECT FLOW REVERSE OSMOSIS




HDO XS TFT

Wi-Fi

Allarme filtri / *Filter alarm*

Lettura conducibilità / *Conductivity reading*

Membrane flushing

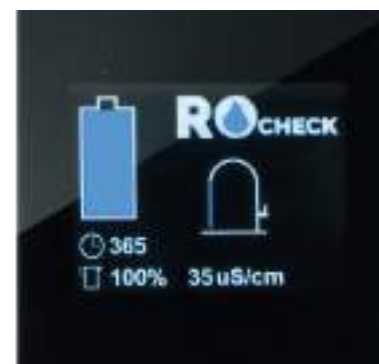

Misure / Measures **43,5 cm x 37,8 cm x h 9,6 cm**

MODELLO MODEL	CODICE CODE	PORTATA FLOW (l/h)	MEMBRANE	POMPA PUMP	FILTRAZIONE FILTRATION
HDO 100 TFT XS	02FLT010	100	2 X 220 GPD	SILENT	Interna/Internal
HDO 130 TFT XS	02FLT011	130	2 X 330 GPD	STANDARD	Interna/Internal
HDO 150 TFT XS	02FLT012	150	2 X 330 GPD	SUPER	Interna/Internal

HDO XS LCD

Allarme filtri / *Filter alarm*

Lettura conducibilità / *Conductivity reading*

Membrane flushing

Integrabile con sistema antiallagamento Safedrop (pag. 23)

Can be integrated with Safedrop anti-flooding system (page 23)



Misure / Measures **43,5 cm x 37,8 cm x h 9,6 cm**

MODELLO MODEL	CODICE CODE	PORTATA FLOW (l/h)	MEMBRANE	POMPA PUMP	FILTRAZIONE FILTRATION
HDO 100 LCD XS	02FLL010	100	2 X 220 GPD	SILENT	Interna/Internal
HDO 130 LCD XS	02FLL011	130	2 X 330 GPD	STANDARD	Interna/Internal
HDO 150 LCD XS	02FLL012	150	2 X 330 GPD	SUPER	Interna/Internal

HDO XS B

Allarme filtri / *Filter alarm*



Misure / Measures **43,5 cm x 37,8 cm x h 9,6 cm**

MODELLO MODEL	CODICE CODE	PORTATA FLOW (l/h)	MEMBRANE	POMPA PUMP	FILTRAZIONE FILTRATION
HDO 100 B XS	02FLB007	100	2 X 220 GPD	SILENT	Interna/Internal
HDO 130 B XS	02FLB008	130	2 X 330 GPD	STANDARD	Interna/Internal
HDO 150 B XS	02FLB009	150	2 X 330 GPD	SUPER	Interna/Internal

HDO XXS


DISPOSITIVO AD OSMOSI INVERSA DIRETTA
DIRECT FLOW REVERSE OSMOSIS

La **XXS** è l'osmosi inversa realizzata ai limiti minimi di fattibilità. Garantisce la massima flessibilità in fase di installazione e, ponendo il filtro esternamente, con il Vessel VRO23, si ha possibilità di arrivare fino ad una portata di 150 l/h. La XXS è stata realizzata pensando alle difficoltà di installazione che anche le cucine moderne offrono.

**Integrabile con sistema antiallagamento
Safedrop (pag. 23)**

*The **XXS** is reverse osmosis realized on the limits of feasibility. It provides maximum flexibility during installation and, by placing the filter externally, with the Vessel VRO23, it is possible to achieve a flow rate of up to 150 l/h. The XXS has been designed having in mind all the installation difficulties that even modern kitchens offer.*

**Can be integrated with Safedrop anti-flooding
system (page 23)**



335 mm

96 mm

378 mm



Filtro in dotazione
Supplied Filter



La macchina è conforme ai requisiti delle direttive europee e prodotta in conformità con D.M. 174 del 06/04/2004 ed al D.M. 25 del 07/02/2012.
The machine comply with the requirements of european directives and is produced in compliance with DM174 06/04/2004 and DM25 of 07/02/12.

HDO XXS

DISPOSITIVO AD OSMOSI INVERSA DIRETTA
DIRECT FLOW REVERSE OSMOSIS




HDO XXS TFT

Wi-Fi

Allarme filtri / *Filter alarm*

Lettura conducibilità / *Conductivity reading*

Membrane flushing

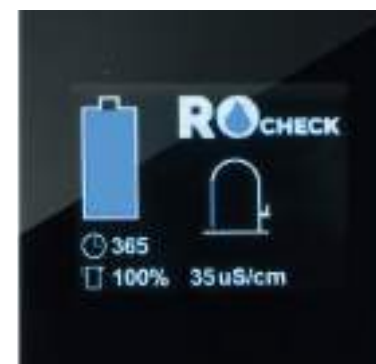

Misure / *Measures* **33,5 cm x 37,8 cm x h 9,6 cm**

MODELLO <i>MODEL</i>	CODICE <i>CODE</i>	PORTATA <i>FLOW (l/h)</i>	MEMBRANE	POMPA <i>PUMP</i>	FILTRAZIONE <i>FILTRATION</i>
HDO 100 TFT XXS	02FLT013	100	2 X 220 GPD	SILENT	Esterna/ <i>External</i>
HDO 130 TFT XXS	02FLT014	130	2 X 330 GPD	STANDARD	Esterna/ <i>External</i>
HDO 150 TFT XXS	02FLT015	150	2 X 330 GPD	SUPER	Esterna/ <i>External</i>

HDO XXS LCD

Allarme filtri / *Filter alarm*

Lettura conducibilità / *Conductivity reading*

Membrane flushing

Integrabile con sistema antiallagamento Safedrop (pag. 23)

Can be integrated with Safedrop anti-flooding system (page 23)



Misure / Measures **33,5 cm x 37,8 cm x h 9,6 cm**

MODELLO MODEL	CODICE CODE	PORTATA FLOW (l/h)	MEMBRANE	POMPA PUMP	FILTRAZIONE FILTRATION
HDO 100 LCD XXS	02FLL025	100	2 X 220 GPD	SILENT	Esterna/External
HDO 130 LCD XXS	02FLL026	130	2 X 330 GPD	STANDARD	Esterna/External
HDO 150 LCD XXS	02FLL027	150	2 X 330 GPD	SUPER	Esterna/External

HDO XXS B

Allarme filtri / *Filter alarm*



Misure / Measures **33,5 cm x 37,8 cm x h 9,6 cm**

MODELLO MODEL	CODICE CODE	PORTATA FLOW (l/h)	MEMBRANE	POMPA PUMP	FILTRAZIONE FILTRATION
HDO 100 B XXS	02FLB010	100	2 X 220 GPD	SILENT	Esterna/External
HDO 130 B XXS	02FLB011	130	2 X 330 GPD	STANDARD	Esterna/External
HDO 150 B XXS	02FLB012	150	2 X 330 GPD	SUPER	Esterna/External

HDO EASY

DISPOSITIVO AD OSMOSI CON ACCUMULO
TANK REVERSE OSMOSIS RESIDENTIAL

La Hdo Easy a 5 o 6 stadi di filtrazione con accumulo, offre un'alternativa alle macchine a flusso diretto. Anche Easy monta il Vessel brevettato Filtech che contraddistingue tutte le Hdo ma si basa sulla tecnologia del vaso di accumulo esterno. La pre e post filtrazione sono montate su attacchi a baionetta e tutta la tecnologia di questa macchina è stata studiata, prodotta e testata da noi in Italia per dare risultati reali sulla qualità dell'acqua trattata.

The Hdo Easy, 5 or 6 filtration stage, offers an alternative to direct flow machines. Hdo Easy mounts the patented Filtech Vessel that distinguishes all the Hdo but is based on the technology of the external storage tank. Pre and post filtration are mounted on bayonet brackets and all the technology of this machine has been studied, produced and tested by us in Italy to give real results on the quality of the treated water.



DM174





La macchina è conforme ai requisiti delle direttive europee e prodotta in conformità con D.M. 174 del 06/04/2004 ed al D.M. 25 del 07/02/2012.
The machine comply with the requirements of european directives and is produced in compliance with DM174 06/04/2004 and DM25 of 07/02/12.

HDO EASY 5 STADI



A

1° Stadio - 1st Stage

Filtrazione Sediment 5µm
5µm Sediment Filtration

2° Stadio - 2nd Stage

Carbone di Cocco
Coconut shell Carbon

B

3° Stadio - 3rd Stage

Membrana Osmotica
Reverse Osmosis
membrane

C

4° Stadio - 4th Stage

Micro Filtrazione a 0,5 µm
0,5 µm Micro - Filtration

5° Stadio - 5th Stage

Post Filtrazione con
Carbone di Cocco
Post Filtration with
Coconut shell Carbon

EASY REPLACEMENT KIT

Hdo Easy è composta di 5 stadi fondamentali: pre-filtrazione a 5 µm e carbone di cocco, il terzo passaggio è sulla membrana osmotica e gli ultimi 2 in post-trattamento con carbone di cocco e micro-filtrazione a 0,5 µm.

Hdo Easy consists of 5 basic stages: pre-filtration at 5 µm and coconut, the third step is on the osmotic membrane and the last 2 in post-treatment with coconut and microfiltration at 0.5 µm.



WS5C

Easy Carbon 5



WS5P

Easy Micro 05

Cod. ESK001

VERSIONE VERSION	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MEMBRANE	CAPACITÀ ACCUMULO TANK CAPACITY	PESO WEIGHT
Hdo EASY	01EHY001	5 STAGE OSMOSIS	75 GPD	12 L / 3,2G	3,7

HDO EASY 6 STADI



A

1° Stadio - 1st Stage

Filtrazione Sediment 5µm
5µm Sediment Filtration

2° Stadio - 2nd Stage

Carbone di Cocco
Coconut shell Carbon

B

3° Stadio - 3rd Stage

Membrana Osmotica
Reverse Osmosis membrane

C

4° Stadio - 4th Stage

Filtrazione Sediment 5µm
5 µm Sediment Filtration

5° Stadio - 5th Stage

Post Filtrazione con
Carbone di Cocco
Post Filtration with
Coconut shell Carbon

6° Stadio - 6th Stage

Ultra Filtrazione a 0,01 µm
0,01 µm Ultra Filtration

EASY ULTRA REPLACEMENT KIT

Hdo Easy Plus è composta di 6 stadi fondamentali: prefiltrazione a 5 µm e carbone di cocco il terzo passaggio è sulla membrana osmotica e gli ultimi 3 in post-trattamento con carbone di cocco, filtrazione a 5 µm ed infine la barriera ultrafiltrante antibatterica a 0,01 µm.

Hdo Easy Plus consists of 6 basic stages: pre-filtration at 5 µm and coconut the third step is on the osmotic membrane and the last 3 in post-treatment with coconut, 5 µm filtration and ultimately the ultra barrier - antibacterial filter at 0.01 µm.



WS5C

Easy Carbon 5




WS001

Ultrafiltration

Cod. ESK002

VERSIONE VERSION	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MEMBRANE	CAPACITÀ ACCUMULO TANK CAPACITY	PESO WEIGHT
Hdo EASY PLUS	01EHY002	6 STAGE OSMOSIS	75 GPD	12 L / 3,2G	3,7

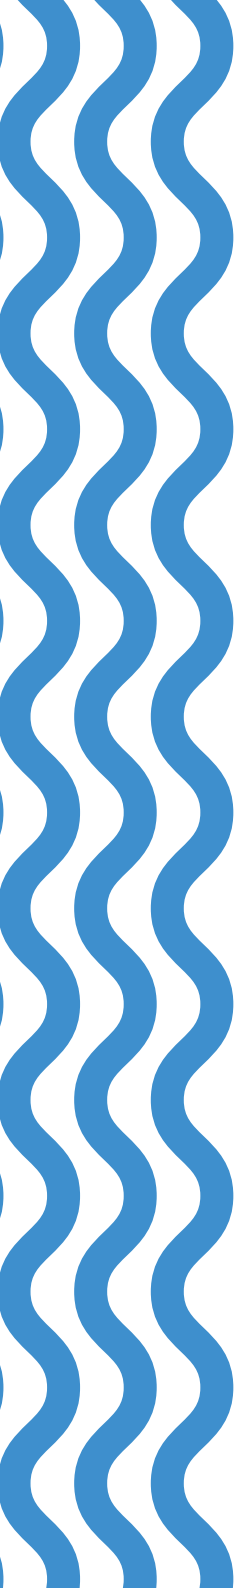

LINEA GAIA

GAIA LINE



GAIA

DISPOSITIVO FILTRANTE
FILTRATION DEVICE

Gaia è un innovativo sistema compatto di trattamento acqua domestico con vari stadi di filtrazione che garantisce sempre l'erogazione di un'acqua di ottima qualità.

Gaia is an innovative compact household water treatment system with various filtration stages, which always ensures the delivery of high quality water.



430 mm

450 mm

105 mm

GAIA LCD

Caratteristiche

- Allarme filtro tempo
- Schermo LCD
- Allarme antiallagamento
- Allarme filtro litri
- Filtrazione fino a 0,1 µm
- Blocco antiallagamento

Features

- Filter alarm time
- LCD screen
- Flooding alarm
- Filter alarm liters
- Up to 0,1 µm filtration
- Flooding block

GAIA B

Caratteristiche

- Allarme filtro tempo
- Schermo LCD
- Allarme filtro litri
- Filtrazione fino a 0,1 µm

Features

- Filter alarm time
- LCD screen
- Filter alarm liters
- Up to 0,1 µm filtration

La macchina è conforme ai requisiti delle direttive europee e prodotta in conformità con D.M. 174 del 06/04/2004 ed al D.M. 25 del 07/02/2012.
The machine comply with the requirements of european directives and is produced in compliance with DM174 06/04/2004 and DM25 of 07/02/12.



GAIA 3S

DISPOSITIVO FILTRANTE
FILTRATION DEVICE




MODELLO MODEL	CODICE CODE	GESTIONE ELETTRONICA ALARM MANAGEMENT	PORTATA FLOW (l/h)	GRADO DI FILTRAZIONE FILTRATION DEGREE	FILTRI FILTERS
GAIA 3S UF LCD	03GDU001	COMPLETA FULL	300 l/h	0,1 µm	FP 130 + FC 130 + FU 15-01
GAIA 3S UF B	03GDU002	SOLO LETTURA READING	300 l/h	0,1 µm	FP 130 + FC 130 + FU 15-01

GAIA

DISPOSITIVO FILTRANTE
FILTRATION DEVICE



MODELLO MODEL	CODICE CODE	GESTIONE ELETTRONICA ALARM MANAGEMENT	PORTATA FLOW (l/h)	GRADO DI FILTRAZIONE FILTRATION DEGREE	FILTRI FILTERS
GAIA MR 05 AG LCD	02GDM001	COMPLETA FULL	300 l/h	0,5 µm	FP 130 + FC 135 AG
GAIA MR 05 AG B	02GDM002	SOLO LETTURA READING	300 l/h	0,5 µm	FP 130 + FC 135 AG
GAIA UF LCD	02GDU001	COMPLETA FULL	300 l/h	0,1 µm	FC 130 + FU 15-01
GAIA UF B	02GDU002	SOLO LETTURA READING	300 l/h	0,1 µm	FC 130 + FU 15-01

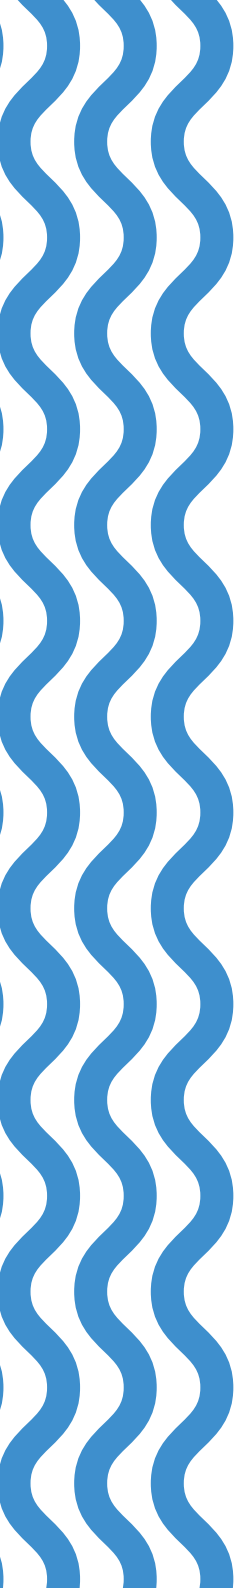

LINEA AFRODITE

Sistema di filtrazione sotto lavello

AFRODITE LINE

Under sink water filtration





AFRODITE

DOUBLE



MODELLO MODEL	CODICE CODE	GESTIONE ELETTRONICA ALARM MANAGEMENT	PORTATA FLOW (l/h)	GRADO DI FILTRAZIONE FILTRATION DEGREE	FILTRI FILTERS
AFRODITE UF DOUBLE BASE	02KAT005	NONE	300 l/h	0,1 µm	FC 130 + FU 15-01
AFRODITE SILVER DOUBLE BASE	02KAT006	NONE	300 l/h	0,5 µm	FP 130 + FC 135 AG
AFRODITE UF DOUBLE	02KAT001	ALLARME FILTRO FILTER ALARM – LCD	300 l/h	0,1 µm	FC 130 + FU 15-01
AFRODITE SILVER DOUBLE	02KAT002	ALLARME FILTRO FILTER ALARM – LCD	300 l/h	0,5 µm	FP 130 + FC 135 AG

FILTRI



FP 130

Sediment 5 µm

Filtro sedimento in fiocco di polipropilene per rimuovere particelle superiori a 5 µm, per avere una maggiore protezione in caso di acqua ricca di sedimenti.

Polypropylene staple sediment filter that remove particles larger than 5 µm, for a better protection in case of sediment-rich water.

Portata / Flow rate 300 l/h

Temperatura / Temperature range 5 / 38° C

Pressione massima / Max pressure 6 bar

Durata Massima / Maximum Duration:

1 anno dall'installazione / 1 year after installation

Cod. FILBA002



FC 130

Carbon block 5 µm

I carboni attivi di cocco hanno un'azione di rimozione di una vasta gamma di inquinanti come ad esempio il cloro, benzene, cloroformio, 1-2 dicloroetano, ecc. Per un'acqua da bere più gradevole, libera da odori e sapori indesiderati. In più, questo filtro ha anche un'azione di rimozione dei sedimenti superiori ai 5 µm.

The active coconut carbons have the effect of removing a wide range of pollutants such as chlorine, benzene, chloroform, 1-2 dichlorethane, etc. For a more pleasant water free from unwanted odors and flavors. In addition, this filter also has a sediment removal action greater than 5 µm.

Capacità / Capacity 21.000 l

Portata / Flow rate 300 l/h

Temperatura / Temperature range 5 / 38° C

Pressione massima / Max pressure 6 bar

Durata Massima / Maximum Duration:

1 anno dall'installazione / 1 year after installation

Cod. FILBA001



FC 135 AG

Bacteriostatic
Carbon block 0,5 µm

Miglior sapore e miglior odore dell'acqua grazie ai carboni attivi che rimuovono una vasta gamma di inquinanti come ad esempio il cloro, benzene, cloroformio, 1-2 dicloroetano, ecc. Azione filtrante di sedimenti superiori ai 0,5 µm e azione batteriostatica. Questo filtro da solo già soddisfa molte esigenze per un'acqua buona da bere.

Better taste and odor of the water thanks to the active carbon, that remove a vast range of pollutants such as chlorine, benzene, chloroform, 1-2 dicloroetano, etc. sediment filtering action on particles greater than 0.5 µm and a bacteriostatic action. This filter alone already meets many needs for a better drinking water.

Capacità / Capacity 12.000 l

Portata / Flow rate 300 l/h

Temperatura / Temperature range 5 / 38° C

Pressione massima / Max pressure 6 bar

Durata Massima / Maximum Duration:

1 anno dall'installazione / 1 year after installation

Cod. FILBA004



FU 15-01

Ultrafiltration 0,1 µm

Ultrafiltrazione a fibre cave per particelle superiori ai 0,1 µm. FU 15-01 dà il vantaggio di avere una barriera di protezione contro i batteri per l'acqua di casa tua.

Hollow fiber ultrafiltration for particles larger than 0.1 µm. The FU 15-01 give the advantage of having a protective barrier against the bacteria for the water of your home.

Portata / Flow rate 300 l/h

Temperatura / Temperature range 5 / 38° C

Pressione massima / Max pressure 6 bar

Durata Massima / Maximum Duration:

1 anno dall'installazione / 1 year after installation

Cod. FILBA027



AFRODITE SINGLE



Sistema di ultra filtrazione
meccanica sottolavello.
Under sink ultra filtration system.

MODELLO MODEL	CODICE CODE	GESTIONE ELETTRONICA ALARM MANAGEMENT	PORTATA FLOW (l/h)	GRADO DI FILTRAZIONE FILTRATION DEGREE	FILTRI FILTERS
AFRODITE SMART	01KAF005	RUBINETTO ELETTRONICO ELECTRONIC FAUCET	300 l/h	0,1 µm	FCU 15-01
AFRODITE SILVER	01KAF002	RUBINETTO ELETTRONICO ELECTRONIC FAUCET	300 l/h	0,5 µm	FC 135 AG
AFRODITE SMART BASE	01KAF006	NONE	300 l/h	0,1 µm	FCU 15-01
AFRODITE SILVER BASE	01KAF003	NONE	300 l/h	0,5 µm	FC 135 AG

FILTRI / FILTERS



FCU 15-01

Carbon block 5 µm
Ultrafiltration 0,1 µm

I carboni attivi di cocco hanno un'azione di rimozione di una vasta gamma di inquinanti come ad esempio il cloro, benzene, cloroformio, 1-2 dicloroetano, ecc. Per un'acqua da bere più gradevole, libera da odori e sapori indesiderati. In più, questo filtro ha anche un'azione di rimozione dei sedimenti superiori ai 5 µm, con barriera antibatterica 0,1 µm.

The active coconut carbons have the effect of removing a wide range of pollutants such as chlorine, benzene, chloroform, 1-2 dichlorethane, etc. For a more pleasant water free from unwanted odors and flavors. In addition, this filter also has a sediment removal action greater than 5 µm, with 0.1 antibacterial barrier.

Capacità / Capacity 21.000 l

Portata / Flow rate 300 l/h

Temperatura / Temperature range 5 / 38° C

Pressione massima / Max pressure 6 bar

Durata Massima / Maximum Duration:

1 anno dall'installazione / 1 year after installation

Cod. FILBA040



FC 135 AG

Bacteriostatic
Carbon block 0,5 µm

Miglior sapore e miglior odore dell'acqua grazie ai carboni attivi che rimuovono una vasta gamma di inquinanti come ad esempio il cloro, benzene, cloroformio, 1-2 dicloroetano, ecc. Azione filtrante di sedimenti superiori ai 0,5 µm e azione batteriostatica. Questo filtro da solo già soddisfa molte esigenze per un'acqua buona da bere.

Better taste and odor of the water thanks to the active carbon, that remove a vast range of pollutants such as chlorine, benzene, chloroform, 1-2 dichlorethanos, etc. sediment filtering action on particles greater than 0.5 µm and a bacteriostatic action. This filter alone already meets many needs for a better drinking water.

Capacità / Capacity 12.000 l

Portata / Flow rate 300 l/h

Temperatura / Temperature range 5 / 38° C

Pressione massima / Max pressure 6 bar

Durata Massima / Maximum Duration:

1 anno dall'installazione / 1 year after installation

Cod. FILBA004

RUBINETTO / FAUCET



ELECTRONIC

RUBIN006

SILVER: COD. 01KAF002

SMART: COD. 01KAF005

Rubinetto elettronico per gestione filtro.
Electronic faucet for filter management.



MECHANIC

RUBIN001

SILVER: COD. 01KAF003

SMART: COD. 01KAF006



AFRODITE



AFRODITE

MINI DOUBLE



MODELLO MODEL	CODICE CODE	GESTIONE ELETTRONICA ALARM MANAGEMENT	PORTATA FLOW (l/h)	GRADO DI FILTRAZIONE FILTRATION DEGREE	FILTRI FILTERS
AFRODITE UF MINI DOUBLE BASE	02KAT007	NESSUNO NONE	300 l/h	0,1 µm	MC 130 + MU 15-01
AFRODITE SILVER MINI DOUBLE BASE	02KAT008	NESSUNO NONE	300 l/h	0,5 µm	MP 130 + MC 135 AG
AFRODITE UF MINI DOUBLE	02KAT009	ALLARME FILTRO FILTER ALARM – LCD	300 l/h	0,1 µm	MC 130 + MU 15-01
AFRODITE SILVER MINI DOUBLE	02KAT010	ALLARME FILTRO FILTER ALARM – LCD	300 l/h	0,5 µm	MP 130 + MC 135 AG

MP 130

Sediment 5 µm

Filtro sedimento in fiocco di polipropilene per rimuovere particelle superiori a 5 µm, per avere una maggiore protezione in caso di acqua ricca di sedimenti.

Polypropylene staple sediment filter that remove particles larger than 5 µm, for a better protection in case of sediment-rich water.

Portata / Flow rate 300 l/h
Temperatura / Temperature range 5 / 38° C
Pressione massima / Max pressure 6 bar
Durata Massima / Maximum Duration:
1 anno dall'installazione / 1 year after installation



Cod. FILMI005

MC 135 AG

Bacteriostatic
Carbon block 0,5 µm

Miglior sapore e miglior odore dell'acqua grazie ai carboni attivi che rimuovono una vasta gamma di inquinanti come ad esempio il cloro, benzene, cloroformio, 1-2 dicloroetano, ecc. Azione filtrante di sedimenti superiori ai 0,5 µm e azione batteriostatica. Questo filtro da solo già soddisfa molte esigenze per un'acqua buona da bere.

Better taste and odor of the water thanks to the active carbon, that remove a vast range of pollutants such as chlorine, benzene, chloroform, 1-2 dichloroethane, etc. sediment filtering action on particles greater than 0.5 µm and a bacteriostatic action. This filter alone already meets many needs for a better drinking water.

Capacità / Capacity 6.000 l
Portata / Flow rate 300 l/h
Temperatura / Temperature range 5 / 38° C
Pressione massima / Max pressure 6 bar
Durata Massima / Maximum Duration:
1 anno dall'installazione / 1 year after installation



Cod. FILMI002

MC 130

Carbon block 5 µm

I carboni attivi di cocco hanno un'azione di rimozione di una vasta gamma di inquinanti come ad esempio il cloro, benzene, cloroformio, 1-2 dicloroetano, ecc. Per un'acqua da bere più gradevole, libera da odori e sapori indesiderati. In più, questo filtro ha anche un'azione di rimozione dei sedimenti superiori ai 5 µm.

The active coconut carbons have the effect of removing a wide range of pollutants such as chlorine, benzene, chloroform, 1-2 dichloroethane, etc. For a more pleasant water free from unwanted odors and flavors. In addition, this filter also has a sediment removal action greater than 5 µm.

Capacità / Capacity 11.000 l
Portata / Flow rate 300 l/h
Temperatura / Temperature range 5 / 38° C
Pressione massima / Max pressure 6 bar
Durata Massima / Maximum Duration:
1 anno dall'installazione / 1 year after installation



Cod. FILMI001

MU 15-01

Ultrafiltration 0,1 µm

Ultrafiltrazione a fibre cave per particelle superiori ai 0,1 µm. MU 15-01 dà il vantaggio di avere una barriera di protezione contro i batteri per l'acqua di casa tua.

Hollow fiber ultrafiltration for particles larger than 0.1 µm. The MU 15-01 give the advantage of having a protective barrier against the bacteria for the water of your home.

Portata / Flow rate 300 l/h
Temperatura / Temperature range 5 / 38° C
Pressione massima / Max pressure 6 bar
Durata Massima / Maximum Duration:
1 anno dall'installazione / 1 year after installation



Cod. FILMI006

AFRODITE

MINI SINGLE



MODELLO MODEL	CODICE CODE	GESTIONE ELETTRONICA ALARM MANAGEMENT	PORTATA FLOW (l/h)	GRADO DI FILTRAZIONE FILTRATION DEGREE	FILTRI FILTERS
AFRODITE MINI SINGLE SMART	01KAF009	RUBINETTO ELETTRONICO ELECTRONIC FAUCET	300 l/h	0,1 µm	MCU 15-01
AFRODITE MINI SINGLE SILVER	01KAF010	RUBINETTO ELETTRONICO ELECTRONIC FAUCET	300 l/h	0,5 µm	MC 135 AG
AFRODITE MINI SINGLE SMART BASE	01KAF011	NONE	300 l/h	0,1 µm	MCU 15-01
AFRODITE MINI SINGLE SILVER BASE	01KAF012	NONE	300 l/h	0,5 µm	MC 135 AG

MCU 15-01

Carbon block 5 µm
Ultrafiltration 0,1 µm

I carboni attivi di cocco hanno un'azione di rimozione di una vasta gamma di inquinanti come ad esempio il cloro, benzene, cloroformio, 1-2 dicloretano, ecc. Per un'acqua da bere più gradevole, libera da odori e sapori indesiderati. In più, questo filtro ha anche un'azione di rimozione dei sedimenti superiori ai 5 µm, con barriera antibatterica 0,1 µm.

The active coconut carbons have the effect of removing a wide range of pollutants such as chlorine, benzene, chloroform, 1-2 dichlorethane, etc. For a more pleasant water free from unwanted odors and flavors. In addition, this filter also has a sediment removal action greater than 5 µm, with 0.1 antibacterial barrier.

Capacità / Capacity 11.000 l
Portata / Flow rate 300 l /h
Temperatura / Temperature range 5 / 38° C
Pressione massima / Max pressure 6 bar
Durata Massima / Maximum Duration:
1 anno dall' installazione / 1 year after installation

Cod. FILMI011



MC 135 AG

Bacteriostatic
Carbon block 0,5 µm

Miglior sapore e miglior odore dell'acqua grazie ai carboni attivi che rimuovono una vasta gamma di inquinanti come ad esempio il cloro, benzene, cloroformio, 1-2 dicloretano, ecc. Azione filtrante di sedimenti superiori ai 0,5 µm e azione batteriostatica. Questo filtro da solo già soddisfa molte esigenze per un'acqua buona da bere.

Better taste and odor of the water thanks to the active carbon, that remove a vast range of pollutants such as chlorine, benzene, chloroform, 1-2 dicloretanos, etc. sediment filtering action on particles greater than 0.5 µm and a bacteriostatic action. This filter alone already meets many needs for a better drinking water.

Capacità / Capacity 6.000 l
Portata / Flow rate 300 l /h
Temperatura / Temperature range 5 / 38° C
Pressione massima / Max pressure 6 bar
Durata Massima / Maximum Duration:
1 anno dall' installazione / 1 year after installation

Cod. FILMI002



ACCESSORI E RICAMBI

Abbiamo disponibili tutti gli accessori necessari
per la manutenzione delle macchine

ACCESSORIES AND SPARE PARTS

*We have available all the necessary accessories
for the maintenance of the machines*





VASTA GAMMA DI PRODOTTI

La linea professionale garantisce alte prestazioni e affidabilità anche per lunghi cicli di lavoro. La versatilità delle configurazioni consente di soddisfare tutti i tipi di clientela.

WIDE RANGE OF PRODUCTS

The professional line guarantees high performances and reliability even for long job cycles. The versatility of the configurations allows to satisfy all the types of customer.

FilTech
water patented systems





LINEA PROFESSIONALE / PROFESSIONAL LINE

La linea **professionale** garantisce alte prestazioni e affidabilità anche per lunghi cicli di lavoro. La versatilità delle configurazioni consente di soddisfare tutti i tipi di clientela.

*The **professional** line guarantees high performances and reliability even for long job cycles. The versatility of the configurations allows to satisfy all the types of customer.*



LINEA DP
DP LINE



LINEA DP SLIM
DP SLIM LINE



LINEA DP SMART
DP SMART LINE



LINEA FILTRI
FILTERS LINE



Condizioni di vendita

Le presenti Condizioni di Vendita (C.V.) salvo eventuali deroghe concordate per iscritto, disciplinano tutti i contratti di vendita della Filtech. Eventuali C.V. del compratore non troveranno applicazione se non espressamente accettate per iscritto e, comunque, non escluderanno l'efficacia delle presenti C.V., con le quali dovranno venire concordate. Le presenti C.V., come i contratti di vendita relativi, sono disciplinati dalla Legge Italiana. Qualsiasi documento o altro materiale descrittivo inviato dalla Filtech si considera "offerta" solo se in esso viene così espressamente qualificato. L'irrevocabilità dell'offerta deve essere espressamente prevista per scritto e deve essere accompagnata da un termine di validità, decorso il quale essa libera Filtech da ogni impegno verso il destinatario dell'offerta. L'accettazione di un contratto di vendita da parte del compratore, in qualsiasi forma effettuate, comporta la sua adesione alle presenti C.V. Ogni dato o elemento (pesi, rendimenti, ecc.) figurante nei cataloghi, illustrazioni, listini Filtech così come le caratteristiche di campioni o di modelli da questi predisposti, hanno carattere puramente indicativo. Salvo eventuali diverse pattuizioni scritte, Filtech garantisce i propri prodotti da difetti di progettazione, di materiale o di fabbricazione ad essa riconducibili. La garanzia non trova applicazione qualora non venga provato il corretto uso, conservazione, manutenzione del prodotto fornito se il collocamento in opera non è compiuto a regola d'arte o qualora sia stato effettuato un intervento di modificazione o riparazione senza preventivo consenso scritto di Filtech. La garanzia, anche per eventuali vizi occulti, avrà la durata a termini di legge e decorrerà dalla consegna del materiale da parte di Filtech. La richiesta di garanzia dovrà essere inoltrata per iscritto;

Filtech verificherà la contestazione e avrà diritto, a sua scelta, di:

- sostituire i prodotti difettosi a sue spese, trattenendo i prodotti resi;
- riparare a proprie spese il prodotto difettoso, presso la propria sede.

In ogni caso il valore della garanzia non potrà mai essere superiore all'importo pagato dal compratore per il materiale difettoso. Qualora la contestazione risulti infondata o il difetto non rientri tra quelli coperti da garanzia, il compratore sarà tenuto a risarcire Filtech di tutte le spese sostenute. La garanzia di cui alle presenti C.V. assorbe e sostituisce le garanzie legali per i vizi ed esclude ogni altra responsabilità di Filtech che trova origine nei prodotti finiti. Decorsa la garanzia nessuna pretesa potrà essere fatta valere nei confronti di Filtech. Salvo diversa pattuizione scritta la vendita si intende effettuata in Porto assegnato. E' fatto obbligo al compratore di collaudare il materiale per rendersi conto dell'idoneità del prodotto che, esclusi vizi occulti, deve corrispondere alle esigenze

dell'installatore: robustezza, prestazioni, ecc. E' fatto obbligo al compratore di verificare la merce prima di ritirarla e, in caso di avaria o mancanza, provvedere direttamente alla tutela di ogni suo diritto nei confronti del vettore. Eventuali reclami per irregolarità nelle spedizioni, così come quelli che il compratore potrebbe rilevare non appena in possesso della merce, non saranno presi in esame dopo cinque giorni dall'arrivo della merce stesa. Se non concordate condizioni particolari tutti i pezzi Filtech si intendono per merce resa Franco Partenza, esclusa IVA e senza imballaggio. Quest'ultimo se richiesto o comunque quando necessario, verrà fatturato al costo. Non si accettano imballi di ritorno. Filtech non si assume nessuna responsabilità per ritardi di consegna o di produzione dovuti ad eventi di forza maggiori. Quali, a solo titolo esemplificativo, calamità naturali, difficoltà negli approvvigionamenti, sospensione di energia, scioperi del personale o nei trasporti ecc. Per l'interpretazione delle seguenti C.V. fa fede unicamente il testo in Italiano. Ogni modifica o integrazione delle presenti C.V. o dei contratti di vendita dovrà essere effettuata per iscritto a pena di nullità. Il ritiro del materiale le cui fatture avranno come riferimento le condizioni generali di vendita di cui sopra indicate, verrà considerato come un'accettazione delle regole sopra menzionate. Per ogni controversia relativa all'interpretazione od esecuzione dei contratti cui si applicano le seguenti C.V. è esclusivamente competente il Foro di Reggio Emilia. Dati e foto riportati nel catalogo sono puramente indicativi. Filtech si riserva di apportare senza alcun preavviso qualsiasi modifica che riterrà necessaria per migliorare efficienza e qualità dei propri prodotti.

Le macchine citate nel presente catalogo sono conformi ai requisiti delle direttive europee e sono prodotte in conformità con: DM174 del 06/04/2004 del Ministero Della Salute (Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano) DM 25 del 07/02/2012 del Ministero Della Salute (Disposizioni tecniche concernenti apparecchiature finalizzate al trattamento dell'acqua destinata al consumo umano) Visto il Regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che prevede il mutuo riconoscimento dei regolamenti tecnici, il prodotto è liberamente commercializzabile in tutti gli stati membri UE.



Terms of sale

Unless agreed upon expressly in writing, these Terms of Sale govern all sales contracts stipulated by Filtech. Any other terms of sale established by the buyer are not applicable unless expressly accepted in writing. The terms of sale of the buyer shall in no event override the terms of sale herein, and must be harmonised with these terms of sale. The terms of sale herein and all related contracts of sale are subject to Italian law. Any documents or other descriptivematerial provided by Filtech may only be considered as an "offer" if expressly qualified as such. In the event of an irrevocable offer, this must be indicated expressly in writing, specifying a final date of validity after which Filtech is released of any obligation toward the recipient of the offer. Acceptance of a contract of sale by the buyer, in whatsoever form, shall imply the agreement of the buyer with theseterms of sale. All information or specifications (weights, performance etc.) given in catalogues, illustrations or Filtech price catalogues and all specifications of samples or models created to said samples are purely indicative only. Unless otherwise agreed in writing, Filtech guarantees its products against any design, material or manufacturing defects. The warranty is not valid whereby proof cannot be produced that the products supplied have been used, stored or maintained correctly, in the event of an installation that has not been performed in a workmanlike manner, or in the event of any modification or repairs carried out without prior written consent from FilTech. Even in the event of hidden defects, the duration of the warranty is as determined by law and begins from the date of delivery of the material by Filtech. Warranty claims must be made in writing;

Filtech will verify the validity of the claim and reserves the right to either:

- *replace defective products at its own expense and retain the returned products;*
- *repair the defective product at its own premises and at its own expense.*

In no case may the value of the warranty claim exceed the value paid by the buyer for the defective material. In the event of a claim deemed to be unfounded or of a defect not included among those covered by the warranty, the buyer will be required to reimburse Filtech for all costs sustained. The warranty described herein includes and replaces all warranties required by law and releases Filtech from any other liability arising from the finished products. No claims may be made against Filtech after the expiry of the warranty. Unless agreed upon expressly in writing, all material sold is shipped carriage forward. The buyer is required to test material received to ascertain the suitability of the product which, exclusive of any hidden defect, must meet the requirements of the installer in terms of strength,

performance etc. The buyer is required to inspect goods before taking possession of them and, in the event of faults or missing parts, must exercise his or hers rights in relation to the shipping company. No claims concerning shipment or for reasons identifiable by the buyer immediately after taking possession of the goods will be accepted after five days following delivery of the goods themselves. Unless expressly agreed upon otherwise, all prices for Filtech products are ex-works and exclusive of VAT and packaging. If requested or where necessary, packaging may be invoiced at cost price. Packaging may not be returned. Filtech may not be held responsible for any delay in delivery or production due to force majeure, such as (but not limited to): natural disasters, sourcing difficulties, power outages, personnel or transport strikes, etc. All legal interpretation of these terms of sale shall refer solely to the original Italian wording. Any modifications or amendments to these terms of sale will be deemed null and void unless made expressly in writing. The act of taking delivery of goods the invoices for which cite the aforementioned terms of sale will imply acceptance with the terms of sale themselves. For any dispute arising from the interpretation or implementation of contracts for which the terms of sale herein apply, the exclusive court of competent jurisdiction will be the tribunal of Reggio Emilia. All specifications and photographs in this catalogue are purely indicative only. Filtech reserves the right to implement any modifications it deems necessary to improve the performance and quality of its products without prior notice.

The machines in this catalogue comply with the requirements of european directives and produced in compliance with: DM174 06/04/2004 of italian department of health (Rules about materials and object that can be used in plants for treatment and distribution of water for human usage) DM 25 07/02/2012 of italian department of health (Technical rules concerning machines for treatment of water for human usage) According with Regulation (CE) No 764/2008 of the European Parliament and of the Council of 9 July 2008, that ratifythe principle of mutual recognition of technical rules, the product can be lawfully marketed in any Member State.



NOTE / NOTES

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

FEELRO

FILTRATION REVERSE OSMOSIS

powered by

FilTech

FILTECH s.r.l. - Via Leon Battista Alberti, 5 - 42048 Rubiera (RE)
t. +39 0522 262688 - f. +39 0522 261410 - filtech@fil-techsrl.com

www.filtech.it

