FEELRO H2O

FILTRATION REVERSE OSMOSIS

PARA USO DOMÉSTICO

PARA UTILIZAÇÃO DOMÉSTICA

AS SIMPLE AS WATER

A la vanguardia de la simplicidad

Con más de treinta años de experiencia en sectores relacionados con el agua, Filtech fabrica equipos de filtración y ósmosis inversa para el tratamiento de aguas potables. Investigación, desarrollo y una consolidada cultura de la calidad nos permiten crear soluciones innovadoras, que aúnan alta tecnología y simplicidad de uso. Todos nuestros equipos se han diseñado para reducir al mínimo el mantenimiento y ofrecer al cliente una experiencia de uso intuitiva, confortable y segura.

El cuidado en los detalles caracteriza nuestro trabajo a lo largo de toda la cadena: desde la selección de los mejores materiales a la elección de las tecnologías más avanzadas y las pruebas finales de producción a que se someten nuestros equipos. Unimos el conocimiento de las materias primas con las mejores capacidades en términos de diseño, producción y organización para dar vida a soluciones exclusivas de altísimo nivel.

Innovación y simplicidad al servicio del cliente, porque ponemos siempre en el centro su satisfacción.

A vanguarda da simplicidade

Com mais de 30 anos de experiência em domínios relacionados com a água, a Filtech fabrica equipamento de filtração e de osmose inversa para o tratamento de água potável. A investigação, o desenvolvimento e uma cultura de qualidade bem estabelecida permitem a criação de soluções inovadoras que combinam alta tecnologia e facilidade de utilização. Cada dispositivo foi concebido para minimizar a manutenção e oferecer aos clientes uma experiência de utilização intuitiva, confortável e segura.

A atenção aos detalhes caracteriza o nosso trabalho ao longo de toda a cadeia de fornecimento: desde a seleção dos melhores materiais à escolha das tecnologias mais avançadas, até às actividades de teste realizadas em cada dispositivo. Combinamos o conhecimento das matérias-primas com as melhores capacidades de conceção, produção e organização para criar soluções exclusivas do mais alto nível.

Inovação e simplicidade ao serviço do cliente, porque colocamos sempre a satisfação do cliente no centro.

FilTech
water patented systems

AIAQ associazione italiana acqua di qualità

AQUA ITALIA

ANIMA CONFINDUSTRIA MECCANICA VARIA

Una empresa
con la innovación en el ADN

La satisfacción del cliente orienta nuestra labor.
Para dar respuesta a todo tipo de necesidades, ofrecemos una amplia gama de sistemas de ósmosis inversa y filtración. Lo hacemos invirtiendo en investigación y desarrollo, diseñando soluciones innovadoras y de vanguardia.

Uma empresa
com a inovação no seu ADN

A satisfação do cliente orienta o nosso trabalho.
Para satisfazer todas as necessidades, oferecemos uma vasta gama de sistemas de osmose inversa e de filtração. Fazemo-lo investindo em investigação e desenvolvimento, concebendo soluções inovadoras e de vanguarda.

Los valores
que nos inspiran cada día

- **RELACIONES**
  Construimos relaciones sólidas y de valor, porque las personas son nuestro motor.
- **SIMPLICIDAD**
  Esenciales en la forma y en la sustancia, apuntamos directamente al corazón de las cosas.
- **INNOVACIÓN**
  Miramos al futuro para diseñar las soluciones más funcionales para las necesidades del cliente.
- **INTEGRIDAD**
  Creemos en el respeto de los valores y de las personas. Somos transparentes, como el agua.

Valores
que nos inspiram todos os dias

- ***RELAÇÕES***
  Construímos relações fortes e valiosas, porque as pessoas são a nossa força motriz.
- ***SIMPLICIDADE***
  Somos essenciais na forma e na substância, vamos diretamente ao cerne das coisas.
- ***INOVAÇÃO***
  Olhamos para o futuro para conceber as soluções mais funcionais para as necessidades dos nossos clientes.
- ***INTEGRIDADE***
  Acreditamos no respeito pelos valores e pelas pessoas. Somos transparentes, como a água.

FilTech
water patented systems

FITECH
FITECH
FITECH

Control de calidad
de todos los filtros y equipos

Antes de salir a la venta, todos los equipos son sometidos a prueba con el auxilio de equipos automáticos fabricados por nosotros, para garantizar siempre el máximo de calidad, seguridad y resistencia a lo largo del tiempo. Probamos el 100% de los sistemas reproduciendo las situaciones reales de uso, para asegurar el funcionamiento correcto de cada componente en sus condiciones de empleo reales. En la fase final, nuestros equipos son vaciados e higienizados con nuestro sistema exclusivo.

PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Calidad **Seguridad** **Resistencia**

para cada producto

Controlo de qualidade
em todos os filtros e dispositivos

Antes de ser vendido, cada aparelho é testado com o apoio de máquinas automáticas que produzimos para garantir a máxima qualidade, segurança e durabilidade. Testamos 100% dos sistemas replicando situações reais de utilização do produto para verificar o funcionamento correto de cada componente nas suas condições reais de utilização. Por fim, as máquinas são esvaziadas e higienizadas através do nosso sistema único.

TESTE

Qualidade ***Segurança*** ***Resistência***

em cada produto

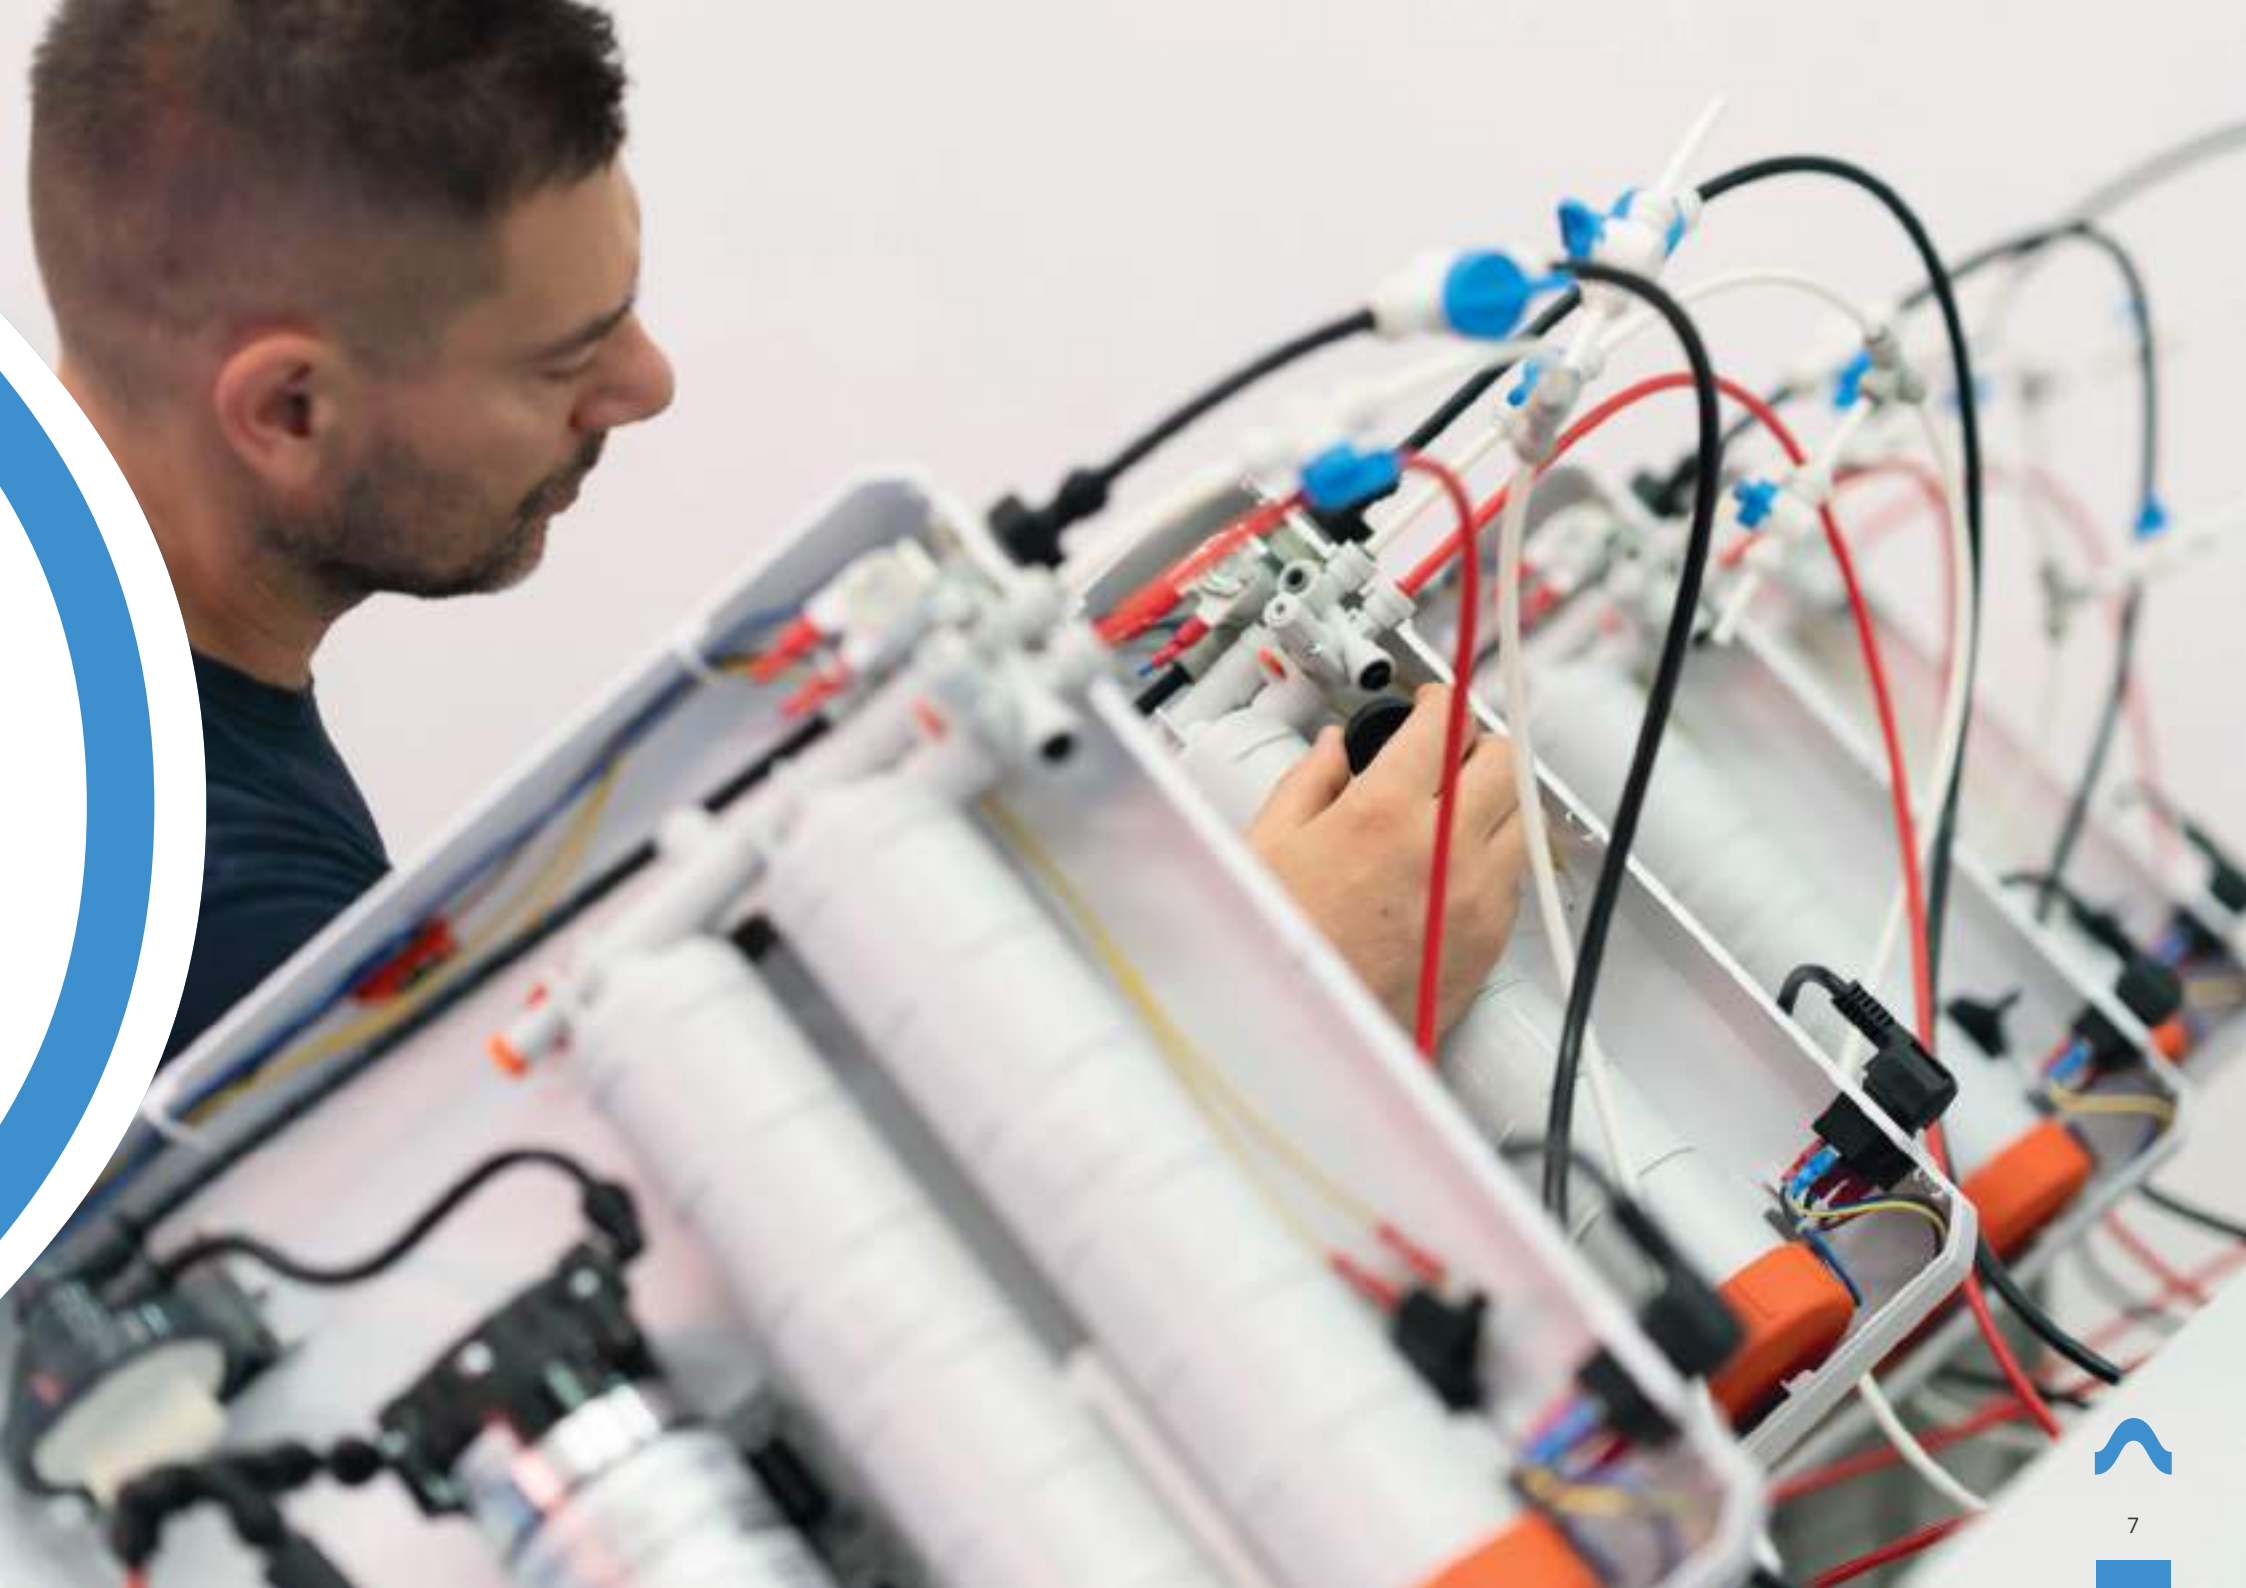

RO CHECK
as simple as water

LAS VENTAJAS DE NUESTROS SISTEMAS
AS VANTAGENS DOS NOSSOS SISTEMAS

DISEÑO COMPACTO
COMPACTIDADE

GRAN CAUDAL
ALTA CAPACIDADE

POCAS CONEXIONES
POUCAS LIGAÇÕES

PANTALLA TÁCTIL
ECRÃ TÁTIL

TECNOLOGÍA WI-FI IOT
WI-FI TECNOLOGIA IOT

FACILIDAD DE MANTENIMIENTO
FACILIDADE DE MANUTENÇÃO

FEELRO H_2O

FILTRATION REVERSE OSMOSIS

Sistema patentado *Sistema patenteado*

SISTEMA VESSEL

SISTEMA VESSEL

La máxima eficiencia dada por el sistema integrado.

Máxima eficiência dada pelo sistema integrado.

Diseño patentado Made in Italy	*Design patenteado* *fabricado na Itália*
Extrema facilidad del cambio de membranas	*Extrema facilidade* *de substituição da* *membrana*
Optimización de los sistemas de racores para la máxima fiabilidad	*Otimização dos sistemas* *de ligação para a máxima* *fiabilidade*
Doble sellado para la máxima seguridad	*Vedação dupla* *para a máxima* *segurança*
Diseñado para trabajar en serie para la máxima eficacia	*Projetado para trabalhar* *em série para a máxima* *eficácia*

Ahorro en mantenimiento y repuestos

Economia em manutenção e peças de reposição

Sistema patentado

Sistema patenteado

FEELRO H_2O

FILTRATION REVERSE OSMOSIS

Sistema patentado | *Sistema patenteado*

RECHAZO INTELIGENTE

SISTEMA DE GESTÃO DE RESÍDUOS INTELIGENTE

Máxima duración de la instalación gracias a la gestión automática del desperdicio de agua

Duração máxima do sistema graças à gestão automática de resíduos de água

Nivel entre permeado y rechazo siempre optimizado en función de las condiciones	*Nível entre permeado e resíduos sempre otimizados em relação às condições*
Presión constante dentro del sistema	*Pressão constante dentro do sistema*
Aumento de la duración de la membrana	*Aumento da vida útil da membrana*
Disminución de las intervenciones técnicas	*Diminuição das intervenções técnicas*

Ahorro en mantenimiento y repuestos

Economia em manutenção e peças de reposição

Sistema patentado

Sistema patenteado

FEELRO H_2O

FILTRATION REVERSE OSMOSIS

Sistema patentado | *Sistema patenteado*

RO CHECK

RO CHECK

Control total de la instalación gracias a la conexión wifi y al portal especial

Controlo total do sistema graças à conexão Wi-Fi e ao portal dedicado

Control a distancia de los parámetros	*Controlo remoto dos parâmetros*
Envío de notificaciones en caso de alarmas	*Envio de notificações em caso de alarmes*
Interacción con los parámetros de la instalación	*Interação com os parâmetros da planta*
IA integrada para el análisis de los parámetros del sistema	*IA integrada para análise de parâmetros do sistema*
Uso simultáneo de la red wifi, datos móviles o locales (access point)	*Uso simultâneo da rede Wi-Fi, dados móveis ou locais (ponto de acesso)*

Ahorro en mantenimiento y repuestos

Economia em manutenção e peças de reposição

Listo para el sistema RO Check

Pronto para o sistema RO Check

FEELTRANT

WATER FILTRATION

Sistema patentado

Sistema patenteado

SISTEMA PURO

SISTEMA PURO

Reducción de los tiempos de mantenimiento de la instalación, gracias a la desinfección automática.

Redução dos tempos de manutenção do sistema, graças à higienização automática.

Reducción drástica del tiempo de desinfección de la instalación	*Redução drástica do tempo de higienização do sistema*
Sencillez y facilidad de sustitución	*Simplicidade e facilidade de substituição*
Desinfección completa y segura	*Higienização completa e segura*

Ahorro en mantenimiento y repuestos

Economia em manutenção e peças de reposição

Facilidad de mantenimiento

Facilidade de manutenção

FEELTRANT

WATER FILTRATION

Sistema patentado

Sistema patenteado

REMIN FEELTRANT

REMIN FEELTRANT

Ningún desperdicio de agua,
desde la primera dispensación.

Sem desperdício de água,
desde a primeira dispensação.

Evita el pico de PH
debido al largo contacto
con los minerales

Evita o pico de pH
devido ao longo contacto
com minerais

Exclusivo sistema de
dosificación gradual

Sistema de dosagem
gradual exclusivo

Ahorro en
mantenimiento
y repuestos

Economia em
manutenção
e peças de
reposição

Facilidad de
mantenimiento

Facilidade de
manutenção

FEELTRANT

WATER FILTRATION

Sistema patentado

Sistema patenteado

CAUDALÍMETRO HEEDROP

CONTADOR DE LITROS HEEDROP

Control total
del consumo de agua

Controlo total
do consumo de água

Sencillez y eficacia en la lectura de los litros y del flujo de agua	*Simplicidade e eficácia na leitura de litros e fluxo de água*
Tecnología innovadora para la lectura de los caudales	*Tecnologia inovadora para leitura de vazões*
Amplio rango de lectura: desde un solo café hasta la gestión de altos flujos	*Ampla gama de leituras: desde um fornecimento simples, até a gestão de altos fluxos*
Sistema de control remoto ROCHECK integrado	*Sistema integrado de controlo remoto ROCHECK*

Ahorro en mantenimiento y repuestos

Economia em manutenção e peças de reposição

Listo para el sistema RO Check

Pronto para o sistema RO Check

FEELRO H_2O

FILTRATION REVERSE OSMOSIS

Sistema patentado

Sistema patenteado

SAFEDROP
SISTEMA ANTIINUNDACIÓN

SAFEDROP
SISTEMA ANTI-INUNDAÇÃO

Seguridad total
en caso de fugas de agua

Segurança total
em caso de fuga de água

Activa una alarma en caso de cualquier tipo de inundación	*Alarme em caso de qualquer tipo de inundação*
Integrable con la instalación en el sistema ROCHECK	*Integrável com a planta através do sistema ROCHECK*
Notificación inmediata de alarmas a través del receptor (instalación/ Heedrop)	*Notificação imediata de alarmes através do recetor (planta/Heedrop)*
Bloqueo del flujo de agua de entrada para anticipar el problema mediante electroválvula externa	*Bloqueio do fluxo de água para antecipar o problema via válvula solenoide externa*

Ahorro en mantenimiento y repuestos

Economia em manutenção e peças de reposição

Listo para el sistema RO Check

Pronto para o sistema RO Check

TECNOLOGÍA PATENTADA
DE ÓSMOSIS INVERSA

TECNOLOGIA PATENTEADA
PARA OSMOSE INVERSA

SISTEMA FLO
SISTEMA FLO

Innovación y diseño se aúnan.

El sistema FLO es una tecnología patentada que permite lograr caudales impensables hasta ahora en un espacio mínimo. Es un sistema supercompacto que en solo 10,5 cm de espacio dispensa hasta 150 litros de agua por hora. Diseño esencial y cuidado superlativo por los detalles, para una solución que combina perfectamente estética y funcionalidad.

A inovação encontra o design.

O sistema FLO é uma tecnologia patenteada que permite obter caudais sem precedentes com uma área de implantação mínima. É um sistema super-compacto que fornece até 150 litros de água por hora em apenas 10,5 cm de espaço. Design essencial e grande atenção aos pormenores para uma solução que combina estética e funcionalidade.

VENTAJAS TÉCNICAS DEL SISTEMA FLO

VANTAGENS TÉCNICAS DO SISTEMA FLO

> PROCESOS OPTIMIZADOS
> MÁXIMA SEGURIDAD

Todas las ventajas de una tecnología innovadora y un diseño funcional, en un espacio mínimo.

> PROCESSOS MELHORADOS
> SEGURANÇA MÁXIMA

Todas as vantagens de uma tecnologia inovadora e de uma conceção funcional num espaço mínimo.

1

El lector de conductividad mide la cantidad de sales del agua, mostrándola directamente en la pantalla.

O leitor de condutividade *detecta a quantidade de sais na água, mostrando-a diretamente no visor.*

2

El detector antiinundación vigila si hay un escape de agua y avisa en su caso.

O detetor anti-inundações *monitoriza e alerta para as fugas de água.*

3

Centralita y cableado protegidos reducen el riesgo eléctrico.

Unidade de controlo e cablagem protegidas *reduzem o risco elétrico.*

4

Cambio de membranas simple y rápido que agiliza las tareas de mantenimiento.

A substituição das membranas *simples e rápida facilita as actividades de manutenção.*

5

El sistema de desenganche rápido de la bomba y el cabezal agiliza su extracción y el mantenimiento técnico.

O sistema de libertação rápida da bomba e da cabeça *facilita a extração e a manutenção técnica.*

6

La llave de desbloqueo rápido agiliza las operaciones de sustitución y mantenimiento.

A chave de libertação rápida *facilita as operações de substituição e manutenção.*

7

Vessel VRO23: sistema patentado Vessel

Vessel VRO23: *sistema patenteado Vessel*

8

Rechazo inteligente según las características del agua de entrada

Rejeição inteligente *com base nas características da água de entrada*

LÍNEA FLO

LINHA FLO

RO

FLO TFT

PATENT DESDE 2019 DESDE PENDING · CE · DM25 · DM174

EQUIPO DE ÓSMOSIS INVERSA DIRECTA
DISPOSITIVO DE OSMOSE INVERSA DIRETA

TFT es el equipo más completo de la línea FLO, con todas las características de su gama, desde el caudal de hasta 150 l/h a su diseño compacto. El equipo dispone de lectura de conductividad y módulo Wi-Fi incorporado que permite la gestión remota también a través de punto de acceso.

Integrable con sistema antiinundación Safedrop (pág. 23)

*O **TFT** é o mais completo da linha FLO, com todas as características da sua gama, desde o caudal até 150 l/h até à compacidade. Esta configuração tem leitura de condutividade e um módulo Wi-Fi integrado que também permite a gestão remota através de um ponto de acesso.*

Pode ser integrado no sistema anti-inundação Safedrop (página 23)

Características

- Diseño innovador y compacto (10,5 cm)
- Nuevo Vessel VRO23
- Pantalla TFT
- Wi-Fi
- Alarma filtro tiempo y litros
- Lectura de conductividad
- Alarma 15 minutos
- Alarma antiinundación
- Sistema antiestancamiento
- Lavado de membranas

Características

- *Design inovador e compacto (10,5 cm)*
- *Novo Vessel VRO23*
- *Ecrã TFT*
- *Wi-Fi*
- *Alarme de tempo e filtro de litros*
- *Leitura da condutividade*
- *Alarme 15 minutos*
- *Alarme de inundação*
- *Sistema anti-estagnação*
- *Lavagem da membrana*

PANTALLA DE PARÁMETROS
ECRÃ PARA OS PARÂMETROS

ALARMAS SONORAS
ALARMES SONOROS

La máquina cumple los requisitos de las directivas europeas y se ha fabricado de conformidad con el D.M. ita. 174 de 06/04/2004 y el D.M. ita. 25 de 07/02/2012.
A máquina está em conformidade com os requisitos das diretivas europeias e é fabricada de acordo com a D.M. 174 de 06/04/2004 e ao M.D. 25 de 07/02/2012.

FLO TFT

EQUIPO DE ÓSMOSIS INVERSA DIRECTA
DISPOSITIVO DE OSMOSE INVERSA DIRETA

FLO TFT

FILTRO INTERNO / *FILTRO INTERNO*

Medidas / *Medidas* **43 cm x 45 cm x h 10,5 cm**
Peso / *Peso* **7,9 kg**

MODELO *MODELO*	CÓDIGO *CÓDIGO*	CAUDAL *ÂMBITO DE APLICAÇÃO (l/h)*	MEMBRANAS *MEMBRANAS*	BOMBA *BOMBA*	FILTRACIÓN *FILTRAÇÃO*
FLO 100 TFT	02FLT001	100	2 X 220 GPD	SILENT	Interna / *Interna*
FLO 130 TFT	02FLT002	130	2 X 330 GPD	STANDARD	Interna / *Interna*
FLO 150 TFT	02FLT003	150	2 X 330 GPD	SUPER	Interna / *Interna*

FLO TFT
GAS

AGUA SIN GAS Y CON GAS / *ÁGUA SEM GÁS E COM GÁS*

Medidas / *Medidas* **43 cm x 45 cm x h 10,5 cm**
Peso / *Peso* **7,8 kg**

MODELO *MODELO*	CÓDIGO *CÓDIGO*	CAUDAL *ÂMBITO DE APLICAÇÃO (l/h)*	MEMBRANAS *MEMBRANAS*	BOMBA *BOMBA*	FILTRACIÓN *FILTRAÇÃO*
FLO 100 TFT GAS	02FLT007	100	2 X 220 GPD	SILENT	Externa / *Externa*
FLO 130 TFT GAS	02FLT008	130	2 X 330 GPD	STANDARD	Externa / *Externa*
FLO 150 TFT GAS	02FLT009	150	2 X 330 GPD	SUPER	Externa / *Externa*

FLO TFT
TANK

DEPÓSITO INTERIOR DE 2 LITROS / *DEPÓSITO INTERIOR DE 2 LITROS*

Medidas / *Medidas* **43 cm x 45 cm x h 10,5 cm**
Peso / *Peso* **7,8 kg**

MODELO *MODELO*	CÓDIGO *CÓDIGO*	CAUDAL *ÂMBITO DE APLICAÇÃO (l/h)*	MEMBRANAS *MEMBRANAS*	BOMBA *BOMBA*	FILTRACIÓN *FILTRAÇÃO*
FLO 100 TFT HF	02FLT004	100 (+1 l)	2 X 220 GPD	SILENT	Externa / *Externa*
FLO 130 TFT HF	02FLT005	130 (+1 l)	2 X 330 GPD	STANDARD	Externa / *Externa*
FLO 150 TFT HF	02FLT006	150 (+1 l)	2 X 330 GPD	SUPER	Externa / *Externa*

FLO LCD

EQUIPO DE ÓSMOSIS INVERSA DIRECTA
DISPOSITIVO DE OSMOSE INVERSA DIRETA

PATENT DESDE 2019 DESDE PENDING · CE · DM25 · DM174

LCD tiene todo lo que hace falta, compacto y con capacidad hasta 150 l/h, visualización de todas las alarmas, agotamiento del filtro por litros y tiempo, bloqueo de 15 minutos, antiinundación.

Integrable con sistema antiinundación Safedrop (pág. 23)

*O **LCD** tem tudo o que precisa, compacto e com um desempenho até 150 l/h com visualização de todos os alarmes, esgotamento do filtro por litros e tempo, bloqueio de 15 minutos, anti-inundação.*

Pode ser integrado no sistema anti-inundação Safedrop (página 23)

Características

- Diseño innovador y compacto
- Nuevo Vessel VRO23
- Pantalla LCD
- Alarma filtro tiempo y litros
- Lectura de conductividad opcional
- Alarma 15 minutos
- Alarma antiinundación
- Sistema antiestancamiento
- Lavado de membranas

Características

- *Design inovador e compacto*
- *Novo Vessel VRO23*
- *Ecrã LCD*
- *Alarme de tempo e filtro de litros*
- *Leitura opcional da condutividade*
- *Alarme 15 minutos*
- *Alarme de inundação*
- *Sistema anti-estagnação*
- *Lavagem da membrana*

DÍAS RESTANTES PARA CAMBIO DE FILTRO
DIAS RESTANTES AQUANDO DA MUDANÇA DO FILTRO

PORCENTAJE RESTANTE CAPACIDAD DEL FILTRO
PERCENTAGEM RESTANTE CAPACIDADE DO FILTRO

La máquina cumple los requisitos de las directivas europeas y se ha fabricado de conformidad con el D.M. ita. 174 de 06/04/2004 y el D.M. ita. 25 de 07/02/2012.
A máquina está em conformidade com os requisitos das diretivas europeias e é fabricada de acordo com a D.M. 174 de 06/04/2004 e ao M.D. 25 de 07/02/2012.

FLOLCD

EQUIPO DE ÓSMOSIS INVERSA DIRECTA
DISPOSITIVO DE OSMOSE INVERSA DIRETA

FLO LCD

FILTRO INTERNO / *FILTRO INTERNO*

Medidas / *Medidas* **43 cm x 45 cm x h 10,5 cm**
Peso / *Peso* **7,9 kg**

MODELO *MODELO*	CÓDIGO *CÓDIGO*	CAUDAL *ÂMBITO DE APLICAÇÃO (l/h)*	MEMBRANAS *MEMBRANAS*	BOMBA *BOMBA*	FILTRACIÓN *FILTRAÇÃO*
FLO 100 LCD	02FLL001	100	2 X 220 GPD	SILENT	Interna / *Interna*
FLO 130 LCD	02FLL002	130	2 X 330 GPD	STANDARD	Interna / *Interna*
FLO 150 LCD	02FLL003	150	2 X 330 GPD	SUPER	Interna / *Interna*

FLO LCD
GAS

AGUA SIN GAS Y CON GAS / *ÁGUA SEM GÁS E COM GÁS*

Medidas / *Medidas* **43 cm x 45 cm x h 10,5 cm**

Peso / *Peso* **7,8 kg**

MODELO *MODELO*	CÓDIGO *CÓDIGO*	CAUDAL *ÂMBITO DE APLICAÇÃO (l/h)*	MEMBRANAS *MEMBRANAS*	BOMBA *BOMBA*	FILTRACIÓN *FILTRAÇÃO*
FLO 100 LCD GAS	02FLL007	100	2 X 220 GPD	SILENT	Externa / *Externa*
FLO 130 LCD GAS	02FLL008	130	2 X 330 GPD	STANDARD	Externa / *Externa*
FLO 150 LCD GAS	02FLL009	150	2 X 330 GPD	SUPER	Externa / *Externa*

FLO LCD
TANK

DEPÓSITO INTERIOR DE 2 LITROS / *DEPÓSITO INTERIOR DE 2 LITROS*

Medidas / *Medidas* **43 cm x 45 cm x h 10,5 cm**

Peso / *Peso* **7,8 kg**

MODELO *MODELO*	CÓDIGO *CÓDIGO*	CAUDAL *ÂMBITO DE APLICAÇÃO (l/h)*	MEMBRANAS *MEMBRANAS*	BOMBA *BOMBA*	FILTRACIÓN *FILTRAÇÃO*
FLO 100 LCD HF	02FLL004	100 (+1 l)	2 X 220 GPD	SILENT	Externa / *Externa*
FLO 130 LCD HF	02FLL005	130 (+1 l)	2 X 330 GPD	STANDARD	Externa / *Externa*
FLO 150 LCD HF	02FLL006	150 (+1 l)	2 X 330 GPD	SUPER	Externa / *Externa*

FLO B

EQUIPO DE ÓSMOSIS INVERSA DIRECTA
DISPOSITIVO DE OSMOSE INVERSA DIRETA

PATENT DESDE 2019 DESDE PENDING · CE · DM25 · DM174

La versión **B** tiene las mismas características de diseño compacto y caudales elevados de las otras versiones, con una electrónica más ligera, exclusivamente con alarma filtro.

Integrable con sistema antiinundación Safedrop (pág. 23)

*A versão **B** partilha o design compacto e as características de elevado caudal das outras versões, com uma eletrónica mais leve e apenas com alarme de filtro.*

Pode ser integrado no sistema anti-inundação Safedrop (página 23)

Características

- Diseño innovador y compacto
- Nuevo Vessel VRO23
- Pantalla LCD
- Alarma filtro tiempo y litros

Características

- *Design inovador e compacto*
- *Novo Vessel VRO23*
- *Ecrã LCD*
- *Alarme de tempo e filtro de litros*

DÍAS RESTANTES PARA CAMBIO DE FILTRO
DIAS RESTANTES AQUANDO DA MUDANÇA DO FILTRO

LITROS DISPONIBLES ANTES DEL CAMBIO DE FILTRO
LITROS RESTANTES ANTES DA MUDANÇA DE FILTRO

La máquina cumple los requisitos de las directivas europeas y se ha fabricado de conformidad con el D.M. ita. 174 de 06/04/2004 y el D.M. ita. 25 de 07/02/2012.
A máquina está em conformidade com os requisitos das diretivas europeias e é fabricada de acordo com a D.M. 174 de 06/04/2004 e ao M.D. 25 de 07/02/2012.

FLO B

EQUIPO DE ÓSMOSIS INVERSA DIRECTA
DISPOSITIVO DE OSMOSE INVERSA DIRETA

FLO B

FILTRO INTERNO / *FILTRO INTERNO*

Medidas / *Medidas* **43 cm x 45 cm x h 10,5 cm**

Peso / *Peso* **7,9 kg**

MODELO *MODELO*	CÓDIGO *CÓDIGO*	CAUDAL *ÂMBITO DE APLICAÇÃO (l/h)*	MEMBRANAS *MEMBRANAS*	BOMBA *BOMBA*	FILTRACIÓN *FILTRAÇÃO*
FLO 100 B	02FLB001	100	2 X 220 GPD	SILENT	Interna / *Interna*
FLO 130 B	02FLB002	130	2 X 330 GPD	STANDARD	Interna / *Interna*
FLO 150 B	02FLB003	150	2 X 330 GPD	SUPER	Interna / *Interna*

FLO B
HF

DEPÓSITO INTERIOR DE 2 LITROS / *DEPÓSITO INTERIOR DE 2 LITROS*

Medidas / *Medidas* **43 cm x 45 cm x h 10,5 cm**

Peso / *Peso* **7,8 kg**

MODELO *MODELO*	CÓDIGO *CÓDIGO*	CAUDAL *ÂMBITO DE APLICAÇÃO (l/h)*	MEMBRANAS *MEMBRANAS*	BOMBA *BOMBA*	FILTRACIÓN *FILTRAÇÃO*
FLO 100 B HF	02FLB004	100 (+1 l)	2 X 220 GPD	SILENT	Externa / *Esterna*
FLO 130 B HF	02FLB005	130 (+1 l)	2 X 330 GPD	STANDARD	Externa / *Esterna*
FLO 150 B HF	02FLB006	150 (+1 l)	2 X 330 GPD	SUPER	Externa / *Esterna*

LÍNEA FLO SMART

LINHA FLO SMART

La **FLO SMART** comparte con la línea FLO todas las ventajas del sistema, altas prestaciones y capacidades, diseño atractivo y conexión wifi. Gracias a la nueva patente Fil.Tech, la versión SMART está equipada con un filtro específico que se puede integrar en el bloque Vessel, lo que reduce aún más el tamaño de la instalación. Gracias a su cajón deslizante para un acceso rápido a los consumibles, el mantenimiento es aún más fácil. Sus reducidas dimensiones, 10,5 cm x 35 cm, hacen de esta ósmosis inversa directa la más pequeña del mercado, se integra perfectamente en cualquier espacio, sin comprometer la capacidad de filtración y caudal llegando hasta 150 l/h

FLO SMART *compartilha com a linha FLO todas as vantagens do sistema, alto desempenho e vazões, design atraente e conexão Wi-Fi. Graças à nova patente Fil.Tech, a versão SMART está equipada com um filtro dedicado que pode ser integrado ao bloco vessel, o que reduz ainda mais as dimensões do sistema. Graças à sua gaveta deslizante para acesso rápido aos consumíveis, a manutenção é ainda mais fácil. Suas dimensões reduzidas, 10,5 cm x 35 cm, faz com que esta osmose reversa direta seja a menor do mercado, integrável perfeitamente em qualquer espaço, sem comprometer a capacidade de filtragem e fluxo, atingindo até 150 l/h*

Sistema patentado | *Sistema patenteado*

SISTEMA VESSEL SMART

SISTEMA VESSEL SMART

La revolución compacta del sistema integrado

A revolução compacta do sistema integrado

Diseño patentado Made in Italy	*Design patenteado* *fabricado na Itália*
Dimensiones reducidas al mínimo	*Dimensões reduzidas ao mínimo*
Acceso rápido al Vessel	*Acesso rápido ao Vessel*
Extrema facilidad de cambio de filtro y membranas	*Extrema facilidade de substituição de filtro e membranas*
Optimización de los sistemas de racores para la máxima eficiencia	*Otimização dos sistemas de ligação para a máxima eficiência*
Doble sellado para la máxima seguridad	*Vedação dupla para a máxima segurança*
Diseñado para trabajar en serie para la máxima eficacia	*Projetado para trabalhar em série para a máxima eficácia*

FLO SMART

EQUIPO DE ÓSMOSIS INVERSA DIRECTA
DISPOSITIVO DE OSMOSE INVERSA DIRETA

FLO SMART TFT

Medidas / *Medidas* **43 cm x 35 cm x 10,5 cm**
Peso / *Peso* **7,9 kg**

MODELO *MODELO*	CÓDIGO *CÓDIGO*	CAUDAL *ÂMBITO DE APLICAÇÃO (l/h)*	MEMBRANAS *MEMBRANAS*	BOMBA *BOMBA*	FILTRACIÓN *FILTRAÇÃO*
FLO SMART 60 TFT	02FLT016	60	1 X 220 GPD	SILENT	Interna / *Interna*
FLO SMART 100 TFT	02FLT017	100	1 X 330 GPD	STANDARD	Interna / *Interna*

FLO SMART LCD

Medidas / *Medidas* **43 cm x 35 cm x 10,5 cm**
Peso / *Peso* **7,8 kg**

MODELO *MODELO*	CÓDIGO *CÓDIGO*	CAUDAL *ÂMBITO DE APLICAÇÃO (l/h)*	MEMBRANAS *MEMBRANAS*	BOMBA *BOMBA*	FILTRACIÓN *FILTRAÇÃO*
FLO SMART 60 LCD	02FLL031	60	2 X 220 GPD	SILENT	Interna / *Interna*
FLO SMART 100 LCD	02FLL032	100	2 X 330 GPD	STANDARD	Interna / *Interna*

FLO SMART B

Medidas / *Medidas* **43 cm x 35 cm x 10,5 cm**
Peso / *Peso* **7,8 kg**

MODELO *MODELO*	CÓDIGO *CÓDIGO*	CAUDAL *ÂMBITO DE APLICAÇÃO (l/h)*	MEMBRANAS *MEMBRANAS*	BOMBA *BOMBA*	FILTRACIÓN *FILTRAÇÃO*
FLO SMART 60 B	02FLB013	60	1 X 220 GPD	SILENT	Interna / *Interna*
FLO SMART 100 B	02FLB014	100	1 X 330 GPD	STANDARD	Interna / *Interna*

FLO SMART F

EQUIPO DE ÓSMOSIS INVERSA DIRECTA
DISPOSITIVO DE OSMOSE INVERSA DIRETA

FLO SMART F TFT

Medidas / *Medidas* **43 cm x 35 cm x 10,5 cm**
Peso / *Peso* **7,9 kg**

MODELO *MODELO*	CÓDIGO *CÓDIGO*	CAUDAL *ÂMBITO DE APLICAÇÃO (l/h)*	MEMBRANAS *MEMBRANAS*	BOMBA *BOMBA*	FILTRACIÓN *FILTRAÇÃO*
FLO SMART F 100 TFT	02FLT018	100	2 X 220 GPD	SILENT	Externa / *Esterna*
FLO SMART F 130 TFT	02FLT019	130	2 X 330 GPD	STANDARD	Externa / *Esterna*
FLO SMART F 150 TFT	02FLT020	150	2 X 330 GPD	SUPER	Externa / *Esterna*

FLO SMART F LCD

Medidas / *Medidas* **43 cm x 35 cm x 10,5 cm**
Peso / *Peso* **7,8 kg**

MODELO *MODELO*	CÓDIGO *CÓDIGO*	CAUDAL *ÂMBITO DE APLICAÇÃO (l/h)*	MEMBRANAS *MEMBRANAS*	BOMBA *BOMBA*	FILTRACIÓN *FILTRAÇÃO*
FLO SMART F 100 LCD	02FLL033	100	2 X 220 GPD	SILENT	Externa / *Esterna*
FLO SMART F 130 LCD	02FLL034	130	2 X 330 GPD	STANDARD	Externa / *Esterna*
FLO SMART F 150 LCD	02FLL035	150	2 X 330 GPD	SUPER	Externa / *Esterna*

FLO SMART F B

Medidas / *Medidas* **43 cm x 35 cm x 10,5 cm**
Peso / *Peso* **7,8 kg**

MODELO *MODELO*	CÓDIGO *CÓDIGO*	CAUDAL *ÂMBITO DE APLICAÇÃO (l/h)*	MEMBRANAS *MEMBRANAS*	BOMBA *BOMBA*	FILTRACIÓN *FILTRAÇÃO*
FLO SMART F 100 B	02FLB015	100	2 X 220 GPD	SILENT	Externa / *Esterna*
FLO SMART F 130 B	02FLB016	130	2 X 330 GPD	STANDARD	Externa / *Esterna*
FLO SMART F 150 B	02FLB017	150	2 X 330 GPD	SUPER	Externa / *Esterna*

LÍNEA HDO

LINHA HDO

HDO
FILTECH

HDO

EQUIPO DE ÓSMOSIS INVERSA DIRECTA
DISPOSITIVO DE OSMOSE INVERSA DIRETA

PATENT DESDE 2019 DESDE PENDING · CE · DM25 · DM174

La línea **HDO** fue la primera de la casa Filtech, y actualmente comprende todas las configuraciones de la línea Flo. El estilo es distinto, pero con todas las ventajas tecnológicas de las innovaciones aportadas por el nuevo vessel, desde el rechazo inteligente a los 150 l/h con filtro interno.

*O **HDO** é o primeiro da Filtech e pode acomodar todas as configurações da linha Flo. Pode assim ter um estilo diferente mas com todas as vantagens tecnológicas das inovações do novo vessel, desde O DESCARTE inteligente até aos 150 l/h com filtro interno.*

HDO TFT

EQUIPO DE ÓSMOSIS INVERSA DIRECTA
DISPOSITIVO DE OSMOSE INVERSA DIRETA

PATENT DESDE 2019 DESDE PENDING

CE

DM25

DM174

Características

- Nuevo Vessel VRO23
- Pantalla TFT
- Alarma filtro tiempo y litros
- Lavado de membranas
- Lectura de conductividad
- Alarma 15 minutos
- Alarma antiinundación
- Wi-Fi
- Sistema antiestancamiento

Características

- *Novo Vessel VRO23*
- *Ecrã TFT*
- *Alarme de tempo e filtro de litros*
- *Lavagem da membrana*
- *Leitura da condutividade*
- *Alarme 15 minutos*
- *Alarme de inundação*
- *Wi-Fi*
- *Sistema anti-risco*

Integrable con sistema antiinundación Safedrop (pág. 23)
Pode ser integrado no sistema anti-inundação Safedrop (página 23)

Medidas / *Medidas* **43 cm x 44 cm x h 10,5 cm**

MODELO *MODELO*	CÓDIGO *CÓDIGO*	CAUDAL *ÂMBITO DE APLICAÇÃO (l/h)*	MEMBRANAS *MEMBRANAS*	BOMBA *BOMBA*	FILTRACIÓN *FILTRAÇÃO*
HDO 100 TFT	02HNT001	100	2 X 220 GPD	SILENT	Interna / *Interna*
HDO 130 TFT	02HNT002	130	2 X 330 GPD	STANDARD	Interna / *Interna*
HDO 150 TFT	02HNT003	150	2 X 330 GPD	SUPER	Interna / *Interna*
HDO 100 TFT HF	02HNT004	100 (+1 l)	2 X 220 GPD	SILENT	Externa / *Esterna*
HDO 130 TFT HF	02HNT005	130 (+1 l)	2 X 330 GPD	STANDARD	Externa / *Esterna*
HDO 150 TFT HF	02HNT006	150 (+1 l)	2 X 330 GPD	SUPER	Externa / *Esterna*
HDO 100 TFT GAS	02HNT007	100	2 X 220 GPD	SILENT	Externa / *Esterna*
HDO 130 TFT GAS	02HNT008	130	2 X 330 GPD	STANDARD	Externa / *Esterna*
HDO 150 TFT GAS	02HNT009	150	2 X 330 GPD	SUPER	Externa / *Esterna*

HDO LCD

EQUIPO DE ÓSMOSIS INVERSA DIRECTA
DISPOSITIVO DE OSMOSE INVERSA DIRETA

PATENT DESDE 2019 DESDE PENDING

CE

DM25

DM174

Características

- Nuevo Vessel VRO23
- Pantalla LCD
- Alarma filtro tiempo y litros
- Lavado de membranas
- Lectura de conductividad opcional
- Alarma 15 minutos
- Alarma antiinundación
- Sistema antiestancamiento

Características

- *Novo Vessel VRO23*
- *Ecrã LCD*
- *Alarme de tempo e filtro de litros*
- *Lavagem da membrana*
- *Leitura opcional da condutividade*
- *Alarme 15 minutos*
- *Alarme de inundação*
- *Sistema anti-estagnação*

Integrable con sistema antiinundación Safedrop (pág. 23)
Pode ser integrado no sistema anti-inundação Safedrop (página 23)

Medidas / *Medidas* **43 cm x 44 cm x h 10,5 cm**

MODELO *MODELO*	CÓDIGO *CÓDIGO*	CAUDAL *ÂMBITO DE APLICAÇÃO (l/h)*	MEMBRANAS *MEMBRANAS*	BOMBA *BOMBA*	FILTRACIÓN *FILTRAÇÃO*
HDO 100 LCD	02HNL001	100	2 X 220 GPD	SILENT	Interna / *Interna*
HDO 130 LCD	02HNL002	130	2 X 330 GPD	STANDARD	Interna / *Interna*
HDO 150 LCD	02HNL003	150	2 X 330 GPD	SUPER	Interna / *Interna*
HDO 100 LCD HF	02HNL004	100 (+1 l)	2 X 220 GPD	SILENT	Externa / *Esterna*
HDO 130 LCD HF	02HNL005	130 (+1 l)	2 X 330 GPD	STANDARD	Externa / *Esterna*
HDO 150 LCD HF	02HNL006	150 (+1 l)	2 X 330 GPD	SUPER	Externa / *Esterna*
HDO 100 LCD GAS	02HNL007	100	2 X 220 GPD	SILENT	Externa / *Esterna*
HDO 130 LCD GAS	02HNL008	130	2 X 330 GPD	STANDARD	Externa / *Esterna*
HDO 150 LCD GAS	02HNL009	150	2 X 330 GPD	SUPER	Externa / *Esterna*

HDO B

EQUIPO DE ÓSMOSIS INVERSA DIRECTA
DISPOSITIVO DE OSMOSE INVERSA DIRETA

PATENT DESDE 2019 DESDE PENDING

CE

DM25

DM174

Características

- Nuevo Vessel VRO23
- Pantalla LCD
- Alarma filtro tiempo y litros

Características

- *Novo Vessel VRO23*
- *Ecrã LCD*
- *Alarme de tempo e filtro de litros*

Medidas / *Medidas* **43 cm x 44 cm x h 10,5 cm**

MODELO *MODELO*	CÓDIGO *CÓDIGO*	CAUDAL *ÂMBITO DE APLICAÇÃO (l/h)*	MEMBRANAS *MEMBRANAS*	BOMBA *BOMBA*	FILTRACIÓN *FILTRAÇÃO*
HDO 100 B	02HNB001	100	2 X 220 GPD	SILENT	Interna / *Interna*
HDO 130 B	02HNB002	130	2 X 330 GPD	STANDARD	Interna / *Interna*
HDO 150 B	02HNB003	150	2 X 330 GPD	SUPER	Interna / *Interna*
HDO 100 B HF	02HNB004	100 (+1 l)	2 X 220 GPD	SILENT	Externa / *Esterna*
HDO 130 B HF	02HNB005	130 (+1 l)	2 X 330 GPD	STANDARD	Externa / *Esterna*
HDO 150 B HF	02HNB006	150 (+1 l)	2 X 330 GPD	SUPER	Externa / *Esterna*

HDO XS

EQUIPO DE ÓSMOSIS INVERSA DIRECTA
DISPOSITIVO DE OSMOSE INVERSA DIRETA

PATENT DESDE 2019 DESDE PENDING · CE · DM25 · DM174

ACERO / AÇO 304 AISI

HDO XS ha sido pensado para dar respuesta a las necesidades de optimización del espacio manteniendo la singularidad de las tecnologías patentadas por Filtech. Con dimensiones reducidas y una carcasa de metal AISI 304, Hdo XS asegura las prestaciones, la fiabilidad y las especificaciones técnicas de la línea Hdo. Gracias al nuevo Vessel VRO23 es posible obtener la versión XS con las configuraciones de 100 / 130 / 150 l/h.

Integrable con sistema antiinundación Safedrop (pág. 23)

HDO XS *foi concebido para satisfazer os requisitos de otimização do espaço, mantendo a singularidade das tecnologias patenteadas da Filtech. Com uma área de implantação reduzida e um casco metálico AISI 304, o Hdo XS garante o desempenho, a fiabilidade e as especificações técnicas do Hdo. Com o novo Vessel VRO23 é possível realizar a versão XS nas configurações de 100 / 130 / 150 l/h.*

Pode ser integrado no sistema anti-inundação Safedrop (página 23)

378 mm

435 mm

96 mm

Pensado para dar respuesta a las necesidades de optimización del espacio manteniendo la singularidad de las tecnologías patentadas por Filtech. Con dimensiones reducidas y una carcasa de metal AISI 304, Hdo XS asegura las prestaciones, la fiabilidad y las especificaciones técnicas de la línea Hdo. Gracias al nuevo Vessel VRO23 es posible obtener la versión XS con las configuraciones de 100 / 130 / 150 l/h.

Concebida para satisfazer as necessidades de otimização do espaço, mantendo a singularidade das tecnologias patenteadas da Filtech. Com uma área de implantação reduzida e um casco metálico AISI 304, o Hdo XS garante o desempenho, a fiabilidade e as especificações técnicas do Hdo. Com o novo Vessel VRO23 é possível realizar a versão XS nas configurações de 100 / 130 / 150 l/h.

La máquina cumple los requisitos de las directivas europeas y se ha fabricado de conformidad con el D.M. ita. 174 de 06/04/2004 y el D.M. ita. 25 de 07/02/2012.
A máquina está em conformidade com os requisitos das diretivas europeias e é fabricada de acordo com a D.M. 174 de 06/04/2004 e ao M.D. 25 de 07/02/2012.

HDO XS

EQUIPO DE ÓSMOSIS INVERSA DIRECTA
DISPOSITIVO DE OSMOSE INVERSA DIRETA

HDO XS
TFT

Wi-Fi
Alarma filtros / *Alarme de filtros*
Lectura de conductividad / *Leitura da condutividade*
Membrane flushing

Medidas / *Medidas* **43,5 cm x 37,8 cm x h 9,6 cm**

MODELO *MODELO*	CÓDIGO *CÓDIGO*	CAUDAL *ÂMBITO DE APLICAÇÃO (l/h)*	MEMBRANAS *MEMBRANAS*	BOMBA *BOMBA*	FILTRACIÓN *FILTRAÇÃO*
HDO 100 TFT XS	02FLT010	100	2 X 220 GPD	SILENT	Interna/*Interna*
HDO 130 TFT XS	02FLT011	130	2 X 330 GPD	STANDARD	Interna/*Interna*
HDO 150 TFT XS	02FLT012	150	2 X 330 GPD	SUPER	Interna/*Interna*

HDO XS
LCD

Alarma filtros / *Alarme de filtros*

Lectura de conductividad / *Leitura da condutividade*

Membrane flushing

Integrable con sistema antiinundación Safedrop (pág. 23)

Pode ser integrado no sistema anti-inundação Safedrop (página 23)

Medidas / *Medidas* **43,5 cm x 37,8 cm x h 9,6 cm**

MODELO *MODELO*	CÓDIGO *CÓDIGO*	CAUDAL *ÂMBITO DE APLICAÇÃO (l/h)*	MEMBRANAS *MEMBRANAS*	BOMBA *BOMBA*	FILTRACIÓN *FILTRAÇÃO*
HDO 100 LCD XS	02FLL010	100	2 X 220 GPD	SILENT	Interna/*Interna*
HDO 130 LCD XS	02FLL011	130	2 X 330 GPD	STANDARD	Interna/*Interna*
HDO 150 LCD XS	02FLL012	150	2 X 330 GPD	SUPER	Interna/*Interna*

HDO XS
B

Alarma filtros / *Alarme de filtros*

Medidas / *Medidas* **43,5 cm x 37,8 cm x h 9,6 cm**

MODELO *MODELO*	CÓDIGO *CÓDIGO*	CAUDAL *ÂMBITO DE APLICAÇÃO (l/h)*	MEMBRANAS *MEMBRANAS*	BOMBA *BOMBA*	FILTRACIÓN *FILTRAÇÃO*
HDO 100 B XS	02FLB007	100	2 X 220 GPD	SILENT	Interna/*Interna*
HDO 130 B XS	02FLB008	130	2 X 330 GPD	STANDARD	Interna/*Interna*
HDO 150 B XS	02FLB009	150	2 X 330 GPD	SUPER	Interna/*Interna*

HDO XXS

EQUIPO DE ÓSMOSIS INVERSA DIRECTA
DISPOSITIVO DE OSMOSE INVERSA DIRETA

PATENT DESDE 2019 DESDE PENDING · CE · DM25 · DM174

XXS es la ósmosis inversa realizada en los límites mínimos de factibilidad. Garantiza la máxima flexibilidad de instalación y, poniendo el filtro en el exterior, con el Vessel VRO23, se puede alcanzar un caudal de 150 l/h. XXS se ha diseñado pensando en las dificultades de instalación que las cocinas modernas presentan.

Integrable con sistema antiinundación Safedrop (pág. 23)

*A **XXS** é uma osmose inversa realizada até aos limites mais baixos de viabilidade. Proporciona a máxima flexibilidade durante a instalação e, ao colocar o filtro no exterior, com o recipiente VRO23, é possível obter um caudal até 150 l/h. A XXS foi concebida tendo em conta as dificuldades de instalação que até as cozinhas modernas oferecem.*

Pode ser integrado no sistema anti-inundação Safedrop (página 23)

Filtro en dotación

Filtro fornecido

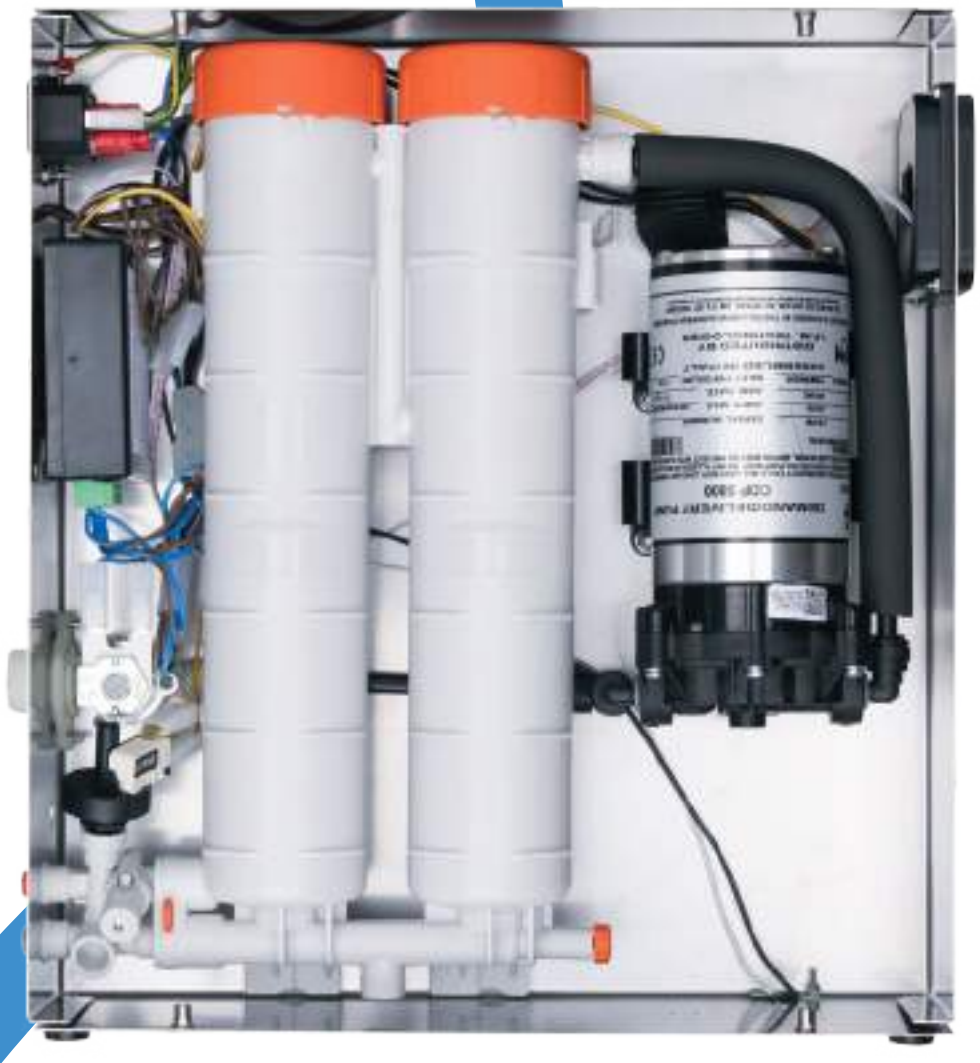

La máquina cumple los requisitos de las directivas europeas y se ha fabricado de conformidad con el D.M. ita. 174 de 06/04/2004 y el D.M. ita. 25 de 07/02/2012.
A máquina está em conformidade com os requisitos das diretivas europeias e é fabricada de acordo com a D.M. 174 de 06/04/2004 e ao M.D. 25 de 07/02/2012.

HDO XXS

EQUIPO DE ÓSMOSIS INVERSA DIRECTA
DISPOSITIVO DE OSMOSE INVERSA DIRETA

HDO XXS
TFT

Wi-Fi
Alarma filtros / *Alarme de filtros*
Lectura de conductividad / *Leitura da condutividade*
Membrane flushing

Medidas / *Medidas* **33,5 cm x 37,8 cm x h 9,6 cm**

MODELO *MODELO*	CÓDIGO *CÓDIGO*	CAUDAL *ÂMBITO DE APLICAÇÃO (l/h)*	MEMBRANAS *MEMBRANAS*	BOMBA *BOMBA*	FILTRACIÓN *FILTRAÇÃO*
HDO 100 TFT XXS	02FLT013	100	2 X 220 GPD	SILENT	Externa/*Esterna*
HDO 130 TFT XXS	02FLT014	130	2 X 330 GPD	STANDARD	Externa/*Esterna*
HDO 150 TFT XXS	02FLT015	150	2 X 330 GPD	SUPER	Externa/*Esterna*

HDO XXS
LCD

Alarma filtros / *Alarme de filtros*

Lectura de conductividad / *Leitura da condutividade*

Membrane flushing

Integrable con sistema antiinundación Safedrop (pág. 23)

Pode ser integrado no sistema anti-inundação Safedrop (página 23)

Medidas / *Medidas* **33,5 cm x 37,8 cm x h 9,6 cm**

MODELO *MODELO*	CÓDIGO *CÓDIGO*	CAUDAL *ÂMBITO DE APLICAÇÃO (l/h)*	MEMBRANAS *MEMBRANAS*	BOMBA *BOMBA*	FILTRACIÓN *FILTRAÇÃO*
HDO 100 LCD XXS	02FLL025	100	2 X 220 GPD	SILENT	Externa/*Esterna*
HDO 130 LCD XXS	02FLL026	130	2 X 330 GPD	STANDARD	Externa/*Esterna*
HDO 150 LCD XXS	02FLL027	150	2 X 330 GPD	SUPER	Externa/*Esterna*

HDO XXS
B

Alarma filtros / *Alarme de filtros*

Medidas / *Medidas* **33,5 cm x 37,8 cm x h 9,6 cm**

MODELO *MODELO*	CÓDIGO *CÓDIGO*	CAUDAL *ÂMBITO DE APLICAÇÃO (l/h)*	MEMBRANAS *MEMBRANAS*	BOMBA *BOMBA*	FILTRACIÓN *FILTRAÇÃO*
HDO 100 B XXS	02FLB010	100	2 X 220 GPD	SILENT	Externa/*Esterna*
HDO 130 B XXS	02FLB011	130	2 X 330 GPD	STANDARD	Externa/*Esterna*
HDO 150 B XXS	02FLB012	150	2 X 330 GPD	SUPER	Externa/*Esterna*

HDO EASY

PATENT PENDING DESDE 2012 DESDE

DM174

EQUIPO DE ÓSMOSIS INVERSA CON ACUMULACIÓN
DISPOSITIVO DE OSMOSE COM ACUMULAÇÃO

Hdo Easy, con 5 o 6 etapas de filtración, y acumulación, es una alternativa a las máquinas de flujo directo. También Easy monta el Vessel patentado por Filtech que distingue a toda la línea Hdo, pero se basa en la tecnología de depósito de acumulación externo. La pre- y posfiltración están montadas en soportes de bayoneta; toda la tecnología de esta máquina ha sido estudiada, producida y probada por nosotros en Italia para ofrecer resultados reales en la calidad del agua tratada.

A Hdo Easy com 5 ou 6 fases de filtragem com acumulação oferece uma alternativa às máquinas de fluxo direto. A Easy também recebe o Vessel Filtech patenteado que distingue todos as Hdo, mas que se baseia na tecnologia de recipiente de armazenamento externo. A pré e a pós-filtração são montadas em ligações de baioneta e toda a tecnologia desta máquina foi concebida, fabricada e testada por nós em Itália para dar resultados reais na qualidade da água tratada.

430 mm

440 mm

105 mm

La máquina cumple los requisitos de las directivas europeas y se ha fabricado de conformidad con el D.M. ita. 174 de 06/04/2004 y el D.M. ita. 25 de 07/02/2012.
A máquina está em conformidade com os requisitos das diretivas europeias e é fabricada de acordo com a D.M. 174 de 06/04/2004 e ao M.D. 25 de 07/02/2012.

HDO EASY 5 ETAPAS/*ESTÁGIOS*

A

1ª Etapa - 1 Estágio
Filtración de sedimentos 5µm
Filtração de sedimentos 5µm

2ª Etapa - 2 Estágio
Carbón de coco
Carvão de coco

B

3ª Etapa - 3 Estágio
Membrana osmótica
Membrana osmótica

C

4ª Etapa - 4 Estágio
Microfiltración a 0,5 µm
Microfiltração a 0,5 µm

5ª Etapa - 5 Estágio
Posfiltración
con carbón de coco
Pós-filtragem
com carvão de coco

VERSIÓN *VERSÃO*	CÓDIGO *CÓDIGO*	DESCRIPCIÓN *DESCRIÇÃO*	MEMBRANAS *MEMBRANAS*	ACUMULACIÓN *CAPACIDADE DE ACUMULAÇÃO*	PESO *PESO*
Hdo EASY	01EHY001	5 STAGE OSMOSIS	75 GPD	12 L / 3,2G	3,7

EASY REPLACEMENT KIT

Hdo Easy funciona a través de 5 etapas principales: prefiltración a 5 µm y carbón de coco, el tercer paso es en la membrana osmótica y los últimos 2 son el postratamiento con carbón de coco y la microfiltración a 0,5 µm.

A Hdo Easy consiste em 5 estágios básicos: pré-filtração a 5 µm e carvão de coco, o terceiro passo é na membrana osmótica e os últimos 2 no pós-tratamento com carvão de coco e microfiltração a 0,5 µm.

WS5C

Easy Carbon 5

WS5P

Easy Micro 05

Cod. ESK001

HDO EASY 6 ETAPAS/*ESTÁGIOS*

A

1ª Etapa - 1 Estágio
Filtración de sedimentos 5µm
Filtração de sedimentos 5µm

2ª Etapa - 2 Estágio
Carbón de coco
Carvão de coco

B

3ª Etapa - 3 Estágio
Membrana osmótica
Membrana osmótica

C

4ª Etapa - 4 Estágio
Filtración de sedimentos 5µm
Filtração de sedimentos 5µm

5ª Etapa - 5 Estágio
Posfiltración
con carbón de coco
Pós-filtragem
com carvão de coco

6ª Etapa - 6 Estágio
Ultrafiltración a 0,01 µm
Ultrafiltração a 0,01 µm

VERSIÓN *VERSÃO*	CÓDIGO *CÓDIGO*	DESCRIPCIÓN *DESCRIÇÃO*	MEMBRANAS MEMBRANAS	ACUMULACIÓN *CAPACIDADE DE ACUMULAÇÃO*	PESO *PESO*
Hdo EASY PLUS	01EHY002	6 STAGE OSMOSIS	75 GPD	12 L / 3,2G	3,7

EASY ULTRA REPLACEMENT KIT

Hdo Easy Plus funciona a través de 6 etapas principales: prefiltración a 5 µm y carbón de coco, el tercer paso es en la membrana osmótica y los últimos 3 son el postratamiento con carbón de coco, la filtración a 5 µm y por último la barrera ultrafiltrante antibacteriana a 0,01 µm.

A Hdo Easy Plus consiste em 6 estágios básicos: pré-filtração a 5 µm e carvão de coco, o terceiro estágio é na membrana osmótica e os últimos 3 no pós-tratamento com carvão de coco, filtração a 5 µm e, finalmente, a barreira antibacteriana de ultrafiltração a 0,01 µm.

WS5C

Easy Carbon 5

WS001

Ultrafi ltration

Cod. ESK002

LÍNEA GAIA

LINHA GAIA

GAIA

EQUIPO FILTRANTE
DISPOSITIVO DE FILTRAGEM

Gaia es un innovador sistema compacto de tratamiento de agua doméstico con varias etapas de filtración que garantiza la dispensación de agua de excelente calidad.

Gaia *é um inovador sistema compacto de tratamento de águas domésticas com várias fases de filtragem que garante o fornecimento de água de qualidade superior em qualquer altura.*

GAIA LCD

Características

- Alarma filtro tiempo
- Pantalla LCD
- Alarma antiinundación
- Alarma filtro litros
- Filtración hasta 0,1 µm
- Bloqueo antiinundación

Características

- Alarme de filtro de tempo
- Ecrã LCD
- Alarme de inundação
- Alarme do filtro de litros
- Filtragem até 0,1 µm
- Bloco anti-inundação

GAIA B

Características

- Alarma filtro tiempo
- Pantalla LCD
- Alarma filtro litros
- Filtración hasta 0,1 µm

Características

- Alarme de filtro de tempo
- Ecrã LCD
- Alarme do filtro de litros
- Filtragem até 0,1 µm

La máquina cumple los requisitos de las directivas europeas y se ha fabricado de conformidad con el D.M. ita. 174 de 06/04/2004 y el D.M. ita. 25 de 07/02/2012.
A máquina está em conformidade com os requisitos das diretivas europeias e é fabricada de acordo com a D.M. 174 de 06/04/2004 e ao M.D. 25 de 07/02/2012.

GAIA 3S

EQUIPO FILTRANTE
DISPOSITIVO DE FILTRAGEM

MODELO *MODELO*	CÓDIGO *CÓDIGO*	GESTIÓN ELECTRÓNICA *GESTÃO ELETRÓNICA*	CAUDAL *ÂMBITO DE APLICAÇÃO (l/h)*	GRADO DE FILTRACIÓN *GRAU DE FILTRAGEM*	FILTROS *FILTROS*
GAIA 3S UF LCD	03GDU001	COMPLETA COMPLETA	300 l/h	0,1 µm	FP 130 + FC 130 + FU 15-01
GAIA 3S UF B	03GDU002	SOLO LECTURA APENAS LEITURA	300 l/h	0,1 µm	FP 130 + FC 130 + FU 15-01

GAIA

EQUIPO FILTRANTE
DISPOSITIVO DE FILTRAGEM

MODELO *MODELO*	CÓDIGO *CÓDIGO*	GESTIÓN ELECTRÓNICA *GESTÃO ELETRÓNICA*	CAUDAL *ÂMBITO DE APLICAÇÃO (l/h)*	GRADO DE FILTRACIÓN *GRAU DE FILTRAGEM*	FILTROS *FILTROS*
GAIA MR 05 AG LCD	02GDM001	COMPLETA COMPLETA	300 l/h	0,5 µm	FP 130 + FC 135 AG
GAIA MR 05 AG B	02GDM002	SOLO LECTURA APENAS LEITURA	300 l/h	0,5 µm	FP 130 + FC 135 AG
GAIA UF LCD	02GDU001	COMPLETA COMPLETA	300 l/h	0,1 µm	FC 130 + FU 15-01
GAIA UF B	02GDU002	SOLO LECTURA APENAS LEITURA	300 l/h	0,1 µm	FC 130 + FU 15-01

LÍNEA AFRODITE

Sistema de filtración bajo fregadero

LINHA AFRODITE

Sistema de filtragem debaixo da pia

FC 130
FU 15-01
FC 135 AG
MCU 15-01
MP 130
MC 135 AG

AFRODITE
DOUBLE

MODELO *MODELO*	CÓDIGO *CÓDIGO*	GESTIÓN ELECTRÓNICA *GESTÃO ELETRÓNICA*	CAUDAL *ÂMBITO DE APLICAÇÃO (l/h)*	GRADO DE FILTRACIÓN *GRAU DE FILTRAGEM*	FILTROS *FILTROS*
AFRODITE UF DOUBLE BASE	02KAT005	NONE	300 l/h	0,1 µm	FC 130 + FU 15-01
AFRODITE SILVER DOUBLE BASE	02KAT006	NONE	300 l/h	0,5 µm	FP 130 + FC 135 AG
AFRODITE UF DOUBLE	02KAT001	ALARMA FILTRO *ALARME DO FILTRO = LCD*	300 l/h	0,1 µm	FC 130 + FU 15-01
AFRODITE SILVER DOUBLE	02KAT002	ALARMA FILTRO *ALARME DO FILTRO = LCD*	300 l/h	0,5 µm	FP 130 + FC 135 AG

FP 130

Sediment 5 µm

Filtro de fibra de polipropileno para sedimentos, elimina las partículas de más de 5 µm, ofreciendo así una mayor protección en caso de agua con abundancia de sedimentos.

Filtro de sedimentos em polipropileno para remover partículas superiores a 5 µm, para maior proteção em águas ricas em sedimentos.

Caudal / *Caudal* 300 l /h
Temperatura / *Temperatura* 5 / 38° C
Presión máxima / *Pressão máxima* 6 bar
Duración máxima / *Duração Máxima:*
1 año tras la instalación / *1 ano após a instalação*

Cod. FILBA002

FC 135 AG

Bacteriostatic
Carbon block 0,5 µm

Mejora el sabor y olor del agua gracias a carbones activos que eliminan una vasta gama de contaminantes, por ej. cloro, benceno, cloroformo, 1-2 dicloroetano, etc. Acción filtrante de sedimentos superiores a 0,5 µm y acción bacteriostática. Este filtro por sí solo ya satisface muchos requisitos de una buena agua de boca.

Água com melhor sabor e cheiro devido ao carvão ativado que elimina uma vasta gama de poluentes como o cloro, o benzeno, o clorofórmio, o 1-2 dicloretano, etc. Ação filtrante de sedimentos superiores a 0,5 µm e ação bacteriostática. Este filtro, por si só, já preenche muitos requisitos para uma boa água potável.

Capacidad / *Capacidade* 12.000 l
Caudal / *Caudal* 300 l /h
Temperatura / *Temperatura* 5 / 38° C
Presión máxima / *Pressão máxima* 6 bar
Duración máxima / *Duração Máxima:*
1 año tras la instalación / *1 ano após a instalação*

Cod. FILBA004

FC 130

Carbon block 5 µm

Los carbonos activos de coco ejercen una acción de eliminación de una vasta gama de contaminantes, por ej. cloro, benceno, cloroformo, 1-2 dicloroetano, etc. Para un agua de boca más agradable, sin olores ni sabores desagradables. Además, este filtro también ejerce una acción de eliminación de los sedimentos superiores a 5 µm.

O carvão de coco ativado elimina uma vasta gama de poluentes como o cloro, o benzeno, o clorofórmio, o 1-2 dicloretano, etc. Para uma água potável mais agradável, livre de odores e sabores indesejáveis. Além disso, este filtro também tem uma ação de remoção de sedimentos superior a 5 µm.

Capacidad / *Capacidade* 21.000 l
Caudal / *Caudal* 300 l /h
Temperatura / *Temperatura* 5 / 38° C
Presión máxima / *Pressão máxima* 6 bar
Duración máxima / *Duração Máxima:*
1 año tras la instalación / *1 ano após a instalação*

Cod. FILBA001

FU 15-01

Ultrafiltration 0,1 µm

Ultrafiltración con fibras huecas de partículas superiores a 0,1 µm. FU 15-01 ofrece la ventaja de tener una barrera de protección contra las bacterias del agua de tu hogar.

Ultrafiltração com fibras ocas para partículas superiores a 0,1 µm. O FU 15-01 dá-lhe a vantagem de ter uma barreira protetora contra bactérias para a água da sua casa.

Caudal / *Caudal* 300 l /h
Temperatura / *Temperatura* 5 / 38° C
Presión máxima / *Pressão máxima* 6 bar
Duración máxima / *Duração Máxima:*
1 año tras la instalación / *1 ano após a instalação*

Cod. FILBA027

AFRODITE
SINGLE

Sistema de ultrafiltración mecánica para debajo de fregadero.
Sistema de ultrafiltração mecânica por baixo da pia.

MODELO *MODELO*	CÓDIGO *CÓDIGO*	GESTIÓN ELECTRÓNICA *GESTÃO ELETRÓNICA*	CAUDAL *ÂMBITO DE APLICAÇÃO (l/h)*	GRADO DE FILTRACIÓN *GRAU DE FILTRAGEM*	FILTROS *FILTROS*
AFRODITE SMART	01KAF005	GRIFO ELECTRÓNICO TORNEIRA ELETRÓNICA	300 l/h	0,1 µm	FCU 15-01
AFRODITE SILVER	01KAF002	GRIFO ELECTRÓNICO TORNEIRA ELETRÓNICA	300 l/h	0,5 µm	FC 135 AG
AFRODITE SMART BASE	01KAF006	NONE	300 l/h	0,1 µm	FCU 15-01
AFRODITE SILVER BASE	01KAF003	NONE	300 l/h	0,5 µm	FC 135 AG

FILTROS / *FILTROS*

FCU 15-01

Carbon block 5 µm
Ultrafiltration 0,1 µm

Los carbonos activos de coco ejercen una acción de eliminación de una vasta gama de contaminantes, por ej. cloro, benceno, cloroformo, 1-2 dicloroetano, etc. Para un agua de boca más agradable, sin olores ni sabores desagradables. Además, este filtro también ofrece una acción de eliminación de los sedimentos superiores a 5 µm y una barrera antibacteriana de 0,1 µm.

O carvão de coco ativado elimina uma vasta gama de poluentes como o cloro, o benzeno, o clorofórmio, o 1-2 dicloretano, etc. Para uma água potável mais agradável, livre de odores e sabores indesejáveis. Além disso, este filtro também tem uma ação de remoção de sedimentos de mais de 5 µm. com uma barreira antibacteriana de 0,1 µm.

Capacidad / *Capacidade* 21.000 l
Caudal / *Caudal* 300 l /h
Temperatura / *Temperatura* 5 / 38° C
Presión máxima / *Pressão máxima* 6 bar
Duración máxima / *Duração Máxima:*
1 año tras la instalación / *1 ano após a instalação*

Cod. FILBA040

FC 135 AG

Bacteriostatic
Carbon block 0,5 µm

Mejora el sabor y olor del agua gracias a carbones activos que eliminan una vasta gama de contaminantes, por ej. cloro, benceno, cloroformo, 1-2 dicloroetano, etc. Acción filtrante de sedimentos superiores a 0,5 µm y acción bacteriostática. Este filtro por sí solo ya satisface muchos requisitos de una buena agua de boca.

Água com melhor sabor e cheiro devido ao carvão ativado que elimina uma vasta gama de poluentes como o cloro, o benzeno, o clorofórmio, o 1-2 dicloretano, etc. Ação filtrante de sedimentos superiores a 0,5 µm e ação bacteriostática. Este filtro, por si só, já preenche muitos requisitos para uma boa água potável.

Capacidad / *Capacidade* 12.000 l
Caudal / *Caudal* 300 l /h
Temperatura / *Temperatura* 5 / 38° C
Presión máxima / *Pressão máxima* 6 bar
Duración máxima / *Duração Máxima:*
1 año tras la instalación / *1 ano após a instalação*

Cod. FILBA004

GRIFO / *TORNEIRA*

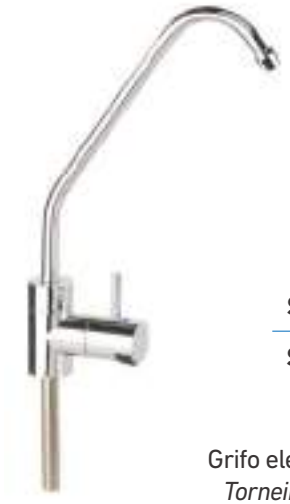

ELECTRONIC

RUBIN006

SILVER: COD. 01KAF002

SMART: COD. 01KAF005

Grifo electrónico para la gestión del filtro.
Torneira eletrónica para gestão do filtro.

MECHANIC

RUBIN001

SILVER: COD. 01KAF003

SMART: COD. 01KAF006

ACERO / AÇO 304 AISI

AFRODITE
MINI DOUBLE

MODELO *MODELO*	CÓDIGO *CÓDIGO*	GESTIÓN ELECTRÓNICA *GESTÃO ELETRÓNICA*	CAUDAL *ÂMBITO DE APLICAÇÃO (l/h)*	GRADO DE FILTRACIÓN *GRAU DE FILTRAGEM*	FILTROS *FILTROS*
AFRODITE UF MINI DOUBLE BASE	02KAT007	NINGUNO *NENHUM*	300 l/h	0,1 µm	MC 130 + MU 15-01
AFRODITE SILVER MINI DOUBLE BASE	02KAT008	NINGUNO *NENHUM*	300 l/h	0,5 µm	MP 130 + MC 135 AG
AFRODITE UF MINI DOUBLE	02KAT009	ALARMA FILTRO *ALARME DO FILTRO = LCD*	300 l/h	0,1 µm	MC 130 + MU 15-01
AFRODITE SILVER MINI DOUBLE	02KAT010	ALARMA FILTRO *ALARME DO FILTRO = LCD*	300 l/h	0,5 µm	MP 130 + MC 135 AG

MP 130

Sediment 5 µm

Filtro de fibra de polipropileno para sedimentos, elimina las partículas de más de 5 µm, ofreciendo así una mayor protección en caso de agua con abundancia de sedimentos.

Filtro de sedimentos em polipropileno para remover partículas superiores a 5 µm, para maior proteção em águas ricas em sedimentos.

Caudal / *Caudal* 300 l /h
Temperatura / *Temperatura* 5 / 38° C
Presión máxima / *Pressão máxima* 6 bar
Duración máxima / *Duração Máxima:*
1 año tras la instalación / *1 ano após a instalação*

Cod. FILMI005

MC 135 AG

Bacteriostatic
Carbon block 0,5 µm

Mejora el sabor y olor del agua gracias a carbones activos que eliminan una vasta gama de contaminantes, por ej. cloro, benceno, cloroformo, 1-2 dicloroetano, etc. Acción filtrante de sedimentos superiores a 0,5 µm y acción bacteriostática. Este filtro por sí solo ya satisface muchos requisitos de una buena agua de boca.

Água com melhor sabor e cheiro devido ao carvão ativado que elimina uma vasta gama de poluentes como o cloro, o benzeno, o clorofórmio, o 1-2 dicloretano, etc. Ação filtrante de sedimentos superiores a 0,5 µm e ação bacteriostática. Este filtro, por si só, já preenche muitos requisitos para uma boa água potável.

Capacidad / *Capacidade* 6.000 l
Caudal / *Caudal* 300 l /h
Temperatura / *Temperatura* 5 / 38° C
Presión máxima / *Pressão máxima* 6 bar
Duración máxima / *Duração Máxima:*
1 año tras la instalación / *1 ano após a instalação*

Cod. FILMI002

MC 130

Carbon block 5 µm

Los carbonos activos de coco ejercen una acción de eliminación de una vasta gama de contaminantes, por ej. cloro, benceno, cloroformo, 1-2 dicloroetano, etc. Para un agua de boca más agradable, sin olores ni sabores desagradables. Además, este filtro también ejerce una acción de eliminación de los sedimentos superiores a 5 µm.

O carvão de coco ativado elimina uma vasta gama de poluentes como o cloro, o benzeno, o clorofórmio, o 1-2 dicloretano, etc. Para uma água potável mais agradável, livre de odores e sabores indesejáveis. Além disso, este filtro também tem uma ação de remoção de sedimentos superior a 5 µm.

Capacidad / *Capacidade* 11.000 l
Caudal / *Caudal* 300 l /h
Temperatura / *Temperatura 5 / 38° C*
Presión máxima / *Pressão máxima* 6 bar
Duración máxima / *Duração Máxima:*
1 año tras la instalación / *1 ano após a instalação*

Cod. FILMI001

MU 15-01

Ultrafiltration 0,1 µm

Ultrafiltración con fibras huecas de partículas superiores a 0,1 µm. MU 15-01 ofrece la ventaja de tener una barrera de protección contra las bacterias del agua de tu hogar.

Ultrafiltração com fibras ocas para partículas superiores a 0,1 µm. O MU 15-01 dá-lhe a vantagem de ter uma barreira protetora contra bactérias para a água da sua casa.

Caudal / *Caudal* 300 l /h
Temperatura / *Temperatura* 5 / 38° C
Presión máxima / *Pressão máxima* 6 bar
Duración máxima / *Duração Máxima:*
1 año tras la instalación / *1 ano após a instalação*

Cod. FILMI006

AFRODITE
MINI SINGLE

MODELO *MODELO*	CÓDIGO *CÓDIGO*	GESTIÓN ELECTRÓNICA *GESTÃO ELETRÓNICA*	CAUDAL *ÂMBITO DE APLICAÇÃO (l/h)*	GRADO DE FILTRACIÓN *GRAU DE FILTRAGEM*	FILTROS *FILTROS*
AFRODITE MINI SINGLE SMART	01KAF009	GRIFO ELECTRÓNICO *TORNEIRA ELETRÓNICA*	300 l/h	0,1 µm	MCU 15-01
AFRODITE MINI SINGLE SILVER	01KAF010	GRIFO ELECTRÓNICO *TORNEIRA ELETRÓNICA*	300 l/h	0,5 µm	MC 135 AG
AFRODITE MINI SINGLE SMART BASE	01KAF011	NONE	300 l/h	0,1 µm	MCU 15-01
AFRODITE MINI SINGLE SILVER BASE	01KAF012	NONE	300 l/h	0,5 µm	MC 135 AG

MCU 15-01

Carbon block 5 µm
Ultrafiltration 0,1 µm

Los carbonos activos de coco ejercen una acción de eliminación de una vasta gama de contaminantes, por ej. cloro, benceno, cloroformo, 1-2 dicloroetano, etc. Para un agua de boca más agradable, sin olores ni sabores desagradables. Además, este filtro también ofrece una acción de eliminación de los sedimentos superiores a 5 µm y una barrera antibacteriana de 0,1 µm.

O carvão de coco ativado elimina uma vasta gama de poluentes como o cloro, o benzeno, o clorofórmio, o 1-2 dicloretano, etc. Para uma água potável mais agradável, livre de odores e sabores indesejáveis. Além disso, este filtro também tem uma ação de remoção de sedimentos de mais de 5 µm. com uma barreira antibacteriana de 0,1 µm.

Capacidad / *Capacidade* 11.000 l
Caudal / *Caudal* 300 l /h
Temperatura / *Temperatura* 5 / 38° C
Presión máxima / *Pressão máxima* 6 bar
Duración máxima / *Duração Máxima:*
1 año tras la instalación / *1 ano após a instalação*

Cod. FILMI011

MC 135 AG

Bacteriostatic
Carbon block 0,5 µm

Mejora el sabor y olor del agua gracias a carbones activos que eliminan una vasta gama de contaminantes, por ej. cloro, benceno, cloroformo, 1-2 dicloroetano, etc. Acción filtrante de sedimentos superiores a 0,5 µm y acción bacteriostática. Este filtro por sí solo ya satisface muchos requisitos de una buena agua de boca.

Água com melhor sabor e cheiro devido ao carvão ativado que elimina uma vasta gama de poluentes como o cloro, o benzeno, o clorofórmio, o 1-2 dicloretano, etc. Ação filtrante de sedimentos superiores a 0,5 µm e ação bacteriostática. Este filtro, por si só, já preenche muitos requisitos para uma boa água potável.

Capacidad / *Capacidade* 6.000 l
Caudal / *Caudal* 300 l /h
Temperatura / *Temperatura* 5 / 38° C
Presión máxima / *Pressão máxima* 6 bar
Duración máxima / *Duração Máxima:*
1 año tras la instalación / *1 ano após a instalação*

Cod. FILMI002

ACCESORIOS Y REPUESTOS

Ofrecemos la disponibilidad de todos los accesorios necesarios para el mantenimiento de los equipos

ACESSÓRIOS E PEÇAS SOBRESSALENTES

Dispomos de todos os acessórios necessários para a manutenção das máquinas

FilTech
water patented systems

CÓDIGO / *CÓDIGO*	DESCRIPCIÓN	*DESCRIÇÃO*
RUBIN001	Grifo único INOX.	*Torneira única INOX*
RUBIN005	Grifo de dos vías inox.	*Torneira de duas vias em aço inoxidável*
RUBIN002	GRIFO 3 VÍAS CURVO INOX.	*TORNEIRA CURVA DE 3 VIAS EM AÇO INOXIDÁVEL*
RUBIN006	Grifo Electrónico 10"	*Torneira eletrónica 10"*
RUBIN008	Grifo Electrónico de 3 vías recto	*Torneira eletrónica reta de 3 vias*
RUBIN009	Grifo Electrónico de 3 vías largo alcance	*Torneira eletrónica de 3 vias L.Reach*
BVA001	Toma de agua giratoria 3/8" 8	*Entrada de água giratória 3/8" 8*
BVA002	Toma de agua giratoria 3/8" 3/8"	*Entrada de água giratória 3/8" 3/8"*
BVA003	Toma de agua giratoria 3/8" 1/4"	*Entrada de água giratória 3/8" 1/4"*
BVA004	Toma de agua giratoria 1/2" 8	*Entrada de água giratória 1/2" 8*
BVA005	Toma de agua giratoria 1/2" 3/8"	*Entrada de água giratória 1/2" 3/8"*
BVA006	Toma de agua giratoria 1/2" 1/4"	*Entrada de água giratória 1/2" 1/4"*
MOSM0001	Grupo Vessel 2 módulos	*Grupo Vessel 2 módulos*
MOSM0002	Grupo Vessel 3 módulos	*Grupo Vessel 3 módulos*
MOSM0011	Grupo Vessel 1 módulo	*Grupo Vessel 1 módulo*
MOFR001	Grupo Vessel 2 módulos VRO23	*Grupo Vessel 2 módulos VRO23*
TANK003	Depósito de 2 litros	*Depósito de 2 litros*
TANK004	Depósito de 12 litros	*Depósito de 12 litros*
POMPA001	Bomba Booster	*Bomba Booster*
POMPA002	Bomba B. Silent	*Bomba B. Silent*
POMPV002	Bomba B. Silent 110 v	*Bomba B. Silent 110 v*
POMPA001	Bomba Booster Super	*Bomba Booster Super*

CÓDIGO / *CÓDIGO*	DESCRIPCIÓN	*DESCRIÇÃO*
OSCAR003	Membrana 150 GPD	*Membrana 150 GPD*
OSCAR004	Membrana 220 GPD	*Membrana 220 GPD*
OSCAR005	Membrana 75 GPD	*Membrana 75 GPD*
OSCAR005	Membrana 330 GPD	*Membrana 330 GPD*
SCHED001	CENTRALITA LCD HDO / GAIA	*UNIDADE DE CONTROLO LCD HDO / GAIA*
SCHED003	CENTRALITA B HDO	*UNIDADE DE CONTROLO B HDO*
SCHED006	CENTRALITA B GAIA	*UNIDADE DE CONTROLO B GAIA*
SCHED012	CENTRALITA TFT	*UNIDADE DE CONTROLO TFT*
F.PAN.COM.002	PANEL FRONTAL TÁCTIL CON CABLEADO	*PAINEL FRONTAL COM CABLAGEM CAPACITIVA*
F.PAN.COM.003	PANEL FRONTAL CON CABLEADO LCD	*PAINEL FRONTAL COM CABLAGEM LCD*
F.PAN.COM.005	PANEL FRONTAL CON CABLEADO TFT	*PAINEL FRONTAL COM CABLAGEM TFT*
PRESS001	Presostato máxima 2,5 bar	*Pressóstato máxima 2,5 bar*
PRESS003	Presostato máxima 6,5 bar	*Pressóstato máxima 6,5 bar*
EVLVI003	Electroválvula	*Eletroválvula*
EVLVV001	Electroválvula 110 V	*Eletroválvula 110 V*
RID001	Reductor	*Redutor*
ADAT001	Adaptador	*Adaptador*
KEY001	Llave del vessel Vessel Key	*Chave vessel Vessel Key*
CS001	Cartucho Higienizante ÓSMOSIS	*Cartucho higienizante OSMOSE*
CS002	Cartucho Higienizante FILTRACIÓN	*Cartucho higienizante FILTRAÇÃO*
SU001	Soporte p/higienizante FX 4 dientes	*Suporte de higienização FX de 4 dentes*
SU002	Soporte p/higienizante WS 3 dientes	*Suporte de higienização WS de 3 dentes*

VASTA GAMA DE PRODUCTOS

La línea profesional garantiza altas prestaciones y fiabilidad incluso con ciclos de trabajo prolongados. La versatilidad de las configuraciones permite satisfacer todo tipo de clientes.

VASTA GAMA DE PRODUTOS

A linha profissional garante um elevado desempenho e fiabilidade mesmo durante longos ciclos de trabalho. A versatilidade das configurações permite satisfazer todos os tipos de clientes.

FilTech
water patented systems

LÍNEA PROFESIONAL / *LINHA PROFISSIONAL*

La línea **profesional** garantiza altas prestaciones y fiabilidad incluso con ciclos de trabajo prolongados. La versatilidad de las configuraciones permite satisfacer todo tipo de clientes.

*A linha **profissional** garante um elevado desempenho e fiabilidade mesmo durante longos ciclos de trabalho. A versatilidade das configurações permite satisfazer todos os tipos de clientes.*

LÍNEA DP
LINHA DP

LÍNEA DP SLIM
LINHA DP SLIM

LÍNEA DP SMART
LINHA DP SMART

LÍNEA FILTROS
LINHA DE FILTROS

Condiciones de venta

Las presentes Condiciones de Venta (C.V.), salvo posibles excepciones que se acuerden por escrito, regulan todos los contratos de venta de Filtech. Las posibles C.V. del comprador no serán de aplicación si no son aceptadas expresamente por escrito, y en cualquier caso no cesarán la eficacia de las presentes C.V., con las que deberán concordar. Las presentes C.V., así como los correspondientes contratos de venta, están reguladas por la Ley Italiana. Cualquier documento u otro material descriptivo enviado por Filtech se considera "oferta" solo si en este así se califica expresamente. La irrevocabilidad de la oferta debe ser expresamente prevista por escrito y debe estar acompañada de un plazo de validez, transcurrido el cual Filtech estará libre de todo compromiso con el destinatario de la oferta. La aceptación de un contrato de venta por parte del comprador, cualquiera que sea la forma en que se efectúe, implica su adhesión a las presentes C.V. Cualquier dato o elemento (pesos, rendimientos, etc.) que figure en catálogos, ilustraciones, listas de precios de Filtech, así como las características de muestras o preparados por estos, tienen carácter meramente indicativo. Excepto en caso de existir otros pactos diferentes escritos, Filtech garantiza sus productos frente a defectos de diseño, de materiales o de fabricación que puedan atribuirse a la empresa. La garantía no será aplicable si no se prueba que el uso, la conservación y el mantenimiento del producto suministrado son correctos, como tampoco si el montaje en obra no se ha realizado correctamente o si se ha llevado a cabo una modificación o reparación sin consentimiento previo y por escrito de Filtech. La garantía, incluso para los posibles vicios ocultos, tendrá la duración que determine la ley y comenzará a partir de la entrega del material por parte de Filtech. Cualquier solicitud de garantía se deberá tramitar por escrito;
Filtech estudiará la reclamación y tendrá derecho, a discreción suya, de:

- sustituir los productos defectuosos, a cargo suyo, quedándose con los productos devueltos;
- reparar a costa suya el producto defectuoso, en sus instalaciones.

En cualquier caso el valor de la garantía no podrá superar el importe pagado por el comprador por el material defectuoso. En el supuesto de que la reclamación resulte infundada o el defecto no esté comprendido entre los amparados por la garantía, el comprador deberá sufragar a Filtech todos los gastos en que haya incurrido. La garantía de las presentes C.V. absorbe y sustituye las garantías legales por vicios y excluye cualquier otra responsabilidad de Filtech que se origine a partir de los productos acabados. Transcurrida la garantía no se podrá hacer valer ninguna pretensión ante Filtech. Salvo distinto pacto escrito, la venta se entiende realizada a portes debidos. Es obligación del comprador inspeccionar y probar el material para comprobar la idoneidad del producto, el cual, excluyendo los vicios ocultos, deberá corresponder con los requisitos del instalador: solidez, prestaciones, etc. Es obligación del comprador controlar la mercancía antes de retirarla y, en caso de avería o falta de material, ejercer directamente la tutela de sus derechos ante el transportista. Las reclamaciones por irregularidades en el envío, así como por aquellas que el comprador pueda detectar apenas entre en posesión de la mercancía, no serán admitidas después de cinco días desde la llegada de la mercancía. Salvo que se acuerden otras condiciones especiales, todas las piezas de Filtech se entienden vendidas como mercancía franco fábrica, IVA excluido y sin embalaje. Este último, si se solicita o es necesario, se facturará según su coste. No se aceptan embalajes de retorno. Filtech no asume responsabilidad alguna por retrasos en entregas o producción debidos a eventos de fuerza mayor. Como, únicamente a modo de ejemplo, calamidades naturales, dificultades de aprovisionamiento, cortes de energía, huelgas del personal o de transportistas, etc. Para la interpretación de las siguientes C.V. únicamente da fe el texto en italiano. Las modificaciones y ampliaciones de las presentes C.V. o de los contratos de venta deberán hacerse por escrito, en caso contrario serán nulas. La retirada de material cuya factura haga referencia a las condiciones generales de venta indicadas aquí anteriormente, se considerará una aceptación de las reglas mencionadas previamente. Para cualquier controversia relativa a la interpretación o ejecución de contratos a los que se aplican las siguientes C.V. serán exclusivamente competentes los tribunales de Reggio Emilia. Los datos y fotos del catálogo son meramente indicativos. Filtech se reserva la facultad de aportar sin previo aviso las modificaciones que considere necesarias para mejorar la eficiencia y calidad de sus productos.

Las máquinas citadas en el presente catálogo cumplen los requisitos de las directivas europeas y se fabrican de conformidad con: DM 174 de 06/04/2004 del Ministerio de Salud italiano (Reglamento sobre los materiales y objetos que se pueden utilizar en los sistemas fijos de captación, tratamiento, abducción y distribución de aguas destinadas a consumo humano); DM 25 de 07/02/2012 del Ministerio de Salud italiano (Disposiciones técnicas para equipos cuya finalidad es el tratamiento de agua destinada a consumo humano). Visto el Reglamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo y del Consejo de 9 de julio de 2008, que prevé el mutuo reconocimiento de los reglamentos técnicos, el producto es libremente comercializable en todos los estados miembros de la UE.

Condições de venda

As presentes Condições de Venda (C.V.), salvo acordo escrito em contrário, regem todos os contratos de venda da Filtech. As eventuais C.V. do comprador só são aplicáveis se forem expressamente aceites por escrito e, em qualquer caso, não excluem a eficácia das presentes C.V., com as quais devem ser acordadas. As presentes C.V., bem como os respectivos contratos de venda, são regidos pelo direito italiano. Qualquer documento ou outro material descritivo enviado pela Filtech só é considerado uma "oferta" se for expressamente qualificado como tal no mesmo. A irrevogabilidade da oferta deve ser expressamente prevista por escrito e deve ser acompanhada de um período de validade, após o qual liberta a Filtech de qualquer obrigação para com o destinatário da oferta. A aceitação de um contrato de compra e venda pelo comprador, independentemente da forma que assuma, implica a sua adesão às presentes C.V. Quaisquer dados ou elementos (pesos, rendimentos, etc.) contidos nos catálogos, ilustrações, listas de preços da Filtech, bem como as características das amostras ou de modelos preparados pela mesma, são meramente indicativos, salvo acordo em contrário por escrito. A Filtech garante os seus produtos contra defeitos de projeto, material ou fabricação que lhe sejam atribuíveis. A garantia não se aplica se não for comprovada a utilização, armazenamento e manutenção correctos do produto fornecido, se a instalação não for efetuada de forma profissional ou se for efetuada qualquer modificação ou reparação sem o consentimento prévio por escrito da Filtech. A garantia, incluindo para eventuais defeitos ocultos, durará nos termos da lei e terá início a partir da entrega do material pela Filtech. O pedido de garantia deve ser efetuado por escrito;
A Filtech verificará o litígio e terá o direito, à sua escolha, de:

- *substituir os produtos defeituosos a expensas próprias, retendo os produtos devolvidos;*
- *reparar, a expensas próprias, o produto defeituoso nas suas instalações.*

Em qualquer caso, o valor da garantia nunca poderá exceder o montante pago pelo comprador pelo material defeituoso. Se a reclamação se revelar infundada ou se o defeito não estiver coberto pela garantia, o comprador será obrigado a reembolsar a Filtech por todos os custos incorridos. A garantia referida nestes C.V. absorve e substitui as garantias legais por defeitos e exclui qualquer outra responsabilidade da Filtech decorrente dos produtos acabados. Uma vez expirada a garantia, não podem ser apresentadas quaisquer reclamações contra a Filtech. Salvo acordo escrito em contrário, a venda é considerada como efetuada em frente a pagar pelo destinatário. O comprador é obrigado a testar o material para verificar a adequação do produto, que, excluindo defeitos ocultos, deve corresponder às exigências do instalador: robustez, desempenho, etc. O comprador tem a obrigação de verificar a mercadoria antes de a levantar e, em caso de avaria ou deficiência, de agir diretamente para salvaguardar todos os seus direitos contra o transportador. As reclamações relativas a irregularidades nos envios, bem como as reclamações que o comprador possa detetar logo que esteja na posse dos bens, não serão consideradas após cinco dias da chegada da mercadoria. Salvo condições especiais acordadas, todas as peças Filtech são consideradas como mercadorias devolvidas à saída da fábrica, sem IVA e sem embalagem. Este último será faturado ao preço de custo, se solicitado ou quando necessário. Não são aceites embalagens de devolução. A Filtech não assume qualquer responsabilidade por atrasos na entrega ou na produção devido a eventos de força maior. Tais como, mas não só, catástrofes naturais, dificuldades de abastecimento, cortes de eletricidade, greves de pessoal ou de transportes, etc. Para efeitos de interpretação da presente C.V., apenas tem valor definitivo o texto em italiano. Qualquer alteração ou integração das presentes C.V. ou dos contratos de venda deve ser efetuada por escrito, sob pena de nulidade. A retirada do material cujas facturas façam referência às condições gerais de venda acima mencionadas será considerada como aceitação das regras acima mencionadas. Para qualquer litígio relativo à interpretação ou execução dos contratos a que se aplicam as presentes C.V., é exclusivamente competente o Tribunal de Reggio Emilia. Os dados e as fotografias do catálogo são meramente indicativos. A Filtech reserva-se o direito de efetuar quaisquer alterações que considere necessárias para melhorar a eficiência e a qualidade dos seus produtos sem aviso prévio.

As máquinas mencionadas neste catálogo estão em conformidade com os requisitos das directivas europeias e são fabricadas de acordo com: DM174 de 06/04/2004 do Ministério da Saúde (Regulamento relativo aos materiais e objetos que podem ser utilizados em instalações fixas de captação, tratamento, adução e distribuição de água destinada ao consumo humano) DM 25 de 07/02/2012 do Ministério da Saúde (Disposições técnicas relativas aos equipamentos para o tratamento da água destinada ao consumo humano) Dado o Regulamento (CE) n.º 764/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 de julho de 2008, que prevê o reconhecimento mútuo das regulamentações técnicas, o produto pode ser livremente comercializado em todos os Estados-Membros da UE.

NOTAS / *NOTAS*

FEELRO H2O

FILTRATION REVERSE OSMOSIS

powered by

FILTECH

FILTECH s.rl. - Via Leon Battista Alberti, 5 - 42048 Rubiera (RE)
t. +39 0522 262688 - f. +39 0522 261410 - filtech@fil-techsrl.com
www.filtech.it