



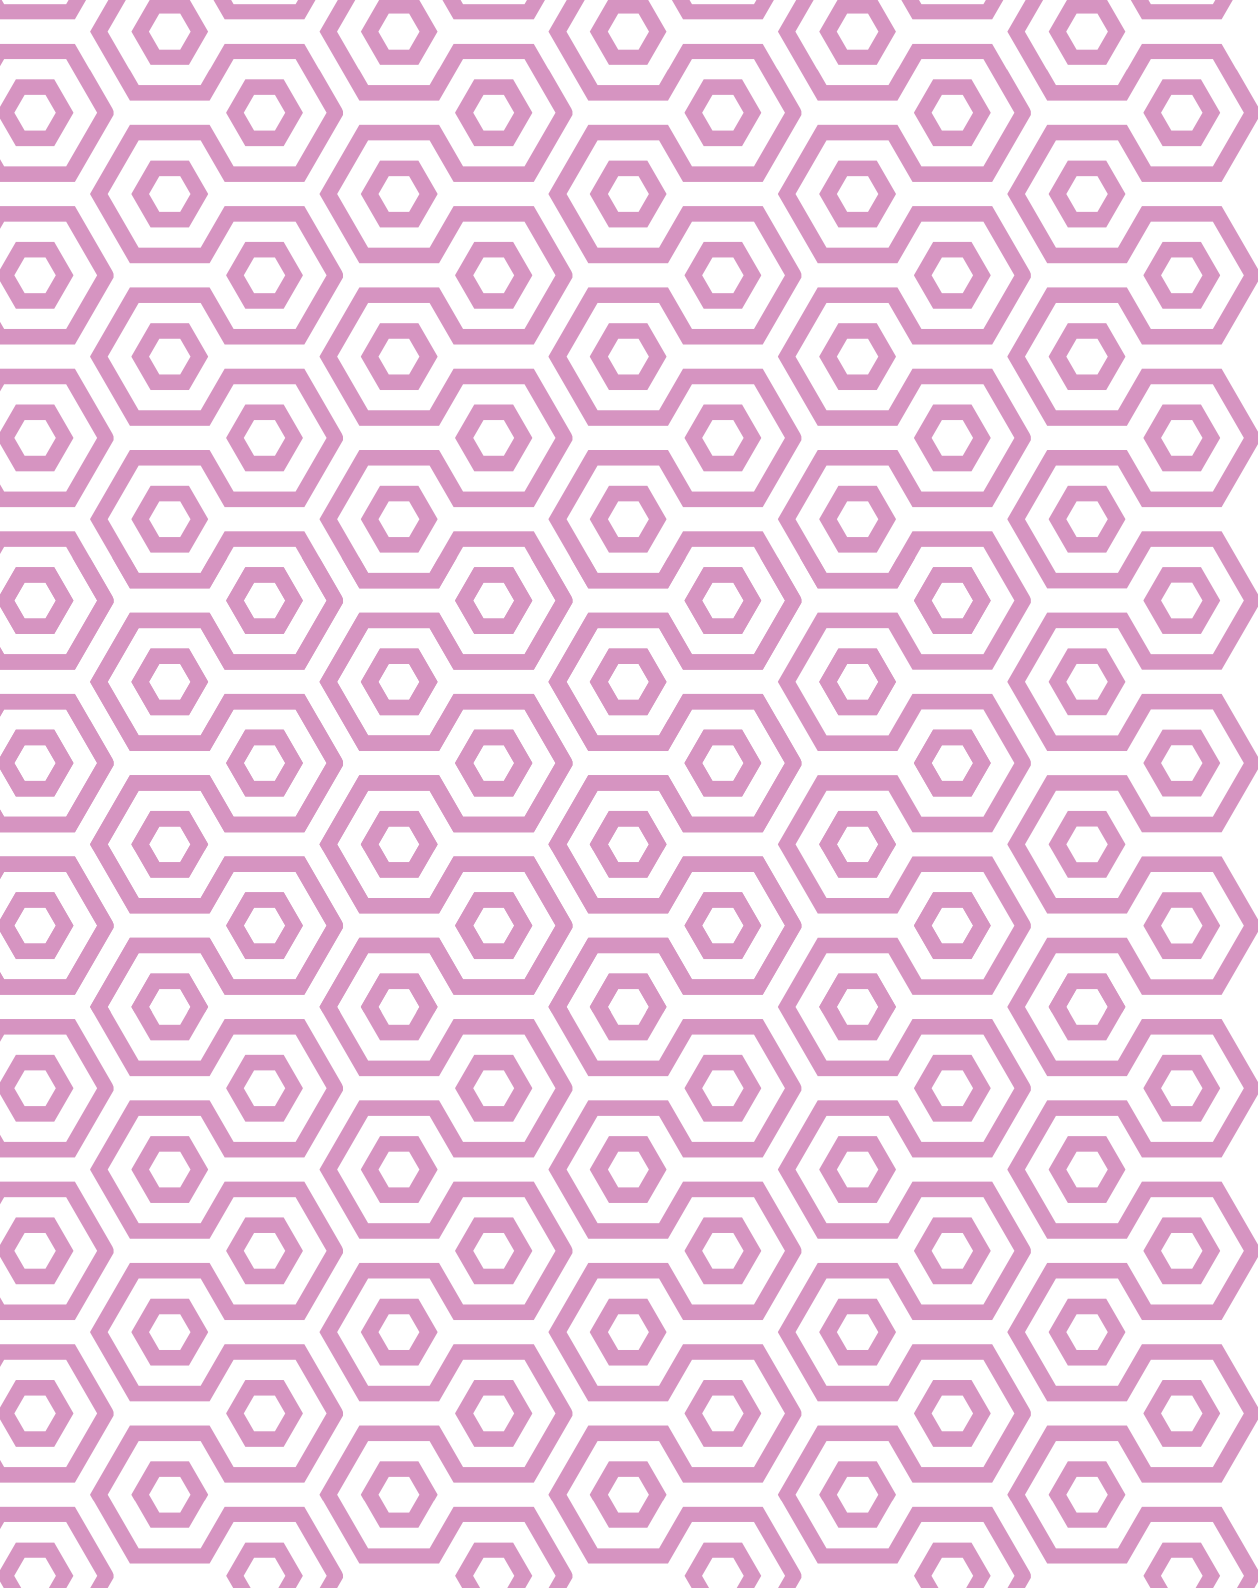

FEELTRANT
WATER FILTRATION

WATER FILTRATION SYSTEMS
SISTEMI DI FILTRAZIONE PER L'ACQUA



AS SIMPLE AS WATER

L'avanguardia della semplicità

Con oltre trent'anni di esperienza nei settori legati all'acqua, Filtech produce impianti di filtrazione ed osmosi inversa per il trattamento delle acque potabili. Ricerca, sviluppo e una consolidata cultura della qualità permettono di creare soluzioni innovative, che uniscono alta tecnologia e semplicità d'utilizzo. Ogni dispositivo è progettato per limitare al minimo le manutenzioni e offrire al cliente un'esperienza d'uso intuitiva, confortevole e sicura.

La cura del dettaglio caratterizza il nostro lavoro lungo tutta la filiera: dalla selezione dei migliori materiali alla scelta delle tecnologie più avanzate, fino alle attività di collaudo effettuate su ogni dispositivo. Uniamo la conoscenza della materia prima alle migliori competenze progettuali, produttive e organizzative per dare vita a soluzioni esclusive di altissimo livello.

Innovazione e semplicità al servizio del cliente, perché mettiamo sempre al centro la sua soddisfazione.

The avant-garde of simplicity

With over thirty years of experience in water-related sectors, Filtech manufactures filtration and reverse osmosis systems for drinking water treatment. Research, development and a consolidated culture of quality allows Filtech to create innovative solutions that combine high technology and ease of use. Each device is designed to keep maintenance to a minimum level and offer the customer an intuitive, comfortable and safe user experience.

Attention to detail characterises our work along the entire supply chain: from the selection of the best materials to the choice of the most advanced technologies, through to the testing activities carried out on each device. We combine knowledge of raw materials with the best design, production and organisational skills to create exclusive solutions of the highest level.

Innovation and simplicity at the service of the customer, because we always put his satisfaction at the centre.



Un'azienda con l'innovazione nel DNA

La soddisfazione del cliente guida il nostro lavoro. Per rispondere a ogni tipo di esigenza, offriamo un'ampia gamma di sistemi per l'osmosi inversa e filtrazione. Lo facciamo investendo in ricerca e sviluppo, progettando soluzioni innovative e all'avanguardia.

I valori che ci ispirano ogni giorno

➤ RELAZIONI

Costruiamo rapporti solidi e di valore, perché le persone sono il nostro motore.

➤ SEMPLICITÀ

Siamo essenziali nella forma e nella sostanza, puntiamo dritto al cuore delle cose.

➤ INNOVAZIONE

Guardiamo al futuro per progettare le soluzioni più funzionali ai bisogni del cliente.

➤ INTEGRITÀ

Crediamo nel rispetto dei valori e delle persone. Siamo trasparenti, come l'acqua.

A company with innovation in its DNA

A company with innovation in its DNA Customer satisfaction guides our work. To meet every type of need, we offer a wide range of reverse osmosis and filtration systems. We do this by investing in research and development, designing innovative and cutting-edge solutions.

Values that inspire us every day

➤ RELATIONS

We build solid and valuable relationships, because people are our engine.

➤ KEEP IT SIMPLE

We are essential in form and substance, we aim straight at the heart of things.

➤ INNOVATION

We look to the future to design more functional solutions towards customer needs.

➤ INTEGRITY

We believe in respecting values and people. We are transparent, like water.



Controllo qualità su tutti i filtri e i dispositivi

Prima della vendita, ogni dispositivo è testato con il supporto di macchinari automatici da noi prodotti per garantire sempre il massimo della qualità, della sicurezza e della resistenza nel tempo. Testiamo il 100% dei sistemi replicando le reali situazioni d'uso del prodotto, per verificare il corretto funzionamento di ciascun componente nelle sue effettive condizioni d'impiego. In fine le macchine vengono svuotate e sanificate con il nostro sistema esclusivo.

Quality test on all our filters and devices

Before to be sold, each device is tested with the support of automatic machines we produce to guarantee maximum quality, safety and durability. We test 100% of our systems by replicating real situations of product use, to verify the correct functioning of each component under its actual conditions of use. Finally, the machines are emptied and sanitised with our exclusive system





IMPACCHETTAMENTO


La linea di impacchettamento confeziona e sigilla singolarmente ogni filtro, per garantire il massimo dell'igiene e della sicurezza.

PACKAGING

La linea di impacchettamento confeziona e sigilla singolarmente ogni filtro, per garantire il massimo dell'igiene e della sicurezza.





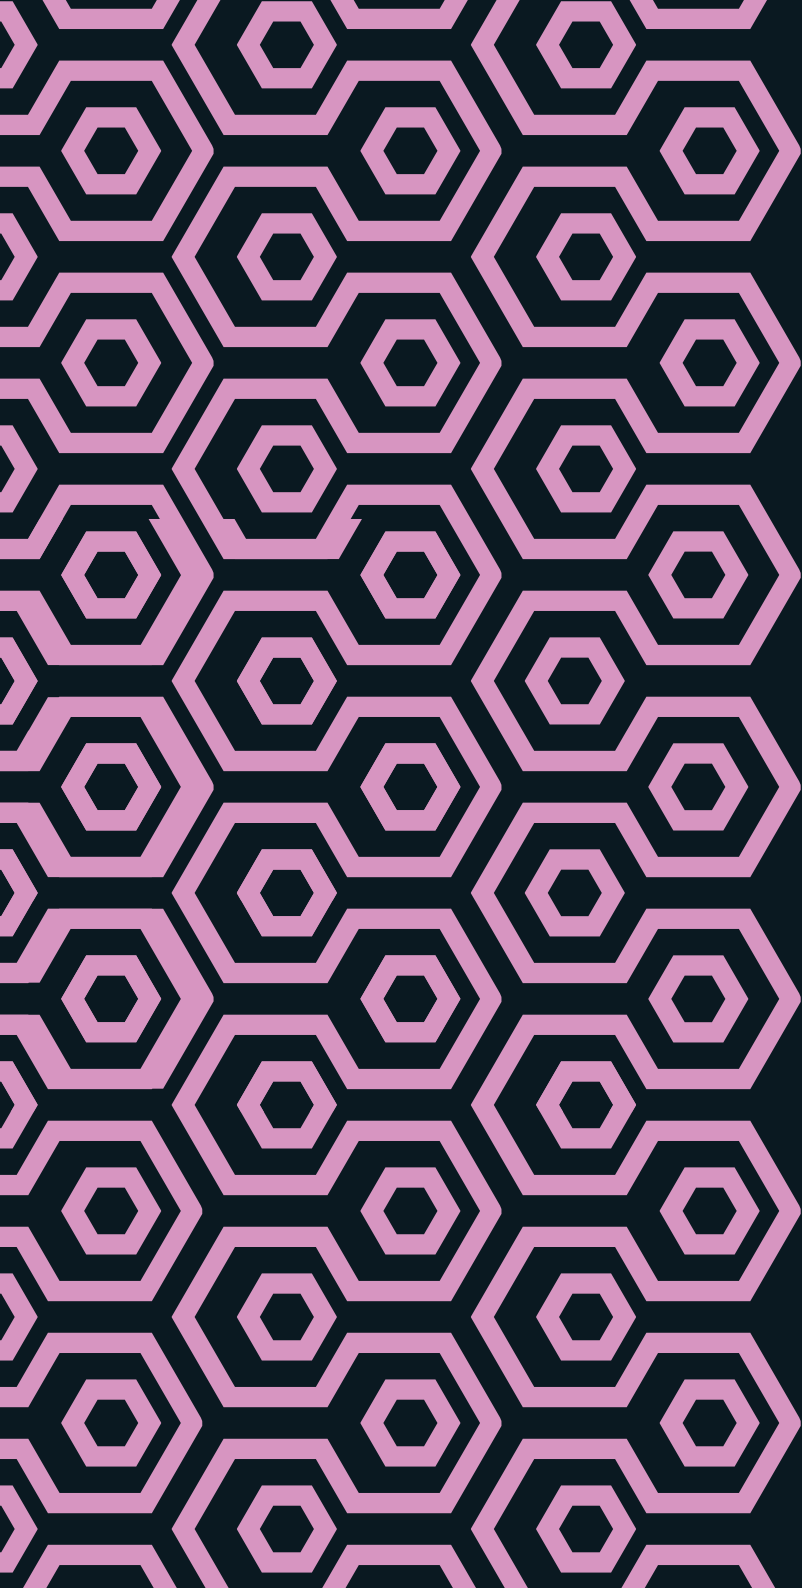

FEELTRANT
WATER FILTRATION



Sistema brevettato

Patented system

CONTALITRI HEEDROP

HEEDROP FLOW METER

Controllo totale
del consumo d'acqua

*Total control
of water consumption*

Semplicità ed efficacia
nella lettura dei litri
e del flusso dell'acqua

*Simplicity and effectiveness
in reading the litres
and water flow*

Tecnologia innovativa per
la lettura delle portate

*Innovative technology
of flow rates reading*

Ampia gamma di lettura:
dalla singola battuta di
caffè, alla gestione di alti
flussi

*Wide reading range: from
a single coffee shot to
managing high flows*

Sistema di controllo
remoto ROCHECK
integrato

*Integrated ROCHECK
remote control system*

Risparmio
sulla manu-
tenzione e
ricambi


*Savings on
maintenance
and spare
parts*



Pronto per il
sistema
RO Check

*RO-Check
ready*



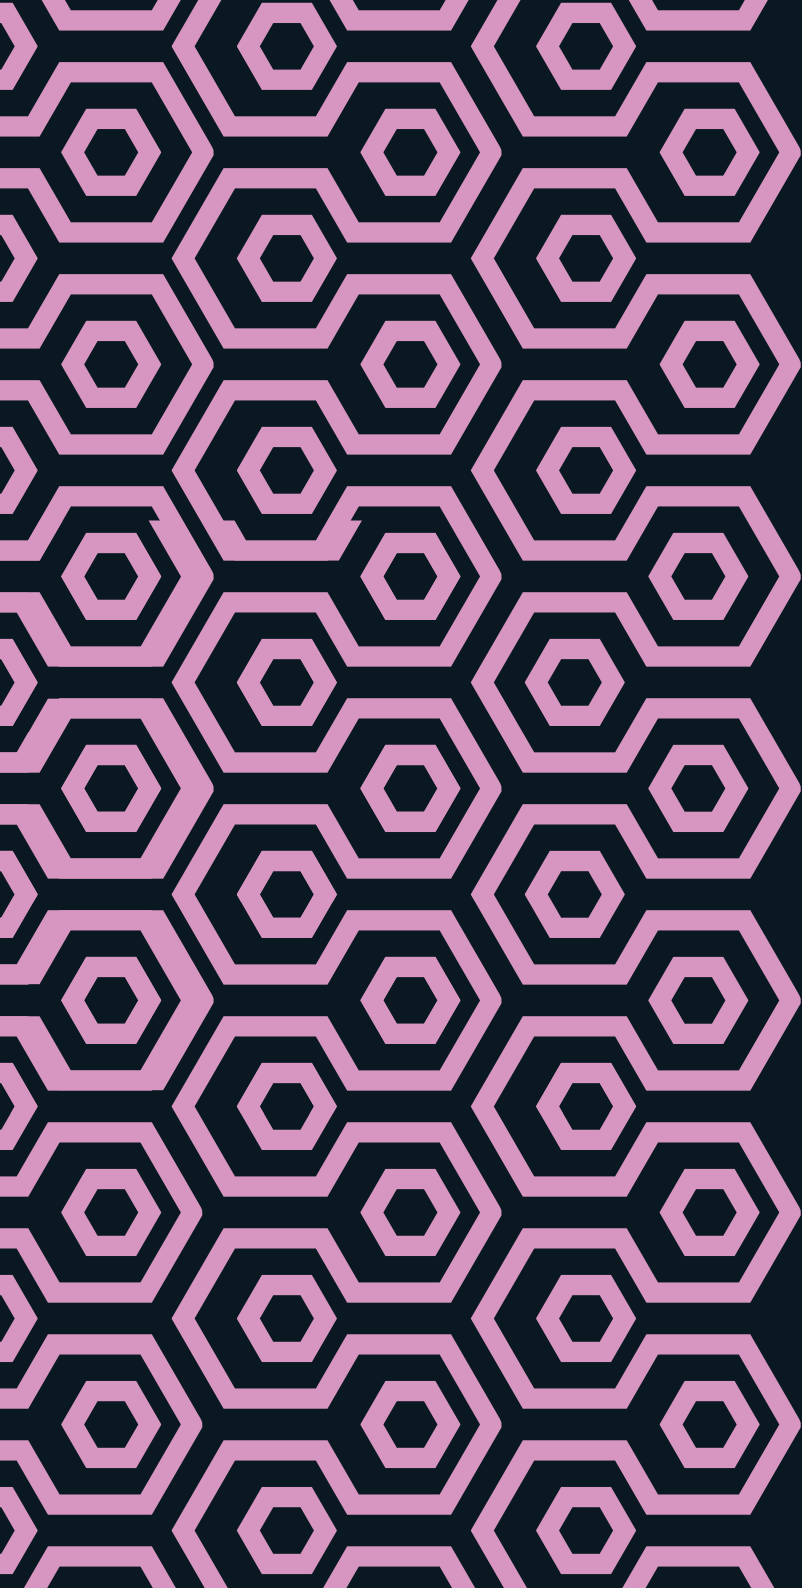

FEELRO H_2O
FILTRATION REVERSE OSMOSIS



Sistema brevettato

Patented system

SAFEDROP SISTEMA ANTIALLAGAMENTO

SAFEDROP ANTIFLOODING SYSTEM

Totale sicurezza
in caso di perdite d'acqua

*Total safety
in case of water leaks*

Lancia allarme in caso
di qualsiasi tipo di
allagamento

*Raises the alarm
in case of any type
of flooding*

Integrabile con l'impianto
al sistema ROCHECK

*Can be integrated
with the ROCHECK system*

Notifica immediata
degli allarmi tramite il
ricevitore
(impianto/Heedrop)

*Immediate notification of
alarms via the receiver
(RO/Heedrop)*

Blocco del flusso d'acqua
in ingresso per anticipare
il problema tramite
elettrovalvola esterna

*Blocking the incoming
water flow block to
anticipate the problem
through an external
solenoid valve*

Risparmio
sulla manu-
tenzione e
ricambi


*Savings on
maintenance
and spare
parts*



Pronto per il
sistema
RO Check

*RO-Check
ready*



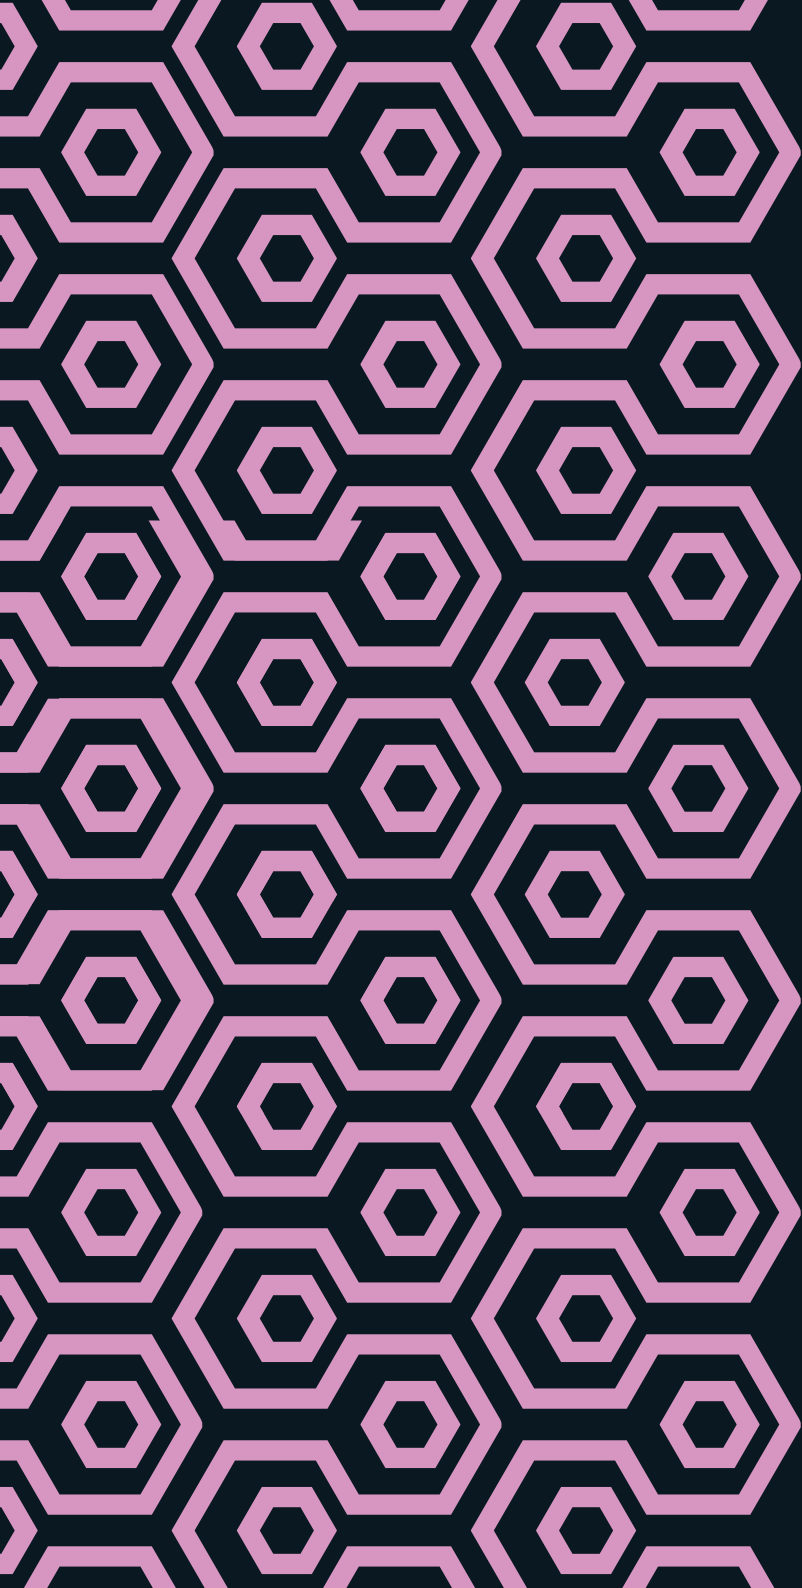

FEELRO H_2O
FILTRATION REVERSE OSMOSIS



Sistema brevettato

Patented system

RO CHECK

RO CHECK

Controllo totale dell'impianto grazie alla connessione wi-fi ed al portale dedicato

Total control of the system thanks to the wi-fi connection and the dedicated portal

Controllo da remoto dei parametri

Remote control of parameters

Invio di notifiche in caso di allarmi

Notifications sending in case of alarms

Interazione con i parametri dell'impianto

Interazione con i parametri dell'impianto

IA integrata per l'analisi dei parametri del sistema

Integrated AI for system parameter analysis

Uso simultaneo della rete wi-fi, dati mobili o locale (access point)

Simultaneous use of Wi-Fi, mobile data or local network (access point)

Risparmio sulla manutenzione e ricambi


Savings on maintenance and spare parts



Pronto per il sistema RO Check

RO-Check ready



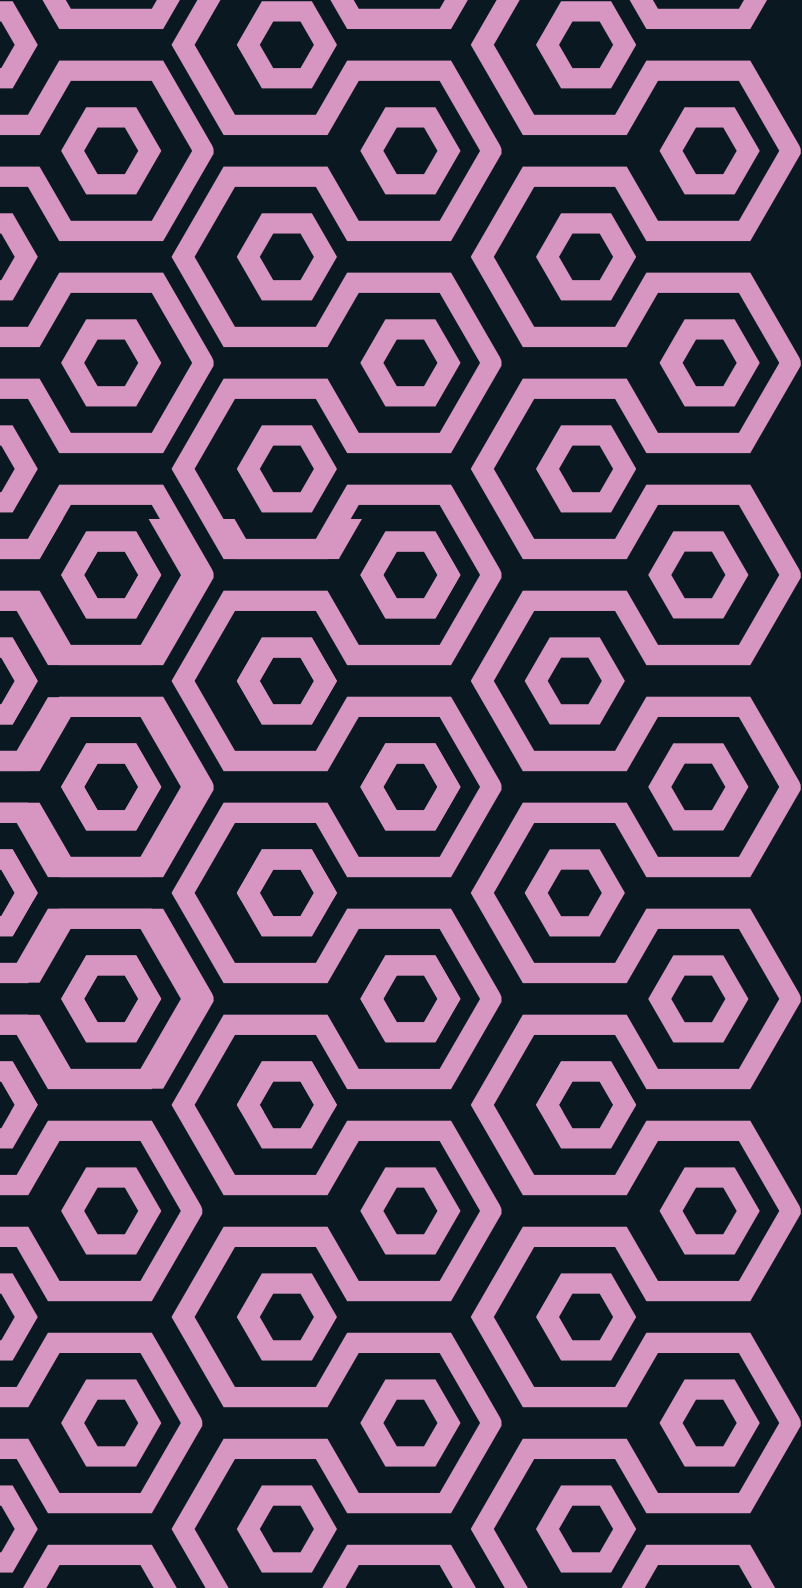

FEELTRANT
WATER FILTRATION



Sistema brevettato

Patented system

REMIN FEELTRANT

REMIN FEELTRANT

Nessuno spreco d'acqua,
fin dalla prima erogazione.

*No water waste,
right from the first dispensing.*

Evita il picco di PH
dovuto al lungo contatto
con i minerali

*Avoids the PH peak
due to long contact
with minerals*

Esclusivo sistema di
dosaggio graduale

*Exclusive gradual
dosing system*

Risparmio
sulla manu-
tenzione e
ricambi


*Savings on
maintenance
and spare
parts*



Facilità di
manutenzione

*Easy
maintenance*



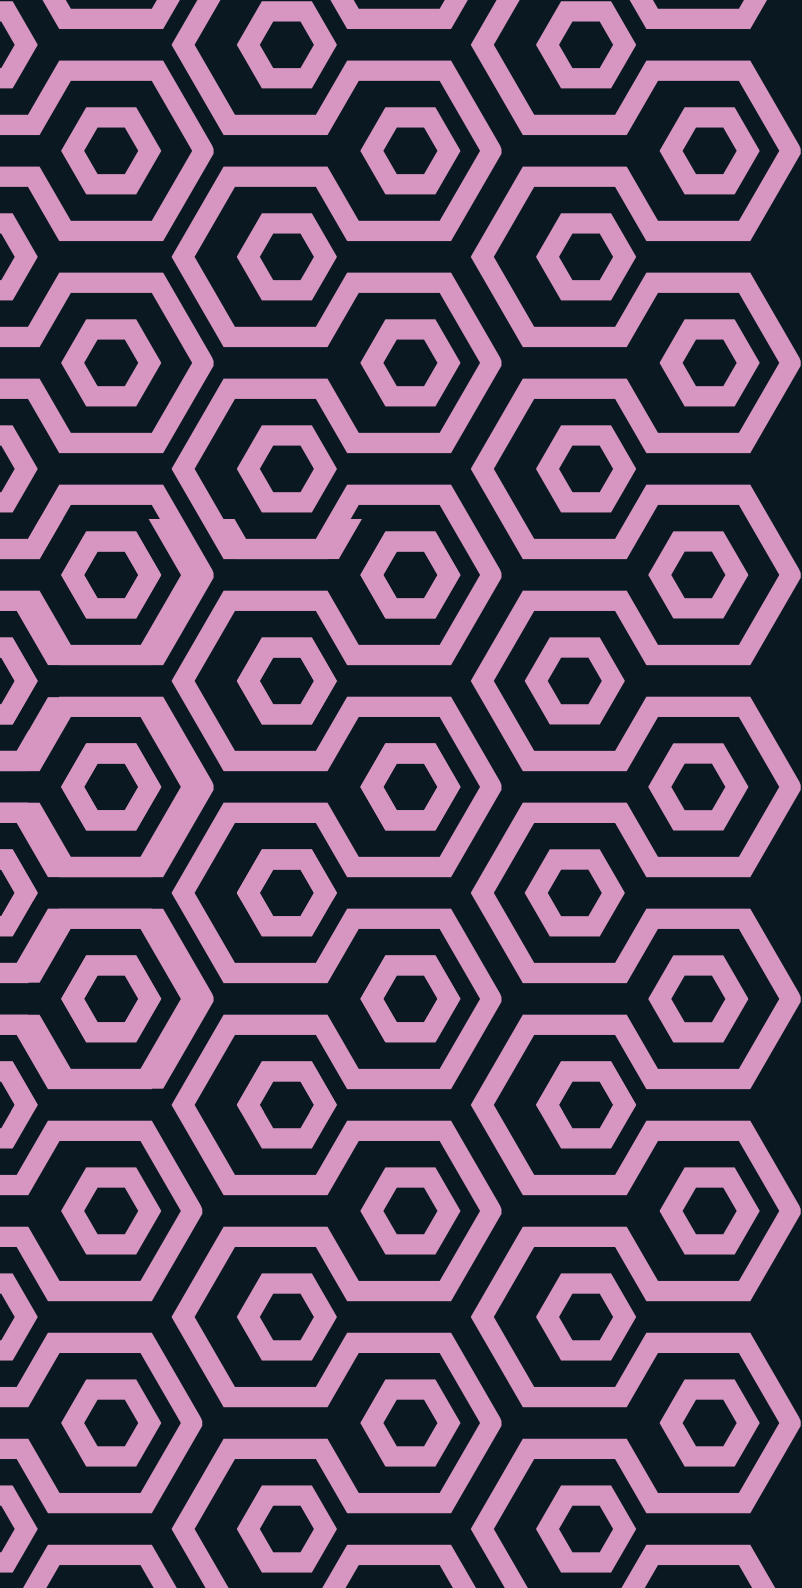

FEELTRANT
WATER FILTRATION



Sistema brevettato

Patented system

SISTEMA PURO

PURO SYSTEM

Diminuzione dei tempi di manutenzione dell'impianto, grazie alla sanitizzazione automatica.

Reduction of system maintenance times, thanks to the automatic sanitization.

Riduzione drastica del tempo di sanitizzazione dell'impianto

Drastic reduction in system sanitization time

Semplicità e facilità di sostituzione

Simplicity and ease of replacement

Sanificazione completa e sicura

Complete and safe sanitization

Risparmio sulla manutenzione e ricambi


Savings on maintenance and spare parts



Facilità di manutenzione

Easy maintenance



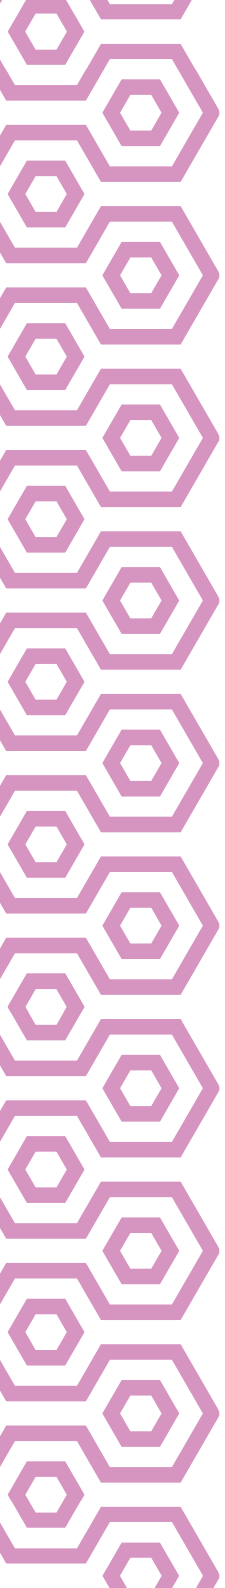

LINEA FILTRI

FILTERS LINE





CARBON LINE



FILTRI / FILTERS

Filtri carbon-block in carbone attivo di cocco che rimuove cloro ed altri inquinanti derivati, migliorando il sapore e l'odore dell'acqua ed un'azione filtrante di particelle superiori a 5 µm.

Con la testata esclusiva FX può lavorare da solo o come pre filtrazione di altri impianti.

Carbon-block filters made of activated coconut carbon which removes chlorine and other derived pollutants, improves the taste and odour of water with a filtering action of particles larger than 5 µm.

With the exclusive FX head it can work alone or as a pre-filtration for other systems.

MODELLO MODEL	CODICE CODE	PORTATA FLOW (L/H)	GRADO DI FILTRAZIONE FILTRATION DEGREE	CAPACITÀ CAPACITY	TEMPERATURA TEMPERATURE	PRESSIONE MASSIMA MAX PRESSURE	MISURE MEASURES	MISURE CON TESTATA MEASURES WITH HEAD
FC 130	FILBA001	300 l / h	5 µm	21000 l	5/38 °C	6 bar	h 307 - Ø 87	h 348
FC130 HP	FILBA009	300 l / h	5 µm	70000 l	5/38 °C	6 bar	h 307 - Ø 87	h 348
FC 130 SMAR	FILBA028	300 l / h	5 µm	42000 l	5/38 °C	6 bar	h 307 - Ø 87	h 348
MC 130	FILMI001	300 l / h	5 µm	11000 l	5/38 °C	6 bar	h 192 - Ø 87	h 220
MC 130 HP	FILMI003	300 l / h	5 µm	25000 l	5/38 °C	6 bar	h 192 - Ø 87	h 220
FC 500	FILTA001	1000 l / h	5 µm	500000 l	5/38 °C	10 bar	h 350 - Ø 150	h 415

CARBON LINE PURO



FILTRI / FILTERS

I filtri PURO, oltre ad essere filtri per il trattamento dell'acqua potabile ai carboni attivi con filtrazione di sedimenti 5 µm, hanno al loro interno un media sanificante che permette di fare una sanificazione sicura, facile, efficace e veloce degli impianti di trattamento acque senza possibilità d'errore. Una volta esaurito il sanificante il filtro si continua ad utilizzare senza essere rimosso o ulteriormente maneggiato fino al suo esaurimento come un normale filtro.

The PURO filters, are not only filters for the treatment of drinking water with activated carbon and 5 µm sediment filtration, they also have inside a sanitizing media which makes a safe, easy, effective and fast sanitization of the water treatment units. Once the sanitizer is exhausted the filter continues to be used without being removed or further handled until its exhaustion like a normal filter.

MODELLO MODEL	CODICE CODE	PORTATA FLOW (L/H)	GRADO DI FILTRAZIONE FILTRATION DEGREE	CAPACITÀ CAPACITY	TEMPERATURA TEMPERATURE	PRESSIONE MASSIMA MAX PRESSURE	MISURE MEASURES	MISURE CON TESTATA MEASURES WITH HEAD
FC 130 PURO	FILBA005	300 l / h	5 µm	21000 l	5/38 °C	6 bar	h 307 - Ø 87	h 348
FC130 HP PURO	FILBA023	300 l / h	5 µm	70000 l	5/38 °C	6 bar	h 307 - Ø 87	h 348
FC 130 SMART PURO	FILBA029	300 l / h	5 µm	42000 l	5/38 °C	6 bar	h 307 - Ø 87	h 348
MC 130 PURO	FILMI007	300 l / h	5 µm	11000 l	5/38 °C	6 bar	h 192 - Ø 87	h 220
MC 130 HP PURO	FILMI009	300 l / h	5 µm	25000 l	5/38 °C	6 bar	h 192 - Ø 87	h 220
FC 500 PURO	FILTA007	1000 l / h	5 µm	500000 l	5/38 °C	10 bar	h 350 - Ø 150	h 415

BACTERIOSTATIC



FILTRI / FILTERS

Filtri carbon-block in carbone attivo di cocco che rimuove cloro ed altri inquinanti derivati, migliorando il sapore e l'odore dell'acqua ed un'azione filtrante di particelle superiori a 0,5 µm con azione batteriostatica. Filtro molto diffuso per la filtrazione dell'acqua da bere, con la testata esclusiva FX può lavorare da solo o come pre filtrazione di altri impianti.

Carbon-block filters made of activated coconut carbon which removes chlorine and other derived pollutants, improves the taste and odour of water with a filtering action of particles larger than 0,5 µm with a bacteriostatic action. Very popular filter for drinking water, with the exclusive FX head it can work alone or as pre-filtration for other systems.

MODELLO MODEL	CODICE CODE	PORTATA FLOW (L/H)	GRADO DI FILTRAZIONE FILTRATION DEGREE	CAPACITÀ CAPACITY	TEMPERATURA TEMPERATURE	PRESSIONE MASSIMA MAX PRESSURE	MISURE MEASURES	MISURE CON TESTATA MEASURES WITH HEAD
FC 135 AG	FILBA004	300 l / h	0,5 µm	12000 l	5/38 °C	6 bar	h 307 - Ø 87	h 348
FC 135 AG HP	FILBA036	300 l / h	0,5 µm	35000 l	5/38 °C	6 bar	h 307 - Ø 87	h 348
MC 135 AG	FILMI002	300 l / h	0,5 µm	6000 l	5/38 °C	6 bar	h 192 - Ø 87	h 220
MC 135 AG HP	FILMI004	300 l / h	0,5 µm	17500 l	5/38 °C	6 bar	h 192 - Ø 87	h 220
FC 200 AG	FILTA005	1000 l / h	0,5 µm	200000 l	5/38 °C	10 bar	h 350 - Ø 150	h 415

BACTERIOSTATIC PURO



FILTRI / FILTERS

I filtri PURO, oltre ad essere filtri per il trattamento dell'acqua potabile ai carboni attivi con filtrazione di sedimenti 0,5 µm, hanno al loro interno un media sanificante che permette di fare una sanificazione sicura, facile, efficace e veloce degli impianti di trattamento acque senza possibilità d'errore. Una volta esaurito il sanificante il filtro si continua ad utilizzare senza essere rimosso o ulteriormente maneggiato fino al suo esaurimento come un normale filtro.

The PURO filters, are not only filters for the treatment of drinking water with activated carbon and 0,5 µm sediment filtration, they also have inside a sanitizing media which makes a safe, easy, effective and fast sanitization of the water treatment units. Once the sanitizer is exhausted the filter continues to be used without being removed or further handled until its exhaustion like a normal filter.

MODELLO MODEL	CODICE CODE	PORTATA FLOW (L/H)	GRADO DI FILTRAZIONE FILTRATION DEGREE	CAPACITÀ CAPACITY	TEMPERATURA TEMPERATURE	PRESSIONE MASSIMA MAX PRESSURE	MISURE MEASURES	MISURE CON TESTATA MEASURES WITH HEAD
FC 135 AG PURO	FILBA022	300 l / h	0,5 µm	12000 l	5/38 °C	6 bar	h 307 - Ø 87	h 348
FC 135 AG HP PURO	FILBA037	300 l / h	0,5 µm	35000 l	5/38 °C	6 bar	h 307 - Ø 87	h 348
MC 135 AG PURO	FILMI008	300 l / h	0,5 µm	6000 l	5/38 °C	6 bar	h 192 - Ø 87	h 220
MC 135 AG HP PURO	FILMI010	300 l / h	0,5 µm	17500 l	5/38 °C	6 bar	h 192 - Ø 87	h 220
FC 200 AG PURO	FILTA008	1000 l / h	0,5 µm	200000 l	5/38 °C	10 bar	h 350 - Ø 150	h 415

SEDIMENT



FILTRI / FILTERS

Filtrazione meccanica con fiocco di polipropilene di sedimenti, materiale in sospensione e particelle superiori a 5µm riducendo la torbidità dell'acqua. Può lavorare da solo o come pre filtrazione di altri filtri o impianti.

Mechanical filtration, through polypropylene staple, of sediments, suspended material and particles larger than 5µm, reducing water turbidity. It can work alone or as a pre-filtration of other filters or systems.

MODELLO MODEL	CODICE CODE	PORTATA FLOW (L/H)	GRADO DI FILTRAZIONE FILTRATION DEGREE	CAPACITÀ CAPACITY	TEMPERATURA TEMPERATURE	PRESSIONE MASSIMA MAX PRESSURE	MISURE MEASURES	MISURE CON TESTATA MEASURES WITH HEAD
FP 130	FILBA002	300 l / h	5 µm	-	5/38 °C	6 bar	h 307 - Ø 87	h 348
MP 130	FILMI005	300 l / h	5 µm	-	5/38 °C	6 bar	h 192 - Ø 87	h 220
FP 500	FILTA009	1000 l / h	5 µm	-	5/38 °C	10 bar	h 350 - Ø 150	h 415

ULTRAFILTRATION



FILTRI / FILTERS

Barriera antibatterica a fibre cave con grado di filtrazione di 0,1 µm.
Permette di fermare il 99,9 % di Virus e batteri.

Hollow fiber antibacterial barrier with a filtration level of 0.1 µm. It works in order to stop the 99.9% of viruses and bacteria.

MODELLO MODEL	CODICE CODE	PORTATA FLOW (L/H)	GRADO DI FILTRAZIONE FILTRATION DEGREE	CAPACITÀ CAPACITY	TEMPERATURA TEMPERATURE	PRESSIONE MASSIMA MAX PRESSURE	MISURE MEASURES	MISURE CON TESTATA MEASURES WITH HEAD
FU 15-01	FILBA027	300 l / h	0,1 µm	-	5/38 °C	6 bar	h 307 - Ø 87	h 348
MU 15-01	FILMI006	300 l / h	0,1 µm	-	5/38 °C	6 bar	h 192 - Ø 87	h 220
FU 50-01	FILTA006	500 l / h	0,1 µm	-	5/38 °C	10 bar	h 350 - Ø 150	h 415

CARBON-ULTRAFILTRATION



FILTRI / FILTERS

Filtri combinati con carbone attivo di cocco che rimuovono cloro ed altri inquinanti derivati, migliorando il sapore e l'odore dell'acqua, filtrazione di sedimenti superiori a 5 µm e ultimo stadio di ultra filtrazione 0,1 µm come protezione da virus e batteri.

Combined filters with activated coconut carbon that removes chlorine and other derived pollutants, improving the taste and odour of water, filtration of sediments greater than 5 µm and last stage of ultra filtration 0.1 µm as protection from viruses and bacteria.

MODELLO MODEL	CODICE CODE	PORTATA FLOW (L/H)	GRADO DI FILTRAZIONE FILTRATION DEGREE	CAPACITÀ CAPACITY	TEMPERATURA TEMPERATURE	PRESSIONE MASSIMA MAX PRESSURE	MISURE MEASURES	MISURE CON TESTATA MEASURES WITH HEAD
FCU 15-01 AG HP	FILBA038	300 l / h	0,1 µm / 0,5 µm	35000 l	5/38 °C	6 bar	h 307 - Ø 87	h 348
FCU 15-01 AG	FILBA039	300 l / h	0,1 µm / 0,5 µm	12000 l	5/38 °C	6 bar	h 307 - Ø 87	h 348
FCU 15-01	FILBA040	300 l / h	0,1 µm / 5 µm	21000 l	5/38 °C	6 bar	h 307 - Ø 87	h 348
FCU 15-01 SMART	FILBA041	300 l / h	0,1 µm / 5 µm	42000 l	5/38 °C	6 bar	h 307 - Ø 87	h 348
MCU 15-01	FILMI011	300 l / h	0,1 µm / 5 µm	11000 l	5/38 °C	6 bar	h 192 - Ø 87	h 220
MCU 15-01 AG	FILMI012	300 l / h	0,1 µm / 0,5 µm	6000 l	5/38 °C	6 bar	h 192 - Ø 87	h 220
MCU 15-01 HP	FILMI014	300 l / h	0,1 µm / 5 µm	25000 l	5/38 °C	6 bar	h 192 - Ø 87	h 220
MCU 15-01 AG HP	FILMI015	300 l / h	0,1 µm / 0,5 µm	17500 l	5/38 °C	6 bar	h 192 - Ø 87	h 220

REMIN



FILTRI / FILTERS

Filtro specifico per la remineralizzazione dell'acqua a bassa salinità innalzando i livelli di PH su valori basici. Oltre al media remineralizzante ha anche i carboni attivi e filtrazione di particelle superiori ai 0,5 µm con azione batteriostatica. Il suo innovativo sistema di dosaggio graduale lo rende l'unico sul mercato ad evitare il picco di PH per prolungato contatto con il media remineralizzante, lo si può quindi utilizzare in tutta sicurezza già dalla prima acqua erogata.

Specific filter for the remineralisation of low salinity water, raising PH levels to basic values. In addition to the remineralizing media, it also has activated carbon and filtration of particles larger than 0.5 µm with bacteriostatic action. Its innovative gradual dosing system makes it the only one on the market to avoid the PH peak due to prolonged contact with the remineralizing media, it can therefore be used in complete safety from the first water dispensed.

MODELLO MODEL	CODICE CODE	PORTATA FLOW (L/H)	GRADO DI FILTRAZIONE FILTRATION DEGREE	CAPACITÀ CAPACITY	TEMPERATURA TEMPERATURE	PRESSIONE MASSIMA MAX PRESSURE	MISURE MEASURES	MISURE CON TESTATA MEASURES WITH HEAD
FC REMIN	FILBA042	300 l / h	0,5 µm	12000 l	5/38 °C	6 bar	h 307 - Ø 87	h 348

HOT-ICE



FILTRI / FILTERS

Grazie alla loro azione contro la precipitazione del calcare i filtri della linea HOT-ICE si prestano in particolar modo alle applicazioni professionali, dalle macchine del ghiaccio, per cubetti trasparenti, fino ai forni a vapore per risultati perfetti e protezione dei dispositivi. In oltre si può scegliere in vari formati e combinazioni dalla semplice filtrazione di particelle in sospensione fino alla protezione batteriostatica con carbon block 0,5 µm.

Thanks to their action against the precipitation of limescale, the filters of the HOT-ICE line are particularly suitable for professional applications, from ice machines, for transparent cubes, to steam ovens for perfect results and protection of the devices. Furthermore, you can choose from various formats and combinations, from simple filtration of suspended particles to bacteriostatic protection with 0.5 µm carbon block.

MODELLO MODEL	CODICE CODE	PORTATA FLOW (L/H)	GRADO DI FILTRAZIONE FILTRATION DEGREE	CAPACITÀ CAPACITY	TEMPERATURA TEMPERATURE	PRESSIONE MASSIMA MAX PRESSURE	MISURE MEASURES	MISURE CON TESTATA MEASURES WITH HEAD
FHI 135	FILBA044	300 l / h	0,5 µm	12000 l	5/38 °C	6 bar	h 307 - Ø 87	h 348
FHI 135 HP	FILBA045	300 l / h	0,5 µm	32000 l	5/38 °C	6 bar	h 307 - Ø 87	h 348
MHI 135	FILMI019	300 l / h	0,5 µm	6000 l	5/38 °C	6 bar	h 192 - Ø 87	h 220
MHI 135 HP	FILMI020	300 l / h	0,5 µm	16000 l	5/38 °C	6 bar	h 192 - Ø 87	h 220
FHI 130 S	FILBA032	300 l / h	5 µm	32000 l	5/38 °C	6 bar	h 307 - Ø 87	h 348
MHI 130 S	FILMI018	300 l / h	5 µm	16000 l	5/38 °C	6 bar	h 192 - Ø 87	h 220

TOTAL HARDNESS



FILTRI / FILTERS

Filtro a resine a scambio ionico per l'addolcimento totale dell'acqua, le resine al suo interno riducono a zero la durezza dell'acqua. Grazie alla apposita testata con bypass per decidere la quantità d'acqua trattata questo filtro assume maggiore versatilità sia in campo tecnico che in ristorazione, avendo come ultimo stadio la filtrazione di particelle superiori a 0,5 µm batteriostatica.

Ion exchange resin filter for the total softening of water, the resins inside reduce to zero the water hardness. Thanks to the special head with bypass with the possibility to decide the quantity of water to treat, this filter assumes a great versatility both in the technical and food and beverage fields, having as its last stage the filtration of particles greater than 0.5 µm bacteriostatic

MODELLO MODEL	CODICE CODE	PORTATA FLOW (L/H)	GRADO DI FILTRAZIONE FILTRATION DEGREE	CAPACITÀ CAPACITY	TEMPERATURA TEMPERATURE	PRESSIONE MASSIMA MAX PRESSURE	MISURE MEASURES	MISURE CON TESTATA MEASURES WITH HEAD
FR 1000 A	FILBA008	240 l / h	0,5 µm	6900 l * °f	5/38 °C	6 bar	h 307 - Ø 87	h 348
FR 3000 A	FILTA002	240 l / h	0,5 µm	23.000 l * °f	5/38 °C	8 bar	h 350 - Ø 150	h 415
FR 5000 A	FILTA010	400 l / h	0,5 µm	38000 l * °f	5/38 °C	8 bar	h 382 - Ø 192	h 448
FR 7000 A	FILTA013	400 l / h	0,5 µm	53500 l * °f	5/38 °C	8 bar	h 485 - Ø 192	h 550
FR 9000 A	FILTA016	400 l / h	0,5 µm	68000 l * °f	5/38 °C	8 bar	h 485 - Ø 210	h 550
FR 14000 A	FILTA017	400 l / h	0,5 µm	107000 l * °f	5/38 °C	8 bar	h 485 - Ø 260	h 550

TEMPORARY HARDNESS



FILTRI / FILTERS

Filtro a resine a scambio ionico per l'addolcimento temporaneo dell'acqua, le resine al suo interno riducono la durezza temporanea dell'acqua. Grazie alla apposita testata con bypass per decidere la quantità d'acqua trattata questo filtro assume maggiore versatilità soprattutto in ristorazione ed in campo ho.re.ca. avendo come ultimo stadio la filtrazione di particelle superiori a 0,5 µm batteriostatica.

Ion exchange resin filter for temporary water softening, the resins inside reduce the temporary water hardness. Thanks to the special head with bypass with the possibility to decide the quantity of water treated, this filter assumes a great versatility especially in catering and in the ho.re.ca field, having as its last stage the filtration of particles greater than 0.5 µm bacteriostatic.

MODELLO MODEL	CODICE CODE	PORTATA FLOW (L/H)	GRADO DI FILTRAZIONE FILTRATION DEGREE	CAPACITÀ CAPACITY	TEMPERATURA TEMPERATURE	PRESSIONE MASSIMA MAX PRESSURE	MISURE MEASURES	MISURE CON TESTATA MEASURES WITH HEAD
FR 1000 C	FILBA046	240 l / h	0,5 µm	13500 l * °f	5/38 °C	6 bar	h 307 - Ø 87	h 348
FR 3000 C	FILTA003	400 l / h	0,5 µm	45.000 l * °f	5/38 °C	8 bar	h 350 - Ø 150	h 415
FR 5000 C	FILTA011	400 l / h	0,5 µm	75000 l * °f	5/38 °C	8 bar	h 382 - Ø 192	h 448
FR 7000 C	FILTA014	400 l / h	0,5 µm	105000 l * °f	5/38 °C	8 bar	h 485 - Ø 192	h 550
FR 9000 C	FILTA018	400 l / h	0,5 µm	135000 l * °f	5/38 °C	8 bar	h 485 - Ø 210	h 550
FR 14000 C	FILTA019	400 l / h	0,5 µm	210000 l * °f	5/38 °C	8 bar	h 485 - Ø 260	h 550

TEMPORARY HARDNESS PH



FILTRI / FILTERS

Filtro a resine a scambio ionico per l'addolcimento temporaneo dell'acqua, le resine al suo interno riducono la durezza temporanea dell'acqua. Con l'azione di contenimento dell'abbassamento del PH e come ultimo stadio la filtrazione di particelle superiori a 0,5 µm batteriostatica, questi filtri sono ideali anche per applicazioni come il caffè o la cottura di cibi.

Ion exchange resin filter for temporary water softening, the resins inside reduce the temporary water hardness. With its action of containing the lowering of the PH and with a final stage of 0.5 µm bacteriostatic, these filters are also ideal for applications such as coffee or cooking food.

MODELLO MODEL	CODICE CODE	PORTATA FLOW (L/H)	GRADO DI FILTRAZIONE FILTRATION DEGREE	CAPACITÀ CAPACITY	TEMPERATURA TEMPERATURE	PRESSIONE MASSIMA MAX PRESSURE	MISURE MEASURES	MISURE CON TESTATA MEASURES WITH HEAD
FR 1000 C PH	FILBA043	240 l / h	0,5 µm	13500 l * °f	5/38 °C	6 bar	h 307 - Ø 87	h 348
FR 3000 C PH	FILTA020	400 l / h	0,5 µm	45.000 l * °f	5/38 °C	8 bar	h 350 - Ø 150	h 415
FR 5000 C PH	FILTA021	400 l / h	0,5 µm	75000 l * °f	5/38 °C	8 bar	h 382 - Ø 192	h 448
FR 7000 C PH	FILTA022	400 l / h	0,5 µm	105000 l * °f	5/38 °C	8 bar	h 485 - Ø 192	h 550
FR 9000 C PH	FILTA025	400 l / h	0,5 µm	135000 l * °f	5/38 °C	8 bar	h 485 - Ø 210	h 550
FR 14000 C PH	FILTA026	400 l / h	0,5 µm	210000 l * °f	5/38 °C	8 bar	h 485 - Ø 260	h 550

DEMI RESIN




FILTRI / FILTERS

Filtro a resine per la produzione di acqua totalmente demineralizzata, studiato per tutte quelle applicazioni tecniche dove ci sia la necessità di un elevato grado purezza. Ne è infatti vietato l'uso potabile.

Filter with resin for the production of totally demineralized water, designed for all those technical applications where there is a need for a high degree of purity. Indeed, drinking water is prohibited.

MODELLO MODEL	CODICE CODE	PORTATA FLOW (L/H)	GRADO DI FILTRAZIONE FILTRATION DEGREE	CAPACITÀ CAPACITY	TEMPERATURA TEMPERATURE	PRESSIONE MASSIMA MAX PRESSURE	MISURE MEASURES	MISURE CON TESTATA MEASURES WITH HEAD
FR 1000 D	FILBA024	240 l / h	0,5 µm	24 m ³ * ppm	5/38 °C	6 bar	h 307 - Ø 87	h 348
FR 3000 D	FILTA004	300 l / h	0,5 µm	80 m ³ * ppm	5/38 °C	8 bar	h 350 - Ø 150	h 415
FR 5000 D	FILTA012	300 l / h	0,5 µm	133 m ³ * ppm	5/38 °C	8 bar	h 382 - Ø 192	h 448
FR 7000 D	FILTA015	300 l / h	0,5 µm	189 m ³ * ppm	5/38 °C	8 bar	h 485 - Ø 192	h 550
FR 9000 D	FILTA023	300 l / h	0,5 µm	342 m ³ * ppm	5/38 °C	8 bar	h 485 - Ø 210	h 550
FR 14000 D	FILTA024	300 l / h	0,5 µm	532 m ³ * ppm	5/38 °C	8 bar	h 485 - Ø 260	h 550

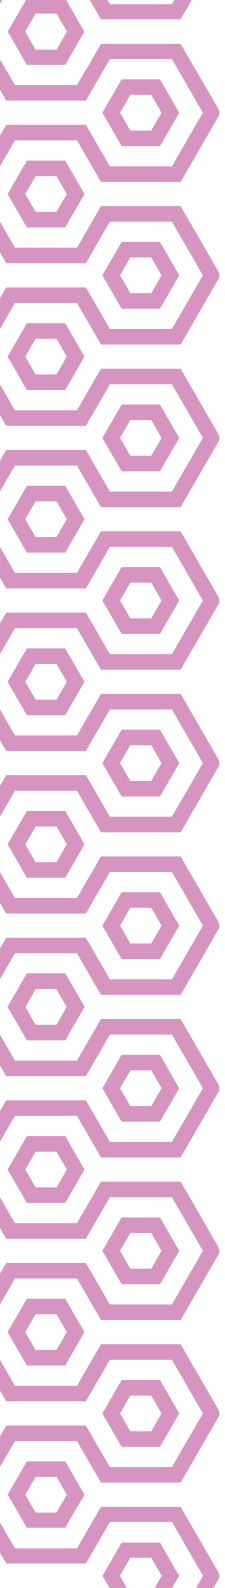


TESTATE FX

FX HEADS



STAFFA / BRACKET

SINGOLA / SINGLE







IN	OUT	Tipo di connessione Connection type	Misura Measure	Codice Code
SX	DX	Codolo	8 mm	STBA007
SX	DX	Filetto	3/8"	STBA008



IN	OUT	Tipo di connessione Connection type	Misura Measure	Codice Code
DX	SX	Codolo	8 mm	STBA010
DX	SX	Filetto	3/8"	STBA011



IN	OUT	Tipo di connessione Connection type	Misura Measure	Codice Code
DX	DX	Codolo	8 mm	STBA012
DX	DX	Filetto	3/8"	STBA013
DX	DX	Cartuccia	8 mm	STBA014




IN	OUT	Tipo di connessione Connection type	Misura Measure	Codice Code
SX	SX	Codolo	8 mm	STBA015
SX	SX	Filetto	3/8"	STBA016
SX	SX	Cartuccia	8 mm	STBA043



IN	OUT	Tipo di connessione Connection type	Misura Measure	Codice Code
SX/DX	SX/DX	Cartuccia	8 mm	STBA017
TESTATA JG CONFIGURABILE / CONFIGURABLE JG HEAD				

STAFFA / BRACKET

DOPPIA / DOUBLE




STAFFA DOPPIA IN SERIE				
IN	OUT	Tipo di connessione <i>Connection type</i>	Misura <i>Measure</i>	Codice <i>Code</i>
SX	DX	Codolo / <i>Stem</i>	8 mm	STBA028
SX	DX	Filetto / <i>Thread</i>	3/8"	STBA029
DX	SX	Codolo / <i>Stem</i>	8 mm	STBA031
DX	SX	Filetto / <i>Thread</i>	3/8"	STBA032
SX/DX	SX/DX	Cartuccia / <i>Cartridge</i>	8 mm	STBA054
TESTATA JG CONFIGURABILE / <i>CONFIGURABLE JG HEAD</i>				

STAFFA DOPPIA IN SERIE CON CONTA LITRI ED ALLARME FILTRO				
IN	OUT	Tipo di connessione <i>Connection type</i>	Misura <i>Measure</i>	Codice <i>Code</i>
SX	DX	Codolo / <i>Stem</i>	8 mm	STBA039
SX	DX	Filetto / <i>Thread</i>	3/8"	STBA040

STAFFA DOPPIA IN PARALLELO				
IN	OUT	Tipo di connessione <i>Connection type</i>	Misura <i>Measure</i>	Codice <i>Code</i>
SX	DX	Codolo / <i>Stem</i>	8 mm	STBA018
SX	DX	Filetto / <i>Thread</i>	3/8"	STBA019
DX	SX	Codolo / <i>Stem</i>	8 mm	STBA021
DX	SX	Filetto / <i>Thread</i>	3/8"	STBA022
DX	DX	Codolo / <i>Stem</i>	8 mm	STBA023
DX	DX	Filetto / <i>Thread</i>	3/8"	STBA024
DX	DX	Cartuccia / <i>Cartridge</i>	8 mm	STBA025
SX	SX	Codolo / <i>Stem</i>	8 mm	STBA026
SX	SX	Filetto / <i>Thread</i>	3/8"	STBA027
SX	SX	Cartuccia / <i>Cartridge</i>	8 mm	STBA053
SX/DX	SX/DX	Cartuccia / <i>Cartridge</i>	8 mm	STBA038
TESTATA JG CONFIGURABILE / <i>CONFIGURABLE JG HEAD</i>				

STAFFA / BRACKET

TRIPLA / TRIPLE



STAFFA TRIPLA IN SERIE					
Stadi	IN	OUT	Tipo di connessione <i>Connection type</i>	Misura <i>Measure</i>	Codice <i>Code</i>
Tripla Serie	SX	DX	Codolo / <i>Stem</i>	8 mm	STBA033
Tripla Serie	SX	DX	Filetto / <i>Thread</i>	3/8"	STBA034
Tripla Serie	DX	SX	Codolo / <i>Stem</i>	8 mm	STBA036
Tripla Serie	DX	SX	Filetto / <i>Thread</i>	3/8"	STBA037
Tripla Serie	SX/DX	SX/DX	Cartuccia / <i>Cardrige</i>	8 mm	STBA035


TESTATA JG CONFIGURABILE / *CONFIGURABLE JG HEAD*

STAFFA TRIPLA IN SERIE CON CONTA LITRI ED ALLARME FILTRO					
Stadi	IN	OUT	Tipo di connessione <i>Connection type</i>	Misura <i>Measure</i>	Codice <i>Code</i>
Tripla SerieC	SX	DX	Codolo / <i>Stem</i>	8 mm	STBA055
Tripla SerieC	SX	DX	Filetto / <i>Thread</i>	3/8"	STBA056

STAFFA TRIPLA IN PARALLELO					
Stadi	IN	OUT	Tipo di connessione <i>Connection type</i>	Misura <i>Measure</i>	Codice <i>Code</i>
Tripla Paral	SX	DX	Codolo / <i>Stem</i>	8 mm	STBA042
Tripla Paral	SX	DX	Filetto / <i>Thread</i>	3/8"	STBA045
Tripla Paral	DX	SX	Codolo / <i>Stem</i>	8 mm	STBA044
Tripla Paral	DX	SX	Filetto / <i>Thread</i>	3/8"	STBA046
Tripla Paral	DX	DX	Codolo / <i>Stem</i>	8 mm	STBA047
Tripla Paral	DX	DX	Filetto / <i>Thread</i>	3/8"	STBA048
Tripla Paral	DX	DX	Cartuccia / <i>Cardrige</i>	8 mm	STBA049
Tripla Paral	SX	SX	Codolo / <i>Stem</i>	8 mm	STBA050
Tripla Paral	SX	SX	Filetto / <i>Thread</i>	3/8"	STBA051
Tripla Paral	SX	SX	Cartuccia / <i>Cardrige</i>	8 mm	STBA052
Tripla Paral	SX/DX	SX/DX	Cartuccia / <i>Cardrige</i>	8 mm	STBA057

TESTATA JG CONFIGURABILE / *CONFIGURABLE JG HEAD*

STAFFA LX / BRACKET LX





Testata Head	Tipo di connessione Connection type	Connessione Connection	By-pass	Codice Code
ST500X	Filettato / Thread	3/4 BSP	no	STAC001



Testata Head	Tipo di connessione Connection type	Connessione Connection	By-pass	Codice Code
ST500Z	Filettato / Thread	3/8 BSP	no	STAC002



Testata Head	Tipo di connessione Connection type	Connessione Connection	By-pass	Codice Code
ST3000X	Filettato / Thread	3/4 BSP	Si - Lineare Yes - Linear	STAC003



Testata Head	Tipo di connessione Connection type	Connessione Connection	By-pass	Codice Code
ST3000Z	Filettato / Thread	3/8 BSP	Si - Lineare Yes - Linear	STAC004



Testata Head	Tipo di connessione Connection type	Connessione Connection	By-pass	Codice Code
ST3001X	Filettato / Thread	3/4 BSP	Si - Selezionabile Yes - selectable	STAC005



Testata Head	Tipo di connessione Connection type	Connessione Connection	By-pass	Codice Code
ST3001Z	Filettato / Thread	3/8 BSP	Si - Selezionabile Yes - Selectable	STAC006

VASTA GAMMA DI PRODOTTI

La linea professionale garantisce alte prestazioni e affidabilità anche per lunghi cicli di lavoro. La versatilità delle configurazioni consente di soddisfare tutti i tipi di clientela.

WIDE RANGE OF PRODUCTS

The professional line guarantees high performances and reliability even for long job cycles. The versatility of the configurations allows to satisfy all the types of customer.

FilTECH
water patented systems





LINEA DOMESTICA / RESIDENTIAL LINE

Produciamo una vasta gamma di soluzioni per la fascia **domestica**, dall'osmosi inversa ai sistemi di filtrazione tutto è prodotto e collaudato nel nostro stabilimento.

*We produce a wide range of solutions for the **residential** use, from reverse osmosis to filtration systems, everything is produced and tested here in our factory.*



LINEA FLO
FLO LINE



LINEA HDO
HDO LINE

LINEA PROFESSIONALE / PROFESSIONAL LINE

La linea **professionale** garantisce alte prestazioni e affidabilità anche per lunghi cicli di lavoro. La versatilità delle configurazioni consente di soddisfare tutti i tipi di clientela.

*The **professional** line guarantees high performances and reliability even for long job cycles. The versatility of the configurations allows to satisfy all the types of customer.*



LINEA DP
DP LINE



LINEA DP SLIM
DP SLIM LINE



LINEA DP SMART
DP SMART LINE



Condizioni di vendita

Le presenti Condizioni di Vendita (C.V.) salvo eventuali deroghe concordate per iscritto, disciplinano tutti i contratti di vendita della Filtech. Eventuali C.V. del compratore non troveranno applicazione se non espressamente accettate per iscritto e, comunque, non escluderanno l'efficacia delle presenti C.V., con le quali dovranno venire concordate. Le presenti C.V., come i contratti di vendita relativi, sono disciplinati dalla Legge Italiana. Qualsiasi documento o altro materiale descrittivo inviato dalla Filtech si considera "offerta" solo se in esso viene così espressamente qualificato. L'irrevocabilità dell'offerta deve essere espressamente prevista per scritto e deve essere accompagnata da un termine di validità, decorso il quale essa libera Filtech da ogni impegno verso il destinatario dell'offerta. L'accettazione di un contratto di vendita da parte del compratore, in qualsiasi forma effettuate, comporta la sua adesione alle presenti C.V. Ogni dato o elemento (pesi, rendimenti, ecc.) figurante nei cataloghi, illustrazioni, listini Filtech così come le caratteristiche di campioni o di modelli da questi predisposti, hanno carattere puramente indicativo. Salvo eventuali diverse pattuizioni scritte, Filtech garantisce i propri prodotti da difetti di progettazione, di materiale o di fabbricazione ad essa riconducibili. La garanzia non trova applicazione qualora non venga provato il corretto uso, conservazione, manutenzione del prodotto fornito se il collocamento in opera non è compiuto a regola d'arte o qualora sia stato effettuato un intervento di modificazione o riparazione senza preventivo consenso scritto di Filtech. La garanzia, anche per eventuali vizi occulti, avrà la durata a termini di legge e decorrerà dalla consegna del materiale da parte di Filtech. La richiesta di garanzia dovrà essere inoltrata per iscritto; Filtech verificherà la contestazione e avrà diritto, a sua scelta, di:

- sostituire i prodotti difettosi a sue spese, trattenendo i prodotti resi;
- riparare a proprie spese il prodotto difettoso, presso la propria sede.

In ogni caso il valore della garanzia non potrà mai essere superiore all'importo pagato dal compratore per il materiale difettoso. Qualora la contestazione risulti infondata o il difetto non rientri tra quelli coperti da garanzia, il compratore sarà tenuto a risarcire Filtech di tutte le spese sostenute. La garanzia di cui alle presenti C.V. assorbe e sostituisce le garanzie legali per i vizi ed esclude ogni altra responsabilità di Filtech che trova origine nei prodotti finiti. Decorsa la garanzia nessuna pretesa potrà essere fatta valere nei confronti di Filtech. Salvo diversa pattuizione scritta la vendita si intende effettuata in Porto assegnato. E' fatto obbligo al compratore di collaudare il materiale per rendersi conto dell'idoneità del prodotto che, esclusi vizi occulti, deve corrispondere alle esigenze

dell'installatore: robustezza, prestazioni, ecc. E' fatto obbligo al compratore di verificare la merce prima di ritirarla e, in caso di avaria o mancanza, provvedere direttamente alla tutela di ogni suo diritto nei confronti del vettore. Eventuali reclami per irregolarità nelle spedizioni, così come quelli che il compratore potrebbe rilevare non appena in possesso della merce, non saranno presi in esame dopo cinque giorni dall'arrivo della merce stesa. Se non concordate condizioni particolari tutti i pezzi Filtech si intendono per merce resa Franco Partenza, esclusa IVA e senza imballaggio. Quest'ultimo se richiesto o comunque quando necessario, verrà fatturato al costo. Non si accettano imballi di ritorno. Filtech non si assume nessuna responsabilità per ritardi di consegna o di produzione dovuti ad eventi di forza maggiori. Quali, a solo titolo esemplificativo, calamità naturali, difficoltà negli approvvigionamenti, sospensione di energia, scioperi del personale o nei trasporti ecc. Per l'interpretazione delle seguenti C.V. fa fede unicamente il testo in Italiano. Ogni modifica o integrazione delle presenti C.V. o dei contratti di vendita dovrà essere effettuata per iscritto a pena di nullità. Il ritiro del materiale le cui fatture avranno come riferimento le condizioni generali di vendita di cui sopra indicate, verrà considerato come un'accettazione delle regole sopra menzionate. Per ogni controversia relativa all'interpretazione od esecuzione dei contratti cui si applicano le seguenti C.V. è esclusivamente competente il Foro di Reggio Emilia. Dati e foto riportati nel catalogo sono puramente indicativi. Filtech si riserva di apportare senza alcun preavviso qualsiasi modifica che riterrà necessaria per migliorare efficienza e qualità dei propri prodotti.

Le macchine citate nel presente catalogo sono conformi ai requisiti delle direttive europee e sono prodotte in conformità con: DM174 del 06/04/2004 del Ministero Della Salute (Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano) DM 25 del 07/02/2012 del Ministero Della Salute (Disposizioni tecniche concernenti apparecchiature finalizzate al trattamento dell'acqua destinata al consumo umano) Visto il Regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che prevede il mutuo riconoscimento dei regolamenti tecnici, il prodotto è liberamente commercializzabile in tutti gli stati membri UE.



Terms of sale

Unless agreed upon expressly in writing, these Terms of Sale govern all sales contracts stipulated by Filtech. Any other terms of sale established by the buyer are not applicable unless expressly accepted in writing. The terms of sale of the buyer shall in no event override the terms of sale herein, and must be harmonised with these terms of sale. The terms of sale herein and all related contracts of sale are subject to Italian law. Any documents or other descriptivematerial provided by Filtech may only be considered as an "offer" if expressly qualified as such. In the event of an irrevocable offer, this must be indicated expressly in writing, specifying a final date of validity after which Filtech is released of any obligation toward the recipient of the offer. Acceptance of a contract of sale by the buyer, in whatsoever form, shall imply the agreement of the buyer with theseterms of sale. All information or specifications (weights, performance etc.) given in catalogues, illustrations or Filtech price catalogues and all specifications of samples or models created to said samples are purely indicative only. Unless otherwise agreed in writing, Filtech guarantees its products against any design, material or manufacturing defects. The warranty is not valid whereby proof cannot be produced that the products supplied have been used, stored or maintained correctly, in the event of an installation that has not been performed in a workmanlike manner, or in the event of any modification or repairs carried out without prior written consent from FilTech. Even in the event of hidden defects, the duration of the warranty is as determined by law and begins from the date of delivery of the material by Filtech. Warranty claims must be made in writing;


Filtech will verify the validity of the claim and reserves the right to either:

- *replace defective products at its own expense and retain the returned products;*
- *repair the defective product at its own premises and at its own expense.*

In no case may the value of the warranty claim exceed the value paid by the buyer for the defective material. In the event of a claim deemed to be unfounded or of a defect not included among those covered by the warranty, the buyer will be required to reimburse Filtech for all costs sustained. The warranty described herein includes and replaces all warranties required by law and releases Filtech from any other liability arising from the finished products. No claims may be made against Filtech after the expiry of the warranty. Unless agreed upon expressly in writing, all material sold is shipped carriage forward. The buyer is required to test material received to ascertain the suitability of the product which, exclusive of any hidden defect, must meet the requirements of the installer in terms of strength,

performance etc. The buyer is required to inspect goods before taking possession of them and, in the event of faults or missing parts, must exercise his or hers rights in relation to the shipping company. No claims concerning shipment or for reasons identifiable by the buyer immediately after taking possession of the goods will be accepted after five days following delivery of the goods themselves. Unless expressly agreed upon otherwise, all prices for Filtech products are ex-works and exclusive of VAT and packaging. If requested or where necessary, packaging may be invoiced at cost price. Packaging may not be returned. Filtech may not be held responsible for any delay in delivery or production due to force majeure, such as (but not limited to): natural disasters, sourcing difficulties, power outages, personnel or transport strikes, etc. All legal interpretation of these terms of sale shall refer solely to the original Italian wording. Any modifications or amendments to these terms of sale will be deemed null and void unless made expressly in writing. The act of taking delivery of goods the invoices for which cite the aforementioned terms of sale will imply acceptance with the terms of sale themselves. For any dispute arising from the interpretation or implementation of contracts for which the terms of sale herein apply, the exclusive court of competent jurisdiction will be the tribunal of Reggio Emilia. All specifications and photographs in this catalogue are purely indicative only. Filtech reserves the right to implement any modifications it deems necessary to improve the performance and quality of its products without prior notice.

The machines in this catalogue comply with the requirements of european directives and produced in compliance with: DM174 06/04/2004 of italian department of health (Rules about materials and object that can be used in plants for treatment and distribution of water for human usage) DM 25 07/02/2012 of italian department of health (Technical rules concerning machines for treatment of water for human usage) According with Regulation (CE) No 764/2008 of the European Parliament and of the Council of 9 July 2008, that ratifythe principle of mutual recognition of technical rules, the product can be lawfully marketed in any Member State.

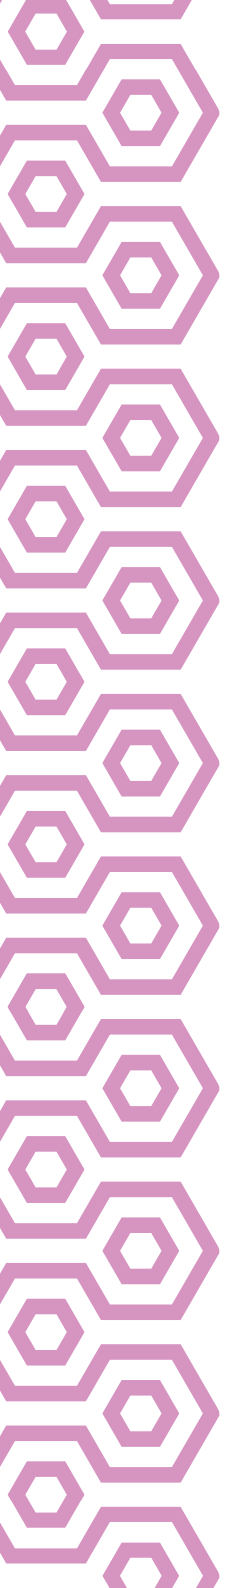

NOTE / NOTES

FEELTRANT
WATER FILTRATION

powered by

FilTech

FILTECH s.r.l. - Via Leon Battista Alberti, 5 - 42048 Rubiera (RE)
t. +39 0522 262688 - f. +39 0522 261410 - filtech@fil-techsrl.com

www.filtech.it

