




FEELRO H₂O
FILTRATION REVERSE OSMOSIS

À USAGE DOMESTIQUE
FÜR DEN HAUSGEBRAUCH

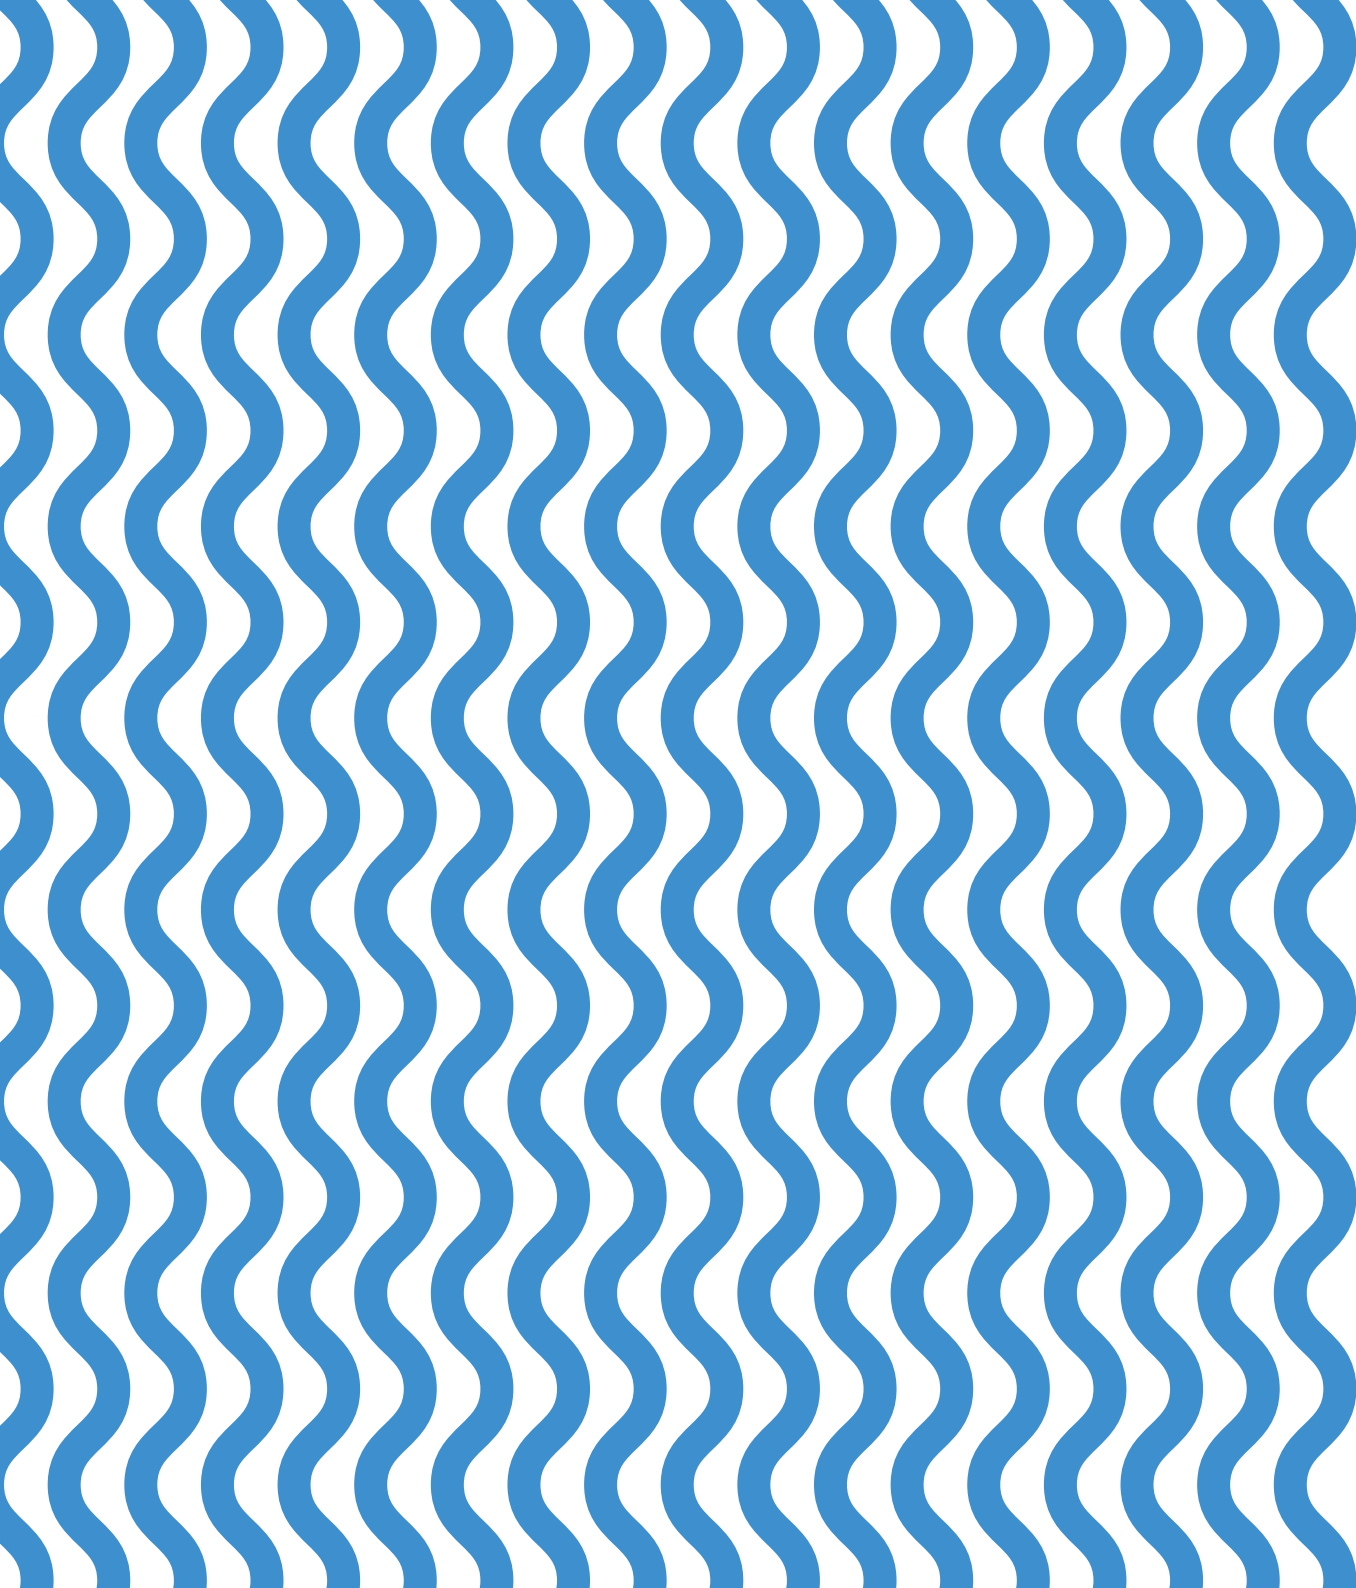

AS SIMPLE AS WATER

L'avant-garde de la simplicité

Avec plus de 30 ans d'expérience dans les secteurs liés à l'eau, Filtech produit des installations de filtration et d'osmose inverse pour le traitement de l'eau potable. La recherche, le développement et une culture de la qualité bien établie permettent de créer des solutions innovantes qui allient haute technologie et simplicité d'utilisation. Chaque appareil est conçu pour minimiser les opérations d'entretien et offrir aux clients une expérience d'utilisation intuitive, confortable et sûre.

Le souci du détail caractérise notre travail tout au long de la filière : de la sélection des meilleurs matériaux au choix des technologies les plus avancées, jusqu'aux activités de test effectuées sur chaque appareil. Nous combinons la connaissance des matières premières avec les meilleures compétences en matière de conception, de production et d'organisation pour créer des solutions exclusives de très haut niveau.

L'innovation et la simplicité au service du client, car nous plaçons toujours sa satisfaction au centre de nos préoccupations.

Der Vorreiter der Einfachheit

Mit mehr als dreißig Jahren Erfahrung im Wassersektor stellt Filtech Umkehrosmose-Filterungssysteme für die Trinkwasseraufbereitung her. Forschung, Entwicklung und eine gefestigte Qualitätskultur ermöglichen es uns, innovative Lösungen zu schaffen, die Spitzentechnologie und Benutzerfreundlichkeit miteinander verbinden. Jedes Gerät ist so konzipiert, dass es den Wartungsaufwand minimiert und dem Kunden eine intuitive, komfortable und sichere Benutzererfahrung bietet.

Die Liebe zum Detail kennzeichnet unsere Arbeit entlang der gesamten Lieferkette: von der Auswahl der besten Materialien über die Wahl der fortschrittlichsten Technologien bis hin zu den Testaktivitäten, die für jedes Gerät durchgeführt werden. Wir kombinieren das Wissen über Rohstoffe mit den besten Design-, Produktions- und Organisationsfähigkeiten, um exklusive Lösungen auf höchstem Niveau zu schaffen.

Innovation und Einfachheit im Dienste des Kunden, denn die Kundenzufriedenheit steht für uns immer im Mittelpunkt.



Une entreprise avec l'innovation dans son ADN

La satisfaction du client est le moteur de notre travail. Pour répondre à tous les besoins, nous proposons une large gamme de systèmes d'osmose inverse et de filtration. Pour ce faire, nous investissons dans la recherche et le développement, en concevant des solutions innovantes et à l'avant-garde.

Les valeurs qui nous inspirent tous les jours

> RELATIONS

Nous construisons des relations solides et de valeur, car les personnes sont notre force motrice.

> SIMPLICITÉ

Nous sommes essentiels dans la forme et le fond, nous allons directement au cœur des choses.

> INNOVATION

Nous nous tournons vers l'avenir pour concevoir les solutions les plus fonctionnelles pour les besoins du client.

> INTÉGRITÉ

Nous croyons au respect des valeurs et des personnes. Nous sommes transparents, comme l'eau.

Ein Unternehmen mit Innovation im DNA

Die Kundenzufriedenheit ist der Leitfaden unserer Arbeit. Um jedem Bedarf gerecht zu werden, bieten wir eine breite Palette von Umkehrosmose- und Filtersystemen an. Dazu investieren wir in Forschung und Entwicklung und entwickeln innovative, hochmoderne Lösungen.

Die Werte die uns jeden Tag inspirieren

> BEZIEHUNGEN

Wir bauen starke und wertvolle Beziehungen auf, denn die Menschen sind unsere treibende Kraft.

> EINFACHHEIT

Wir sind wesentlich in Form und Inhalt, wir gehen direkt zum Kern der Dinge.

> INNOVATION

Wir blicken in die Zukunft, um die funktionellsten Lösungen für die Bedürfnisse unserer Kunden zu entwickeln.

> INTEGRITÄT

Wir glauben an die Achtung von Werten und Menschen. Wir sind transparent, wie das Wasser.




Contrôle de la qualité sur tous les filtres et dispositifs

Avant d'être vendu, chaque appareil est testé à l'aide de machines automatiques que nous produisons afin de garantir une qualité, une sécurité et une résistance dans le temps maximales. Nous testons 100 % des systèmes en reproduisant des situations réelles d'utilisation du produit, afin de vérifier le bon fonctionnement de chaque composant dans ses conditions réelles d'utilisation. Enfin, les machines sont vidées et désinfectées à l'aide de notre système exclusif.

Qualitätskontrolle für alle Filter und Geräte

Vor dem Verkauf wird jedes Gerät mit Hilfe der von uns hergestellten Automaten getestet, um maximale Qualität, Sicherheit und Haltbarkeit zu gewährleisten. Wir testen 100% der Systeme, indem wir reale Situationen des Produktgebrauchs nachstellen, um die korrekte Funktion jeder Komponente unter ihren tatsächlichen Einsatzbedingungen zu überprüfen. Schließlich werden die Maschinen mit unserem exklusiven System entleert und gereinigt.




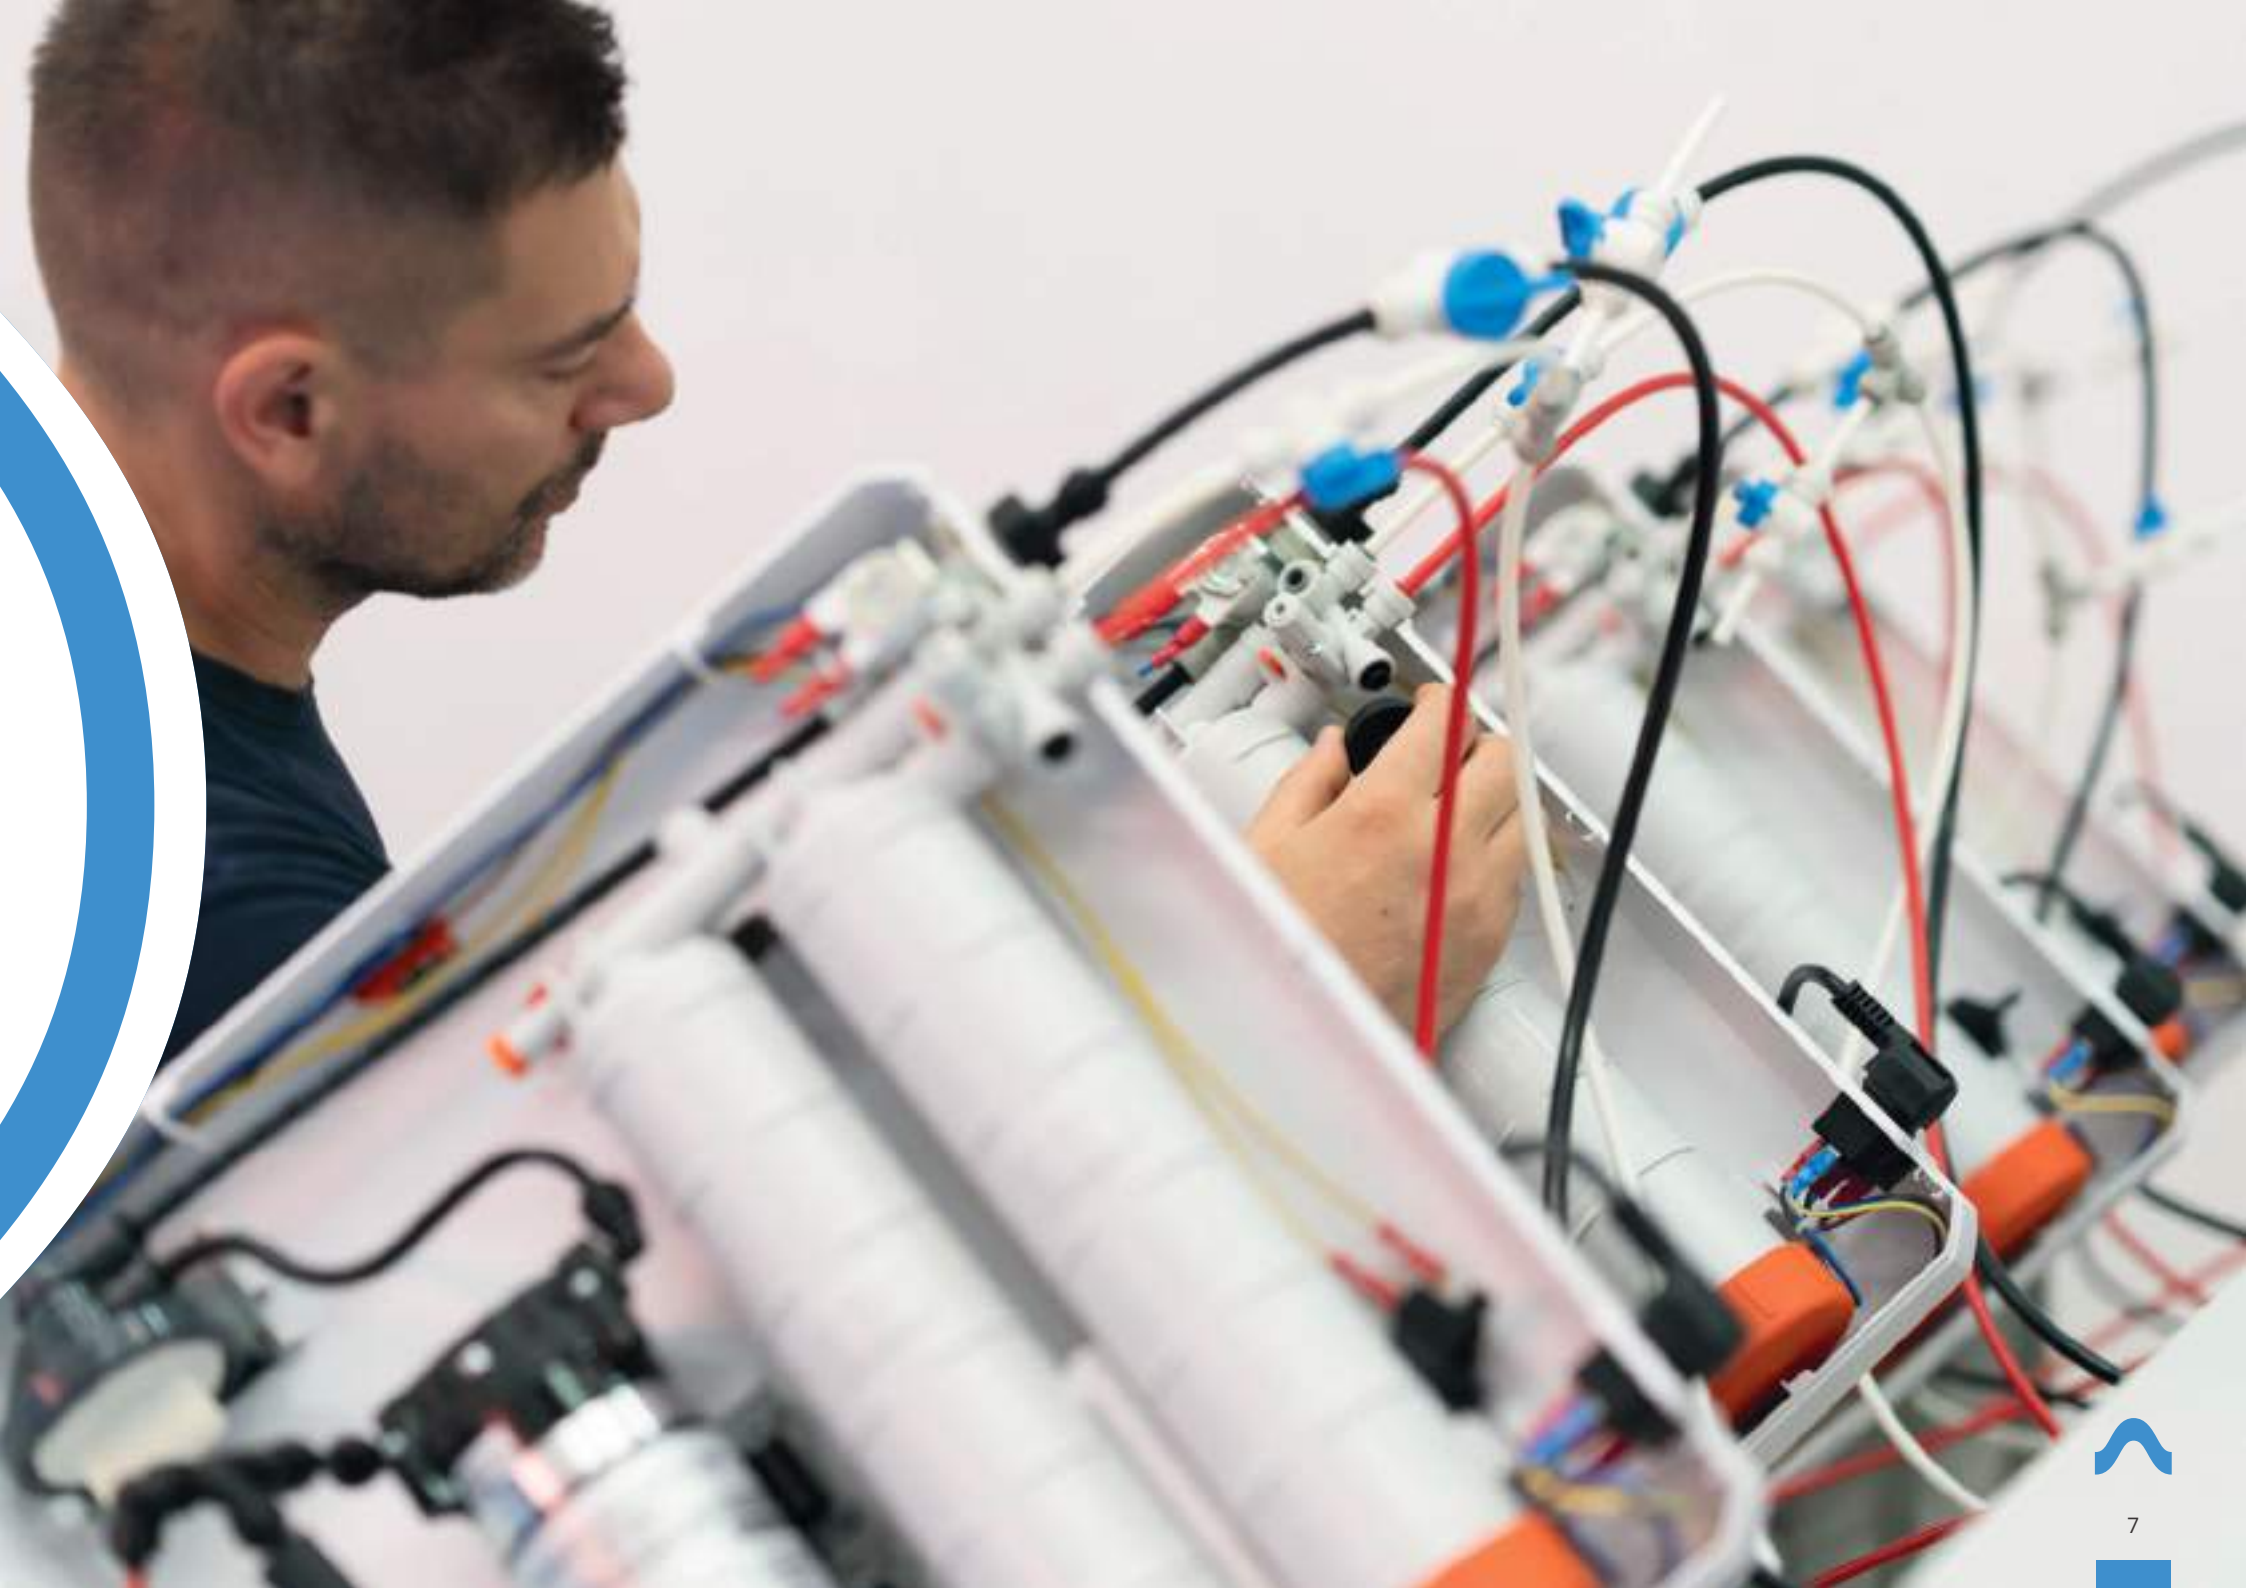



LES ATOUTS DE NOS SYSTÈMES


DIE VORTEILE UNSERER SYSTEME



COMPACTS
KOMPAKTHEIT



HAUT DÉBIT
HOHE DURCHFLUSSRATE



PEU DE CONNEXIONS
WENIGE ANSCHLÜSSE



ÉCRAN TACTILE
TOUCHSCREEN-DISPLAY




TECHNOLOGIE WI-FI IOT
WI-FI IOT-TECHNOLOGIE



FACILITÉ D'ENTRETIEN
EINFACHE WARTUNG



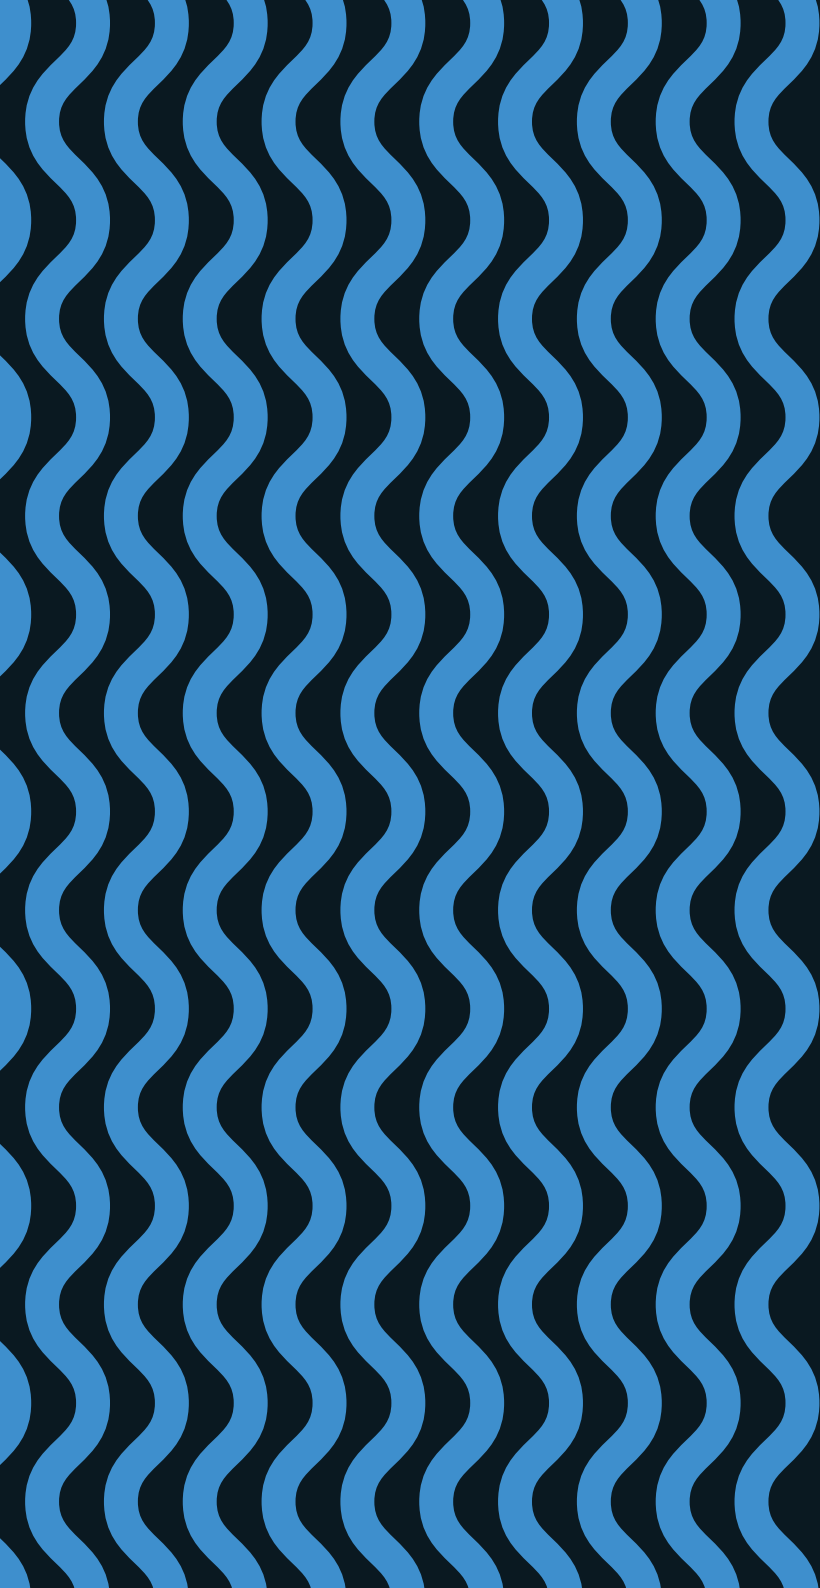

FEELRO H_2O
FILTRATION REVERSE OSMOSIS



Système breveté

Patentiertes System

SYSTÈME VESSEL

SYSTEM BEHÄLTER

Durée maximale de l'installation grâce à la gestion automatique du rejet de l'eau

*Höchste Effizienz
durch das integrierte System.*

Design breveté
made in Italy

Patentiertes Design
Made in Italy

Extrême facilité
du changement membrane

Extrem einfacher
Membranwechsel

Optimisation des systèmes
de raccordement pour une
fiabilité maximale

Optimierung von
Armaturensystemen für
höchste Zuverlässigkeit

Double étanchéité
pour le maximum
de sécurité

Doppelte Dichtung
für maximale
Sicherheit

Conçu pour travailler en
série pour une efficacité
maximale

Entwickelt, um in Serie
zu arbeiten für maximale
Effizienz

Économies sur
l'entretien et
les pièces de
rechange


Ersparnis bei
Wartung und
Ersatzteilen



Système
breveté

Patentiertes
System



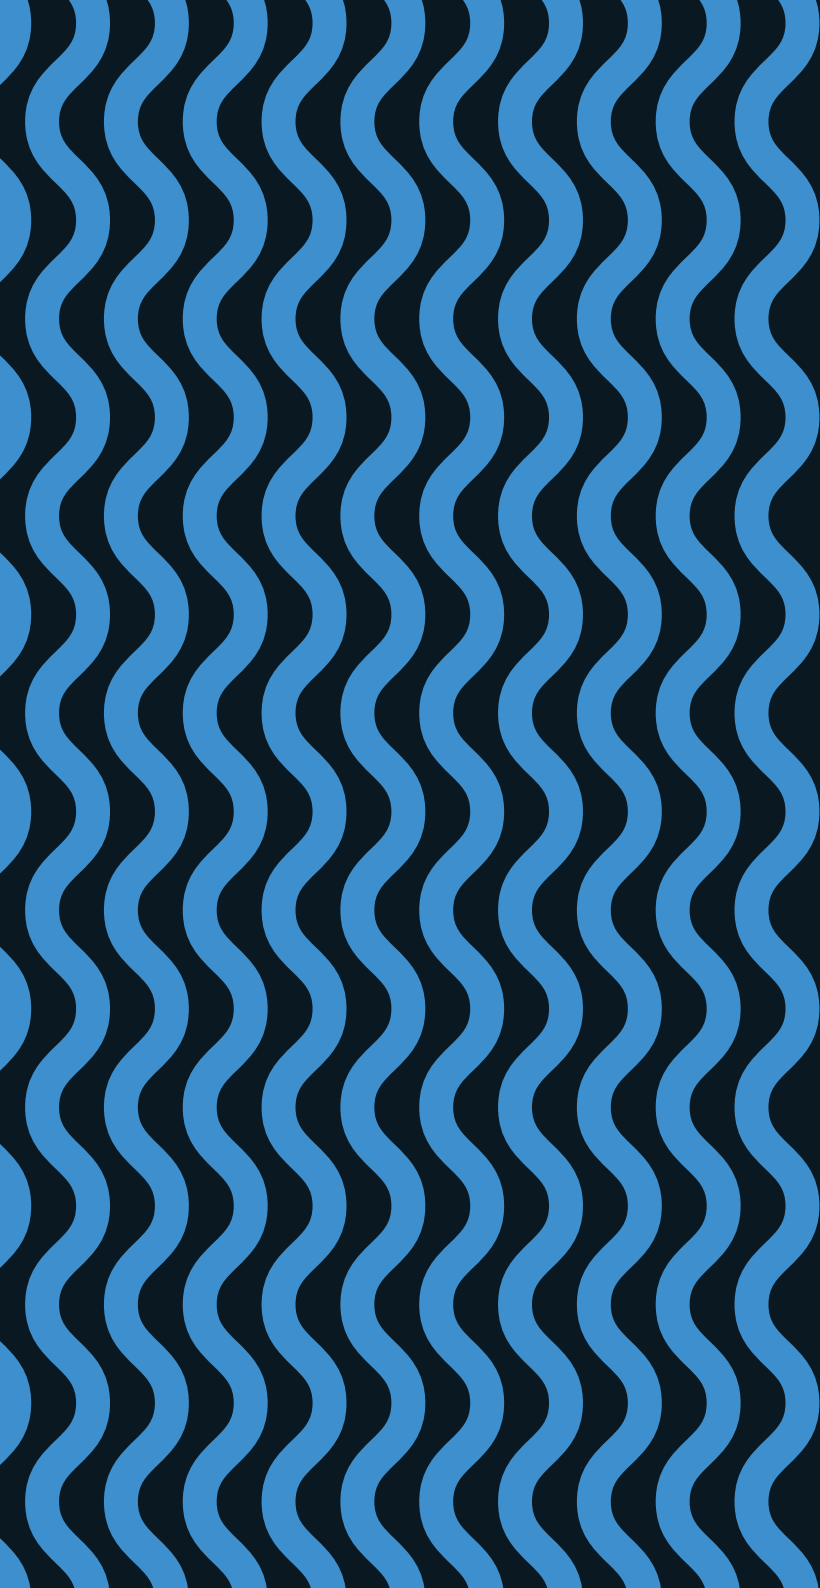

FEELRO H_2O
FILTRATION REVERSE OSMOSIS



Système breveté

Patentiertes System

REJET INTELLIGENT

INTELLIGENTER ABFALL

Durée maximale de l'installation
grâce à la gestion automatique
du rejet de l'eau

*Maximale Lebensdauer der Anlage
dank automatischer Verwaltung des
Wasserabfalls*

Niveau entre perméat
et rejet toujours optimisé
en fonction des conditions

*Permeat- und Abscheidegrad
immer optimal an die
Bedingungen angepasst*

Pression constante à
l'intérieur du système

*Konstanter Druck im
System*

Augmentation de la durée
de vie de la membrane

*Verlängerte Lebensdauer
der Membranen*

Diminution des
interventions techniques

*Reduzierte technische
Eingriffe*

Économies sur
l'entretien et
les pièces de
rechange


*Ersparnis bei
Wartung und
Ersatzteilen*



Système
breveté

*Patentiertes
System*

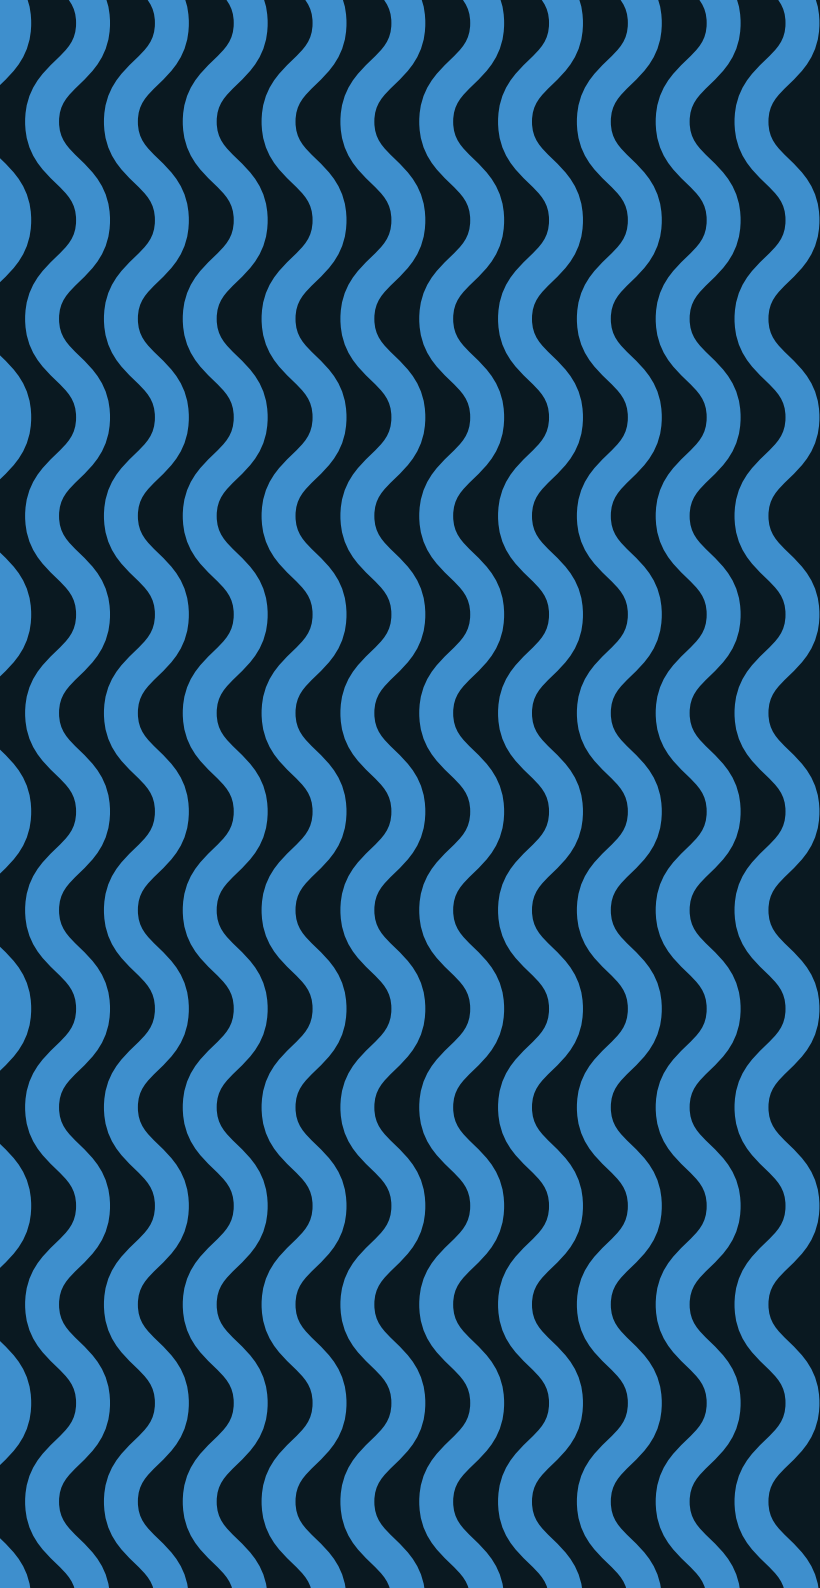

A decorative pattern of vertical, wavy blue lines on a dark blue background, occupying the left side of the image.

FEELRO H_2O
FILTRATION REVERSE OSMOSIS



Système breveté

Patentiertes System

RO CHECK

RO CHECK

Contrôle total de l'installation
grâce à la connexion Wi-Fi
et au portail dédié

*Volle Kontrolle der Anlage dank der Wi-Fi-
Verbindung und dem dazugehörigen Portal*

Contrôle à distance
des paramètres

*Fernsteuerung
der Parameter*

Envoi de notifications
en cas d'alarmes

*Übermittlung von
Benachrichtigungen
im Falle von Alarmen*

Interaction avec
les paramètres de
l'installation

*Interaktion mit
Anlagenparametern*

IA intégrée pour l'analyse
des paramètres du
système

*Integrierte KI zur Analyse
der Systemparameter*

Utilisation simultanée du
réseau Wi-Fi, des données
mobiles ou locales (point
d'accès)

*Gleichzeitige Nutzung von Wi-
Fi, mobilen Daten oder lokalem
Netzwerk (Access Point)*

Économies sur
l'entretien et
les pièces de
rechange


*Ersparnis bei
Wartung und
Ersatzteilen*



Prêt pour le
système
RO Check

*Systembereit
RO Check*



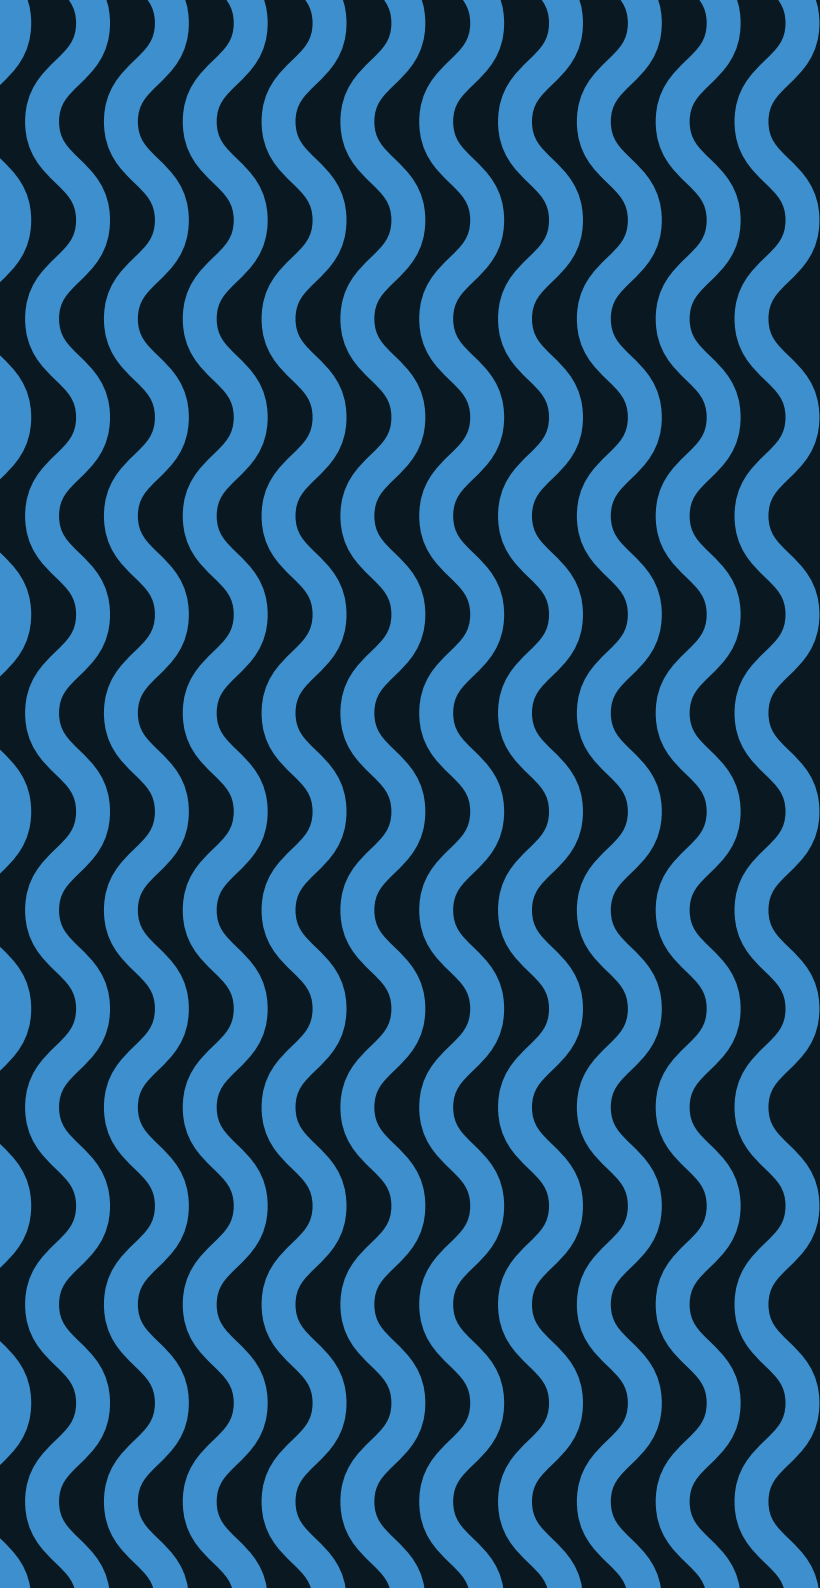

FEELTRANT
WATER FILTRATION



Système breveté

Patentiertes System

SYSTÈME PURO

PURO-SYSTEM

Réduction des temps de maintenance de l'installation, grâce à la désinfection automatique.

Geringere Wartungszeit der Anlage durch automatische Desinfektion.

Réduction drastique du temps de désinfection de l'installation

Drastische Reduzierung der Desinfektionszeit der Anlage

Simplicité et facilité de remplacement

Einfacher und leichter Austausch

Désinfection complète et sûre

Vollständige und sichere Desinfektion

Économies sur l'entretien et les pièces de rechange


Ersparnis bei Wartung und Ersatzteilen



Facilité d'entretien

Leichte Wartung



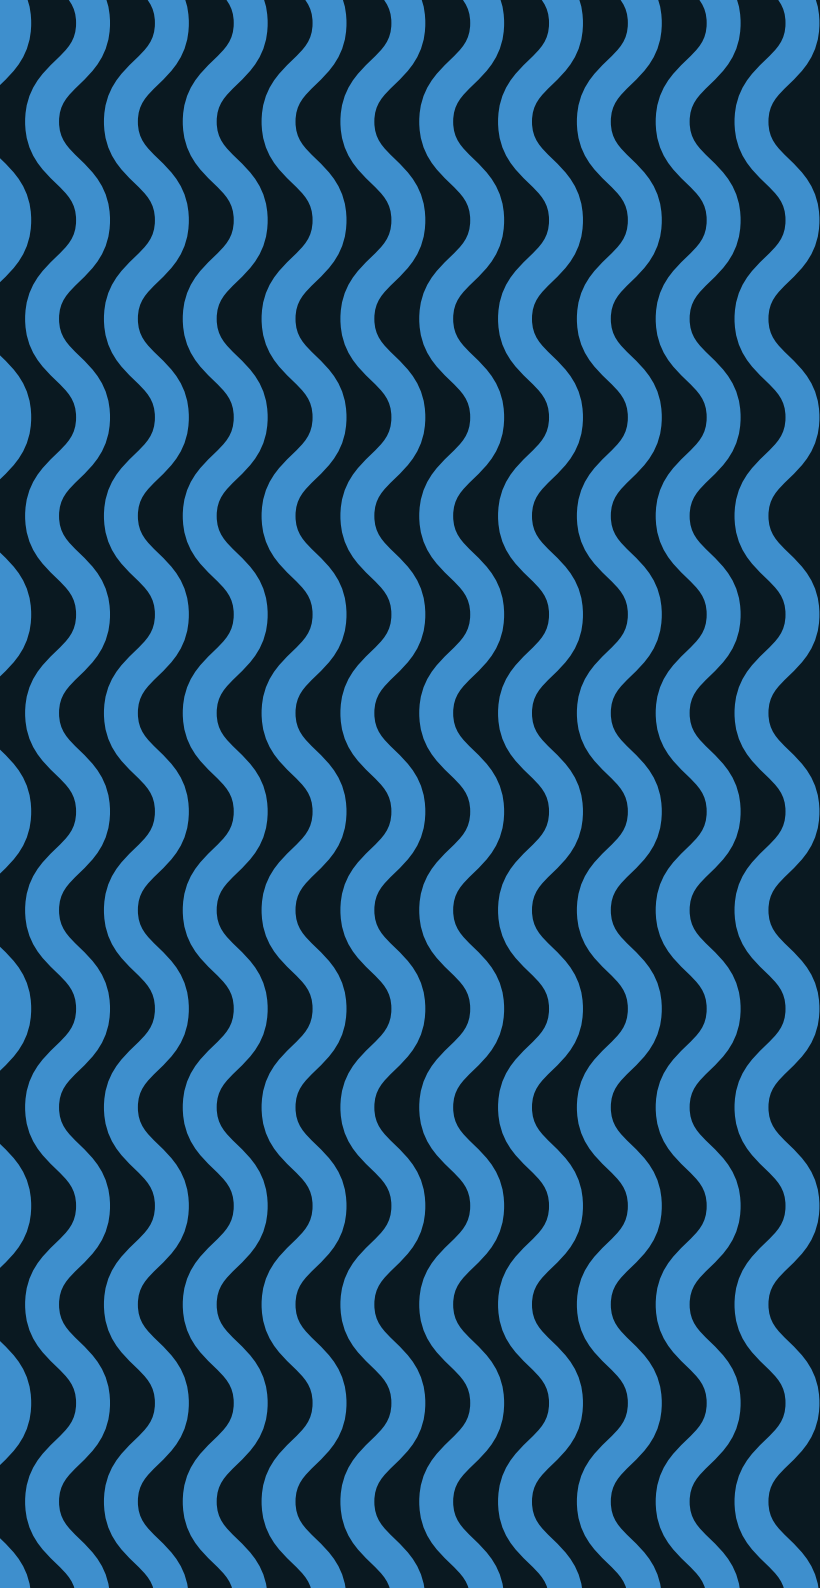

FEELTRANT
WATER FILTRATION



Système breveté

Patentiertes System

REMIN FEELTRANT

REMIN FEELTRANT

Aucun gaspillage d'eau,
dès la première distribution.

*Keine Wasserverschwendung,
schon ab der ersten Abgabe.*

Évite les pics de pH
en raison du contact
prolongé avec les minéraux

*Vermeidet PH-Spitzen
aufgrund des langen
Kontakts mit Mineralien*

Système exclusif de
dosage progressif

*Exklusives System zur
stufenweisen Dosierung*

Économies sur
l'entretien et
les pièces de
rechange


*Ersparnis bei
Wartung und
Ersatzteilen*



Facilité
d'entretien

*Leichte
Wartung*



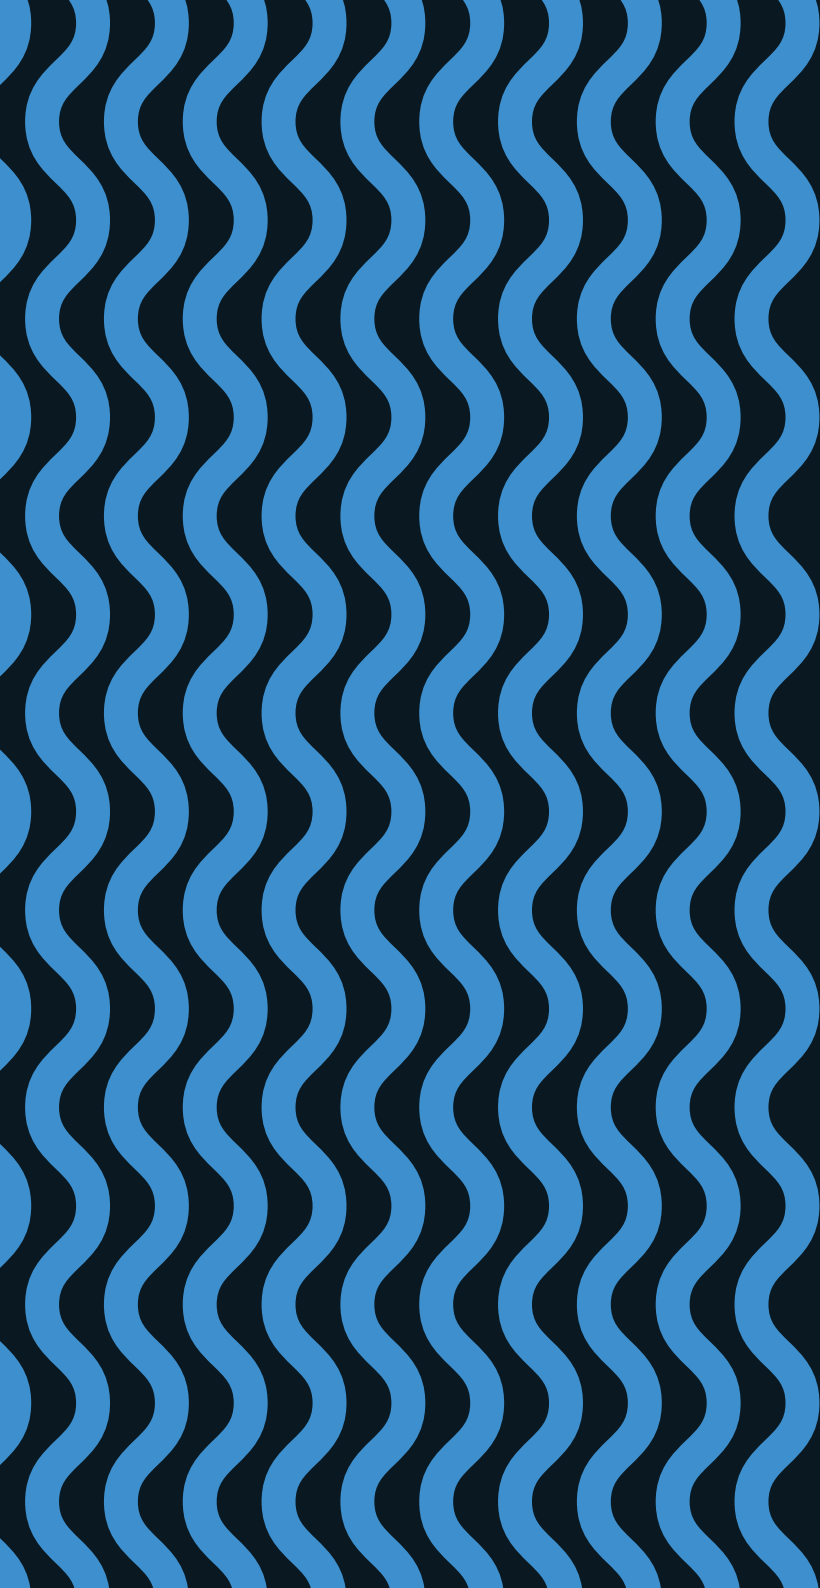

FEELTRANT
WATER FILTRATION



Système breveté

Patentiertes System

COMPTEURS DE LITRES HEEDROP

LITERZÄHLER HEEDROP

Contrôle total
de la consommation d'eau

Vollständige Kontrolle
des Wasserverbrauchs

Simplicité et efficacité
dans la lecture des litres
et du débit d'eau

Einfaches und effizientes
Ablesen von Litern
und Wasserdurchfluss

Technologie innovante
pour la lecture des débits

Innovative Technologie
zur Messung der
Durchflussmenge

Large gamme de lecture :
de la simple tasse de café
à la gestion de flux élevés

Breiter Lesebereich:
von der einzelnen
Kaffeebohne bis zum hohen
Durchflussmanagement

Système de contrôle
à distance ROCHECK
intégré

Integriertes ROCHECK-
Fernbedienungssystem

Économies sur
l'entretien et
les pièces de
rechange


Ersparnis bei
Wartung und
Ersatzteilen



Prêt pour le
système
RO Check

Systembereit
RO Check



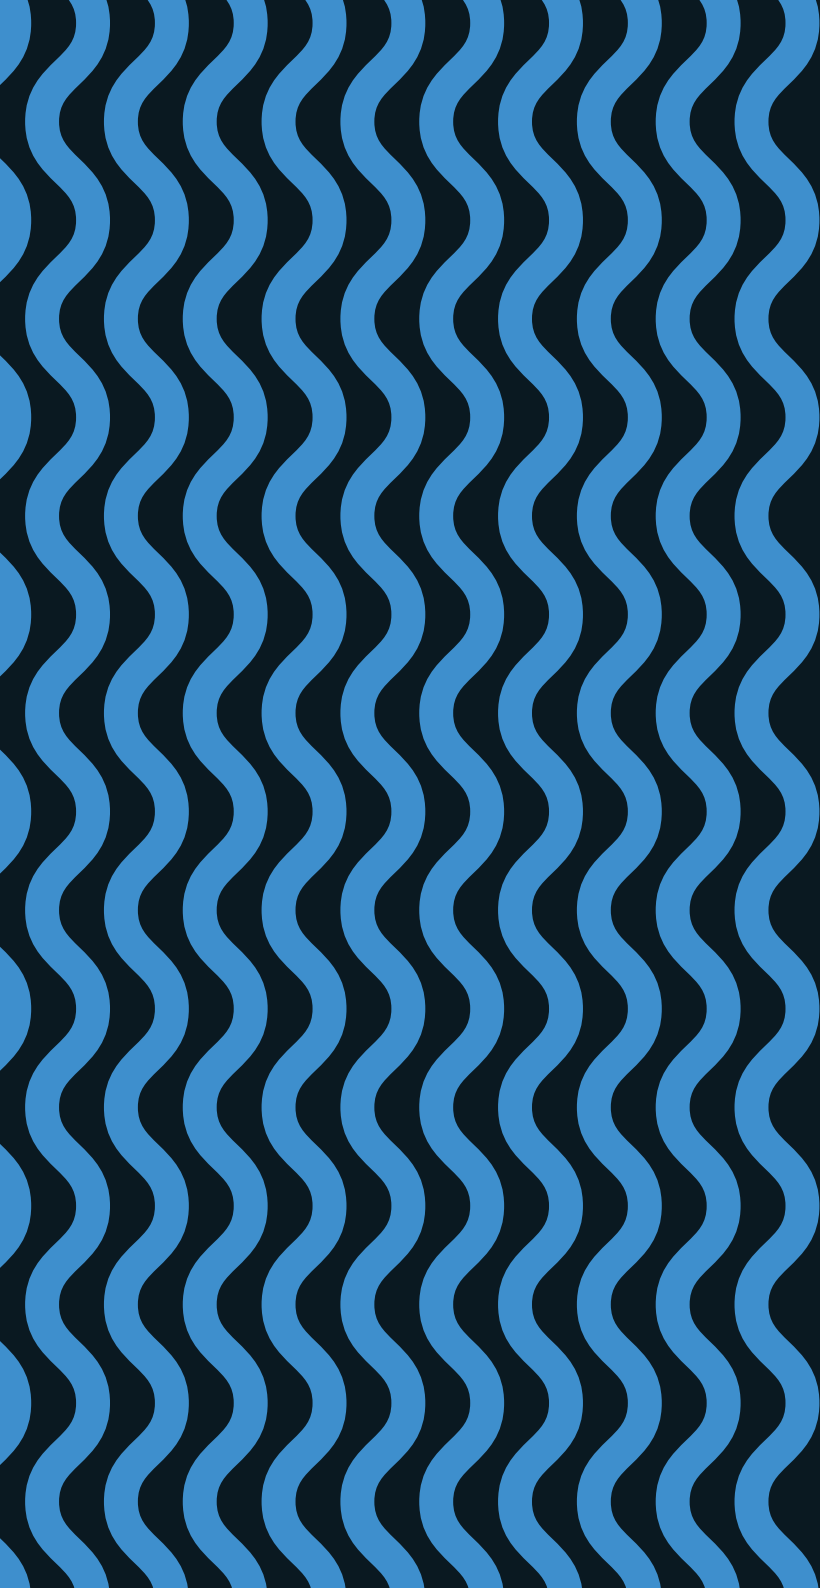

FEELRO H_2O
FILTRATION REVERSE OSMOSIS



Système breveté

Patentiertes System

SAFEDROP SYSTÈME ANTI-INONDATION

SAFEDROP ÜBERSCHWEMMUNGSSCHUTZSYSTEM

Sécurité totale
en cas de fuite d'eau

*Absolute Sicherheit
im Falle eines Wasseraustritts*

Lance une alarme en cas
d'inondation

*Löst bei jeder Art von
Überschwemmung Alarm
aus*

Intégrable avec
l'installation au système
ROCHECK

*Kann in das ROCHECK-
System integriert werden*

Notification immédiate
des alarmes via le
récepteur
(installation/Heedrop)

*Sofortige
Alarmbenachrichtigung
über den Empfänger
(Anlage/Heedrop)*

Blocage du flux d'eau en
entrée pour anticiper
le problème par
électrovanne externe

*Sperrung des
Wasserzuflusses, um dem
Problem vorzugreifen, über
ein externes Magnetventil*

Économies sur
l'entretien et
les pièces de
rechange


*Ersparnis bei
Wartung und
Ersatzteilen*



Prêt pour le
système
RO Check

*Systembereit
RO Check*



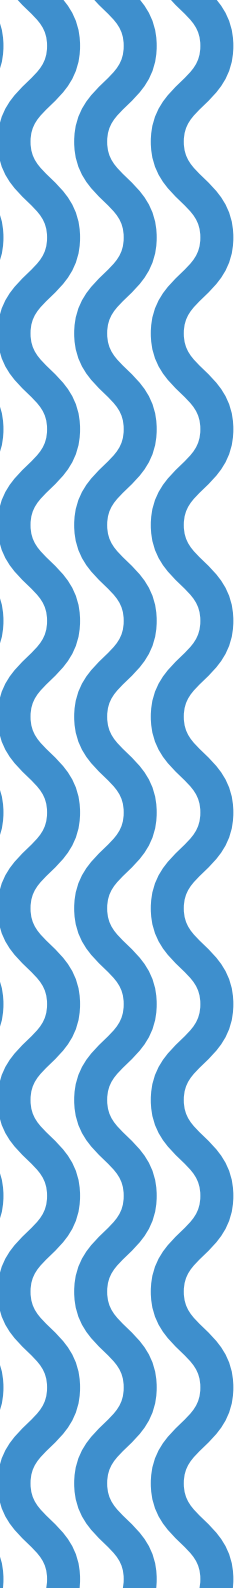

TECHNOLOGIE BREVETÉE
POUR L'OSMOSE INVERSE

PATENTIERTE TECHNOLOGIE
FÜR DIE UMKEHROSMOSE

SYSTÈME FLO

FLO-SYSTEM

L'innovation rencontre le design.

Le système FLO est une technologie brevetée qui permet d'atteindre des débits sans précédent avec un encombrement minimum. Il s'agit d'un système super compact qui fournit jusqu'à 150 litres d'eau par heure dans un espace de seulement 10,5 cm. Un design essentiel et une grande attention aux détails pour une solution qui allie esthétique et fonctionnalité.

Innovation trifft Design.

Das FLO System ist eine patentierte Technologie, die beispiellose Durchflussraten auf kleinstem Raum erzielt. Es ist ein superkompaktes System, das bis zu 150 Liter Wasser pro Stunde auf einer Fläche von nur 10,5 cm liefert. Wesentliches Design und viel Liebe zum Detail für eine Lösung, die Ästhetik und Funktionalität vereint.



AVANTAGES TECHNIQUES DU SYSTÈME FLO

TECHNISCHE VORTEILE DES FLO-SYSTEMS

- **PROCESSUS AMÉLIORÉS**
- **SÉCURITÉ MAXIMALE**

Tous les avantages d'une technologie innovante et d'un design fonctionnel dans un minimum d'espace.

- **VERBESSERTE PROZESSE**
- **MAXIMALE SICHERHEIT**

Alle Vorteile einer innovativen Technologie und eines funktionellen Designs auf kleinstem Raum.





1

Le lecteur de conductivité détecte la quantité de sels présente dans l'eau et l'affiche directement sur l'écran.

Das Leitfähigkeitsmessgerät erkennt die Menge der Salze im Wasser und zeigt sie direkt auf dem Display an.



2

Le détecteur anti-inondation surveille et signale les fuites d'eau.

Der Überschwemmungsschutzmelder überwacht und warnt vor Wasserlecks.



3

Unité de commande et câblage protégés réduisent le risque électrique.

Geschützte Steuereinheit und Verkabelung reduzieren das elektrische Risiko.



4

Le remplacement des membranes simple et rapide facilite les activités d'entretien.

Der schnelle und einfache Austausch der Membran erleichtert die Wartung.



5

Le système de dégagement rapide de la pompe et de la culasse facilite l'extraction et l'entretien technique.

Das Schnellverschluss-System für Pumpe und Pumpenkopf erleichtert den Ausbau und die technische Wartung.



6

La clé de déverrouillage rapide facilite les opérations de remplacement et d'entretien.

Der Schnellverschlusschlüssel erleichtert den Austausch und die Wartung.



7

Vessel VRO23 : système breveté Vessel


Behälter VRO23: patentiertes Behälter-System



8

Rejet intelligent basé sur les caractéristiques de l'eau entrante

Intelligenter Abfall basierend auf den Eigenschaften des einströmenden Wassers

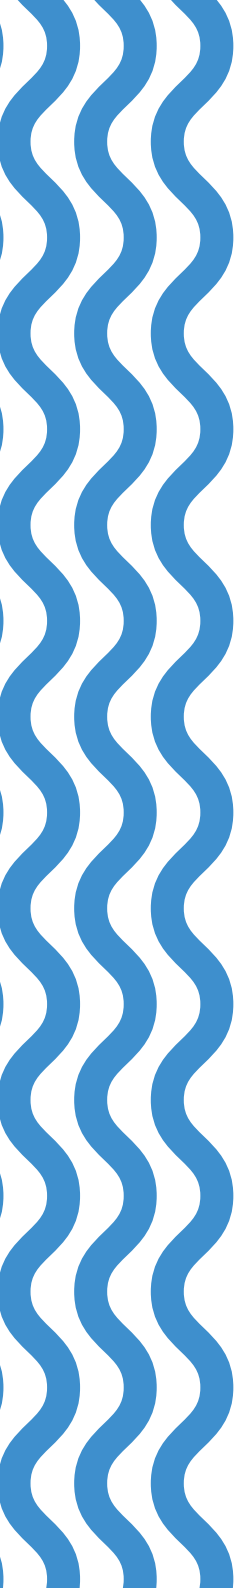

LIGNE FLO

LINIE FLO



FLO TFT


DISPOSITIF À OSMOSE INVERSE DIRECTE
DIREKTES UMKEHROSMOSEGERÄT

Le **TFT** est le plus complet de la ligne FLO, avec toutes les caractéristiques de sa gamme, des débits jusqu'à 150 l/h à sa compacité. Cette configuration dispose d'une lecture de la conductivité et d'un module Wi-Fi embarqué qui permet également la gestion à distance via un point d'accès.

Peut être intégré au système anti-inondation
Safedrop (page 23)

*Das **TFT** ist das kompletteste Modell der FLO Linie, mit allen Merkmalen seiner Reihe, von der Durchflussmenge bis zu 150 l/h bis zur Kompaktheit. Diese Konfiguration verfügt über eine Leitfähigkeitsmessung und ein integriertes Wi-Fi-Modul, das die Fernverwaltung über einen Zugangspunkt ermöglicht.*

Integrierbar mit dem Safedrop
Überschwemmungsschutzsystem (Seite 23)



430 mm

450 mm

105 mm

Caractéristiques

- Design innovant et compact (10,5 cm)
- Nouveau Vessel VRO23
- Écran TFT
- Wi-Fi
- Alarme filtre temps et litres
- Lecture de la conductivité
- Alarme 15 minutes
- Alarme anti-inondation
- Système anti-stagnation
- Fluxage des membranes

Eigenschaften

- *Innovatives und kompaktes Design (10,5 cm)*
- *Neuer Behälter VRO23*
- *TFT-Bildschirm*
- *Wi-Fi*
- *Filterzeit- und Literalarm*
- *Leitfähigkeitsmessung*
- *15-Minuten-Alarm*
- *Überschwemmungsschutzalarm*
- *Anti-Rückhaltesystem*
- *Membranspülung*

AFFICHAGE DES PARAMÈTRES
PARAMETERS DISPLAY

PARAMETER-DISPLAY
AKUSTISCHE ALARME



La machine est conforme aux exigences des directives européennes et est fabriquée conformément à la norme D.M. 174 du 06/04/2004 et au D.M. 25 du 07/02/2012.
Die Maschine entspricht den Anforderungen der europäischen Richtlinien und wird in Übereinstimmung mit Ministerialdekr. 174 vom 06.04.2004 und Ministerialdekr. 25 vom 07.02.2012.

FLO TFT

DISPOSITIF À OSMOSE INVERSE DIRECTE
DIREKTES UMKEHROSMOSEGERÄT



FLO TFT

FILTRE INTERNE / *INTERNER FILTER*



Dimensions / *Abmessungen* **43 cm x 45 cm x h 10,5 cm**

Poids / *Gewicht* **7,9 kg**

MODÈLE <i>MODELL</i>	CODE <i>CODE</i>	DÉBIT <i>DURCHFLUSS (l/h)</i>	MEMBRANE <i>MEMBRANEN</i>	POMPE <i>PUMPE</i>	FILTRATION <i>FILTERUNG</i>
FLO 100 TFT	02FLT001	100	2 X 220 GPD	SILENT	Interne / <i>Innen</i>
FLO 130 TFT	02FLT002	130	2 X 330 GPD	STANDARD	Interne / <i>Innen</i>
FLO 150 TFT	02FLT003	150	2 X 330 GPD	SUPER	Interne / <i>Innen</i>

FLO TFT GAS

EAU PLATE ET GAZEUSE / *STILLES UND SPRUDELNDES WASSER*



Dimensions / Abmessungen **43 cm x 45 cm x h 10,5 cm**
Poids / Gewicht **7,8 kg**

MODÈLE MODELL	CODE CODE	DÉBIT DURCHFLUSS (l/h)	MEMBRANE MEMBRANEN	POMPE PUMPE	FILTRATION FILTERUNG
FLO 100 TFT GAS	02FLT007	100	2 X 220 GPD	SILENT	Extérieur / Aussen
FLO 130 TFT GAS	02FLT008	130	2 X 330 GPD	STANDARD	Extérieur / Aussen
FLO 150 TFT GAS	02FLT009	150	2 X 330 GPD	SUPER	Extérieur / Aussen

FLO TFT TANK

RÉSERVOIR INTÉRIEUR DE 2 LITRES / *INNENTANK ZU 2 LITERN*



Dimensions / Abmessungen **43 cm x 45 cm x h 10,5 cm**
Poids / Gewicht **7,8 kg**

MODÈLE MODELL	CODE CODE	DÉBIT DURCHFLUSS (l/h)	MEMBRANE MEMBRANEN	POMPE PUMPE	FILTRATION FILTERUNG
FLO 100 TFT HF	02FLT004	100 (+1 l)	2 X 220 GPD	SILENT	Extérieur / Aussen
FLO 130 TFT HF	02FLT005	130 (+1 l)	2 X 330 GPD	STANDARD	Extérieur / Aussen
FLO 150 TFT HF	02FLT006	150 (+1 l)	2 X 330 GPD	SUPER	Extérieur / Aussen

FLO LCD


DISPOSITIF À OSMOSE INVERSE DIRECTE
DIREKTES UMKEHROSMOSEGERÄT

Le **LCD** a tout ce dont vous avez besoin, compact et performant jusqu'à 150 l/h avec affichage de toutes les alarmes, épuisement du filtre par litres et temps, bloc de 15 minutes, alarme anti-inondation.

Peut être intégré au système anti-inondation
Safedrop (page 23)

*Der **LCD** hat alles, was Sie brauchen, kompakt und leistungsfähig bis zu 150 l/h mit Anzeige aller Alarme, Filterentleerung nach Litern und Zeit, 15-Minuten-Sperre, Überschwemmungsschutz.*

*Integrierbar mit dem Safedrop
Überschwemmungsschutzsystem (Seite 23)*



Caractéristiques

- Design innovant et compact
- Nouveau Vessel VRO23
- Écran LCD
- Alarme filtre temps et litres
- Lecture de la conductivité en option
- Alarme 15 minutes
- Alarme anti-inondation
- Système anti-stagnation
- Fluxage des membranes

Eigenschaften

- *Innovatives und kompaktes Design*
- *Neuer Behälter VRO23*
- *LCD-Bildschirm*
- *Zeit- und Literfilteralarm*
- *Leitfähigkeitsmessung Option*
- *15-Minuten Alarm*
- *Überschwemmungsschutzalarm*
- *Anti-Rückhaltesystem*
- *Membranspülung*

JOURS RESTANTS AVANT LE CHANGEMENT DU FILTRE

*VERBLEIBENDE TAGE
BIS ZUM FILTERWECHSEL*



POURCENTAGE RESTANT CAPACITÉ DU FILTRE

*VERBLEIBENDER PROZENT
FILTERKAPAZITÄT*

La machine est conforme aux exigences des directives européennes et est fabriquée conformément à la norme D.M. 174 du 06/04/2004 et au D.M. 25 du 07/02/2012.
Die Maschine entspricht den Anforderungen der europäischen Richtlinien und wird in Übereinstimmung mit Ministerialdekr. 174 vom 06.04.2004 und Ministerialdekr. 25 vom 07.02.2012.

FLOLCD

DISPOSITIF À OSMOSE INVERSE DIRECTE
DIREKTES UMKEHROSMOSEGERÄT



FLO LCD

FILTRE INTERNE / *INTERNER FILTER*



Dimensions / *Abmessungen* **43 cm x 45 cm x h 10,5 cm**

Poids / *Gewicht* **7,9 kg**

MODÈLE <i>MODELL</i>	CODE <i>CODE</i>	DÉBIT <i>DURCHFLUSS (l/h)</i>	MEMBRANE <i>MEMBRANEN</i>	POMPE <i>PUMPE</i>	FILTRATION <i>FILTERUNG</i>
FLO 100 LCD	02FLL001	100	2 X 220 GPD	SILENT	Interne / <i>Innen</i>
FLO 130 LCD	02FLL002	130	2 X 330 GPD	STANDARD	Interne / <i>Innen</i>
FLO 150 LCD	02FLL003	150	2 X 330 GPD	SUPER	Interne / <i>Innen</i>

FLO LCD GAS

EAU PLATE ET GAZEUSE / *STILLES UND SPRUDELNDES WASSER*



Dimensions / Abmessungen **43 cm x 45 cm x h 10,5 cm**
Poids / Gewicht **7,8 kg**

MODÈLE MODELL	CODE CODE	DÉBIT DURCHFLUSS (l/h)	MEMBRANE MEMBRANEN	POMPE PUMPE	FILTRATION FILTERUNG
FLO 100 LCD GAS	02FLL007	100	2 X 220 GPD	SILENT	Extérieur / Aussen
FLO 130 LCD GAS	02FLL008	130	2 X 330 GPD	STANDARD	Extérieur / Aussen
FLO 150 LCD GAS	02FLL009	150	2 X 330 GPD	SUPER	Extérieur / Aussen

FLO LCD TANK

RÉSERVOIR INTÉRIEUR DE 2 LITRES / *INNENTANK ZU 2 LITERN*



Dimensions / Abmessungen **43 cm x 45 cm x h 10,5 cm**
Poids / Gewicht **7,8 kg**

MODÈLE MODELL	CODE CODE	DÉBIT DURCHFLUSS (l/h)	MEMBRANE MEMBRANEN	POMPE PUMPE	FILTRATION FILTERUNG
FLO 100 LCD HF	02FLL004	100 (+1 l)	2 X 220 GPD	SILENT	Extérieur / Aussen
FLO 130 LCD HF	02FLL005	130 (+1 l)	2 X 330 GPD	STANDARD	Extérieur / Aussen
FLO 150 LCD HF	02FLL006	150 (+1 l)	2 X 330 GPD	SUPER	Extérieur / Aussen

FLO B


DISPOSITIF À OSMOSE INVERSE DIRECTE
DIREKTES UMKEHROSMOSEGERÄT

La version **B** partage les caractéristiques de design compact et les hauts débits des autres versions avec une électronique allégée exclusivement avec alarme de filtre.

Peut être intégré au système anti-inondation
Safedrop (page 23)

*Die **B**-Version teilt die Eigenschaften kompaktes Design und hohe Durchflussraten mit den anderen Versionen, nur mit einer leichteren Elektronik und einem Filteralarm.*

*Integrierbar mit dem Safedrop
Überschwemmungsschutzsystem (Seite 23)*



450 mm

105 mm

430 mm

Caractéristiques

- Design innovant et compact
- Nouveau Vessel VR023
- Écran LCD
- Alarme filtre temps et litres

Eigenschaften

- *Innovatives und kompaktes Design*
- *Neuer Behälter VR023*
- *LCD-Bildschirm*
- *Zeit- und Literfilteralarm*

**JOURS RESTANTS AVANT LE
CHANGEMENT DU FILTRE**
*VERBLEIBENDE TAGE
BIS ZUM FILTERWECHSEL*



**LITRES RESTANTS AVANT
LE CHANGEMENT DU FILTRE**
*VERBLEIBENDE LITER VOR
DEM FILTERWECHSEL*

La machine est conforme aux exigences des directives européennes et est fabriquée conformément à la norme D.M. 174 du 06/04/2004 et au D.M. 25 du 07/02/2012.
Die Maschine entspricht den Anforderungen der europäischen Richtlinien und wird in Übereinstimmung mit Ministerialdekr. 174 vom 06.04.2004 und Ministerialdekr. 25 vom 07.02.2012.

FLO B

DISPOSITIF À OSMOSE INVERSE DIRECTE
DIREKTES UMKEHROSMOSEGERÄT



FLO B

FILTRE INTERNE / INTERNER FILTER



Dimensions / Abmessungen **43 cm x 45 cm x h 10,5 cm**
Poids / Gewicht **7,9 kg**

MODÈLE MODELL	CODE CODE	DÉBIT DURCHFLUSS (l/h)	MEMBRANE MEMBRANEN	POMPE PUMPE	FILTRATION FILTERUNG
FLO 100 B	02FLB001	100	2 X 220 GPD	SILENT	Interne / Innen
FLO 130 B	02FLB002	130	2 X 330 GPD	STANDARD	Interne / Innen
FLO 150 B	02FLB003	150	2 X 330 GPD	SUPER	Interne / Innen


FLO B HF

RÉSERVOIR INTÉRIEUR DE 2 LITRES / INNENTANK ZU 2 LITERN



Dimensions / Abmessungen **43 cm x 45 cm x h 10,5 cm**
Poids / Gewicht **7,8 kg**


MODÈLE MODELL	CODE CODE	DÉBIT DURCHFLUSS (l/h)	MEMBRANE MEMBRANEN	POMPE PUMPE	FILTRATION FILTERUNG
FLO 100 B HF	02FLB004	100 (+1 l)	2 X 220 GPD	SILENT	Extérieur / Aussen
FLO 130 B HF	02FLB005	130 (+1 l)	2 X 330 GPD	STANDARD	Extérieur / Aussen
FLO 150 B HF	02FLB006	150 (+1 l)	2 X 330 GPD	SUPER	Extérieur / Aussen

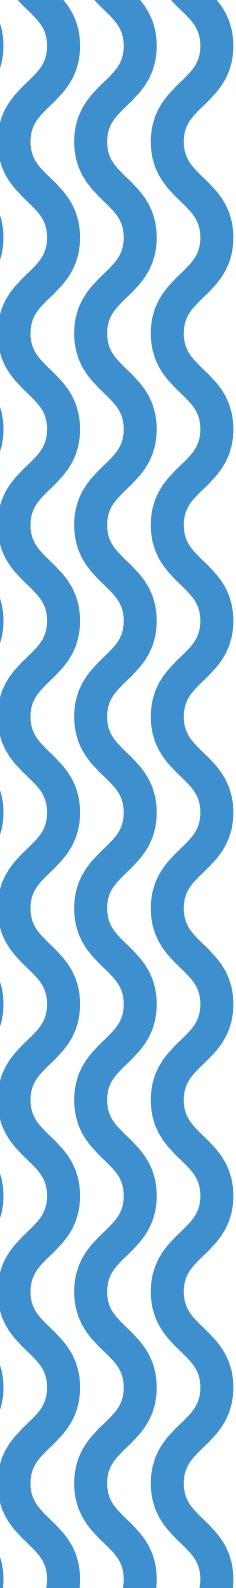

LIGNE FLO SMART

LINIE FLO SMART



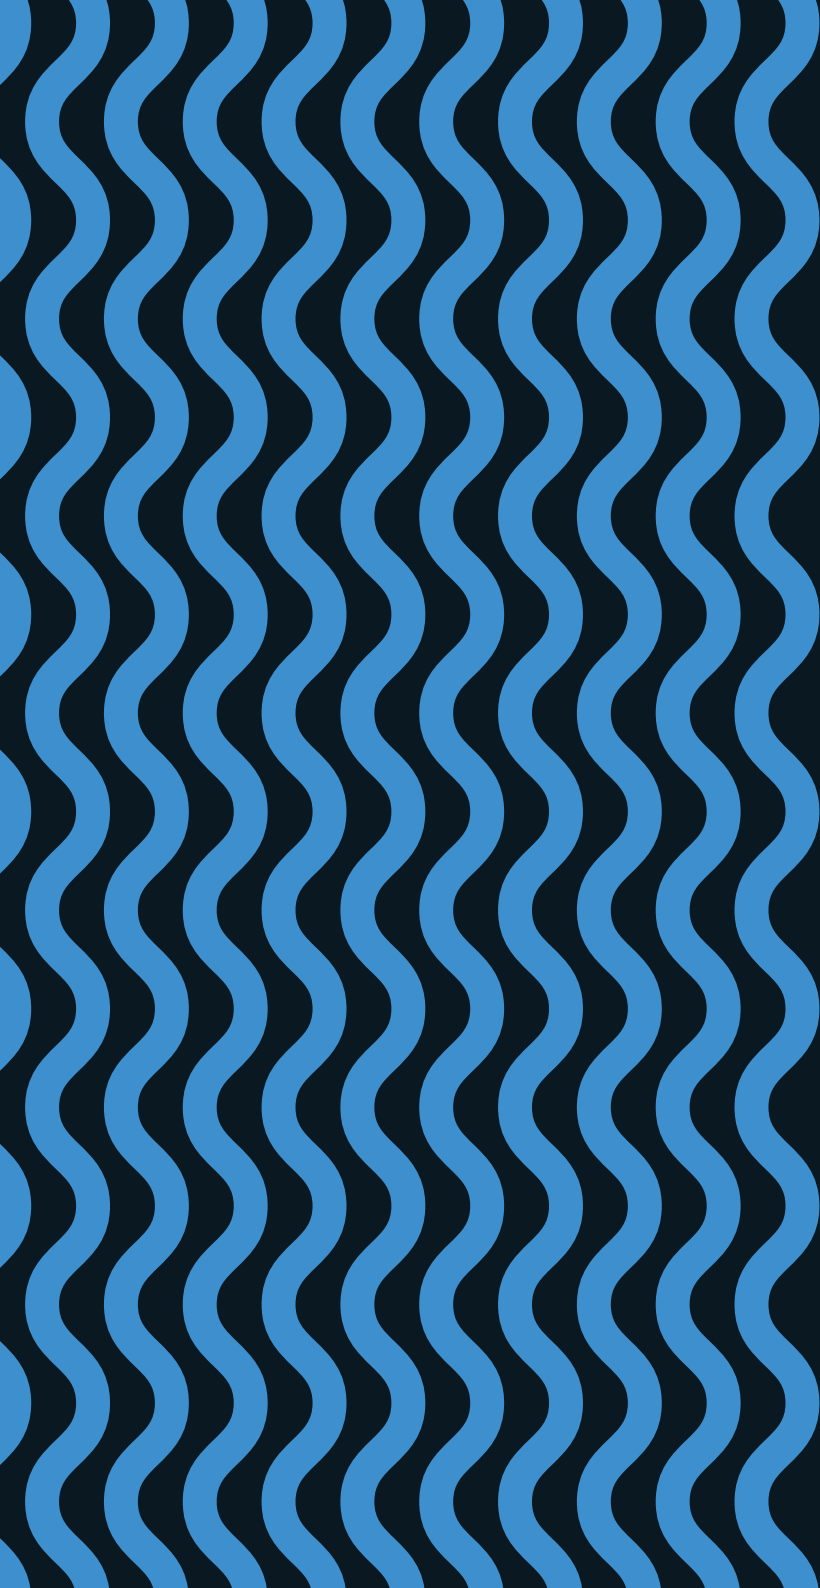

FLO SMART partage avec la ligne FLO tous les avantages du système, des performances et des débits élevés, un design attrayant et une connexion WiFi. Grâce au nouveau brevet Fil.Tech, la version SMART est équipée d'un filtre dédié pouvant être intégré dans le bloc vessel qui réduit encore plus la taille de l'installation. Grâce à son tiroir coulissant pour un accès rapide aux consommables, l'entretien est encore plus facile. Ses dimensions réduites, 10,5 cm x 35 cm, font de dispositif à osmose inverse directe le plus petit du marché. Il s'intègre parfaitement dans n'importe quel espace, sans compromettre la capacité de filtration et le débit atteignant jusqu'à 150 l/h

FLO SMART teilt alle Systemvorteile, hohe Leistung und Durchflussraten, attraktives Design und WiFi-Anschluss mit der FLO Linie. Dank des neuen Fil.Tech-Patents ist die SMART-Version mit einem speziellen Filter ausgestattet, der in den Behälterblock integriert werden kann, wodurch die Größe des Systems noch weiter reduziert wird. Dank der ausziehbaren Schublade, die einen schnellen Zugriff auf die Verbrauchsmaterialien ermöglicht, ist die Wartung noch einfacher. Mit ihren geringen Abmessungen von 10,5 cm x 35 cm ist diese direkte Umkehrosmoseanlage die kleinste auf dem Markt, die sich perfekt in jeden Raum einfügt, ohne dass die Filtrationskapazität und die Durchflussrate von bis zu 150 l/h beeinträchtigt werden.



Système breveté

Patentiertes System

SYSTÈME VESSEL SMART

SYSTEM BEHÄLTER SMART

La révolution compacte
du système intégré

*Die kompakte Revolution
des integrierten Systems*

Design breveté
made in Italy

*Patentiertes Design
Made in Italy*

Encombrement réduit
au minimum

*Minimaler
Platzbedarf*

Accès rapide
à Vessel

*Schnellzugriff
am Behälter*

Extrême facilité du
changement du filtre et
de membrane

*Extrem einfacher Filter-
und Membranwechsel*

Optimisation des systèmes
de raccordement pour une
efficacité maximale

*Optimierung von
Armaturensystemen für
maximale Effizienz*

Double étanchéité pour
une sécurité maximale

*Doppelte Dichtung für
maximale Sicherheit*

Conçu pour travailler en
série pour une efficacité
maximale

*Entwickelt, um in Serie
zu arbeiten für maximale
Effizienz*



FLO SMART

DISPOSITIF À OSMOSE INVERSE DIRECTE
DIREKTES UMKEHROSMOSEGERÄT



FLO SMART TFT



Dimensions / Abmessungen **43 cm x 35 cm x 10,5 cm**
Poids / Gewicht **7,9 kg**

MODÈLE MODELL	CODE CODE	DÉBIT DURCHFLUSS (l/h)	MEMBRANE MEMBRANEN	POMPE PUMPE	FILTRATION FILTERUNG
FLO SMART 60 TFT	02FLT016	60	1 X 220 GPD	SILENT	Interne / Innen
FLO SMART 100 TFT	02FLT017	100	1 X 330 GPD	STANDARD	Interne / Innen

FLO SMART LCD



Dimensions / Abmessungen **43 cm x 35 cm x 10,5 cm**
Poids / Gewicht **7,8 kg**

MODÈLE MODELL	CODE CODE	DÉBIT DURCHFLUSS (l/h)	MEMBRANE MEMBRANEN	POMPE PUMPE	FILTRATION FILTERUNG
FLO SMART 60 LCD	02FLL031	60	2 X 220 GPD	SILENT	Interne / Innen
FLO SMART 100 LCD	02FLL032	100	2 X 330 GPD	STANDARD	Interne / Innen

FLO SMART B



Dimensions / Abmessungen **43 cm x 35 cm x 10,5 cm**
Poids / Gewicht **7,8 kg**

MODÈLE MODELL	CODE CODE	DÉBIT DURCHFLUSS (l/h)	MEMBRANE MEMBRANEN	POMPE PUMPE	FILTRATION FILTERUNG
FLO SMART 60 B	02FLB013	60	1 X 220 GPD	SILENT	Interne / Innen
FLO SMART 100 B	02FLB014	100	1 X 330 GPD	STANDARD	Interne / Innen

FLO SMART F

DISPOSITIF À OSMOSE INVERSE DIRECTE
DIREKTES UMKEHROSMOSEGERÄT



FLO SMART F TFT



Dimensions / Abmessungen **43 cm x 35 cm x 10,5 cm**

Poids / Gewicht **7,9 kg**

MODÈLE MODELL	CODE CODE	DÉBIT DURCHFLUSS (l/h)	MEMBRANE MEMBRANEN	POMPE PUMPE	FILTRATION FILTERUNG
FLO SMART F 100 TFT	02FLT018	100	2 X 220 GPD	SILENT	Extérieur / Aussen
FLO SMART F 130 TFT	02FLT019	130	2 X 330 GPD	STANDARD	Extérieur / Aussen
FLO SMART F 150 TFT	02FLT020	150	2 X 330 GPD	SUPER	Extérieur / Aussen

FLO SMART F LCD



Dimensions / Abmessungen **43 cm x 35 cm x 10,5 cm**
Poids / Gewicht **7,8 kg**


MODÈLE MODELL	CODE CODE	DÉBIT DURCHFLUSS (l/h)	MEMBRANE MEMBRANEN	POMPE PUMPE	FILTRATION FILTERUNG
FLO SMART F 100 LCD	02FLL033	100	2 X 220 GPD	SILENT	Extérieur / Aussen
FLO SMART F 130 LCD	02FLL034	130	2 X 330 GPD	STANDARD	Extérieur / Aussen
FLO SMART F 150 LCD	02FLL035	150	2 X 330 GPD	STANDARD	Extérieur / Aussen

FLO SMART F B



Dimensions / Abmessungen **43 cm x 35 cm x 10,5 cm**
Poids / Gewicht **7,8 kg**

MODÈLE MODELL	CODE CODE	DÉBIT DURCHFLUSS (l/h)	MEMBRANE MEMBRANEN	POMPE PUMPE	FILTRATION FILTERUNG
FLO SMART F 100 B	02FLB015	100	2 X 220 GPD	SILENT	Extérieur / Aussen
FLO SMART F 130 B	02FLB016	130	2 X 330 GPD	STANDARD	Extérieur / Aussen
FLO SMART F 150 B	02FLB017	150	2 X 330 GPD	SUPER	Extérieur / Aussen

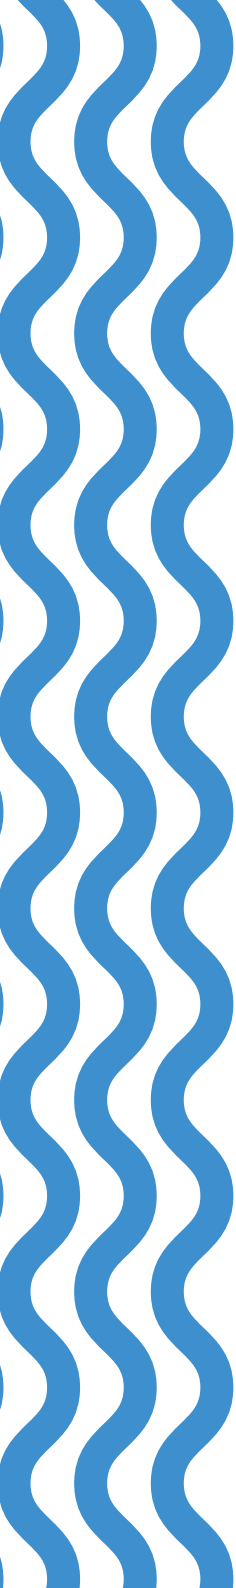

LIGNE HDO

LINIE HDO




HDO

DISPOSITIF À OSMOSE INVERSE DIRECTE
DIREKTES UMKEHROSMOSEGERÄT

HDO est le premier né chez Filtech et peut accueillir toutes les configurations de la ligne Flo. Vous pouvez donc avoir un style différent mais avec tous les avantages technologiques des innovations apportées par le nouveau Vessel, du rejet intelligent aux 150 l/h avec filtre interne.

*Das **HDO** ist der erste von Filtech und kann alle Konfigurationen der Flo-Linie aufnehmen. Sie können also einen anderen Stil haben, aber mit allen technologischen Vorteilen der Innovationen des neuen Schiffes, vom intelligenten Abfall bis zu den 150 l/h mit Innenfilter.*



HDO TFT

DISPOSITIF À OSMOSE INVERSE DIRECTE
DIREKTES UMKEHROSMOSEGERÄT

Caractéristiques


- Nouveau Vessel VR023
- Écran TFT
- Alarme filtre temps et litres
- Rinçage des membranes
- Lecture de conductivité
- Alarme 15 minutes
- Alarme anti-inondation
- Wi-Fi
- Système anti-stagnation

Eigenschaften

- Neuer Behälter VR023
- TFT-Bildschirm
- Zeit- und Literfilteralarm
- Spülung der Membranen
- Leitfähigkeitmessung
- 15-Minuten Alarm
- Überschwemmungsschutzalarm
- Wi-Fi
- Anti-Rückhaltesystem



Peut être intégré au système anti-inondation Safedrop (page 23)
Überschwemmungsschutzsystem (Seite 23)



Dimensions / Abmessungen **43 cm x 44 cm x h 10,5 cm**

MODÈLE MODELL	CODE CODE	DÉBIT DURCHFLUSS (l/h)	MEMBRANE MEMBRANEN	POMPE PUMPE	FILTRATION FILTERUNG
HDO 100 TFT	02HNT001	100	2 X 220 GPD	SILENT	Interne / Innen
HDO 130 TFT	02HNT002	130	2 X 330 GPD	STANDARD	Interne / Innen
HDO 150 TFT	02HNT003	150	2 X 330 GPD	SUPER	Interne / Innen
HDO 100 TFT HF	02HNT004	100 (+1 l)	2 X 220 GPD	SILENT	Extérieur / Aussen
HDO 130 TFT HF	02HNT005	130 (+1 l)	2 X 330 GPD	STANDARD	Extérieur / Aussen
HDO 150 TFT HF	02HNT006	150 (+1 l)	2 X 330 GPD	SUPER	Extérieur / Aussen
HDO 100 TFT GAS	02HNT007	100	2 X 220 GPD	SILENT	Extérieur / Aussen
HDO 130 TFT GAS	02HNT008	130	2 X 330 GPD	STANDARD	Extérieur / Aussen
HDO 150 TFT GAS	02HNT009	150	2 X 330 GPD	SUPER	Extérieur / Aussen

HDO LCD

DISPOSITIF À OSMOSE INVERSE DIRECTE
DIREKTES UMKEHROSMOSEGERÄT

Caractéristiques

- > Nouveau Vessel VRO23
- > Écran LCD
- > Alarme filtre temps et litres
- > Rinçage des membranes
- > Lecture conductivité en option
- > Alarme 15 minutes
- > Alarme anti-inondation
- > Système anti-stagnation

Eigenschaften


- > *Neuer Behälter VRO23*
- > *LCD-Bildschirm*
- > *Zeit- und Literfilteralarm*
- > *Spülung der Membranen*
- > *Leitfähigkeitsmessung Option*
- > *15-Minuten Alarm*
- > *Überschwemmungsschutzalarm*
- > *Anti-Rückhaltesystem*



Peut être intégré au système anti-inondation Safedrop (page 23)
Überschwemmungsschutzsystem (Seite 23)



Dimensions / Abmessungen **43 cm x 44 cm x h 10,5 cm**



MODÈLE MODELL	CODE CODE	DÉBIT DURCHFLUSS (l/h)	MEMBRANE MEMBRANEN	POMPE PUMPE	FILTRATION FILTERUNG
HDO 100 LCD	02HNL001	100	2 X 220 GPD	SILENT	Interne / Innen
HDO 130 LCD	02HNL002	130	2 X 330 GPD	STANDARD	Interne / Innen
HDO 150 LCD	02HNL003	150	2 X 330 GPD	SUPER	Interne / Innen
HDO 100 LCD HF	02HNL004	100 (+1 l)	2 X 220 GPD	SILENT	Extérieur / Aussen
HDO 130 LCD HF	02HNL005	130 (+1 l)	2 X 330 GPD	STANDARD	Extérieur / Aussen
HDO 150 LCD HF	02HNL006	150 (+1 l)	2 X 330 GPD	SUPER	Extérieur / Aussen
HDO 100 LCD GAS	02HNL007	100	2 X 220 GPD	SILENT	Extérieur / Aussen
HDO 130 LCD GAS	02HNL008	130	2 X 330 GPD	STANDARD	Extérieur / Aussen
HDO 150 LCD GAS	02HNL009	150	2 X 330 GPD	SUPER	Extérieur / Aussen

HDO B


DISPOSITIF À OSMOSE INVERSE DIRECTE
DIREKTES UMKEHROSMOSEGERÄT

Caractéristiques

- Nouveau Vessel VR023
- Écran LCD
- Alarme filtre temps et litres

Eigenschaften

- Neuer Behälter VR023
- LCD-Bildschirm
- Zeit- und Literfilteralarm



Dimensions / Abmessungen **43 cm x 44 cm x h 10,5 cm**

MODÈLE MODELL	CODE CODE	DÉBIT DURCHFLUSS (l/h)	MEMBRANE MEMBRANEN	POMPE PUMPE	FILTRATION FILTERUNG
HDO 100 B	02HNB001	100	2 X 220 GPD	SILENT	Interne / Innen
HDO 130 B	02HNB002	130	2 X 330 GPD	STANDARD	Interne / Innen
HDO 150 B	02HNB003	150	2 X 330 GPD	SUPER	Interne / Innen
HDO 100 B HF	02HNB004	100 (+1 l)	2 X 220 GPD	SILENT	Extérieur / Aussen
HDO 130 B HF	02HNB005	130 (+1 l)	2 X 330 GPD	STANDARD	Extérieur / Aussen
HDO 150 B HF	02HNB006	150 (+1 l)	2 X 330 GPD	SUPER	Extérieur / Aussen

HDO XS


DISPOSITIF À OSMOSE INVERSE DIRECTE
DIREKTES UMKEHROSMOSEGERÄT

HDO XS a été conçu pour répondre aux exigences d'optimisation des espaces tout en conservant le caractère unique des technologies brevetées par Filtech. Avec un encombrement réduit et une coque métallique AISI 304, le Hdo XS garantit les performances, la fiabilité et les spécifications techniques de Hdo. Grâce au nouveau Vessel VRO23, il est possible de réaliser la version XS sur les configurations 100/130/150 l/h.

Peut être intégré au système anti-inondation
Safedrop (page 23)

***HDO XS** wurde entwickelt, um den Anforderungen der Raumoptimierung gerecht zu werden und gleichzeitig die Einzigartigkeit der patentierten Technologien von Filtech zu erhalten. Mit einer kleinen Grundfläche und einem Metallrumpf aus AISI 304 garantiert die Hdo XS die Leistung, Zuverlässigkeit und technischen Spezifikationen der Hdo. Mit dem neuen Behälter VRO23 ist es möglich, die XS-Version auf 100 / 130 / 150 l/h Konfigurationen zu realisieren.*

Intégrierbar mit dem Safedrop
Überschwemmungsschutzsystem (Seite 23)



435 mm

96 mm

378 mm

Il a été conçu pour répondre aux exigences d'optimisation des espaces tout en conservant le caractère unique des technologies brevetées par Filtech. Avec un encombrement réduit et une coque métallique AISI 304, le Hdo XS garantit les performances, la fiabilité et les spécifications techniques de Hdo. Grâce au nouveau Vessel VRO23, il est possible de réaliser la version XS sur les configurations 100/130/150 l/h.

Wurde entwickelt, um den Anforderungen der Raumoptimierung gerecht zu werden und gleichzeitig die Einzigartigkeit der patentierten Technologien von Filtech zu erhalten. Mit einer kleinen Grundfläche und einem Metallrumpf aus AISI 304 garantiert die Hdo XS die Leistung, Zuverlässigkeit und technischen Spezifikationen der Hdo. Mit dem neuen Behälter VRO23 ist es möglich, die XS-Version auf 100 / 130 / 150 l/h Konfigurationen zu realisieren.



La machine est conforme aux exigences des directives européennes et est fabriquée conformément à la norme D.M. 174 du 06/04/2004 et au D.M. 25 du 07/02/2012.
Die Maschine entspricht den Anforderungen der europäischen Richtlinien und wird in Übereinstimmung mit Ministerialdekr. 174 vom 06.04.2004 und Ministerialdekr. 25 vom 07.02.2012.

HDO XS

DISPOSITIF À OSMOSE INVERSE DIRECTE
DIREKTES UMKEHROSMOSEGERÄT



HDO XS TFT

Wi-Fi

Alarme des filtres / *Filteralarm*

Lecture de conductivité / *Leitfähigkeitmessung*

Membrane flushing



Dimensions / *Abmessungen* **43,5 cm x 37,8 cm x h 9,6 cm**

MODÈLE <i>MODELL</i>	CODE <i>CODE</i>	DÉBIT <i>DURCHFLUSS (l/h)</i>	MEMBRANE <i>MEMBRANEN</i>	POMPE <i>PUMPE</i>	FILTRATION <i>FILTERUNG</i>
HDO 100 TFT XS	02FLT010	100	2 X 220 GPD	SILENT	Interne/ <i>Innen</i>
HDO 130 TFT XS	02FLT011	130	2 X 330 GPD	STANDARD	Interne/ <i>Innen</i>
HDO 150 TFT XS	02FLT012	150	2 X 330 GPD	SUPER	Interne/ <i>Innen</i>

HDO XS LCD

Alarme des filtres / *Filteralarm*

Lecture de conductivité / *Leitfähigkeitmessung*

Membrane flushing

Peut être intégré au système anti-inondation Safedrop (page 23)

Überschwemmungsschutzsystem (Seite 23)



Dimensions / Abmessungen **43,5 cm x 37,8 cm x h 9,6 cm**

MODÈLE MODELL	CODE CODE	DÉBIT DURCHFLUSS (l/h)	MEMBRANE MEMBRANEN	POMPE PUMPE	FILTRATION FILTERUNG
HDO 100 LCD XS	02FLL010	100	2 X 220 GPD	SILENT	Interne//Innen
HDO 130 LCD XS	02FLL011	130	2 X 330 GPD	STANDARD	Interne//Innen
HDO 150 LCD XS	02FLL012	150	2 X 330 GPD	SUPER	Interne//Innen

HDO XS B

Alarme des filtres / *Filteralarm*



Dimensions / Abmessungen **43,5 cm x 37,8 cm x h 9,6 cm**

MODÈLE MODELL	CODE CODE	DÉBIT DURCHFLUSS (l/h)	MEMBRANE MEMBRANEN	POMPE PUMPE	FILTRATION FILTERUNG
HDO 100 B XS	02FLB007	100	2 X 220 GPD	SILENT	Interne//Innen
HDO 130 B XS	02FLB008	130	2 X 330 GPD	STANDARD	Interne//Innen
HDO 150 B XS	02FLB009	150	2 X 330 GPD	SUPER	Interne//Innen

HDO XXS


DISPOSITIF À OSMOSE INVERSE DIRECTE
DIREKTES UMKEHROSMOSEGERÄT

XXS est l'osmose inverse réalisée aux limites minimales de faisabilité. Il offre une flexibilité maximale lors de l'installation et, en plaçant le filtre à l'extérieur, avec le Vessel VRO23, il est possible d'obtenir un débit allant jusqu'à 150 l/h. Le modèle XXS a été conçu en tenant compte des difficultés d'installation que présentent également les cuisines modernes.

Peut être intégré au système anti-inondation
Safedrop (page 23)

*Der **XXS** ist eine Umkehrosmoseanlage, die bis an die Grenzen der Machbarkeit realisiert wurde. Bietet maximale Flexibilität bei der Installation und durch die externe Platzierung des Filters mit dem Behälter VRO23 ist es möglich, einen Durchfluss von bis zu 150 l/h zu erreichen. Der XXS wurde mit Blick auf die Installationsschwierigkeiten entwickelt, die selbst moderne Küchen bieten.*

Integrierbar mit dem Safedrop
Überschwemmungsschutzsystem (Seite 23)



378 mm

335 mm

96 mm



Filtre fourni
Filter geliefert



La machine est conforme aux exigences des directives européennes et est fabriquée conformément à la norme D.M. 174 du 06/04/2004 et au D.M. 25 du 07/02/2012.
Die Maschine entspricht den Anforderungen der europäischen Richtlinien und wird in Übereinstimmung mit Ministerialdekr. 174 vom 06.04.2004 und Ministerialdekr. 25 vom 07.02.2012.

HDO XXS

DISPOSITIF À OSMOSE INVERSE DIRECTE
DIREKTES UMKEHROSMOSEGERÄT



HDO XXS TFT

Wi-Fi

Alarme des filtres / *Filteralarm*

Lecture de conductivité / *Leitfähigkeitmessung*

Membrane flushing



Dimensions / *Abmessungen* **33,5 cm x 37,8 cm x h 9,6 cm**

MODÈLE <i>MODELL</i>	CODE <i>CODE</i>	DÉBIT <i>DURCHFLUSS (l/h)</i>	MEMBRANE <i>MEMBRANEN</i>	POMPE <i>PUMPE</i>	FILTRATION <i>FILTERUNG</i>
HDO 100 TFT XXS	02FLT013	100	2 X 220 GPD	SILENT	Extérieur/ <i>Aussen</i>
HDO 130 TFT XXS	02FLT014	130	2 X 330 GPD	STANDARD	Extérieur/ <i>Aussen</i>
HDO 150 TFT XXS	02FLT015	150	2 X 330 GPD	SUPER	Extérieur/ <i>Aussen</i>

HDO XXS LCD

Alarme des filtres / *Filteralarm*

Lecture de conductivité / *Leitfähigkeitmessung*

Membrane flushing

Peut être intégré au système anti-inondation Safedrop (page 23)

Überschwemmungsschutzsystem (Seite 23)



Dimensions / Abmessungen **33,5 cm x 37,8 cm x h 9,6 cm**

MODÈLE MODELL	CODE CODE	DÉBIT DURCHFLUSS (l/h)	MEMBRANE MEMBRANEN	POMPE PUMPE	FILTRATION FILTERUNG
HDO 100 LCD XXS	02FLL025	100	2 X 220 GPD	SILENT	Extérieur/Aussen
HDO 130 LCD XXS	02FLL026	130	2 X 330 GPD	STANDARD	Extérieur/Aussen
HDO 150 LCD XXS	02FLL027	150	2 X 330 GPD	SUPER	Extérieur/Aussen

HDO XXS B

Alarme des filtres / *Filteralarm*



Dimensions / Abmessungen **33,5 cm x 37,8 cm x h 9,6 cm**


MODÈLE MODELL	CODE CODE	DÉBIT DURCHFLUSS (l/h)	MEMBRANE MEMBRANEN	POMPE PUMPE	FILTRATION FILTERUNG
HDO 100 B XXS	02FLB010	100	2 X 220 GPD	SILENT	Extérieur/Aussen
HDO 130 B XXS	02FLB011	130	2 X 330 GPD	STANDARD	Extérieur/Aussen
HDO 150 B XXS	02FLB012	150	2 X 330 GPD	SUPER	Extérieur/Aussen

HDO EASY

DISPOSITIF À OSMOSE AVEC RÉSERVOIR
OSMOSEGERÄT MIT PUFFER

Hdo Easy avec 5 ou 6 stades de filtration avec réservoir offre une alternative aux machines à flux direct. Easy est également équipé du Vessel Filtech breveté qui distingue tous les Hdo, mais qui est basé sur une technologie de réservoir de stockage externe. La pré- et la post-filtration sont montées sur des connexions à baïonnette et toute la technologie de cette machine a été conçue, fabriquée et testée par nous en Italie pour donner des résultats réels sur la qualité de l'eau traitée.

Hdo Easy mit 5 oder 6 Filterungsstufen mit Akkumulation bietet eine Alternative zu Direktflussmaschinen. Easy montiert auch den patentierten Behälter von Filtech, der alle Hdo's auszeichnet, aber auf der Technologie eines externen Pufferbehälters basiert. Die Vor- und Nachfilterung sind auf Bajonettanschlüssen montiert. Die gesamte Technologie dieser Maschine wurde von uns in Italien entwickelt, hergestellt und getestet, um reale Ergebnisse bei der Qualität des behandelten Wassers zu erzielen.



DM174





La machine est conforme aux exigences des directives européennes et est fabriquée conformément à la norme D.M. 174 du 06/04/2004 et au D.M. 25 du 07/02/2012.
Die Maschine entspricht den Anforderungen der europäischen Richtlinien und wird in Übereinstimmung mit Ministerialdekr. 174 vom 06.04.2004 und Ministerialdekr. 25 vom 07.02.2012.

HDO EASY 5 STADES/STUFEN



A

1^{er} Stade - 1. Stufe

Filtration Sédiment 5 µm
Filterung Sediment 5µm

2^{ème} Stade - 2. Stufe

Charbon de noix de coco
Kokosnussskohle

B

3^{ème} Stade - 3. Stufe

Membrane osmotique
Osmotische Membran

C

4^{ème} Stade - 4. Stufe

Micro-filtration à 0,5 µm
Mikrofilterung bei 0,5 µm

5^{ème} Stade - 5. Stufe

Post-filtration avec du
charbon de noix de coco
Nachfilterung mit
Kokosnussskohle

EASY REPLACEMENT KIT

Hdo Easy est composé de 5 stades fondamentaux : préfiltration à 5 µm et du charbon de coco, la troisième étape est sur la membrane osmotique et les 2 dernières en post-traitement avec du charbon de coco et une micro-filtration à 0,5 µm.

Hdo Easy besteht aus 5 grundlegenden Stufen: Vorfiltration bei 5 µm und Kokosnussskohle, die dritte Stufe ist auf der osmotischen Membran und die letzten 2 in Nachbehandlung mit Kokosnussskohle und Mikro-Filterung bei 0,5 µm.



WS5C

Easy Carbon 5



WS5P

Easy Micro 05

Cod. ESK001

VERSION VERSION	CODE CODE	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	MEMBRANE MEMBRANEN	CAPACITÉ RÉSERVOIR PUFFERKAPAZITÄT	POIDS GEWICHT
Hdo EASY	01EHY001	5 STAGE OSMOSIS	75 GPD	12 L / 3,2G	3,7

HDO EASY 6 STADES



A

1^{er} Stade - 1. Stufe

Filtration Sédiment 5 µm
Filterung Sediment 5µm

2^{ème} Stade - 2. Stufe

Charbon de noix de coco
Kokosnussskohle

B

3^{ème} Stade - 3. Stufe

Membrane osmotique
Osmotische Membran

C

4^{ème} Stade - 4. Stufe

Filtration Sédiment 5 µm
5 µm Sediment Filtration

5^{ème} Stade - 5. Stufe

Post-filtration avec du
charbon de noix de coco
Nachfilterung mit
Kokosnussskohle

6^{ème} Stade - 6th Stage

Ultra-filtration à 0,01 µm
0,01 µm Ultra Filtration

EASY ULTRA REPLACEMENT KIT

Hdo Easy Plus est composé de 6 stades fondamentaux : préfiltration à 5 µm et le charbon de coco ; la troisième étape est sur la membrane osmotique et les 3 dernières en post-traitement avec le charbon de coco, la filtration à 5 µm et enfin la barrière ultra-fitrante antibactérienne à 0,01 µm.

Hdo Easy Plus besteht aus 6 grundlegenden Stufen: Vorfiltration bei 5 µm und Kokosnussskohle, die dritte Stufe ist auf der osmotischen Membran und die letzten 3 in der Nachbehandlung mit Kokosnussskohle, Filterung bei 5 µm und schließlich die Ultrafiltration antibakterielle Barriere bei 0,01 µm.



WS5C

Easy Carbon 5




WS001

Ultrafiltration

Cod. ESK002

VERSION VERSION	CODE CODE	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	MEMBRANE MEMBRANEN	CAPACITÉ RÉSERVOIR PUFFERKAPAZITÄT	POIDS GEWICHT
Hdo EASY PLUS	01EHY002	6 STAGE OSMOSIS	75 GPD	12 L / 3,2G	3,7

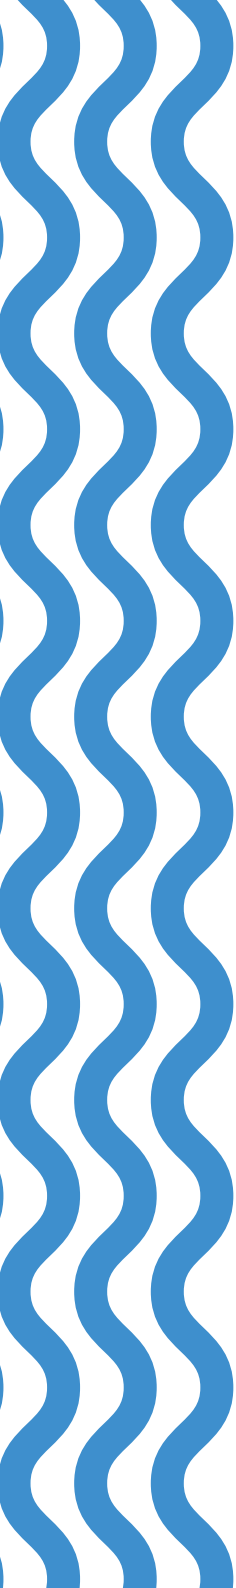

LIGNE GAIA

LINIE GAIA



GAIA

DISPOSITIF DE FILTRAGE FILTRIERGERÄT

Gaia est un système de traitement de l'eau domestique compact et innovant, doté de plusieurs stades de filtration, qui garantit la fourniture d'une eau de qualité supérieure à tout moment.

***Gaia** ist ein innovatives, kompaktes Wasseraufbereitungssystem für den Hausgebrauch mit verschiedenen Filterungsstufen, das jederzeit die Lieferung von Wasser in Spitzenqualität garantiert.*



450 mm

430 mm

105 mm

GAIA LCD

Caractéristiques

- Alarme filtre temps
- Écran LCD
- Alarme anti-inondation
- Alarme filtre litres
- Filtration jusqu'à 0,1 µm
- Bloc anti-inondation

Eigenschaften

- Zeitalarm Filter
- LCD-Bildschirm
- Überschwemmungsschutzalarm
- Literalarm Filter
- Filterung bis 0,1 µm
- Überschwemmungsschutzsperre

GAIA B

Caractéristiques

- Alarme filtre temps
- Écran LCD
- Alarme filtre litres
- Filtration jusqu'à 0,1 µm

Eigenschaften

- Zeitalarm Filter
- LCD-Bildschirm
- Literalarm Filter
- Filterung bis 0,1 µm

La machine est conforme aux exigences des directives européennes et est fabriquée conformément à la norme D.M. 174 du 06/04/2004 et au D.M. 25 du 07/02/2012.
Die Maschine entspricht den Anforderungen der europäischen Richtlinien und wird in Übereinstimmung mit Ministerialdekr. 174 vom 06.04.2004 und Ministerialdekr. 25 vom 07.02.2012.

GAIA 3S

DISPOSITIF DE FILTRAGE
FILTRIERGERÄT




MODÈLE MODELL	CODE CODE	GESTION ÉLECTRONIQUE ELEKTRONISCHE STEUERUNG	DÉBIT DURCHFLUSS (l/h)	DEGRÉ DE FILTRATION FILTERUNGSGRAD	FILTRES FILTER
GAIA 3S UF LCD	03GDU001	COMPLET KOMPLETT	300 l/h	0,1 µm	FP 130 + FC 130 + FU 15-01
GAIA 3S UF B	03GDU002	LECTURE UNIQUEMENT NUR ABLESUNG	300 l/h	0,1 µm	FP 130 + FC 130 + FU 15-01

GAIA

DISPOSITIF DE FILTRAGE
FILTRIERGERÄT



MODÈLE MODELL	CODE CODE	GESTION ÉLECTRONIQUE ELEKTRONISCHE STEUERUNG	DÉBIT DURCHFLUSS (l/h)	DEGRÉ DE FILTRATION FILTERUNGSGRAD	FILTRES FILTER
GAIA MR 05 AG LCD	02GDM001	COMPLET KOMPLETT	300 l/h	0,5 µm	FP 130 + FC 135 AG
GAIA MR 05 AG B	02GDM002	LECTURE UNIQUEMENT NUR ABLESUNG	300 l/h	0,5 µm	FP 130 + FC 135 AG
GAIA UF LCD	02GDU001	COMPLET KOMPLETT	300 l/h	0,1 µm	FC 130 + FU 15-01
GAIA UF B	02GDU002	LECTURE UNIQUEMENT NUR ABLESUNG	300 l/h	0,1 µm	FC 130 + FU 15-01

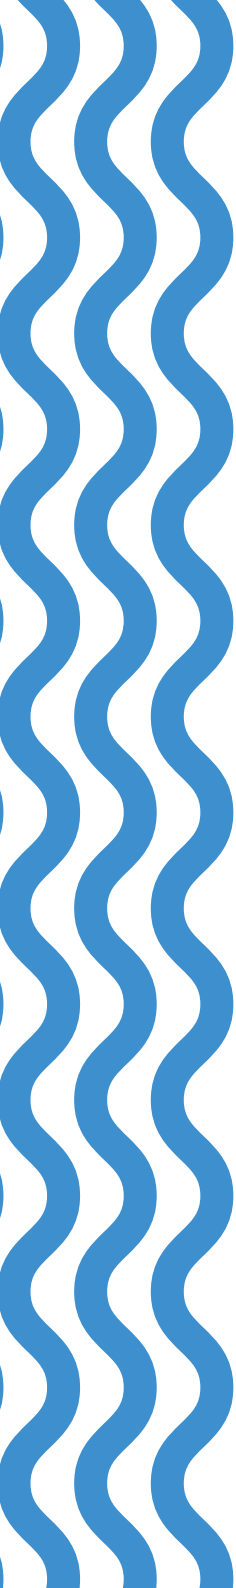

LIGNE AFRODITE

Système de filtration sous l'évier

LINIE AFRODITE

Filtersystem unter dem Spülbecken





AFRODITE

DOUBLE



MODÈLE MODELL	CODE CODE	GESTION ÉLECTRONIQUE ELEKTRONISCHE STEUERUNG	DÉBIT DURCHFLUSS (l/h)	DEGRÉ DE FILTRATION FILTERUNGSGRAD	FILTRES FILTER
AFRODITE UF DOUBLE BASE	02KAT005	NONE	300 l/h	0,1 µm	FC 130 + FU 15-01
AFRODITE SILVER DOUBLE BASE	02KAT006	NONE	300 l/h	0,5 µm	FP 130 + FC 135 AG
AFRODITE UF DOUBLE	02KAT001	ALARME FILTRE FILTERALARM – LCD	300 l/h	0,1 µm	FC 130 + FU 15-01
AFRODITE SILVER DOUBLE	02KAT002	ALARME FILTRE FILTERALARM – LCD	300 l/h	0,5 µm	FP 130 + FC 135 AG

FILTRES/FILTER



FP 130

Sédiment 5 µm

Filtre à sédiments en flocon de polypropylène pour éliminer les particules de plus de 5 µm, pour une protection supérieure en cas d'eaux riches en sédiments.

Sedimentfilter aus Polypropylenklammern zur Entfernung von Partikeln, die größer als 5 µm sind, für zusätzlichen Schutz im Falle von sedimentreichem Wasser.

Débit / Durchfluss 300 l /h

Température / Temperatur 5 / 38° C

Pression maximale / Maximaler Druck 6 bar

Durée maximale / Maximale Nutzungsdauer:

1 an après l'installation / 1 Jahr nach der Installation

Cod. FILBA002



FC 130

Carbon block 5 µm

Les charbons actifs de noix de coco élimine une large gamme de polluants tels que le chlore, le benzène, le chloroforme, le dichloréthane 1-2, etc. Pour une eau potable plus agréable, sans odeurs ni goûts indésirables. En outre, ce filtre a également une action d'élimination des sédiments de plus de 5 µm.

Aktive Kokosnussschale entfernt eine Vielzahl von Schadstoffen wie Chlor, Benzol, Chloroform, 1-2 Dichlorethan, usw. Für angenehmeres Trinkwasser, frei von unerwünschten Gerüchen und Geschmäckern. Darüber hinaus entfernt dieser Filter auch Sedimente mit einer Größe von mehr als 5 µm.

Capacité / Kapazität 21.000 l

Débit / Durchfluss 300 l /h

Température / Temperatur 5 / 38° C

Pression maximale / Maximaler Druck 6 bar

Durée maximale / Maximale Nutzungsdauer:

1 an après l'installation / 1 Jahr nach der Installation

Cod. FILBA001



FC 135 AG

Bacteriostatic
Carbon block 0,5 µm

Une eau plus savoureuse et plus odorante grâce aux charbons actifs qui éliminent également une large gamme de polluants tels que le chlore, le benzène, le chloroforme, le 1-2 dichloréthane, etc. Action filtrante des sédiments supérieurs à 0,5 µm et action bactériostatique. À lui seul, ce filtre répond déjà à de nombreuses exigences en matière de qualité de l'eau potable.

Besser schmeckendes und riechendes Wasser dank der Aktivkohle, die eine Vielzahl von Schadstoffen wie Chlor, Benzol, Chloroform, 1-2 Dichlorethan usw. entfernt. Sediment-Filterwirkung über 0,5 µm und bakteriostatische Wirkung. Dieser Filter allein erfüllt bereits viele Anforderungen an gutes Trinkwasser.

Capacité / Kapazität 12.000 l

Débit / Durchfluss 300 l /h

Température / Temperatur 5 / 38° C

Pression maximale / Maximaler Druck 6 bar

Durée maximale / Maximale Nutzungsdauer:

1 an après l'installation / 1 Jahr nach der Installation

Cod. FILBA004



FU 15-01

Ultrafiltration 0,1 µm

Ultrafiltration à fibres creuses pour les particules supérieures à 0,1 µm. FU 15-01 offre l'avantage de disposer d'une barrière de protection contre les bactéries pour l'eau de votre maison.

Ultrafiltration mit Hohlfasern für Partikel größer als 0,1 µm. FU 15-01 bietet den Vorteil einer Schutzbarriere gegen Bakterien für Ihr Wasser zu Hause.

Débit / Durchfluss 300 l /h

Température / Temperatur 5 / 38° C

Pression maximale / Maximaler Druck 6 bar

Durée maximale / Maximale Nutzungsdauer:

1 an après l'installation / 1 Jahr nach der Installation

Cod. FILBA027

AFRODITE SINGLE



Système d'ultra-filtration mécanique
sous l'évier.

*Mechanisches Mikrofilterungssystem
unter dem Spülbecken.*

MODÈLE MODELL	CODE CODE	GESTION ÉLECTRONIQUE ELEKTRONISCHE STEUERUNG	DÉBIT DURCHFLUSS (l/h)	DEGRÉ DE FILTRATION FILTERUNGSGRAD	FILTRES FILTER
AFRODITE SMART	01KAF005	ROBINET ÉLECTRONIQUE ELEKTRONISCHER HAHN	300 l/h	0,1 µm	FCU 15-01
AFRODITE SILVER	01KAF002	ROBINET ÉLECTRONIQUE ELEKTRONISCHER HAHN	300 l/h	0,5 µm	FC 135 AG
AFRODITE SMART BASE	01KAF006	NONE	300 l/h	0,1 µm	FCU 15-01
AFRODITE SILVER BASE	01KAF003	NONE	300 l/h	0,5 µm	FC 135 AG

FILTRES / FILTER



FCU 15-01

Carbon block 5 µm
Ultrafiltration 0,1 µm

Les charbons actifs de noix de coco élimine une large gamme de polluants tels que le chlore, le benzène, le chloroforme, le dichloréthane 1-2, etc. Pour une eau potable plus agréable, sans odeurs ni goûts indésirables. En outre, ce filtre a également une action d'élimination des sédiments de plus de 5 µm avec barrière anti-bactérienne de 0,1 µm.

Aktive Kokosnussschale entfernt eine Vielzahl von Schadstoffen wie Chlor, Benzol, Chloroform, 1-2 Dichlorethan, usw. Für angenehmeres Trinkwasser, frei von unerwünschten Gerüchen und Geschmäckern. Darüber hinaus verfügt dieser Filter über eine Sedimententfernung von mehr als 5 µm, mit einer antibakteriellen Barriere von 0,1 µm.

Capacité / Kapazität 21.000 l

Débit / Durchfluss 300 l /h

Température / Temperatur 5 / 38° C

Pression maximale / Maximaler Druck 6 bar

Durée maximale / Maximale Nutzungsdauer:

1 an après l'installation / 1 Jahr nach der Installation

Cod. FILBA040



FC 135 AG

Bacteriostatic
Carbon block 0,5 µm

Une eau plus savoureuse et plus odorante grâce aux charbons actifs qui éliminent également une large gamme de polluants tels que le chlore, le benzène, le chloroforme, le 1-2 dichloréthane, etc. Action filtrante des sédiments supérieurs à 0,5 µm et action bactériostatique. À lui seul, ce filtre répond déjà à de nombreuses exigences en matière de qualité de l'eau potable.

Besser schmeckendes und riechendes Wasser dank der Aktivkohle, die eine Vielzahl von Schadstoffen wie Chlor, Benzol, Chloroform, 1-2 Dichlorethan usw. entfernt. Sediment-Filterwirkung über 0,5 µm und bakteriostatische Wirkung. Dieser Filter allein erfüllt bereits viele Anforderungen an gutes Trinkwasser.

Capacité / Kapazität 12.000 l

Débit / Durchfluss 300 l /h

Température / Temperatur 5 / 38° C

Pression maximale / Maximaler Druck 6 bar

Durée maximale / Maximale Nutzungsdauer:

1 an après l'installation / 1 Jahr nach der Installation

Cod. FILBA004

ROBINET / WASSERHAHN



ELECTRONIC

RUBIN006

SILVER: COD. 01KAF002

SMART: COD. 01KAF005

Robinet électronique pour la gestion des filtres.
Elektroschier Hahn zur Filtersteuerung.



MECHANIC

RUBIN001

SILVER: COD. 01KAF003

SMART: COD. 01KAF006



AFRODITE

MINI DOUBLE



MODÈLE MODELL	CODE CODE	GESTION ÉLECTRONIQUE ELEKTRONISCHE STEUERUNG	DÉBIT DURCHFLUSS (l/h)	DEGRÉ DE FILTRATION FILTERUNGSGRAD	FILTRES FILTER
AFRODITE UF MINI DOUBLE BASE	02KAT007	AUCUN KEINE	300 l/h	0,1 µm	MC 130 + MU 15-01
AFRODITE SILVER MINI DOUBLE BASE	02KAT008	AUCUN KEINE	300 l/h	0,5 µm	MP 130 + MC 135 AG
AFRODITE UF MINI DOUBLE	02KAT009	ALARME FILTRE FILTERALARM – LCD	300 l/h	0,1 µm	MC 130 + MU 15-01
AFRODITE SILVER MINI DOUBLE	02KAT010	ALARME FILTRE FILTERALARM – LCD	300 l/h	0,5 µm	MP 130 + MC 135 AG

FILTRES / FILTER

MP 130

Sédiment 5 µm

Filtre à sédiments en flocon de polypropylène pour éliminer les particules de plus de 5 µm, pour une protection supérieure en cas d'eaux riches en sédiments.

Sedimentfilter aus Polypropylenklammern zur Entfernung von Partikeln, die größer als 5 µm sind, für zusätzlichen Schutz im Falle von sedimentreichem Wasser.

Débit / Durchfluss 300 l /h
Température / Temperatur 5 / 38° C
Pression maximale / Maximaler Druck 6 bar
Durée maximale / Maximale Nutzungsdauer:
1 an après l'installation / 1 Jahr nach der Installation



Cod. FILMI005

MC 135 AG

Bacteriostatic
Carbon block 0,5 µm

Une eau plus savoureuse et plus odorante grâce aux charbons actifs qui éliminent également une large gamme de polluants tels que le chlore, le benzène, le chloroforme, le 1-2 dichloréthane, etc. Action filtrante des sédiments supérieurs à 0,5 µm et action bactériostatique. À lui seul, ce filtre répond déjà à de nombreuses exigences en matière de qualité de l'eau potable.

Besser schmeckendes und riechendes Wasser dank der Aktivkohle, die eine Vielzahl von Schadstoffen wie Chlor, Benzol, Chloroform, 1-2 Dichlorethan usw. entfernt. Sediment-Filterwirkung über 0,5 µm und bakteriostatische Wirkung. Dieser Filter allein erfüllt bereits viele Anforderungen an gutes Trinkwasser.

Capacité / Kapazität 6.000 l
Débit / Durchfluss 300 l /h
Température / Temperatur 5 / 38° C
Pression maximale / Maximaler Druck 6 bar
Durée maximale / Maximale Nutzungsdauer:
1 an après l'installation / 1 Jahr nach der Installation



Cod. FILMI002

MC 130

Carbon block 5 µm

Les charbons actifs de noix de coco élimine une large gamme de polluants tels que le chlore, le benzène, le chloroforme, le dichloréthane 1-2, etc. Pour une eau potable plus agréable, sans odeurs ni goûts indésirables. En outre, ce filtre a également une action d'élimination des sédiments de plus de 5 µm.

Aktive Kokosnussschale entfernt eine Vielzahl von Schadstoffen wie Chlor, Benzol, Chloroform, 1-2 Dichlorethan, usw. Für angenehmeres Trinkwasser, frei von unerwünschten Gerüchen und Geschmäckern. Darüber hinaus entfernt dieser Filter auch Sedimente mit einer Größe von mehr als 5 µm.

Capacité / Kapazität 11.000 l
Débit / Durchfluss 300 l /h
Température / Temperatur 5 / 38° C
Pression maximale / Maximaler Druck 6 bar
Durée maximale / Maximale Nutzungsdauer:
1 an après l'installation / 1 Jahr nach der Installation



Cod. FILMI001

MU 15-01

Ultrafiltration 0,1 µm

Ultrafiltration à fibres creuses pour les particules supérieures à 0,1 µm. MU 15-01 offre l'avantage de disposer d'une barrière de protection contre les bactéries pour l'eau de votre maison.

Ultrafiltration mit Hohlfasern für Partikel größer als 0,1 µm. MU 15-01 bietet den Vorteil einer Schutzbarriere gegen Bakterien für Ihr Wasser zu Hause.

Débit / Durchfluss 300 l /h
Température / Temperatur 5 / 38° C
Pression maximale / Maximaler Druck 6 bar
Durée maximale / Maximale Nutzungsdauer:
1 an après l'installation / 1 Jahr nach der Installation



Cod. FILMI006

AFRODITE

MINI SINGLE



MODÈLE MODELL	CODE CODE	GESTION ÉLECTRONIQUE ELEKTRONISCHE STEUERUNG	DÉBIT DURCHFLUSS (l/h)	DEGRÉ DE FILTRATION FILTERUNGSGRAD	FILTRES FILTER
AFRODITE MINI SINGLE SMART	01KAF009	ROBINET ÉLECTRONIQUE ELEKTRONISCHER HAHN	300 l/h	0,1 µm	MCU 15-01
AFRODITE MINI SINGLE SILVER	01KAF010	ROBINET ÉLECTRONIQUE ELEKTRONISCHER HAHN	300 l/h	0,5 µm	MC 135 AG
AFRODITE MINI SINGLE SMART BASE	01KAF011	NONE	300 l/h	0,1 µm	MCU 15-01
AFRODITE MINI SINGLE SILVER BASE	01KAF012	NONE	300 l/h	0,5 µm	MC 135 AG

MCU 15-01

Carbon block 5 µm
Ultrafiltration 0,1 µm

Les charbons actifs de noix de coco élimine une large gamme de polluants tels que le chlore, le benzène, le chloroforme, le dichloréthane 1-2, etc. Pour une eau potable plus agréable, sans odeurs ni goûts indésirables. En outre, ce filtre a également une action d'élimination des sédiments de plus de 5 µm avec barrière anti-bactérienne de 0,1 µm.

Aktive Kokosnussskohle entfernt eine Vielzahl von Schadstoffen wie Chlor, Benzol, Chloroform, 1-2 Dichlorethan, usw. Für angenehmeres Trinkwasser, frei von unerwünschten Gerüchen und Geschmäckern. Darüber hinaus verfügt dieser Filter über eine Sedimententfernung von mehr als 5 µm. mit einer antibakteriellen Barriere von 0,1 µm.

Capacité / Kapazität 11.000 l
Débit / Durchfluss 300 l /h
Température / Temperatur 5 / 38° C
Pression maximale / Maximaler Druck 6 bar
Durée maximale / Maximale Nutzungsdauer:
1 an après l'installation / 1 Jahr nach der Installation

Cod. FILMI011



MC 135 AG

Bacteriostatic
Carbon block 0,5 µm

Une eau plus savoureuse et plus odorante grâce aux charbons actifs qui éliminent également une large gamme de polluants tels que le chlore, le benzène, le chloroforme, le 1-2 dichloréthane, etc. Action filtrante des sédiments supérieurs à 0,5 µm et action bactériostatique. À lui seul, ce filtre répond déjà à de nombreuses exigences en matière de qualité de l'eau potable.

Besser schmeckendes und riechendes Wasser dank der Aktivkohle, die eine Vielzahl von Schadstoffen wie Chlor, Benzol, Chloroform, 1-2 Dichlorethan usw. entfernt. Sediment-Filterwirkung über 0,5 µm und bakteriostatische Wirkung. Dieser Filter allein erfüllt bereits viele Anforderungen an gutes Trinkwasser.

Capacité / Kapazität 6.000 l
Débit / Durchfluss 300 l /h
Température / Temperatur 5 / 38° C
Pression maximale / Maximaler Druck 6 bar
Durée maximale / Maximale Nutzungsdauer:
1 an après l'installation / 1 Jahr nach der Installation

Cod. FILMI002



ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES

Nous disposons de tous les accessoires
nécessaires à l'entretien des machines

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

*Wir haben alles notwendige Zubehör für die
Maschinenwartung verfügbar*





CODE / CODE	DESCRIPTION	BESCHREIBUNG
RUBIN001	Robinet simple INOX	Einzelner Edelstahlhahn
RUBIN005	Robinet à deux voies inox	Zwei-Wege-Edelstahl-Wasserhahn
RUBIN002	ROBINET À 3 VOIES COURBE INOX	3-WEGE-GEBOGENER EDELSTAHLHAHN
RUBIN006	Robinet électronique 10"	10" Elektronischer Wasserhahn
RUBIN008	Robinet électronique droit à 3 voies	3-Wege-Elektronischer Wasserhahn gerade
RUBIN009	Robinet électronique à 3 voies L.Reach	Elektronischer 3-Wege-Wasserhahn L-Reach
BVA001	Prise d'eau pivotante 3/8" 8	Drehbarer Wasseranschluss 3/8" 8
BVA002	Prise d'eau pivotante 3/8" 3/8"	Drehbarer Wasseranschluss 3/8" 3/8"
BVA003	Prise d'eau pivotante 3/8" 1/4"	Drehbarer Wasseranschluss 3/8" 1/4"
BVA004	Prise d'eau pivotante 1/2" 8	Drehbarer Wasseranschluss 1/2" 8
BVA005	Prise d'eau pivotante 1/2" 3/8"	Drehbarer Wasseranschluss 1/2" 3/8"
BVA006	Prise d'eau pivotante 1/2" 1/4"	Drehbarer Wasseranschluss 1/2" 1/4"
MOSM0001	Groupe Vessel 2 modules	Behältergruppe 2 Module
MOSM0002	Groupe Vessel 3 modules	Behältergruppe 3 Module
MOSM0011	Groupe Vessel 1 module	Behältergruppe 1 Modul
MOFR001	Groupe Vessel 2 modules VRO23	Behältergruppe 2 Module VRO23
TANK003	Réservoir de 2 litres	Tank zu 2 Litern
TANK004	Réservoir de 12 litres	Tank zu 12 Litern
POMPA001	Pompe de surpression	Booster-Pumpe
POMPA002	Pompe B. Silencieuse	B-Silent-Pumpe
POMPV002	Pompe B. Silencieuse 110 v	B. Silent 110 v-Pumpe
POMPA001	Pompe Booster Super	Booster Super-Pumpe

CODE / CODE	DESCRIPTION	BESCHREIBUNG
OSCAR003	Membrane 150 GPD	Membran 150 GPD
OSCAR004	Membrane 220 GPD	Membran 220 GPD
OSCAR005	Membrane 75 GPD	Membran 75 GPD
OSCAR005	Membrane 330 GPD	Membran 330 GPD
SCHED001	CENTRALE LCD HDO / GAIA	STEUERGERÄT LCD HDO / GAIA
SCHED003	CENTRALE B HDO	STEUERGERÄT B HDO
SCHED006	CENTRALE B GAIA	STEUERGERÄT B GAIA
SCHED012	CENTRALE TFT	STEUERGERÄT TFT
F.PAN.COM.002	PLAQUE FRONTALE AVEC CÂBLAGE CAPACITIF	FRONTPLATTE MIT KAPAZITIVEM KABELBAUM
F.PAN.COM.003	PLAQUE FRONTALE AVEC CÂBLAGE LCD	FRONTPLATTE MIT LCD-KABELBAUM
F.PAN.COM.005	PLAQUE FRONTALE AVEC CÂBLAGE TFT	FRONTPLATTE MIT TFT-KABELBAUM
PRESS001	Pressostat maximum 2,5 bars	Maximaler Druckschalter 2,5 bar
PRESS003	Pressostat maximum 6,5 bars	Maximaler Druckschalter 6,5 bar
EVLVI003	Électrovanne	Magnetventil
EVLVV001	Électrovanne 110 V	Magnetventil 110 V
RID001	Rréducteur	Getriebe
ADAT001	Adaptateur	Adapter
KEY001	Clé vessel Vessel Key	Behälterschlüssel Vessel Key
CS001	Cartouche désinfectante OSMOSE	OSMOSE-Desinfektionsmittel-Patrone
CS002	Cartouche désinfectante FILTRATION	FILTERUNG-Desinfektionsmittel-Patrone
SU001	Support désinfection FX 4 dents	FX 4-Zahn-Desinfektionsmittel
SU002	Support désinfection WS 3 dents	WS 3-Zahn-Desinfektionsmittel



LARGE GAMME DE PRODUITS

La ligne professionnelle garantit des performances et une fiabilité élevées, même sur des cycles de travail longs. La polyvalence des configurations permet de satisfaire tous les types de clients.

BREITE PRODUKTPALETTE

Die Profi-Linie garantiert hohe Leistung und Zuverlässigkeit auch bei langen Arbeitszyklen. Die Vielseitigkeit der Konfigurationen ermöglicht es, alle Arten von Kunden zufrieden zu stellen.





LIGNE PROFESSIONNELLE / PROFI-LINIE

La ligne **professionnelle** garantit des performances et une fiabilité élevées, même sur des cycles de travail longs. La polyvalence des configurations permet de satisfaire tous les types de clients.

Die **Profi-Linie** garantiert hohe Leistung und Zuverlässigkeit auch bei langen Arbeitszyklen. Die Vielseitigkeit der Konfigurationen ermöglicht es, alle Arten von Kunden zufrieden zu stellen.



LIGNE DP
LINIE DP



LIGNE DP SLIM
LINIE DP SLIM



LIGNE DP SMART
LINIE DP SMART



LIGNE FILTRES
LINIE FILTER



Conditions de vente

Les présentes conditions de vente (C.V.), sauf éventuelles dérogations établies par écrit, régissent tous les contrats de vente de Filtech. Les éventuelles C.V. de l'acheteur ne s'appliquent pas à moins d'être expressément acceptées par écrit et, dans tous les cas, n'excluent pas l'efficacité des présentes C.V., avec lesquelles elles doivent être en accord. Les présentes C.V., ainsi que les contrats de vente correspondants, sont régis par le droit italien. Tout document ou autre matériel descriptif envoyé par Filtech n'est considéré comme une « offre » que s'il est expressément qualifié comme tel. L'irrévocabilité de l'offre doit être expressément prévue par écrit et être assortie d'une durée de validité, au-delà de laquelle elle libère Filtech de toute obligation à l'égard du destinataire de l'offre. L'acceptation d'un contrat de vente par l'acheteur, sous quelque forme que ce soit, implique son adhésion aux présentes C.V. Chaque donnée ou élément (poids, rendements, etc.) figurant dans les catalogues, illustrations, listes de prix Filtech ainsi que les caractéristiques des échantillons ou de ceux préparés par ceux-ci, ont un caractère purement indicatif, sauf accord écrit différent, Filtech garantit ses produits contre les défauts de conception, de matériau ou de fabrication qui lui sont imputables. La garantie ne s'applique pas si l'utilisation, le stockage et l'entretien corrects du produit fourni ne sont pas prouvés, si l'installation n'est pas effectuée dans les règles de l'art ou si des travaux de modification ou de réparation sont effectués sans l'accord écrit préalable de Filtech. La garantie, y compris pour les éventuels vices cachés, durera conformément à la loi et prendra effet à compter de la livraison du matériel par Filtech. La demande de garantie doit être faite par écrit ;

Filtech vérifiera le litige et aura le droit, à son choix, de :

- remplacer à ses frais les produits défectueux, en conservant les produits retournés ;
- réparer, à ses frais, le produit défectueux dans ses locaux.

Dans tous les cas, la valeur de la garantie ne pourra jamais dépasser le montant payé par l'acheteur pour le matériel défectueux. Si la réclamation s'avère infondée ou si le défaut n'est pas couvert par la garantie, l'acheteur sera tenu de rembourser à Filtech tous les frais encourus. La garantie mentionnée dans les présentes C.V. absorbe et remplace les garanties légales pour les vices et exclut toute autre responsabilité de Filtech découlant des produits finis. Une fois la garantie expirée, aucune réclamation ne peut être faite à l'encontre de Filtech. Sauf accord écrit contraire, la vente est faite en port dû. L'acheteur est tenu de tester le matériel pour s'assurer de l'aptitude du produit qui, sauf vice

caché, doit correspondre aux exigences de l'installateur : robustesse, prestations, etc. L'acheteur a l'obligation de vérifier la marchandise avant de la retirer et, en cas de panne ou de manquement, d'agir directement pour sauvegarder tous ses droits à l'égard du transporteur. Les éventuelles réclamations concernant des irrégularités dans les expéditions, ainsi que celles que l'acheteur pourrait détecter dès qu'il est en possession de la marchandise, ne seront pas prises en considération après cinq jours suivant l'arrivée de la marchandise. Sauf conditions particulières, toutes les pièces Filtech sont considérées comme des marchandises à retourner départ usine, hors TVA et sans emballage. Ce dernier sera facturé au prix coûtant si la demande en est faite ou si cela s'avère nécessaire. Les colis de retour ne sont pas acceptés. Filtech n'assume aucune responsabilité pour les retards de livraison ou de production dus à des cas de force majeure. Tels que, mais sans s'y limiter, les catastrophes naturelles, les difficultés en approvisionnement, les coupures d'électricité, les grèves du personnel ou des transports, etc. Pour l'interprétation des C.V. suivantes, seul le texte en italien fait foi. Toute modification ou intégration des présentes C.V. ou des contrats de vente doit être faite par écrit sous peine de nullité. Le retrait du matériel dont les factures font référence aux conditions générales de vente susmentionnées sera considéré comme une acceptation des règles susmentionnées. Pour tout litige concernant l'interprétation ou l'exécution des contrats auxquels s'appliquent les C.V. suivantes, seul le Tribunal de Reggio Emilia est compétent. Les données et les photos présentes dans le catalogue sont purement indicatives. Filtech se réserve le droit d'apporter toutes les modifications qu'elle juge nécessaires pour améliorer l'efficacité et la qualité de ses produits sans préavis.

Les machines mentionnées dans ce catalogue sont conformes aux exigences des directives européennes et sont fabriquées en conformité avec : le DM 174 du 06/04/2004 du Ministère de la Santé (Règlement concernant les matériaux et objets pouvant être utilisés dans les installations fixes de captage, de traitement, d'adduction et de distribution des eaux destinées à la consommation humaine), le DM 25 du 07/02/2012 du Ministère de la Santé (Dispositions techniques concernant les équipements finalisés au traitement de l'eau destinée à la consommation humaine) Vu le règlement (CE) n° 764/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008, qui prévoit la reconnaissance mutuelle des réglementations techniques, le produit peut être commercialisé librement dans tous les États membres de l'Union européenne.



Verkaufsbedingungen

Diese Verkaufsbedingungen (AGB) gelten, sofern nicht schriftlich etwas anderes vereinbart wurde, für alle Verkaufsverträge von Filtech. Etwaige AGB des Käufers finden keine Anwendung, es sei denn, sie werden ausdrücklich schriftlich akzeptiert und schließen die Wirksamkeit dieser AGB, mit denen sie vereinbart werden müssen, in keinem Fall aus. Diese AGB unterliegen, wie die entsprechenden Kaufverträge, dem italienischen Recht. Jedes von Filtech versandte Dokument oder andere beschreibende Unterlagen gelten nur dann als „Angebot“, wenn sie ausdrücklich als solches bezeichnet werden. Die Unwiderruflichkeit des Angebots muss ausdrücklich schriftlich festgelegt werden und mit einer Gültigkeitsdauer versehen sein, nach der Filtech von jeglicher Verpflichtung gegenüber dem Empfänger des Angebots befreit ist. Die Annahme eines Kaufvertrags durch den Käufer, in welcher Form auch immer, setzt sein Einverständnis mit der vorliegenden AGB voraus. Alle in den Katalogen, Abbildungen und Preislisten von Filtech angegebenen Daten oder Elemente (Gewichte, Erträge usw.) sowie die Eigenschaften der von Filtech zur Verfügung gestellten Muster oder Modelle sind rein indikativ. Sofern nicht anders schriftlich vereinbart, garantiert Filtech seine Produkte gegen Design-, Material- oder Herstellungsfehler, die Filtech zuzuschreiben sind. Die Garantie gilt nicht, wenn die ordnungsgemäße Verwendung, Konservierung und Wartung des gelieferten Produkts nicht nachgewiesen wird, wenn die Installation nicht fachmännisch durchgeführt wird oder wenn ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Filtech Änderungen oder Reparaturen vorgenommen werden. Die Garantie, auch für versteckte Mängel, hat die gesetzlich vorgeschriebene Dauer und beginnt mit der Lieferung des Materials durch Filtech. Der Garantieantrag muss schriftlich gestellt werden;

Filtech prüft den Anspruch und hat das Recht, nach eigenem Ermessen:

- die mangelhaften Produkte auf eigene Kosten zu ersetzen und die zurückgesandten Produkte zu behalten
- das mangelhafte Produkt auf eigene Kosten in seinen eigenen Räumlichkeiten zu reparieren.

In jedem Fall übersteigt der Wert der Garantie niemals den Betrag, den der Käufer für das mangelhafte Material bezahlt hat. Sollte sich die Reklamation als unbegründet erweisen oder sollte der Mangel nicht unter die Garantie fallen, ist der Käufer verpflichtet, Filtech für alle entstandenen Kosten zu entschädigen. Die in diesen AGB genannte Garantie absorbiert und ersetzt die gesetzlichen Gewährleistungen für Mängel und schließt jede andere Verantwortung von Filtech aus, die sich aus den fertigen Produkten ergibt. Nach Ablauf der Garantie kann kein Anspruch mehr gegen Filtech geltend gemacht werden. Sofern nicht schriftlich etwas anderes vereinbart wurde, gilt der Verkauf als freihändig erfolgt. Der

Käufer ist verpflichtet, das Material zu prüfen, um die Eignung des Produkts festzustellen, das, abgesehen von versteckten Mängeln, den Anforderungen des Installateurs entsprechen muss: Festigkeit, Leistung usw. Der Käufer ist verpflichtet, die Ware vor der Abholung zu prüfen und im Falle von Fehlern oder Mängeln direkt Maßnahmen zu ergreifen, um alle seine Rechte gegenüber dem Transportunternehmen zu wahren. Reklamationen wegen Unregelmäßigkeiten bei der Lieferung sowie solche, die der Käufer feststellen kann, sobald er im Besitz der Ware ist, werden nach Ablauf von fünf Tagen nach Ankunft der Ware nicht mehr berücksichtigt. Sofern keine besonderen Bedingungen vereinbart wurden, gelten alle Filtech-Artikel als Retourwaren ab Werk, ohne Mehrwertsteuer und ohne Verpackung. Letztere wird auf Wunsch oder bei Bedarf zum Selbstkostenpreis in Rechnung gestellt. Wir nehmen keine Rücksendeverpackungen an. Filtech übernimmt keine Verantwortung für Liefer- oder Produktionsverzögerungen aufgrund von höherer Gewalt. Wie z.B. Naturkatastrophen, Lieferschwierigkeiten, Stromausfälle, Personal- oder Transportstreiks usw., aber nicht darauf beschränkt. Für die Auslegung der folgenden AGB ist nur der italienische Text verbindlich. Jegliche Änderung oder Ergänzung der vorliegenden AGB oder der Kaufverträge bedarf der Schriftform unter Androhung der Nichtigkeit. Die Entnahme von Material, dessen Rechnungen sich auf die oben genannten Allgemeinen Verkaufsbedingungen beziehen, wird als Annahme der oben genannten Regeln betrachtet. Für alle Streitigkeiten im Zusammenhang mit der Auslegung oder Ausführung der Verträge, für die die folgenden AGB gelten, ist ausschließlich das Gericht von Reggio Emilia zuständig. Die im Katalog gezeigten Daten und Fotos sind rein indikativ. Filtech behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen, die es zur Verbesserung der Effizienz und Qualität seiner Produkte für notwendig erachtet.

Die in diesem Katalog erwähnten Maschinen sind CE-zertifiziert und werden in Übereinstimmung mit den Vorschriften hergestellt: DM174 vom 06.04.2004 des Gesundheitsministeriums (Verordnung über Materialien und Gegenstände, die in ortsfesten Anlagen zur Sammlung, Aufbereitung, Leitung und Verteilung von Wasser für den menschlichen Gebrauch verwendet werden dürfen) DM 25 vom 07.02.2012 des Gesundheitsministeriums (Technische Vorschriften für Geräte zur Aufbereitung von Wasser für den menschlichen Gebrauch) Angesichts der Verordnung (EG) Nr. 764/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. Juli 2008, die die gegenseitige Anerkennung technischer Vorschriften vorsieht, ist das Produkt in allen EU-Mitgliedstaaten freiverkäuflich.

REMARQUES / HINWEISE

FEELRO

FILTRATION REVERSE OSMOSIS

powered by

FilTech

FILTECH s.r.l. - Via Leon Battista Alberti, 5 - 42048 Rubiera (RE)
t. +39 0522 262688 - f. +39 0522 261410 - filtech@fil-techsrl.com

www.filtech.it

